



PEONIA ACATENA

Zanzariera a scorrimento verticale con cassonetto da 50 mm, azionata da un comando a catena posizionato a destra*. È possibile richiedere un doppio comanda per l'apertura anche dall'esterno.



Misure consigliate (mm)	L		H
	MIN.	420	-
	MAX.	1.600	2.500




Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0001

* Posizione standard



Guide e profili

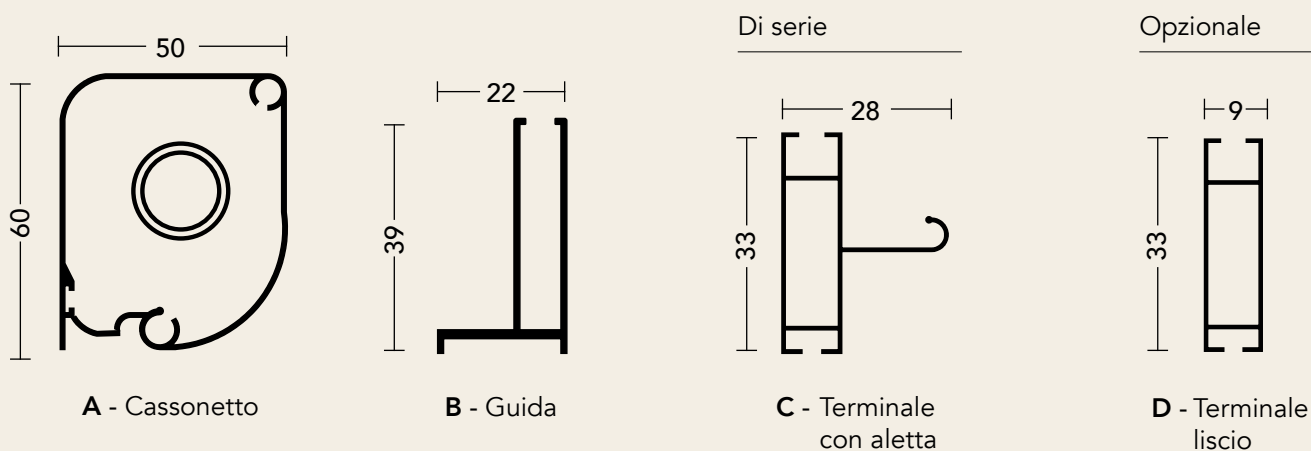

Il kit accessori è compreso di: ferma catena, pallina fine corsa, scarpette e binari destra e sinistra

Listino

Zanzariere	Colori RAL
	Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati
	Colori Bugnati - Bucciati
	Colori effetto legno
Optional	Doppio comando
	Spazzolino cassonetto autopulente
Riparazioni	Cambio telo
	Cambio telo PVC
	Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

Colori accessori




Nero



Bianco




Avorio



Marrone

PEONIA A MOLLA

Zanzariera con avvolgimento a molla, scorrimento verticale e cassonetto da 50 mm, particolarmente indicata per finestre.

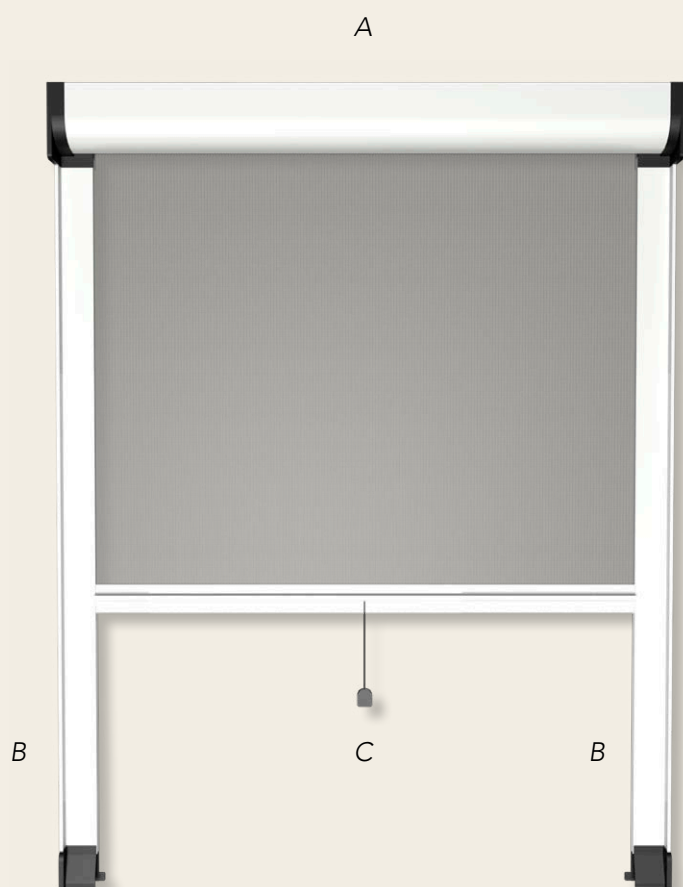


Misure
consigliate
(mm)


	L	H
MIN.	420	-
MAX.	1.600	2.500




Visualizza tramite il Qr Code
della Zanz.0003

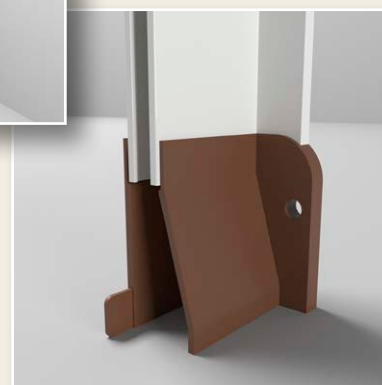


Guide e profili



A - Cassonetto



B - Guida



C - Terminale
con aletta

Il kit accessori è compreso di: corpi testata, scarpette e binari destra e sinistra, filo più nappina

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Optional

Rallentatore (a partire da 60 cm)

Spazzolino cassonetto autopulente

Riparazioni

Cambio telo

Cambio telo PVC

Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo


Colori accessori



Nero



Bianco




Avorio



Marrone

MAGNOLIA A PORTINA LATERALE

Zanzariera con avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale, chiusura magnetica e cassonetto da 50 mm, specifica per porte-finestre; può essere realizzata anche a 2 ante.

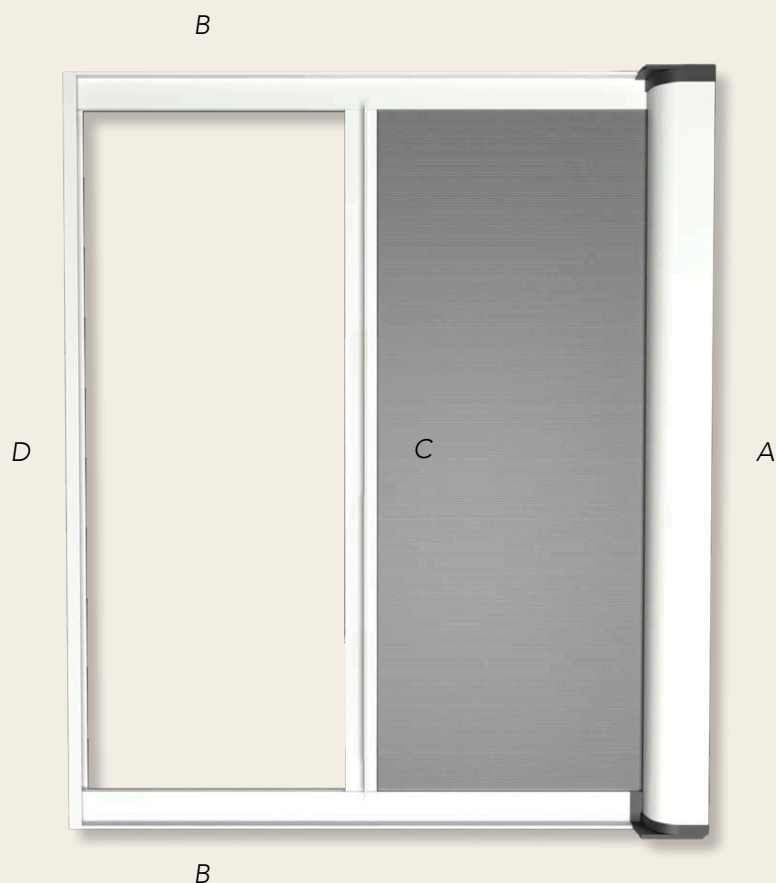

Misure consigliate (mm)

		L	H
1 Anta	MIN.	-	1.500
	MAX.	1.400	2.600
2 Ante	MIN.	-	1.500
	MAX.	2.800	2.600


1 Anta




2 Ante




Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0004

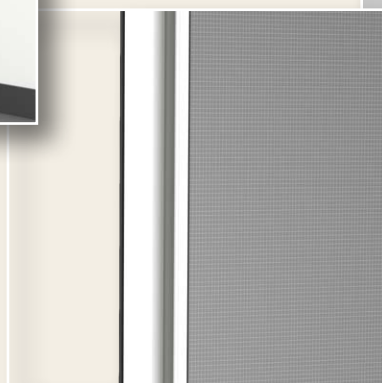


Guide e profili




A - Cassonetto



B - Guida



C - Terminale



D - Chiusura calamitata

Il kit accessori è compreso di: corpi testata, fermo binario

Listino

Zanzariere	Colori RAL
	Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati
	Colori Bugnati - Bucciati
	Colori effetto legno
Optional	Rallentatore
	Spazzolino cassonetto autopulente
	Blocco due ante con cricchetto
Riparazioni	Cambio telo
	Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

Colori accessori



Nero



Bianco




Avorio



Marrone

MAGNOLIA A PORTINA LATERALE CON GUIDA BASSA

Zanzariera con avvolgimento a molla, scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.
Adatta per porte e finestre, può essere realizzata a due ante con cricchetto, indicando
il verso di apertura.

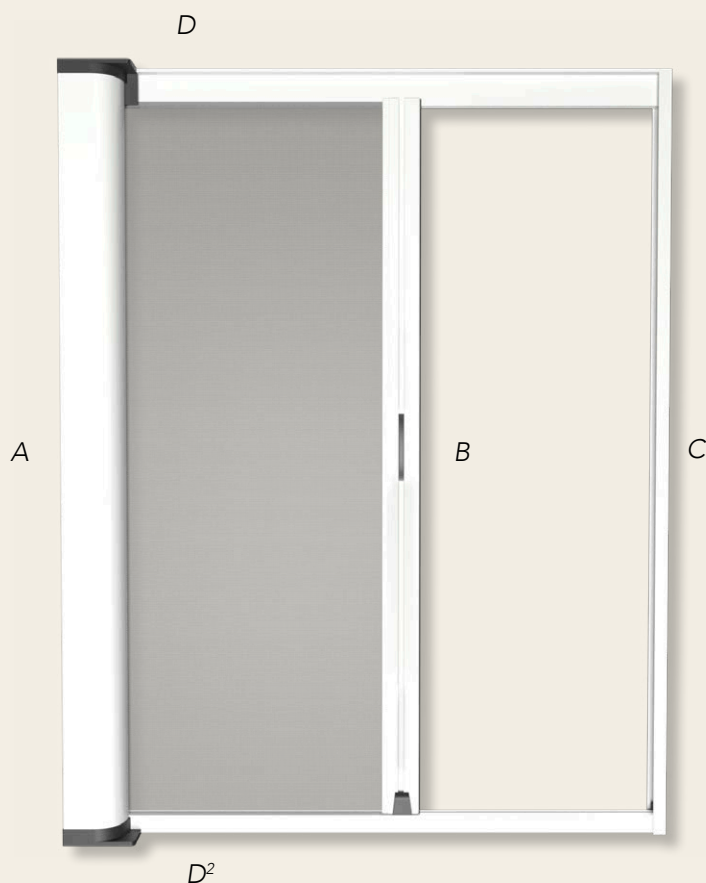

Misure consigliate (mm)

		L	H
1 Anta	MIN.	-	1.500
	MAX.	1.400	2.600
2 Ante	MIN.	-	1.500
	MAX.	2.800	2.600


1 Anta




2 Ante




Visualizza tramite il Qr Code
della Zanz.0027

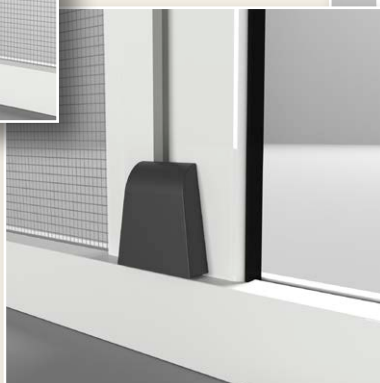


Guide e profili




A - Cassonetto




B - Terminale
con maniglietta



C - Chiusura
calamitata



D - Guida
superiore



D² - Guida
inferiore

Il kit accessori è compreso di: corpi testata, fermo binario, due manigliette

Sistemi di apertura da specificare in fase di ordine della guida stondata

Versione **A** da sx a dx
(standard)



Versione **B** da dx a sx



Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Optional

Rallentatore

Cricchetto a pulsante

Spazzolino cassonetto autopulente

Riparazioni

Cambio telo

Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

Colori accessori




Nero



Bianco



Avorio



Marrone



PEONIA KIT 42 Disponibile anche nella versione molla/catena.

Zanzariera con avvolgimento a molla, scorrimento verticale e cassonetto da 42 mm, adatta a qualunque tipo di finestra. Può essere dotata di **Power Control**, un sistema innovativo per regolare con facilità la tensione della molla senza l'intervento di un tecnico, evitando così di smontare il prodotto già installato.



Misure
consigliate
(mm)


	L	H
MIN.	600	1.000
MAX.	1.900	2.600




Visualizza tramite il Qr Code
della Zanz.0006




Guide e profili



A - Cassonetto



B - Guida



C - Terminale
con maniglietta

Il kit accessori è compreso di: due manigliette, filo nappina, scarpetta e binari destra e sinistra

Listino

Zanzariere	
	Colori RAL
	Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati
	Colori Bugnati - Bucciati
	Colori effetto legno

Optional	Rallentatore (a partire da 60 cm)
	Cricchetto a pulsante
	Power control
	Aggancio magnetico per molla/catena
	Piedini regolabili
	Spazzolino cassonetto autopulente

Riparazioni	Cambio telo
	Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

MAGNOLIA KIT 42 LATERALE

Zanzariera con avvolgimento a molla e scorrimento laterale. Adatta per ogni tipo di porta o finestra, ha un ingombro massimo di 42 mm e può essere realizzata a due ante con cricchetto. In più, i supporti a scatto (clips) permettono un montaggio semplice e veloce.




Misure consigliate (mm)


		L	H
1 Anta	MIN.	600	1.000
	MAX.	1.400	2.500
2 Ante	MIN.	-	1.000
	MAX.	2.800	2.500



Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0007

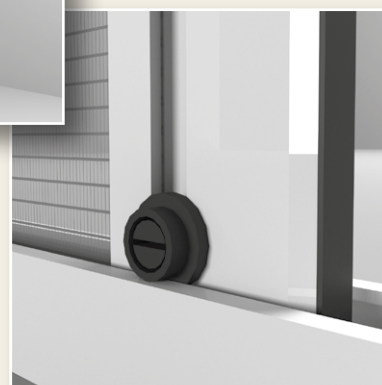

Guide e profili

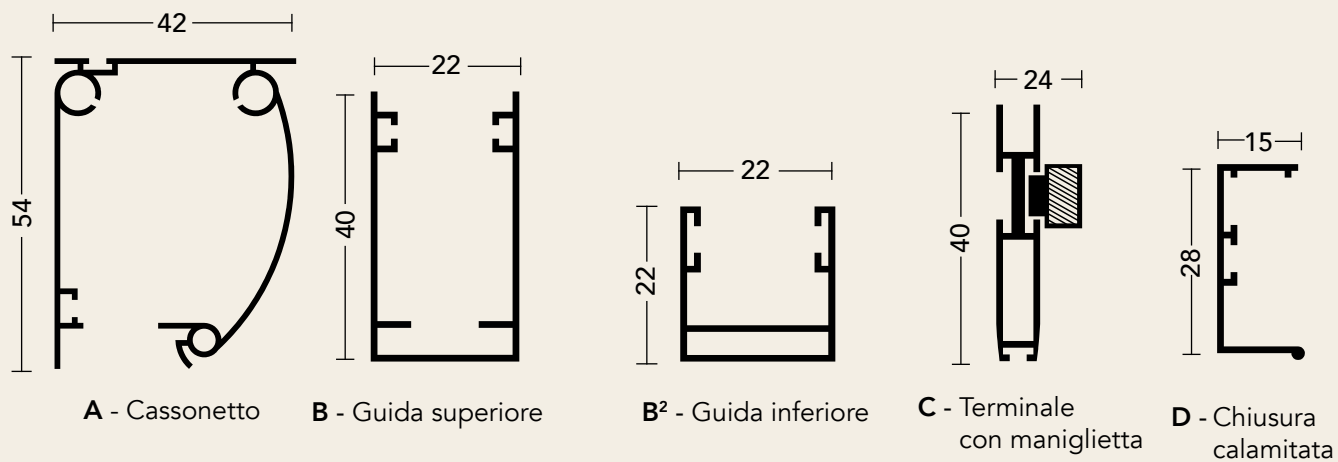

Il kit accessori è compreso di: due manigliette, due ruote, ferma binario


Listino

Zanzariere	
	Colori RAL
	Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati
	Colori Bugnati - Bucciati
	Colori effetto legno
Optional	
	Rallentatore
	Cricchetto a pulsante
	Power control
	Spazzolino cassonetto autopulente
	Blocco due ante con cricchetto
Riparazioni	
	Cambio telo
	Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

PEONIA KIT 32

Zanzariera con avvolgimento a molla, scorrimento verticale e cassonetto di soli 32 mm di ingombro. Adatta per installazioni in spazi ridotti. Lo svolgimento della telo arriva fino a 150 mm di altezza.


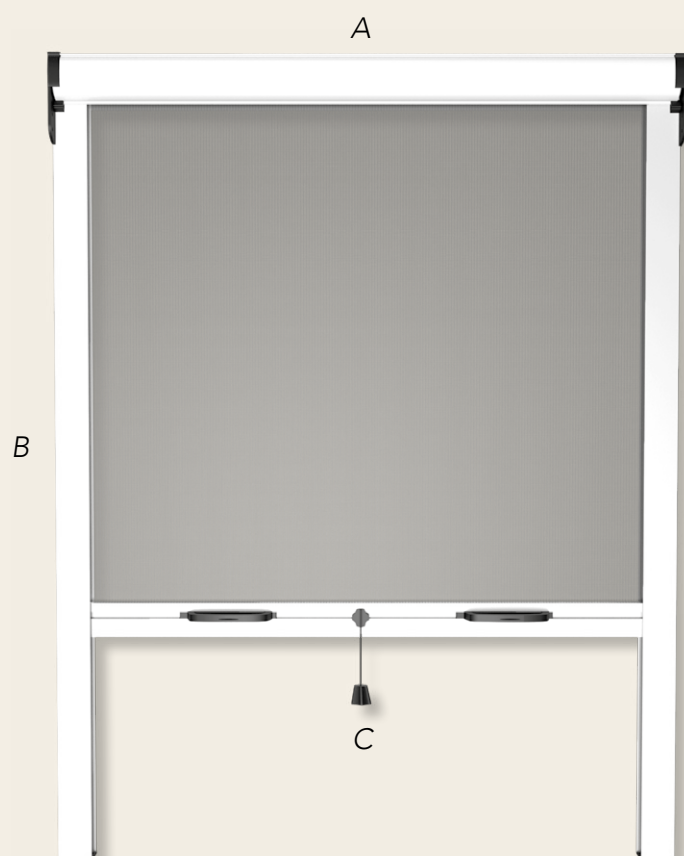


Misure
consigliate
(mm)


	L	H
MIN.	450	-
MAX.	1.600	1.500




Visualizza tramite il Qr Code
della Zanz.0008

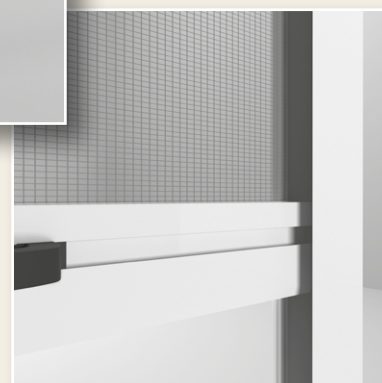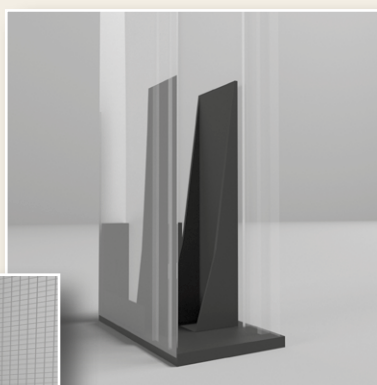


Guide e profili



A - Cassonetto



B - Guida



C - Terminale
con maniglia

Il kit accessori è compreso di: due maniglie, filo nappina, scarpetta e binari destra e sinistra

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Riparazioni

Cambio telo

Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

MAGNOLIA KIT 32 LATERALE

Zanzariera con avvolgimento a molla e scorrimento orizzontale. Adatta per qualsiasi tipo di porta o finestra, può essere realizzata anche a due ante.



Misure consigliate (mm)

		L	H
1 Anta	MIN.	-	1.500
	MAX.	1.500	2.500
2 Ante	MIN.	-	1.500
	MAX.	3.000	2.500


1 Anta




2 Ante




Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0009

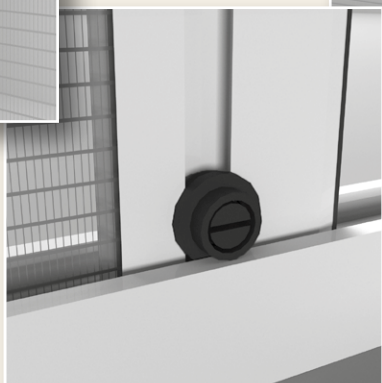


Guide e profili

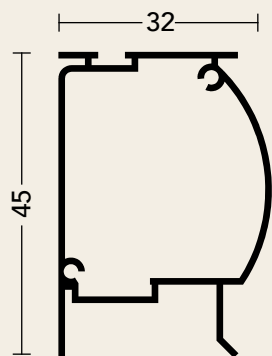


A - Cassonetto




B - Guida superiore



B² - Guida inferiore



C - Terminale
con maniglietta



D - Chiusura
calamitata

Il kit accessori è compreso di: due manigliette, due ruote, ferma binario

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Optional

Cricchetto a pulsante

Blocco due ante con cricchetto


Riparazioni

Cambio telo

Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

Zanzariera con avvolgimento laterale. Grazie alla presa ergonomica della barra-maniglia fissata sul profilo, offre un comodo azionamento sia dall'interno che dall'esterno. Grazie alla sua molla, l'apertura e la chiusura dell'anta sarà sempre controllata in modo di evitare avvolgimenti improvvisi e troppo veloci.

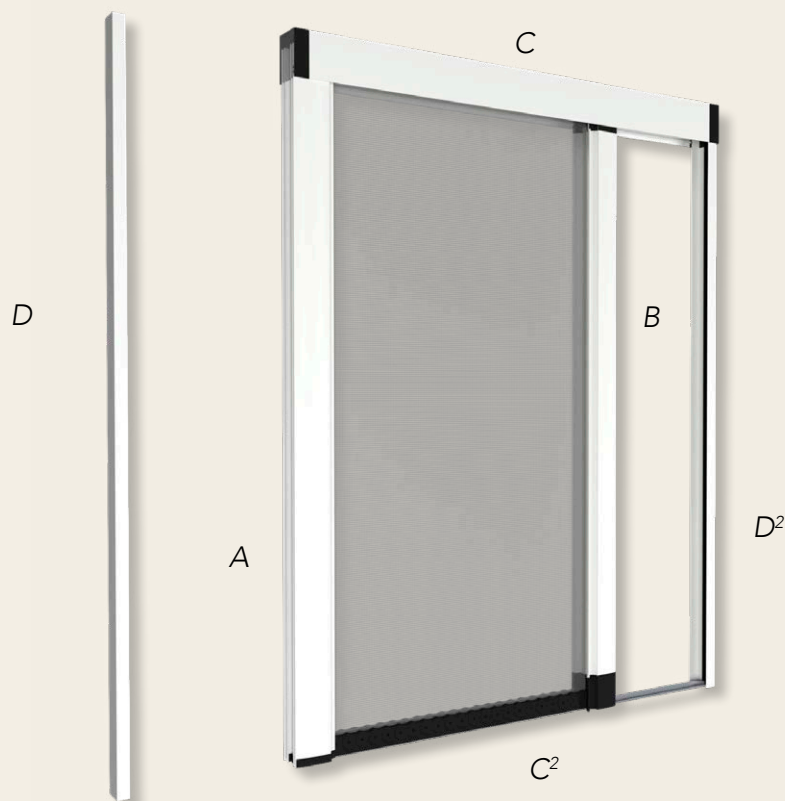

Misure consigliate (mm)

		L	H
1 Anta	MIN.	-	1.400
	MAX.	1.400	2.800
2 Ante	MIN.	-	1.400
	MAX.	2.800	2.800

N.B.: la misura dell'altezza deve essere maggiore della misura dell'altezza di almeno 200 mm.




1 Anta




2 Ante



Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0025

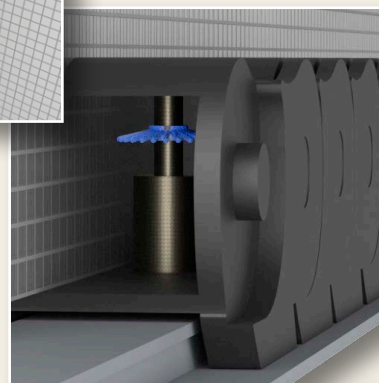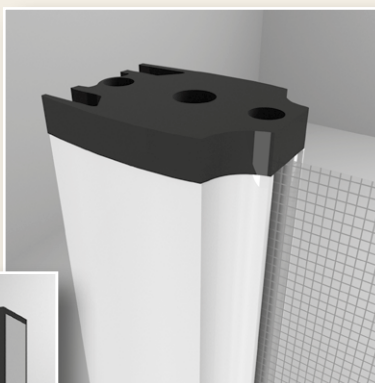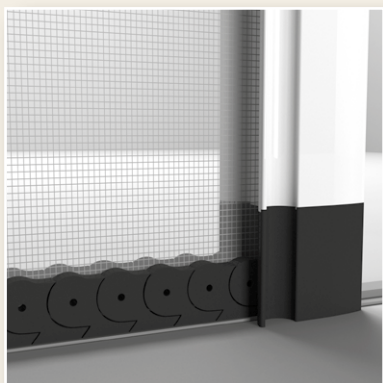


Guide e profili

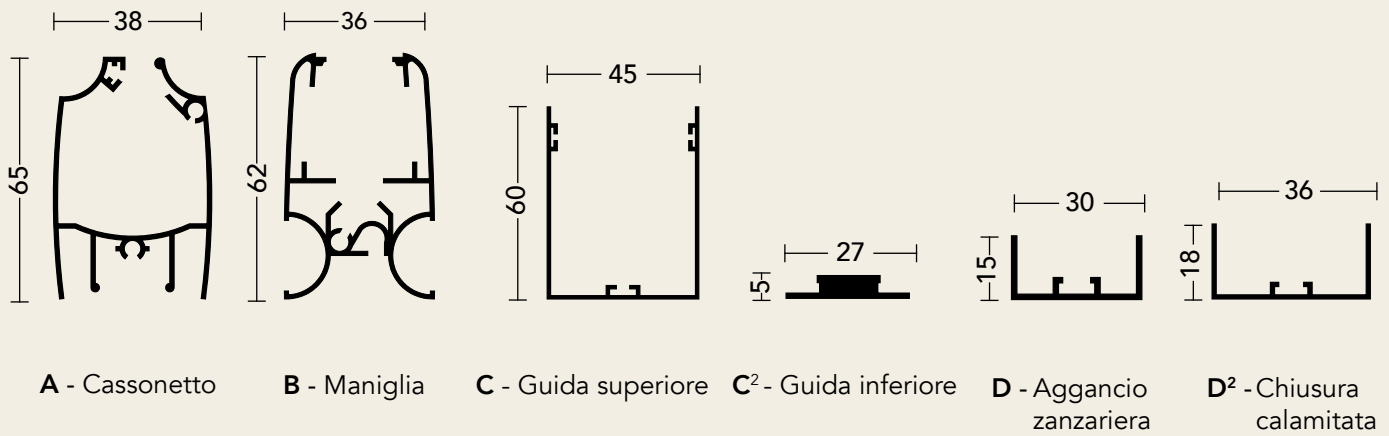

Il kit accessori è compreso di: coppia cuffie, compensatore

ATTENZIONE RETE NON ALLINEATA PER VERSIONE 2 ANTE

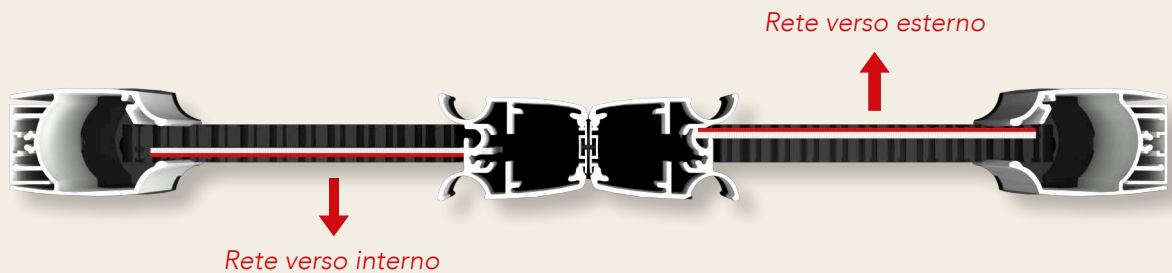

Listino

Zanzariere

- Colori RAL
- Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati
- Colori Bugnati - Bucciati
- Colori effetto legno

Riparazioni

- Cambio telo
- Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

Calcola il tuo ordine:



EXCLUSIVE





Zanzariera con avvolgimento a molla, scorrimento verticale e cassonetto di 45 mm.
Ideale per montaggio a incasso o in monoblocco, dato il suo particolare disegno si
adatta a qualunque tipo di finestra.




Misure consigliate (mm)	L		H
	MIN.	500	-
	MAX.	1.400	1.600




Visualizza tramite il Qr Code
della Zanz.0033

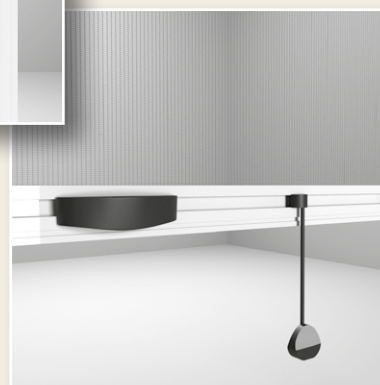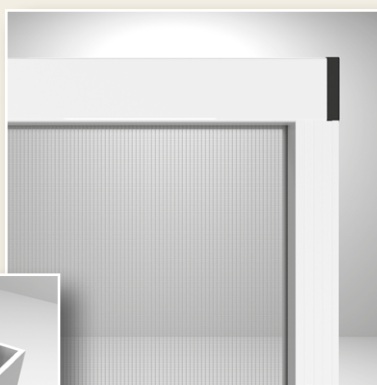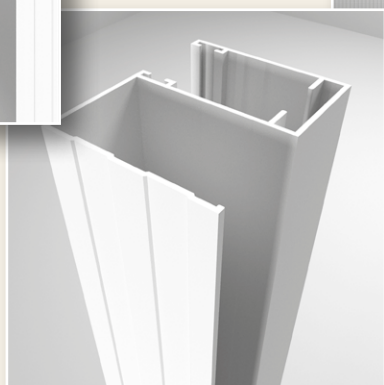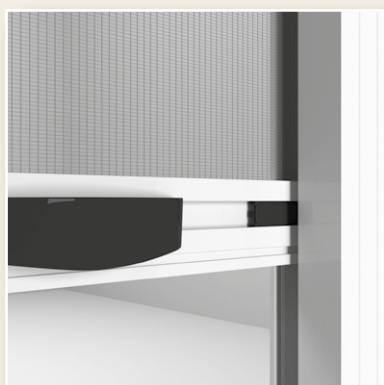


Guide e profili



A - Cassonetto



B - Guida



C - Terminale liscio

Il kit accessori è compreso di: due maniglette, corda più nappina, scarpetta e binari destra e sinistra
Di serie: Click clack aggancio rapido

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Optional

Rallentatore (a partire da 60 cm)


Riparazioni

Cambio telo

Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

NEOSCENICA® è una zanzariera evoluta per porte, resistente, funzionale ed esteticamente raffinata. Facile da installare su qualsiasi tipo di vano, è disponibile a singolo o doppio battente e grazie al sistema antivento ANIMA21® garantisce una tenuta perfetta anche in condizioni di vento forte.

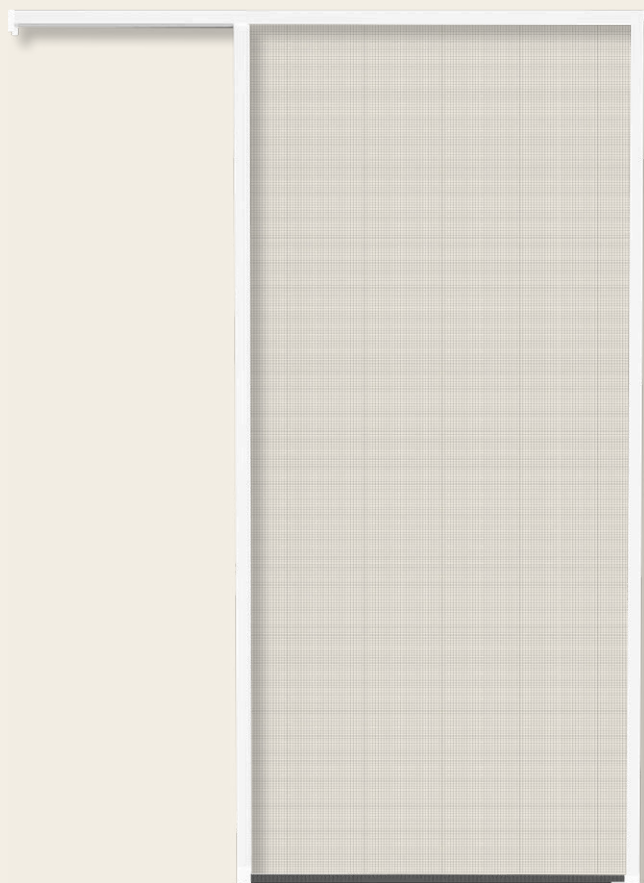

Misure massime (mm)


Con telo Grigia:

		L	H
1 Battente	MIN.	285	680
	MAX.	2.500	3.400
2 Battenti	MIN.	570	680
	MAX.	5.000	3.400


Dove la base di ciascun battente deve essere inferiore all'altezza di almeno 7 cm.





Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0040

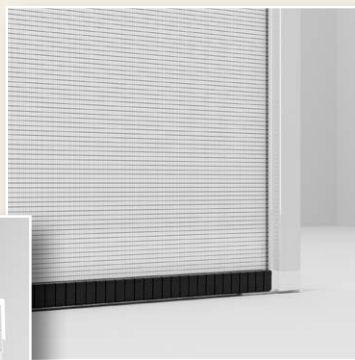

Guide e profili



Gruppo zanzariera e maniglia

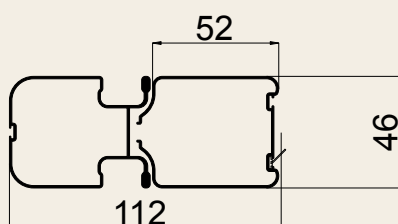

Guida superiore

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Richiedere preventivo

Colori accessori



Grigio topo




Bianco



Avorio

Zanzariera innovativa, con profili e plastiche studiate per fermare le cimici. Sistema clic-clak® con profilo adattatore e spazzolino nascosto, linee pulite per una finitura estetica perfetta. Nappino regolabile e retrattile, adatta a vani irregolari senza silicone. Installazione semplice e sicura con biadesivo, anche sopra la tapparella.

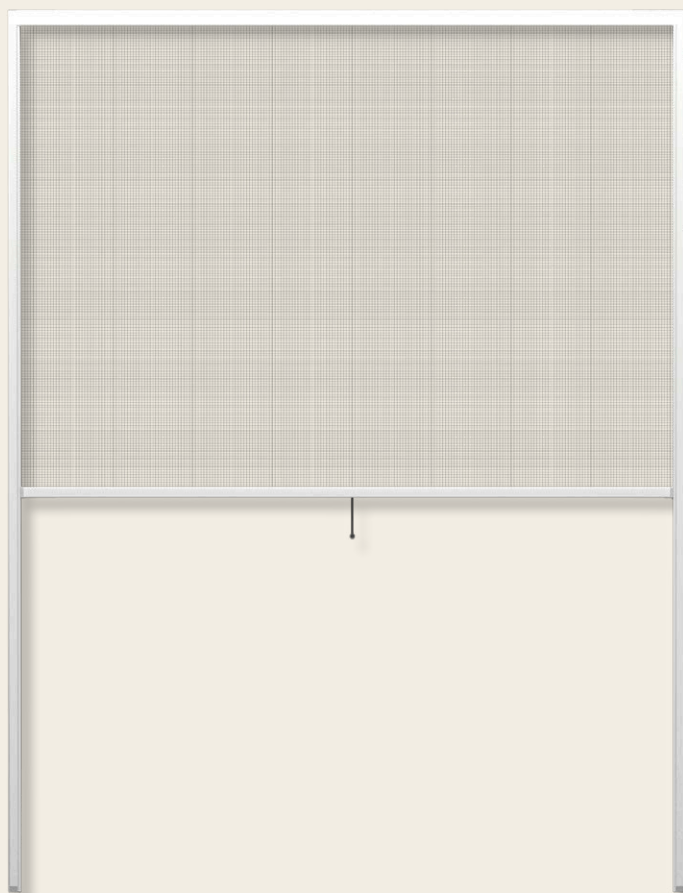

Misure massime (mm)


		L	H
Molla	MIN.	274	400
	MAX.	2.000	2.700
		2.500	1.800
Motorizzata	MIN.	274	400
	MAX.	2.700	2.700




Visualizza tramite il Qr Code
della Zanz.0041



Guide e profili

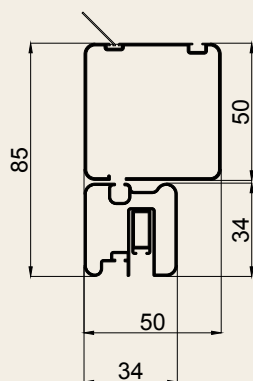

Cassonetto e guida



Guide laterali

Di serie: click clack, aggancio rapido e rallentatore

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Richiedere preventivo

Colori accessori



Grigio topo




Bianco



Avorio

VERBENA

Verbena è la zanzariera priva di barriere architettoniche ideale per le porte-finestre. Una soluzione innovativa che unisce comfort e design, garantendo massima protezione contro zanzare, cimici ed altri insetti. Possibilità di averla a trenino o ad apertura centrale.

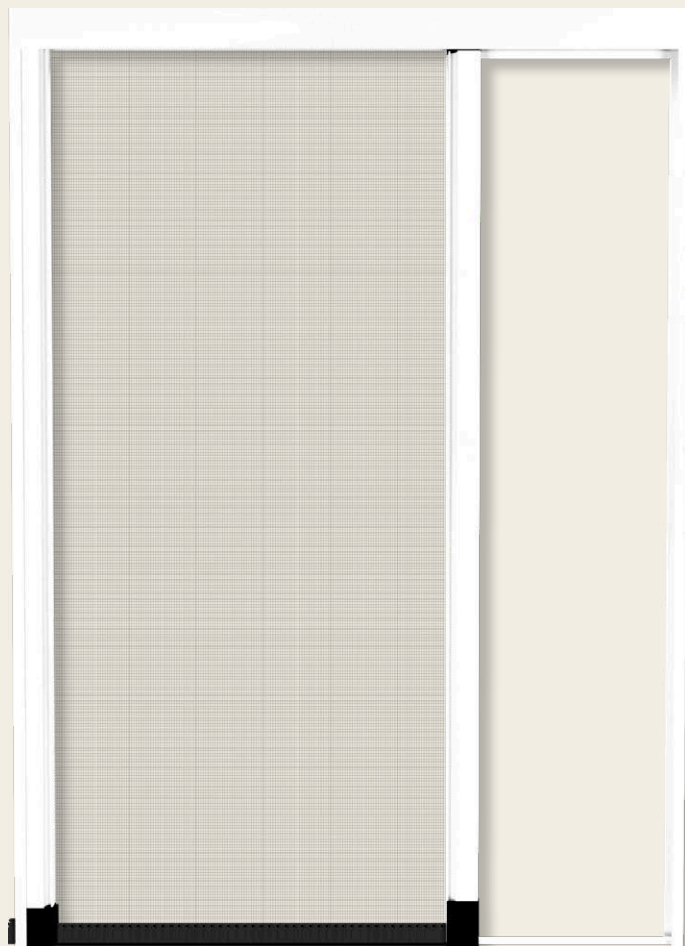


Misure massime (mm)

		L	H
1 Anta	MAX.	2.000	3.000


N.B.: può essere realizzata solo se la misura della larghezza supera di almeno 200 mm la misura dell'altezza.



Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0043

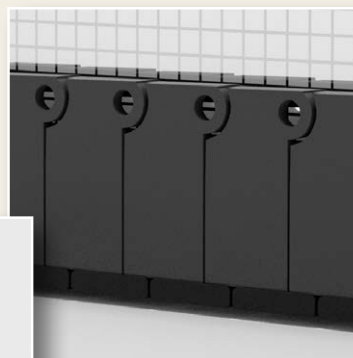

Guide e profili

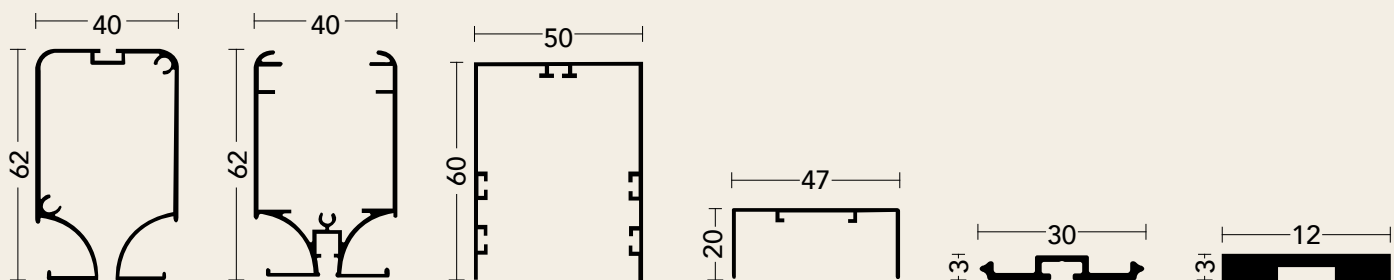

Cassonetto

Maniglia

Guida superiore

Guida laterale

Sfilo maniglia

Guida inferiore

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Riparazioni

Cambio telo

Cambio telo zebrato

Richiedere preventivo

Colori accessori



Nero



FRIDA PLISSÉ



Zanzariera indicata per porte-finestre di frequente utilizzo. La guide a pavimento particolarmente sottile agevola il passaggio e permette una migliore pulizia del vano e del prodotto. Realizzabile a più ante.




Misure consigliate (mm)	L		H
	MIN.	900	1.400
	MAX.	1.350	2.400




Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0011

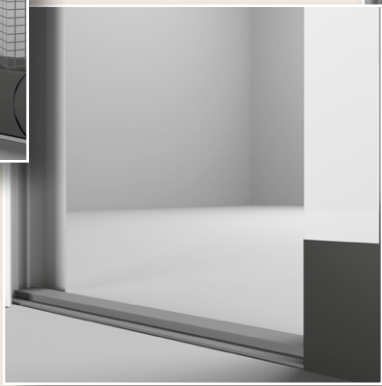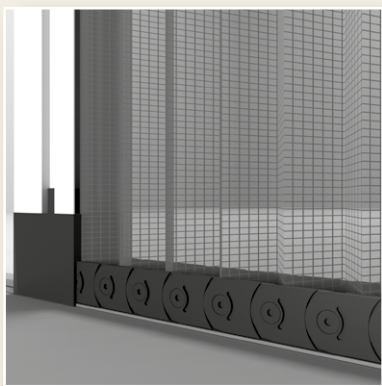


Guide e profili




A - Cassonetto



B - Maniglia



C - Guida superiore



C² - Guida inferiore

Il kit accessori è compreso di: cuffia, compensatore, due maniglette, piastrine di aggancio

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colore Bugnati - Bucciati

Colore effetto legno

Optional

Trenino per anta a seguire

Riparazioni

Cambio telo

Cambio filo

Richiedere preventivo


Listino

Larghezza	Altezza	210 - 240	241 - 258	259 - 270	271 - 300
	900 - 1050 mm				
	1060 - 1200 mm				
	1210 - 1350 mm				
	1360 - 1600 mm				
	1610 - 1800 mm				

Richiedere preventivo


I moduli evidenziati in rosso non sono consigliati per zone con forte presenza di vento. Pertanto per le richieste che rientrano in queste misure l'azienda declina ogni responsabilità per qualsiasi malfunzionamento.

Sezione verticale / orizzontale

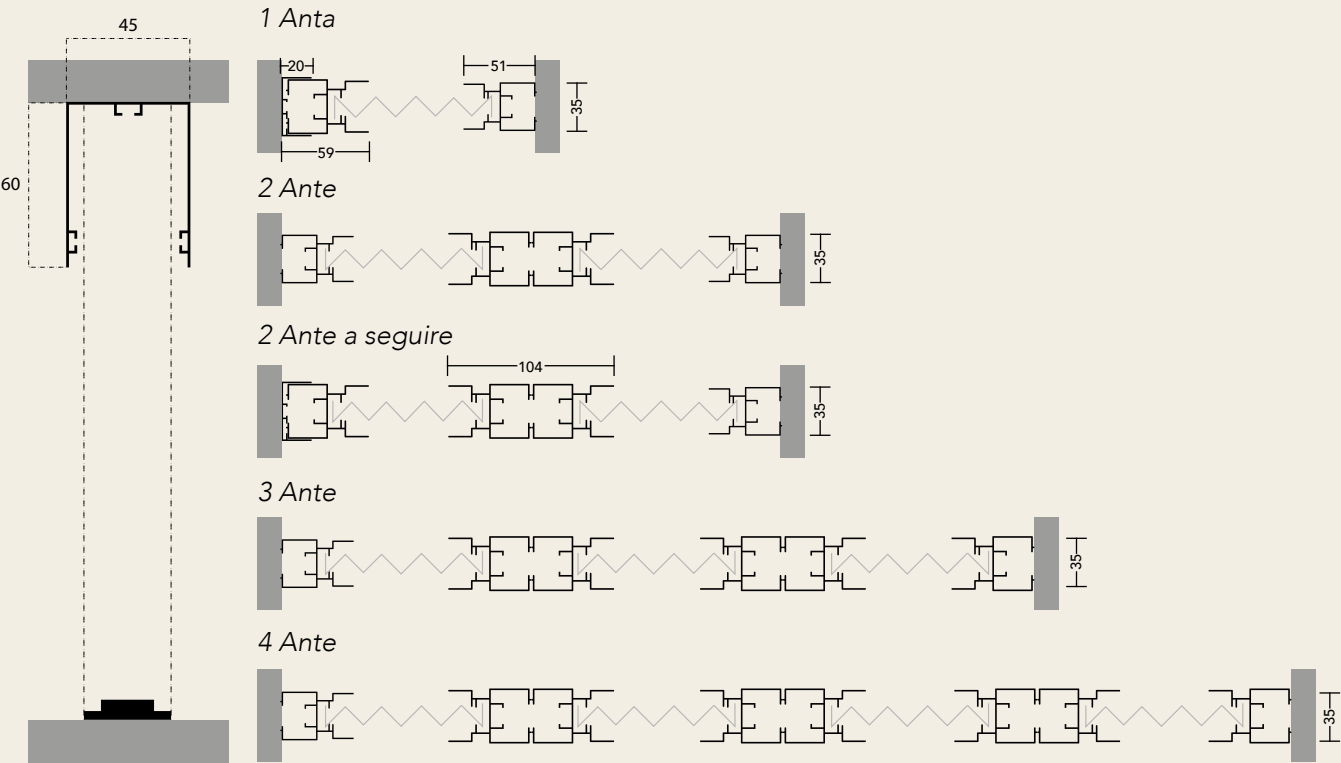

MONNALISA CON APERTURA LATERALE



Zanzariera indicata per porte e finestre con telo plissettato a impacchettamento laterale. Il profilo di soli 22 mm garantisce un montaggio agevole anche negli spazi stretti. La guida inferiore è alta solo 8 mm.

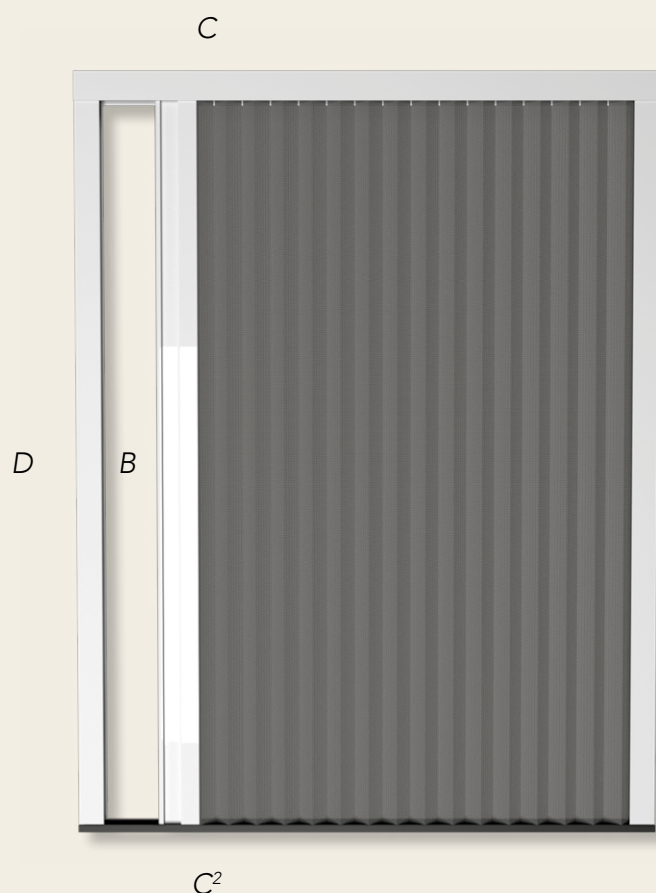


	L	H
MIN.	-	600
MAX.	1.400	2.600



Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0012

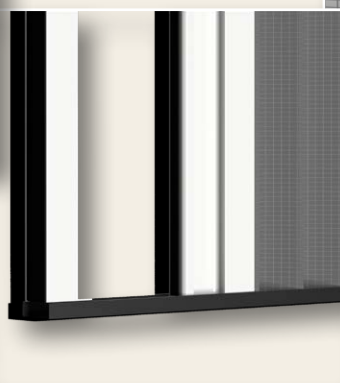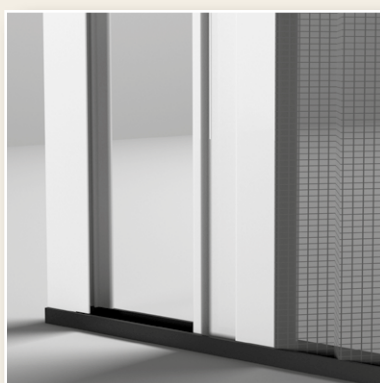

Guide e profili

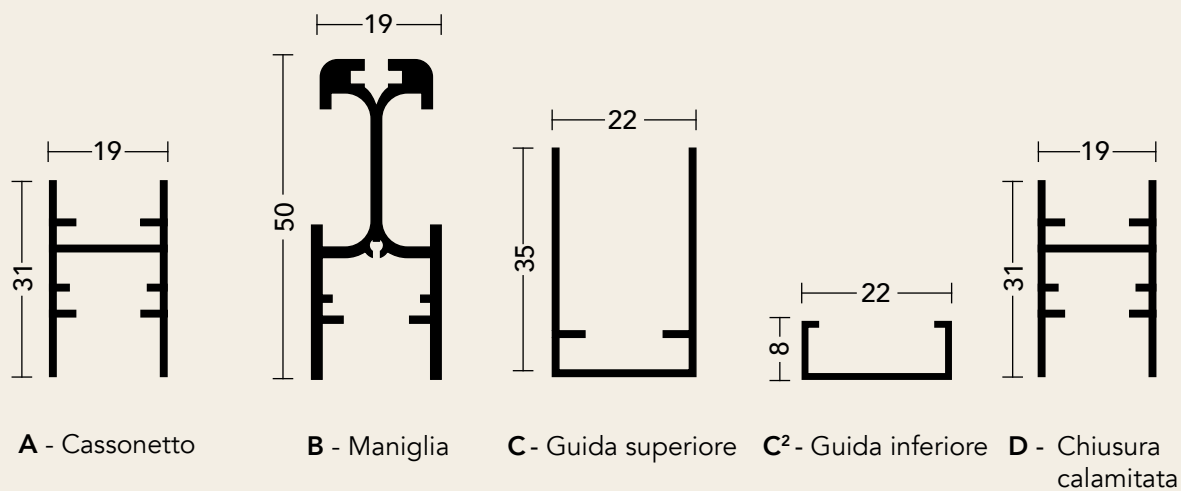

Il kit accessori è compreso di: profili aggancio rapido

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Optional

Rete colorata

Riparazioni

Cambio telo

Cambio tessuto

Cambio fili

Richiedere preventivo

Tessuto Pantheon non oscura al 100%

MONNALISA FRIZIONATA

Zanzariera con movimento verticale adatta per montaggio su finestra.
A richiesta può essere fornita con una comoda astina di 50 cm per l'azionamento.






Misure
consigliate
(mm)


	L	H
MIN.	300	-
MAX.	1.400	2.500



Visualizza tramite il Qr Code
della Zanz.0013

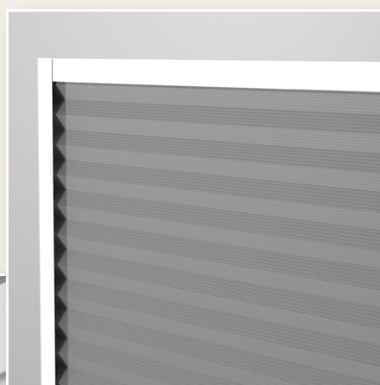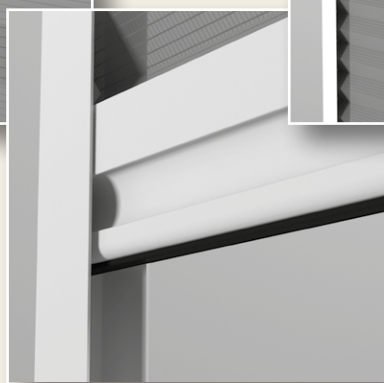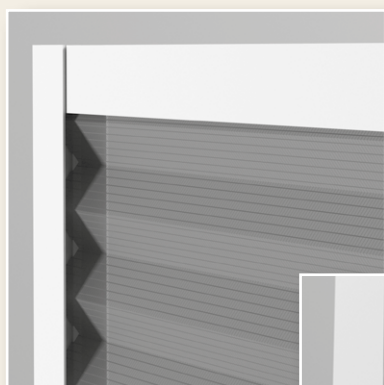


D - Astina Optional

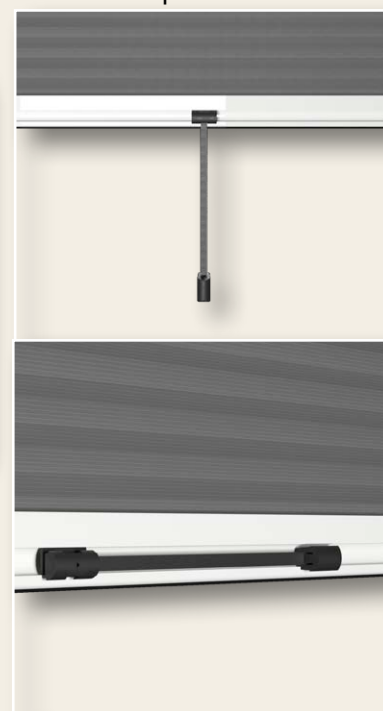

Guide e profili

Opzionale

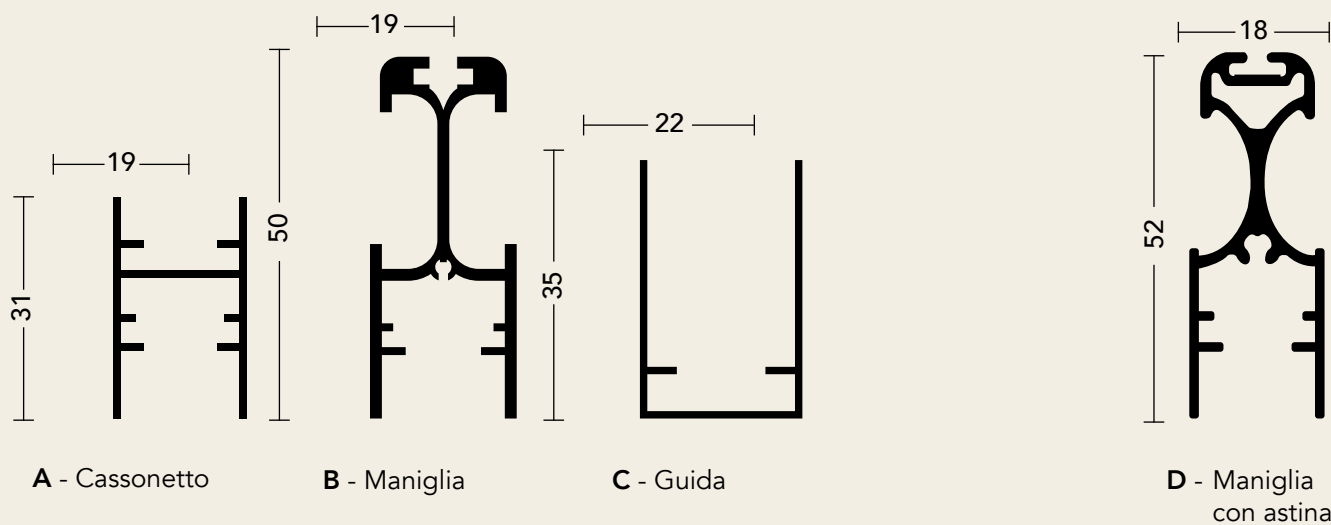

Il kit accessori è compreso di: profili aggancio rapido

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colore effetto legno

Optional

Rete colorata

Riparazioni

Cambio telo

Cambio tessuto


Cambio fili

Richiedere preventivo

Tessuto Pantheon non oscura al 100%

MONNALISA CON APERTURA CENTRALE

Zanzariera con telo plissettata e chiusura magnetica centrale, adatta per il montaggio su porte e finestre anche di notevole ampiezza.

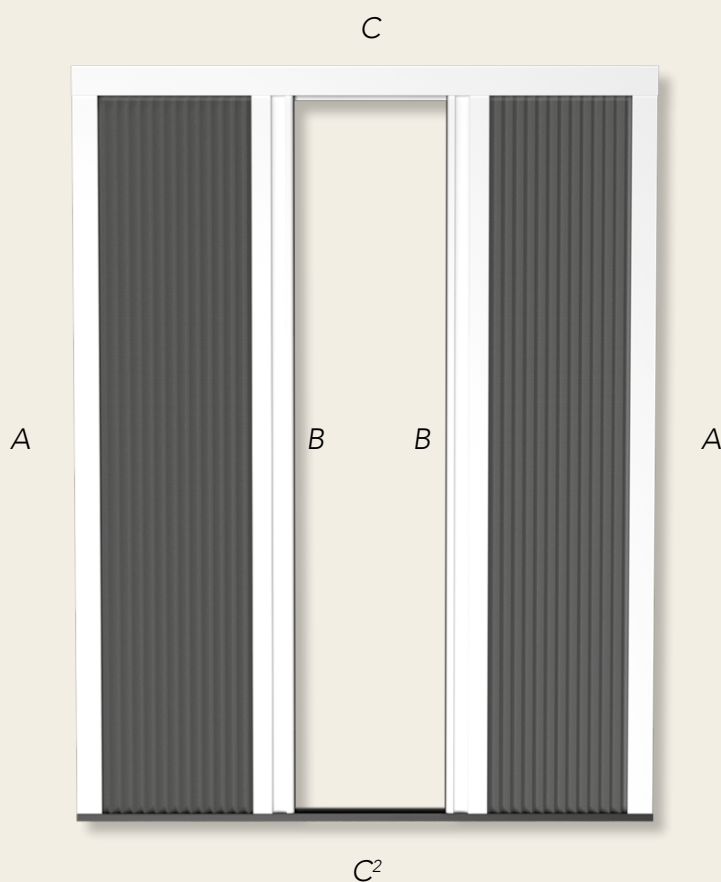


Misure
consigliate
(mm)


	L	H
MIN.	1.400	-
MAX.	3.000	2.500



Visualizza tramite il Qr Code
della Zanz.0014

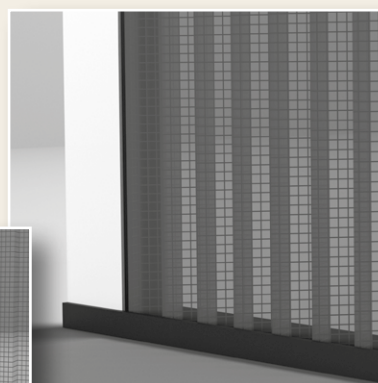

Guide e profili

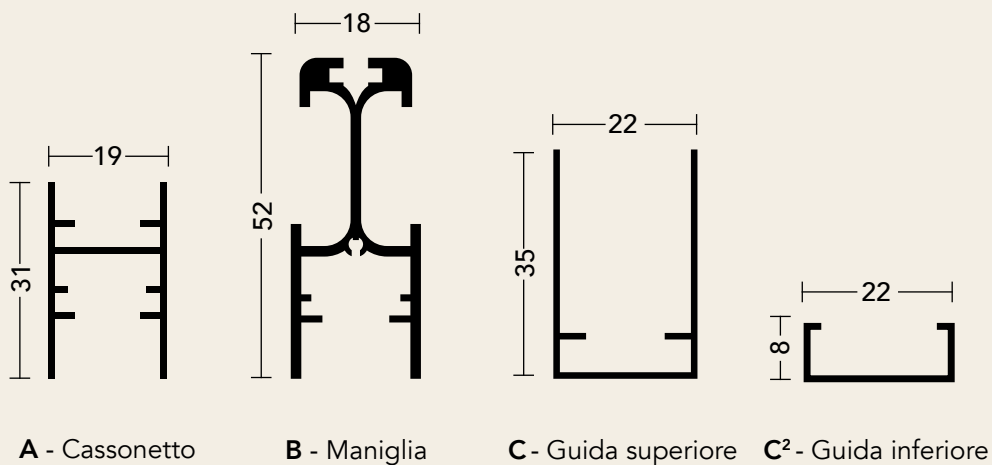

Il kit accessori è compreso di: profili aggancio rapido

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Optional

Rete colorata

Riparazioni

Cambio telo

Cambio tessuto


Cambio fili

Richiedere preventivo

Tessuto Pantheon non oscura al 100%

MONNALISA REVERSE



Zanzariera installabile in particolar modo su infissi scorrevoli, è dotata di struttura a scorrimento orizzontale verso entrambi i lati. Permette la chiusura completa grazie all'impacchettamento e l'estensione totale. È fornita con guida alla base di soli 8 mm.

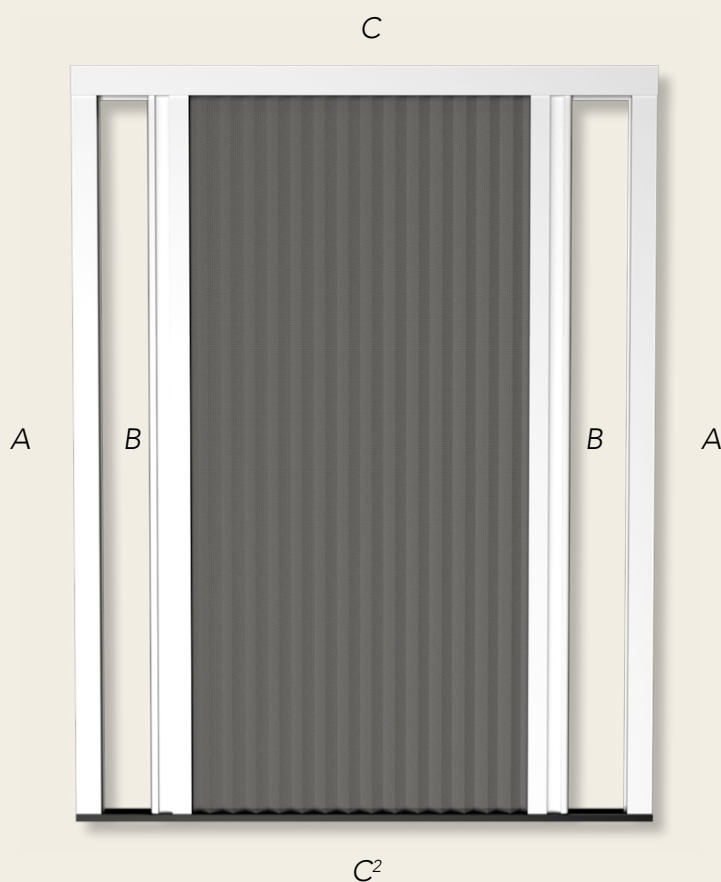


	L	H
MIN.	-	600
MAX.	2.400	2.600



Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0015

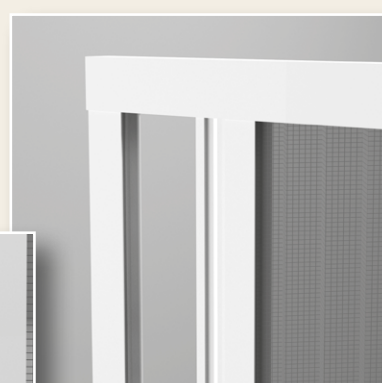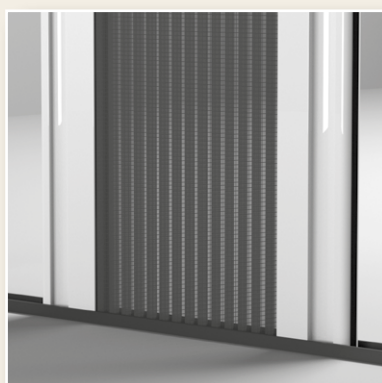

Guide e profili

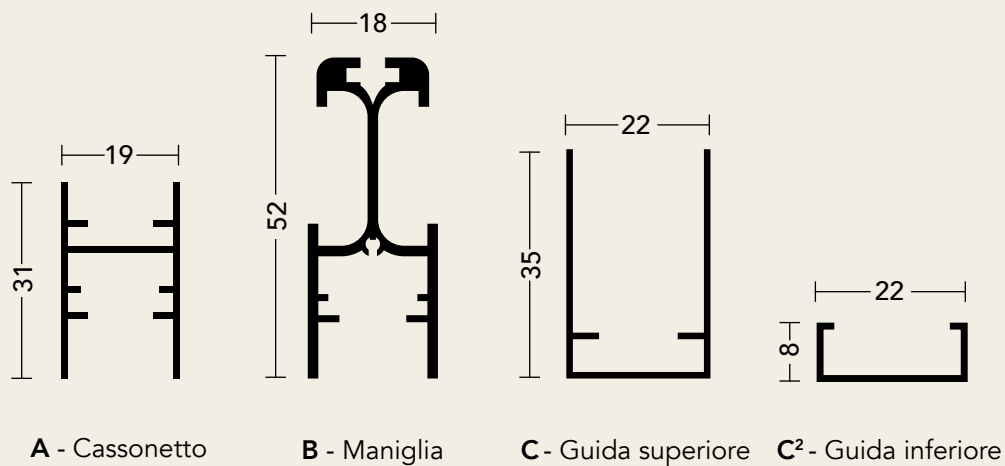

Il kit accessori è compreso di: profili aggancio rapido

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colore Bugnati - Bucciati

Colore effetto legno

Optional

Rete colorata

Riparazioni

Cambio telo

Cambio tessuto


Cambio fili

Richiedere preventivo

Tessuto Pantheon non oscura al 100%

MONNALISA DOUBLE

Garantisce protezione sia dagli insetti che dai raggi solari grazie alla telo plissettata e al tessuto oscurante Pantheon. La zanzariera è disponibile con un assortimento di colori vivaci e grazie all'ampio gioco di luci e colori, può essere abbinata a ogni tipo di arredo.

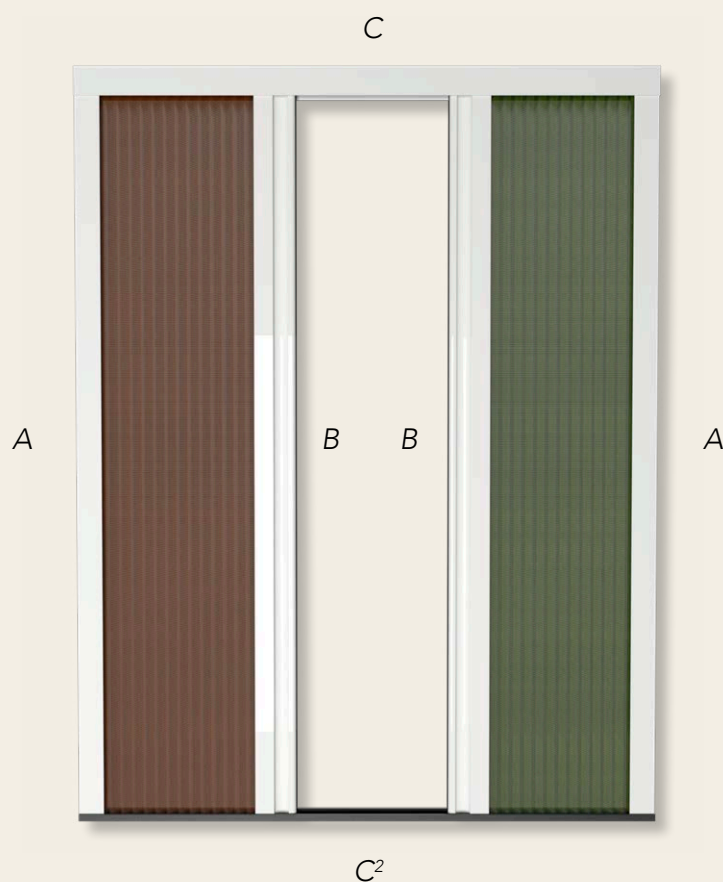


Misure consigliate (mm)	L		H
	MIN.	-	600
	MAX.	1.400	2.400



Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0016



Guide e profili

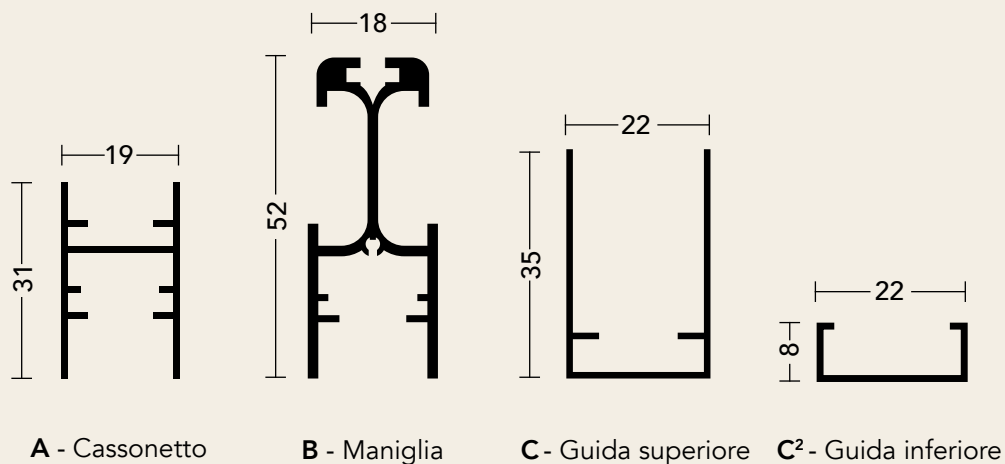

Il kit accessori è compreso di: profili aggancio rapido

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colori Bugnati - Bucciati

Colori effetto legno

Optional

Rete colorata

Riparazioni

Cambio telo

Cambio tessuto


Cambio fili

Richiedere preventivo

Tessuto Pantheon non oscura al 100%

SOLE E LUNA

Garantisce protezione sia dagli insetti che dai raggi solari con la telo zanzariera e con il tessuto Pantheon. Il tubolare con cui viene fornita, da 60x20 mm o 40x20 mm, la rende particolarmente adatta per lucernari e abbaini.

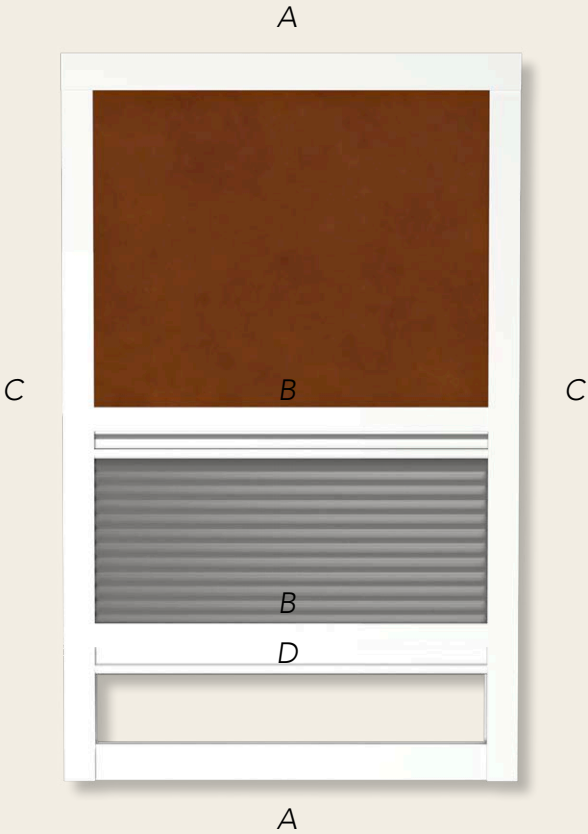

Misure consigliate (mm)	L		H
	MIN.	300	-
	MAX.	1.400	1.600



Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0017




D - Astina Optional




Guide e profili


Opzionale

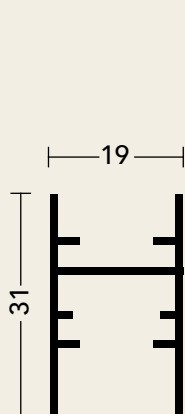


A - Cassonetto

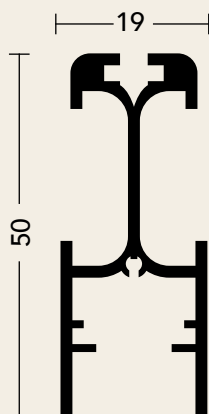

B - Maniglia



C - Guida

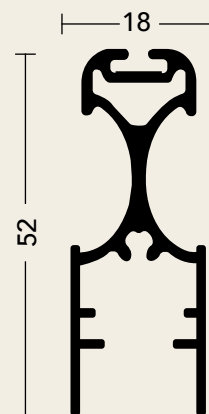

D - Maniglia
con astina

Il kit accessori è compreso di: profili aggancio rapido

Tessuto Pantheon non oscura al 100%

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colore Bugnati - Bucciati

Colore effetto legno

Optional

Rete colorata

Tubolare

Astina

Riparazioni

Cambio telo

Cambio tessuto

Cambio fili

Richiedere preventivo

Tessuto Pantheon non oscura al 100%







FRIDA FISSA

Zanzariera a pannello ideale per ambienti ventilati. La realizzazione in un unico profilo la rende adatta a ogni tipo di fissaggio.


A



Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0018

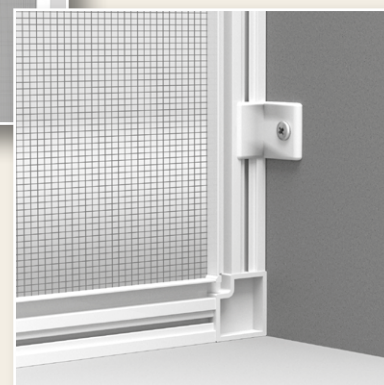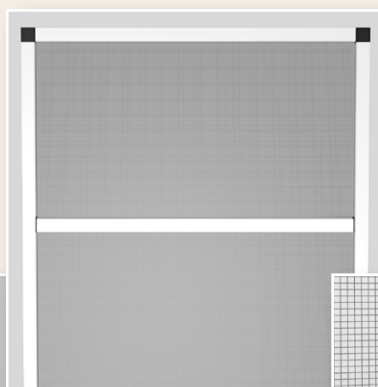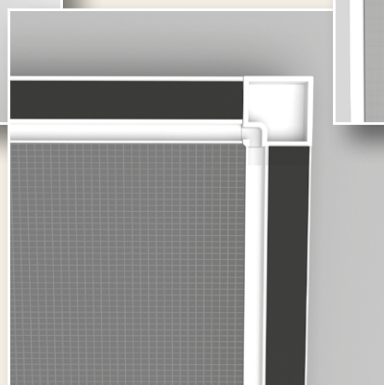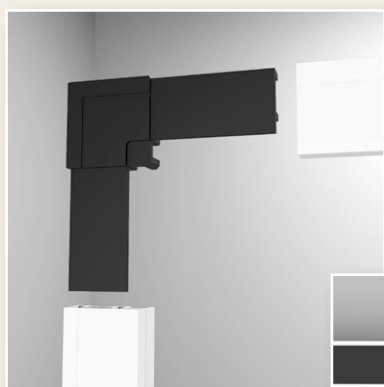

Guide e profili

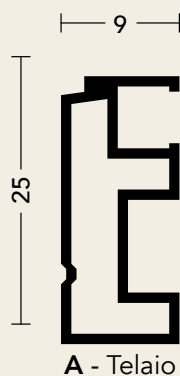

Listino

Zanzariere	Colori RAL			
	Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati			
	Colore Bugnati - Bucciati			
	Colore effetto legno			
Tipologie telo	Zebrata			
	Inox			
	Alluminio			
	Pet screen			
Optional	Rinforzo centrale fisso			
	Apertura per serratura			
	Attacco a muro			
	Centinatura			
	Fuorisquadro			
Riparazioni	Cambio telo	In fibra	Pet screen	Alluminio

Richiedere preventivo

Colori accessori



Nero



Bianco



Avorio



Marrone


GINEVRA SCORREVOLE

Zanzariera a telaio fisso con ante mobili, ha un ingombro di soli 25 mm.


Di facile installazione, è adatta a spazi ristretti.




Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0019

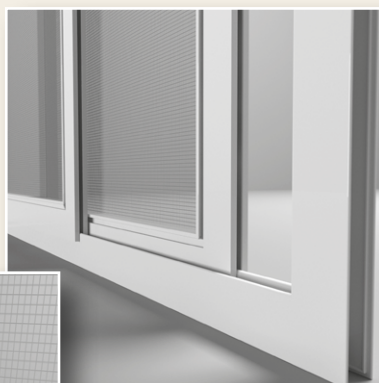

Optional

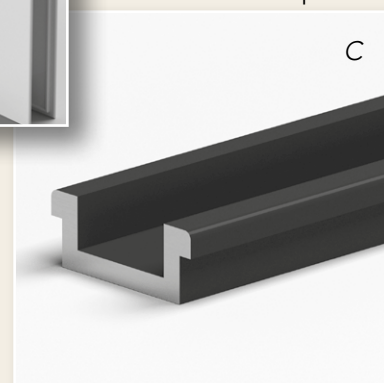

Guide e profili

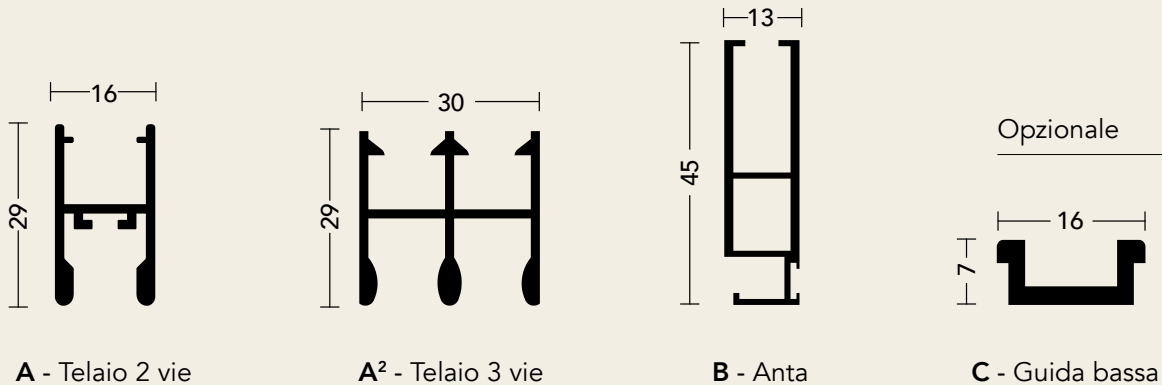

Il kit accessori è compreso di: maniglie, 4 squadrette telaio

Listino

Zanzariere

Colori RAL
Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati
Colore Bugnati - Bucciati
Colore effetto legno

Tipologie telo

Zebrata
Inox
Alluminio
Pet screen

Riparazioni


Cambio telo standard (anta)
Cambio telo alluminio (anta)

Richiedere preventivo

Zanzariera a telaio fisso con ante mobili, ha un ingombro di soli 25 mm.

Di facile installazione, è adatta a spazi ristretti.


A-A²

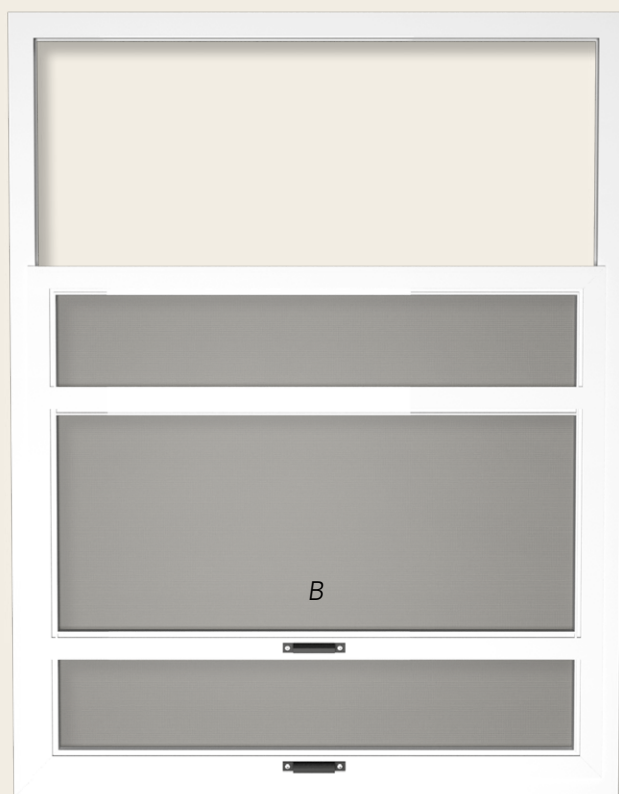

Visualizza tramite il Qr Code
della Zanz.0020



Guide e profili

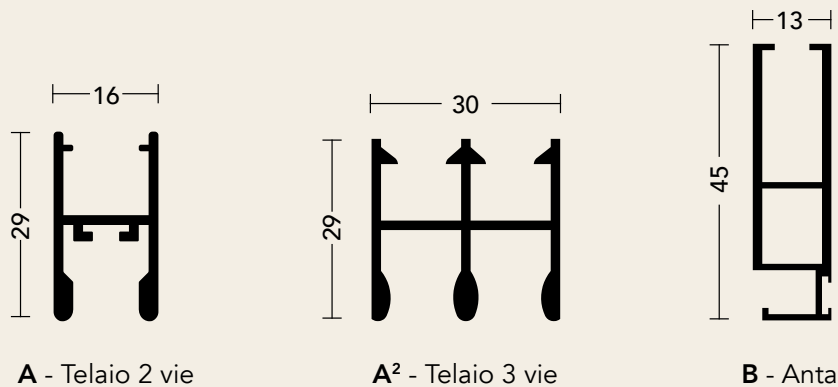

Il kit accessori è compreso di: maniglie, 4 squadrette telaio

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colore Bugnati - Bucciati

Colore effetto legno

Tipologie telo

Zebrata

Inox

Alluminio

Pet screen

Riparazioni

Cambio telo standard (anta)

Cambio telo alluminio (anta)

Richiedere preventivo

ELVIRA A PORTA

Zanzariera battente specifica per verande, patii e porte-finestre. Viene fornita con telo in alluminio e telaio a Z di serie, su richiesta anche con il telaio a L.




Misure consigliate (mm)

		L	H
1 Anta	MIN.	-	1.500
	MAX.	1.400	2.600
2 Ante	MIN.	-	1.500
	MAX.	2.800	2.600




Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.0021

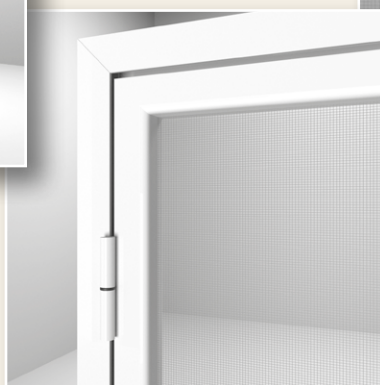


Optional



Guide e profili

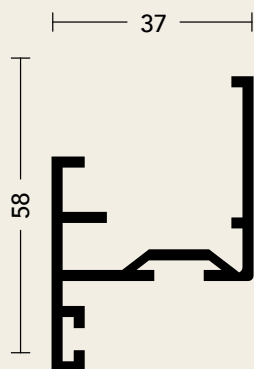

A - Telaio



B - Anta

Il kit accessori è compreso di: pomo, cerniere, squadrette telaio, regoli telaio

Listino

Zanzariere

Colori RAL

Colori Raffaello - Verniciati - Micacei - Groffati - Raggrinzati

Colore Bugnati - Bucciati

Colore effetto legno

Tipologie telo

Sopraluce

Zebrata

Inox

Filtrante

Oscurante

Pet screen

Optional

Molla di richiamo

Cerniera saloon / cat flap

Riparazioni

Cambio telo

Richiedere preventivo

Colori accessori



Nero



Bianco




Avorio




Marrone

Disegno di apertura anta - Vista interna


ANTA UNICA




N.1
apertura dx



N.2
apertura sx




N.1/A
apertura int. dx




N.2/A
apertura int. sx


DUE ANTE




N.3
apertura dx



N.4
apertura sx




N.5
apertura dx




N.6
apertura sx


TRE ANTE



N.7
apertura centrale sx




N.8
apertura dx



N.9
apertura centrale dx


Nella fase d'ordine, specificare la tipologia di apertura, il disegno e il numero di apertura scelto.

Telaio "L"

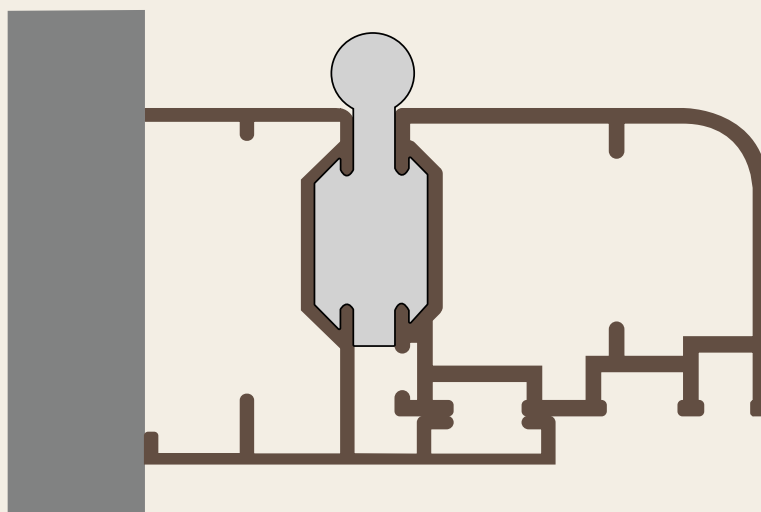


Possibilità di realizzo

Sopraluce (1)



1

Asimmetrica (2)

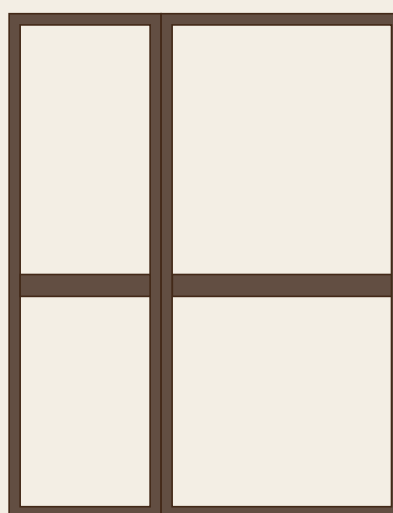

2



Cubo-Flat offre tre cassonetti avvolgitori (83mm, 103mm, 134mm) per chiusure sicure e funzionali, con sistema a zip antivento. Ideale per terrazzi e porticati, può essere installato a incasso o in luce. La versione Flat nasconde la maniglia e include opzionalmente una striscia LED, mentre la versione Cubo prevede l'aggiunta di una tenda morbida.



Listino


Richiedere Preventivo




Visualizza tramite il Qr Code della Zanz.




Guide e profili

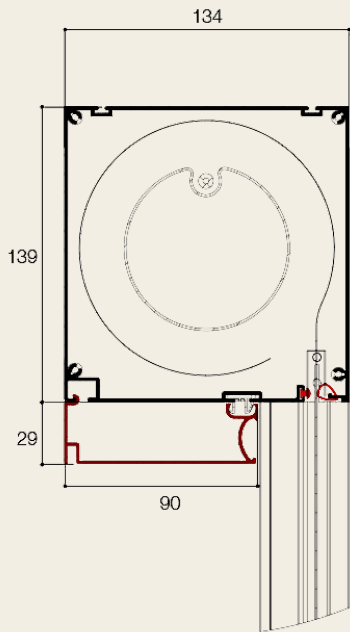


Cassonetto 130 mm

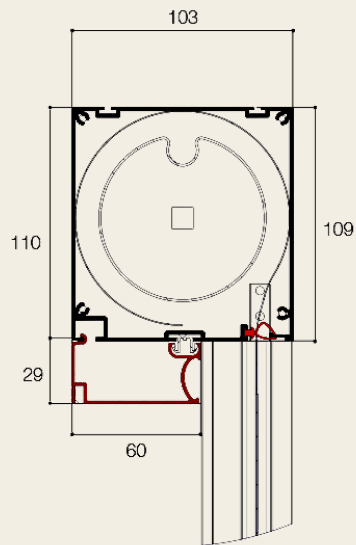


Cassonetto 100 mm

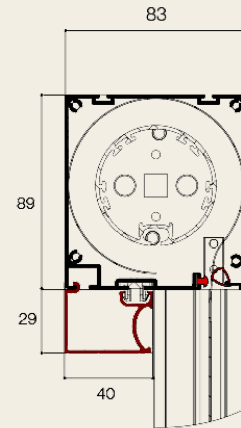


Cassonetto 80 mm




Maniglia



**Compensatore
Flat**



**Guida zip
standard**

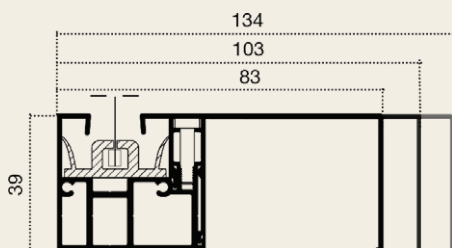

Guida incasso

Misure consigliate (mm)

Cubo 130	L min-max	H max
Zanzariera Duranet	600-5000	4500
Oscurante	600-5000	3500
Oscurante Blackout	600-5000	3400
Filtrante	600-5000	3500
Crystal	600-5000	3200

Cubo 100	L min-max	H max
Zanzariera Duranet	600-4000	3500
Oscurante	600-4000	2500
Oscurante Blackout	600-4000	2300
Filtrante	600-4000	2600
Crystal	600-4000	2300

Cubo 80	L min-max	H max
Zanzariera Duranet	640-2500	2400
Oscurante	640-2500	1800
Oscurante Blackout	640-2500	1500
Filtrante	640-2500	1600
Crystal	640-2500	1500

Tessuti


Gruppo 1 - di serie	Gruppo 2 - +20%	Gruppo 3 - +40%
U4	T80 CRYSTAL	R2
U5	DM	R3
Q4	DL	R4
Q8	DO	
Q5	DQ	

Colore tessuti in gestione disponibilità immediata in magazzino

Rete zanzariera




cod. 1286
Nero



cod. 1348
Grigio


Filtranti




cod. T80
Crystal




cod. DM



cod. DL



cod. DO



cod. DQ

Oscurante



cod. Q4



cod. Q8



cod. Q5



cod. U5



cod. U4

Oscurante Blackout



cod. R3



cod. R4



cod. R2



DINA *flex*

AVVOLGIBILI



RELLA PVC

Tra le tapparelle più leggere ed economiche, è personalizzabile nelle misure e nel colore. Offre protezione dalla luce fino all'oscuramento.

Il kit accessori è compreso di: cinghia aggancio e tappi d'arresto




Dimensioni profilo	13 x 55
Peso per mq	± 4 kg
Barre per 1 mt.	18
Larghezza massima	2400 mm




Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0001

Profilo barra

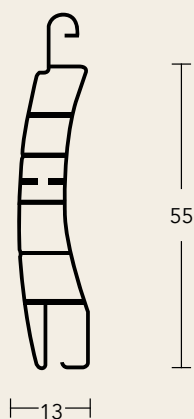

Ingombro 60

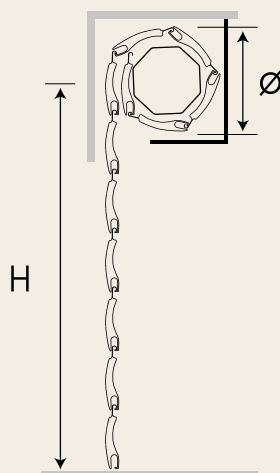

altezza	diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	190
1900	195
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245
3300	255

Listino prezzi

Colori standard
Colore rosso vivo
Con tappi laterali

Optional

Terminale ferro
Lucchetti
Rinforzo zincato per stecche
Terminale in alluminio

Richiedere preventivo

L'avvolgibile in PVC rinforzato SOLE 4,5 (peso di circa 4,5 kg/mq) è composto da stecche auto-aggiungenti a doppia parete con rinforzi interni in resina, che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" per bloccare le stecche e grazie al rinforzo in PVC, non richiede rinforzi metallici. Per evitare problemi di inarcamento, è consigliato utilizzare sempre il TERMINALE IN ALLUMINIO o IN FERRO.

Il kit accessori è compreso di: cinghia aggancio e tappi d'arresto


Dimensioni profilo	13 x 55
Peso per mq	± 4,5 kg
Barre per 1 mt.	18
Larghezza massima	2400 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0032



Profilo barra




Listino prezzi

Colori standard
Colore rosso vivo

Optional

Terminale ferro
Lucchetti
Terminale in alluminio

Ingombro 60

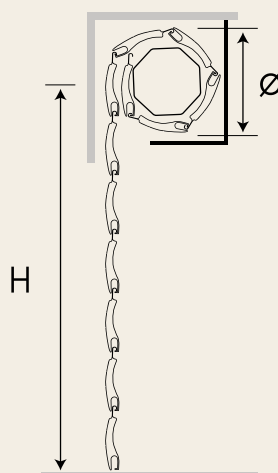

altezza	diametro
1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250

Richiedere preventivo

- Minima fatturazione 1,50 mq
- Le misure devono essere trasmesse in millimetri, larghezza per altezza

RELLA ALLUMINIO

Personalizzabile in dimensioni, colori e comandi, la tapparella in alluminio coibentato è caratterizzata da grande stabilità e lunga durata. Con un ottimo rapporto qualità/prezzo è un prodotto ad alta resistenza.

Il kit accessori è compreso di: cinghia aggancio e tappi d'arresto



Dimensioni profilo	13 x 55
Peso per mq	± 3 kg
Barre per 1 mt.	18
Larghezza massima	4200 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0003

Profilo barra



Listino prezzi


Colori standard
Colori Raffaello
Colori effetto legno

Optional

Terminale alluminio
Catenacci
Lucchetti
Tappi scarpetta

Richiedere preventivo

Ingombro 60

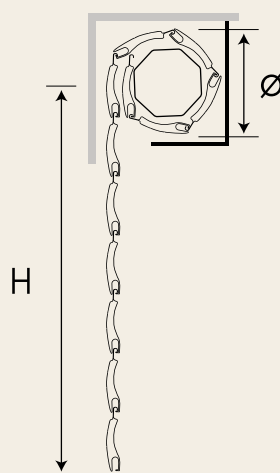

altezza	diametro
1000	140
1200	150
1300	160
1400	163
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	185
2000	187
2200	195
2400	200
2600	213
2800	213
3000	223
3300	235


Personalizzabile in dimensioni, colori e comandi, è indicata per spazi ridotti grazie all'ingombro minimo che richiede l'installazione.

Il kit accessori è compreso di: cinghia aggancio e tappi d'arresto


Dimensioni profilo	9 x 45
Peso per mq	± 2,9 kg
Barre per 1 mt.	22
Larghezza massima	3500 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0004

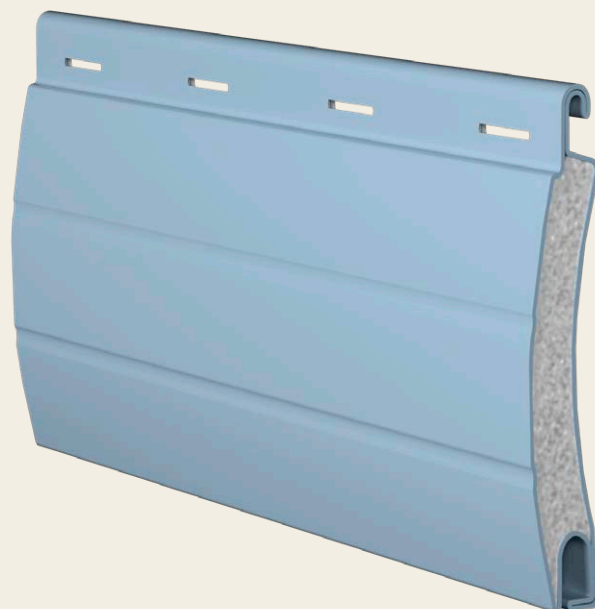

Profilo barra

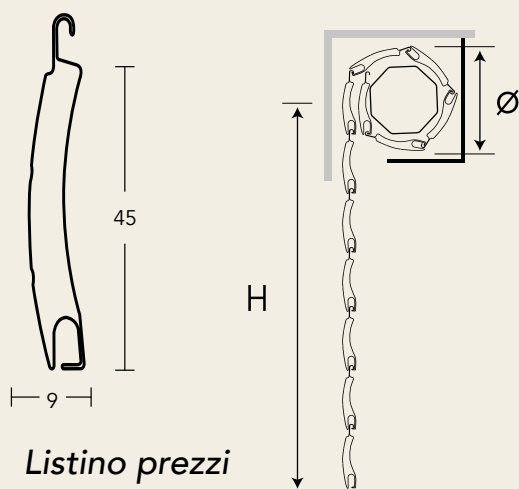

Listino prezzi

Colori standard

Colori Raffaello

Colori effetto legno

Optional

Terminale alluminio

Lucchetti

Ingombro 60

altezza	diametro
1000	125
1200	135
1300	135
1400	140
1500	143
1600	151
1700	151
1800	156
1900	160
2000	165
2200	167
2400	170
2600	173
2800	180
3000	185
3300	196

Ingombro 40

altezza	diametro
1000	120
1200	127
1300	127
1400	136
1500	136
1600	145
1700	145
1800	150
1900	153
2000	157
2200	160
2400	170
2600	170
2800	178
3000	183
3300	192

Richiedere preventivo

RELLA ALLUMINIO AD ALTA DENSITÀ

Personalizzabile in dimensioni, colori e comandi, le tapparelle in alluminio a schiuma poliuretanica offrono stabilità di lunga durata. Sono caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo e da alta resistenza.

Il kit accessori è compreso di: cinghia aggancio e tappi d'arresto



Dimensioni profilo	13 x 55
Peso per mq	± 5 kg
Barre per 1 mt.	18
Larghezza massima	4200 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0013

Profilo barra




Listino prezzi

- Colori standard
- Colori Raffaello
- Colori effetto legno

Optional

- Terminale alluminio
- Catenacci
- Lucchetti

Ingombro 60

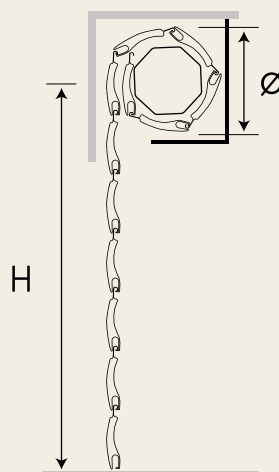

altezza	diametro
1000	140
1200	150
1300	160
1400	163
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	185
2000	187
2200	195
2400	200
2600	213
2800	213
3000	223
3300	235

Richiedere preventivo

- Minima fatturazione 1,20 mq
- Le misure devono essere trasmesse in millimetri, larghezza per altezza


Personalizzabile in dimensioni, colori e comandi, la tapparella in acciaio coibentato offre alta stabilità e lunga persistenza nel tempo.

Il kit accessori è compreso di: tappi laterali

Dimensioni profilo	13 x 55
Peso per mq	± 8,5 kg
Barre per 1 mt.	18
Larghezza massima	4200 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0006

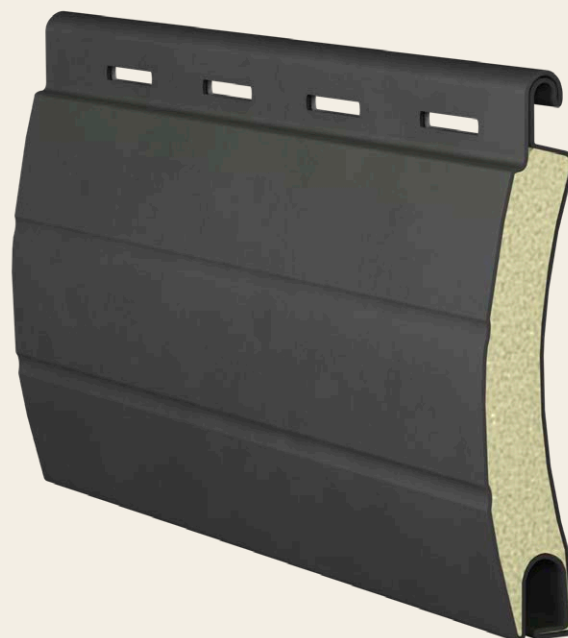

Profilo barra



Listino prezzi

Colori standard

Colori Raffaello

Colori effetto legno


Optional

Terminale alluminio

Catenacci

Lucchetti

Ingombro 60

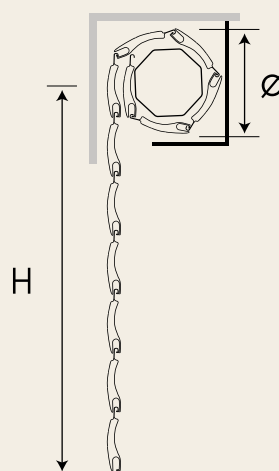

altezza	diametro
1000	140
1200	155
1300	165
1400	170
1500	175
1600	175
1700	180
1800	185
1900	185
2000	195
2200	200
2400	210
2600	215
2800	220
3000	230
3300	240

Richiedere preventivo

RELLA ACCIAIO MIGNON

Personalizzabile in dimensioni, colori e comandi, specifica per spazi ridotti grazie all'ingombro minimo, il profilo della tapparella Mignon ha dimensioni di 9x42 mm, molto ridotte rispetto alla tapparella in acciaio standard. È caratterizzata da una grande resistenza nel tempo.

Il kit accessori è compreso di: tappi laterali




Dimensioni profilo	9 x 42
Peso per mq	± 8,2 kg
Barre per 1 mt.	24
Larghezza massima	3500 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0007

Profilo barra



Listino prezzi

Colori standard
Colori Raffaello
Colori effetto legno

Optional

Terminale alluminio
Lucchetti

Ingombro 60


altezza	diametro
1000	125
1200	135
1300	135
1400	140
1500	143
1600	151
1700	151
1800	156
1900	160
2000	165
2200	167
2400	170
2600	173
2800	180
3000	185
3300	196

Ingombro 40


altezza	diametro
1000	120
1200	127
1300	127
1400	136
1500	136
1600	145
1700	145
1800	150
1900	153
2000	157
2200	160
2400	170
2600	170
2800	178
3000	183
3300	192

Richiedere preventivo

Tapparella caratterizzata da microforatura della superficie di aggancio tra le doghe. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre che la funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, senza perdere il mantenimento della privacy. Rispetto alla tapparella tradizionale, Zanza è realizzata con un gancio più alto, più resistente e interamente microforato. Ciò consente un maggior riciclo d'aria, la possibilità di oscuramento graduale e, non da ultimo, una barriera contro gli insetti indesiderati.

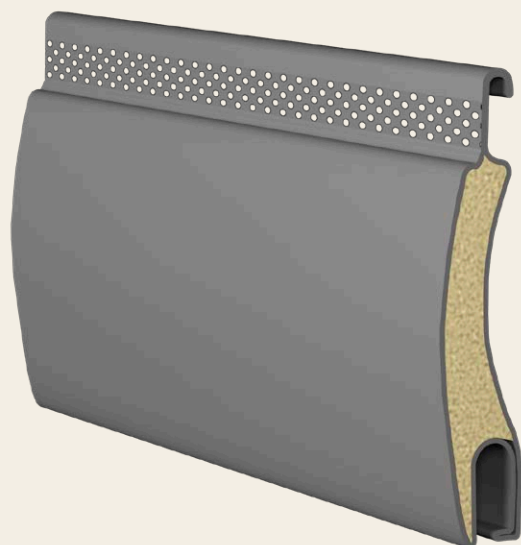

Profilo barra



Listino prezzi

Colori standard

Colori Raffaello

Colori effetto legno

Optional

Terminale alluminio

Catenacci

Lucchetti

Tappi scarpetta

Richiedere preventivo


Standard

Dimensioni profilo	12 x 50
Peso per mq	± 5 kg
Barre per 1 mt.	20
Larghezza massima	4200 mm

Alta densità

Dimensioni profilo	12 x 50
Peso per mq	± 6 kg
Barre per 1 mt.	20
Larghezza massima	4200 mm

Ingombro 60

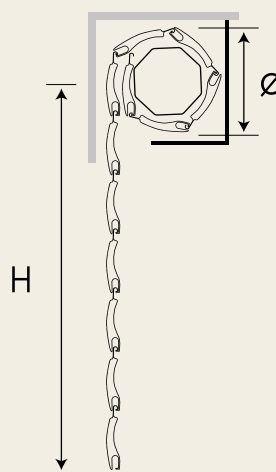

altezza	diametro
1000	145
1200	155
1300	150
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240




Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0036

RELLA DUERO/MIGNON



Standard

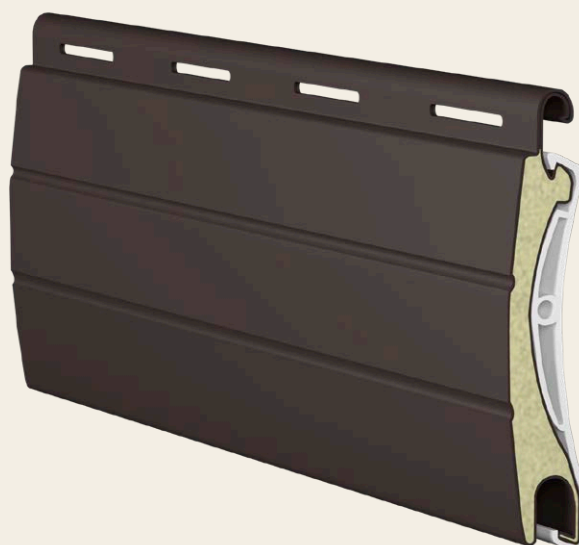


Mignon

Ingombro 60

Ingombro 40

Ingombro 60

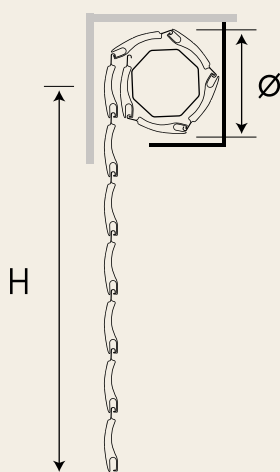

altezza	diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	195
1800	200
1900	200
2000	215
2200	220
2400	225
2600	230
2800	240
3000	250
3300	255

altezza	diametro
1000	120
1200	130
1300	135
1400	140
1500	145
1600	150
1700	155
1800	160
1900	165
2000	165
2200	170
2400	175
2600	185
2800	190
3000	200
3300	205

altezza	diametro
1000	125
1200	135
1300	140
1400	145
1500	150
1600	155
1700	155
1800	160
1900	165
2000	170
2200	180
2400	185
2600	195
2800	200
3000	200
3300	210

Listino prezzi

Colori standard

Colori Raffaello

Colori effetto legno

Richiedere preventivo



Standard

Visualizza tramite il Qr Code
il montaggio della TAPP-0008



Mignon

Visualizza tramite il Qr Code
il montaggio della TAPP-0039

Avvolgibile di nuova tecnologia che nasce dalla continua ricerca di materie prime, è disponibile nella versione Standard (55 mm) e nella versione Mignon (40 mm).



La tapparella Duero è un brevetto internazionale che rende l'avvolgibile fondamentale nel risparmio energetico e nel rispetto degli standard di comfort e qualità abitativa. Prodotta secondo le vigenti normative europee, la dogia della Duero è costituita da due profili a incastro di diverso materiale, PVC e alluminio, accoppiati per compressione e sigillati con schiuma isolante. Il particolare sistema di aggancio delle due facce della stecca interrompe la conducibilità del metallo, riducendo notevolmente la trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

L'avvolgibile realizzato con il profilo Duero è formato da alterne doghe auto-aggancianti in modo che la conducibilità dell'elemento in alluminio sia interrotta dai punti di contatto con il profilo in PVC, così da abbattere maggiormente la trasmittanza termica.

N.B.: A fronte dei problemi derivanti dalla dipendenza energetica, dall'aumento del costo delle materie prime, dal degrado ambientale e dalle regole imposte dal protocollo di Kyoto, l'Unione Europea ha determinato un nuovo quadro di sviluppo per disciplinare l'abbattimento dei consumi energetici, nel quale siano contemplate una serie di norme che impongono l'utilizzo delle schermature da applicare all'esterno di una superficie vetrata, capaci di aumentare il risparmio energetico degli edifici.

Il kit accessori è compreso di: cinghia aggancio e tappi d'arresto

Caratteristiche tecniche



Standard

Dimensioni profilo	13 x 55
Peso per mq	± 6 kg
Barre per 1 mt.	18
Larghezza massima	4200 mm

Mignon

Dimensioni profilo	9 x 40
Peso per mq	± 5,5 kg
Barre per 1 mt.	25
Larghezza massima	2900 mm

Tapparella che consente il passaggio di più aria e luce. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola presente nella doga o stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una maggiore aerazione e illuminazione dell'ambiente rispetto all'avvolgibile tradizionale.


Il kit accessori è compreso di: cinghia aggancio e tappi d'arresto

Standard

Dimensioni profilo	12 x 50
Peso per mq	± 5 kg
Barre per 1 mt.	20
Larghezza massima	4200 mm

Alta densità


Dimensioni profilo	12 x 50
Peso per mq	± 6 kg
Barre per 1 mt.	20
Larghezza massima	4200 mm

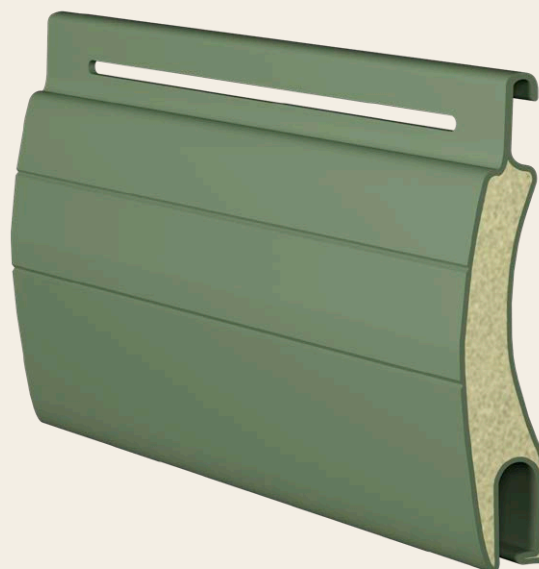

Profilo barra



Ingombro 60

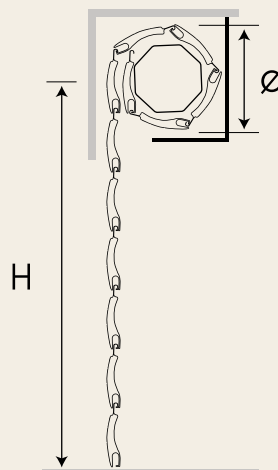

altezza	diametro
1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240

Listino prezzi

- Colori standard
- Colori Raffaello
- Colori effetto legno

Optional

- Terminale alluminio
- Catenacci
- Lucchetti
- Tappi scarpetta


Richiedere preventivo



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0034

Avvolgibile con stecche orientabili, sintesi di tapparella e persiana, offre il meglio di queste due soluzioni. Orienta consente di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole in tutta sicurezza. Non richiede meccanismi all'interno delle guide, è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o al posto delle esistenti. Non necessita di manutenzioni e garantisce un funzionamento costante nel tempo. La movimentazione può essere manuale con puleggia, argano o motorizzata con radiocomando a tre fine corsa.

Il kit accessori è compreso di: molla in acciaio

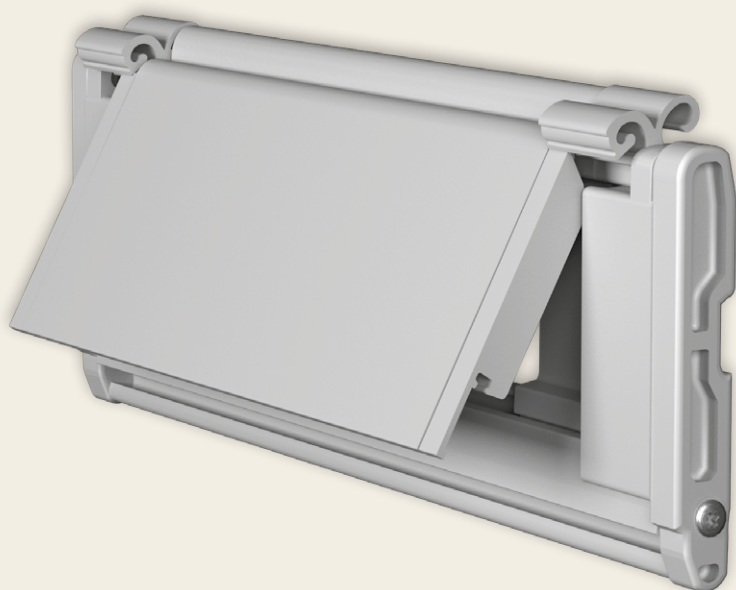

Dimensioni profilo	11,7 x 63,5
Peso per mq	± 9 kg
Barre per 1 mt.	18
Larghezza massima	3000 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0033

Listino prezzi

Colori disponibili:

9010 R - 1013 R - 6005 R - 9006 R - 8017 R

Listino prezzi

Colori RAL

Colori effetto legno

Colori fuori Standard

Optional

Catenacci



ATTENZIONE

Le misure devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza della **misura luce guida**. Inoltre, bisogna trasmettere la **misura della profondità della guida**, che può oscillare da min. 20 a max di 30 mm, verificando che la larghezza interna della guida sia minimo di 19 mm. Per luci superiori a 1650 mm in larghezza è obbligatorio l'uso del telo scoppiato.

N.B. La misura addebitata sarà quella della **misura finita: il 20% in più della misura luce**, poiché, quando la tapparella si trasforma in frangisole, le lamelle tenderanno a scendere nel vano di circa 1 cm l'una. Inoltre sarà considerata standard la dimensione del cassonetto con interasse da 150 mm. In fase di ordine specificare gli interassi maggiori.



Richiedere preventivo

Scheda tecnica

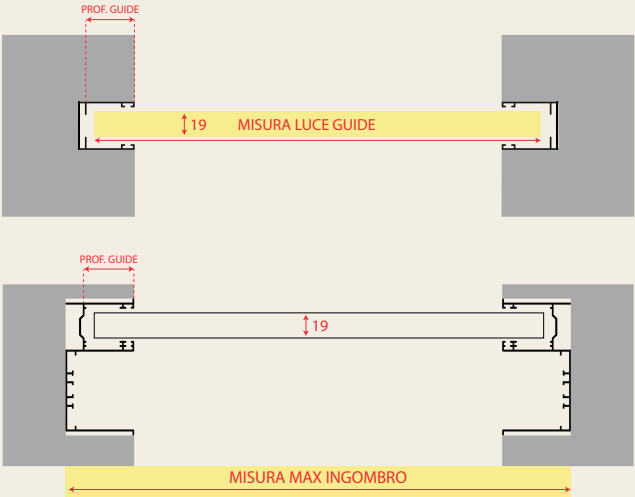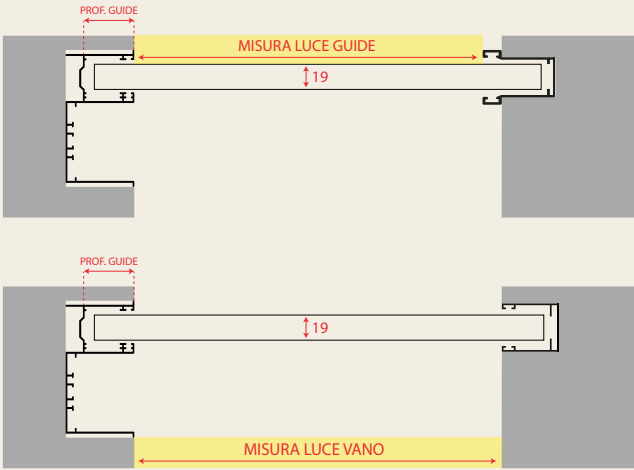


Profilo barra

Ingombro 60

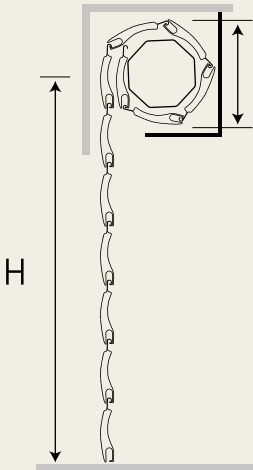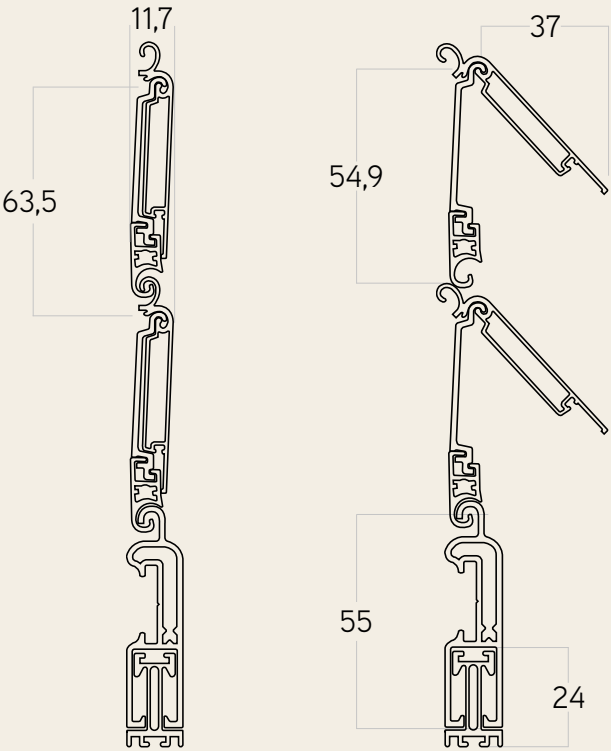


altezza	diametro
1600	175
1800	185
2000	190
2200	200
2400	220
2500	225
2800	240
3000	250


Frangisole

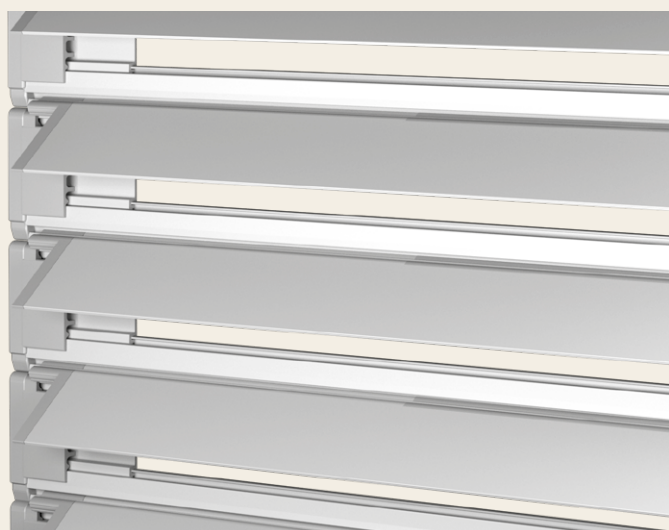



Tapparella

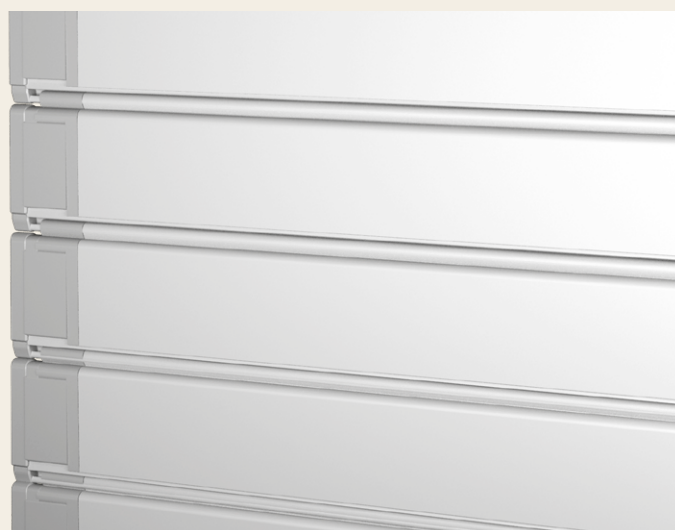

Stecca con un supporto intermedio

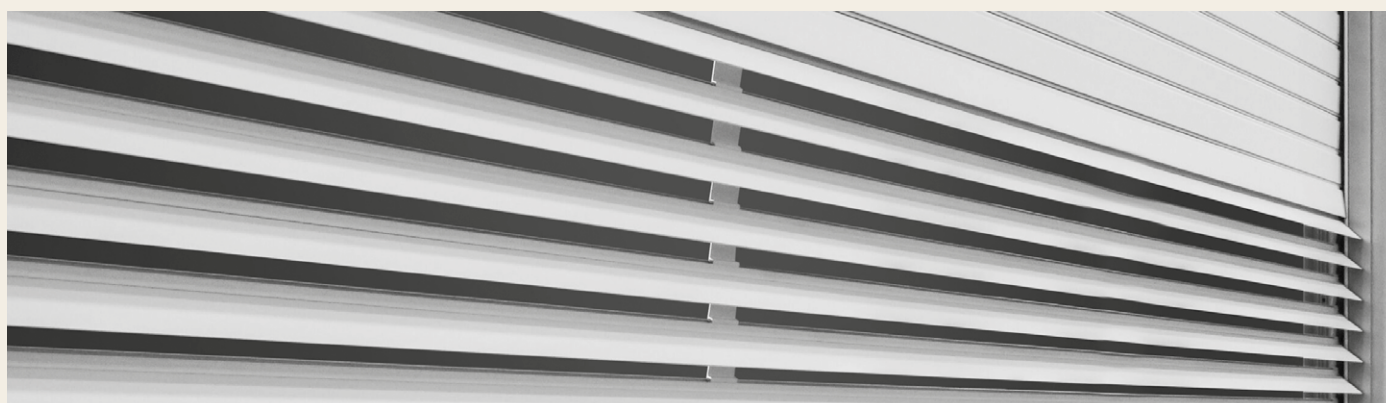


Stecca con due supporti intermedi

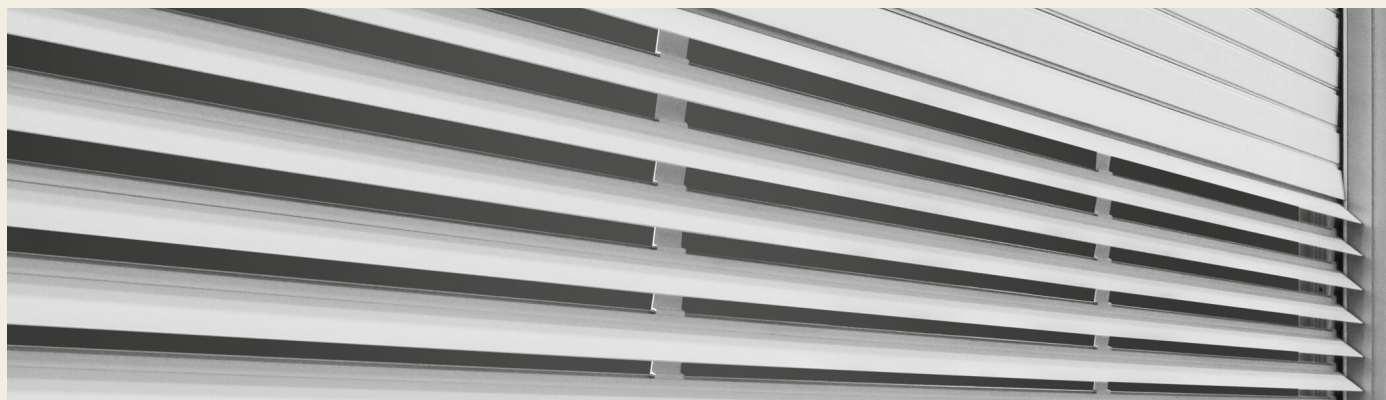

**ATTENZIONE
LARGHEZZA MASSIMA 3 m**

RELLA LUPIN

Tapparella di sicurezza che si distingue per le caratteristiche tecniche, la concezione e il design. Realizzata con più profili in estruso uniti dall'aggancio a "S" che permette l'attivazione del sistema autobloccante, è in grado di proteggere dalle intrusioni e dai tentativi di sollevamento dall'esterno. Quando parzialmente chiuso, il sistema bloccante, grazie alla struttura microforata, rende possibile l'aerazione e l'illuminazione impedendo l'accesso a zanzare e altri insetti.

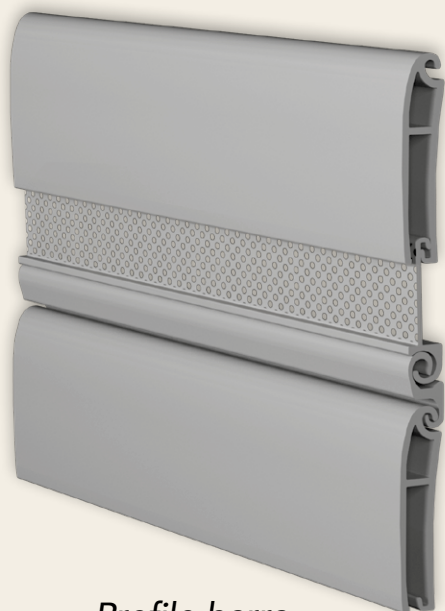

Profilo barra


Il kit accessori è compreso di: molle

Altezza max.	3000 mm
Peso per mq	± 12 kg
Barre per 1 mt.	24
Larghezza massima	2750 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0035

Ingombro 60

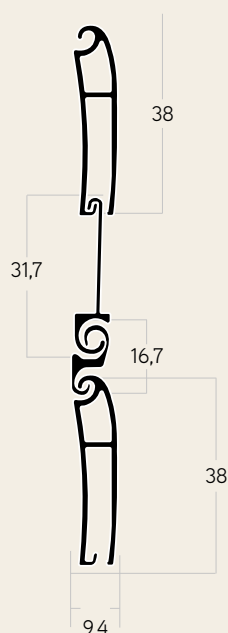


Listino prezzi

- Colori standard
- Colori Raffaello
- Colori effetto legno

Richiedere preventivo

	altezza	diametro
	1000	150
	1200	170
	1400	180
	1700	190
	2000	200
	2300	215
	2600	225
	3000	230

Sistema antintrusione

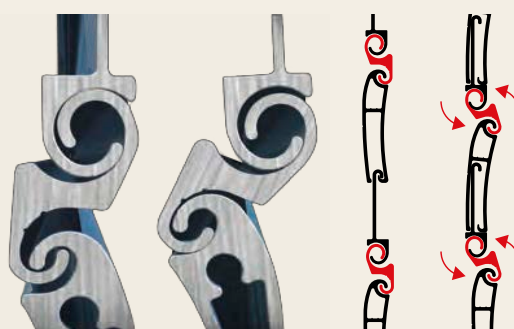

Offre particolari caratteristiche di antieffrazione e si oppone al sollevamento sollecitato da un eventuale attacco esterno. Secur è un avvolgibile in alluminio estruso dotato di un dispositivo di blocco e sblocco automatico che offre una soluzione efficace e funzionale alla domanda di sicurezza del mercato e alla crescente esigenza di antieffrazione. Secur, grazie al suo sistema brevettato, risolve gli inconvenienti che si presentano con la chiusura tradizionale, evitando l'inserimento o il disinserimento manuale del blocco e il relativo rischio di danneggiamento. Il meccanismo di chiusura e apertura automatico dei blocchi garantisce la funzione antieffrazione dell'oscurante senza rischi derivanti da cattivo utilizzo.

Il kit accessori è compreso di: molle

Dimensioni profilo	13 x 60
Peso per mq	± 13 kg
Barre per 1 mt.	17
Larghezza massima	3500 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0037



Sistema di blocco - sblocco automatico



Listino prezzi

Colori standard

Colori effetto legno

Optional


Guide in alluminio 25x50

Guida di sost. A28 Secur




Richiedere preventivo

Rilievo misura altezza


Guida per nuova installazione



Guida di sostituzione

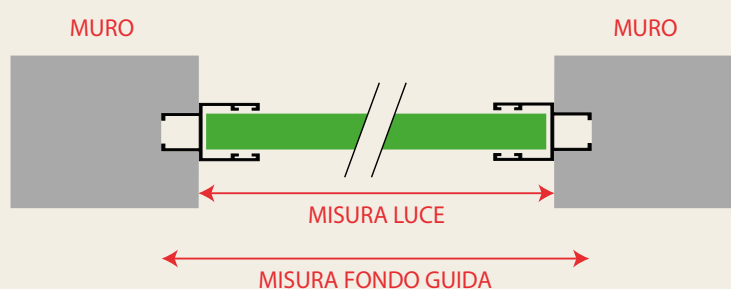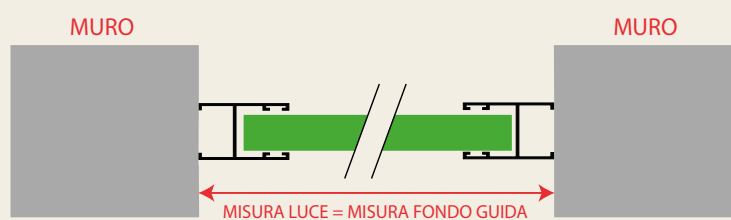

Profilo barra

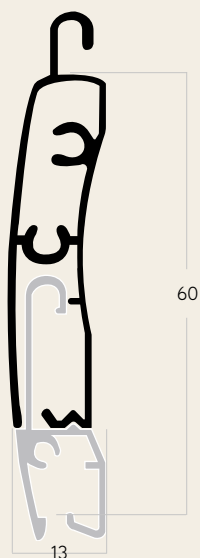

Ingombro 60

altezza	diametro
1000	150
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	195
1900	195
2000	205
2200	215
2400	225
2600	235
2800	240
3000	245
3300	255

Ingombro 70

altezza	diametro
1000	160
1200	175
1300	180
1400	185
1500	190
1600	195
1700	200
1800	205
1900	205
2000	215
2200	225
2400	235
2600	245
2800	250
3000	255
3300	265

Tapparella (frangisole) estremamente innovativa che consente di regolare luce e aria allo stesso tempo, garantendo la privacy. Adattabile a ogni tipo di cassonetto, grazie alle due guide laterali fornite di serie, il suo montaggio risulta semplice e non richiede particolari interventi.

Il kit accessori è compreso di: agganci rullo


Dimensioni profilo	9 x 52
Larghezza massima	2000 mm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0056




Profilo barra

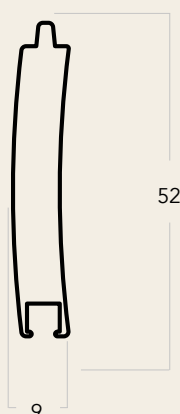

Listino

Richiedere Preventivo

Ingombro 60

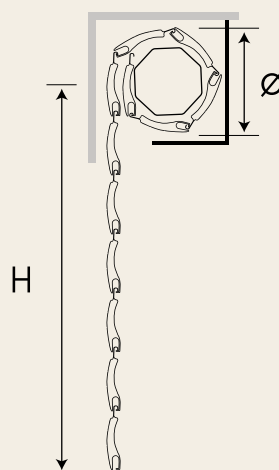

altezza	diametro
1500	235
1700	243
1900	255
2100	263
2300	277
2500	285
2700	295

RELLA SUNSCREEN 41

Tapparella (frangisole) estremamente innovativa che consente di regolare luce e aria allo stesso tempo, garantendo la privacy. Adattabile a ogni tipo di cassonetto, grazie alle due guide laterali fornite di serie, il suo montaggio risulta semplice e non richiede particolari interventi.


Il kit accessori è compreso di: agganci rullo

Dimensioni profilo 12,5 x 41

Larghezza massima 2500 mm




Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0063

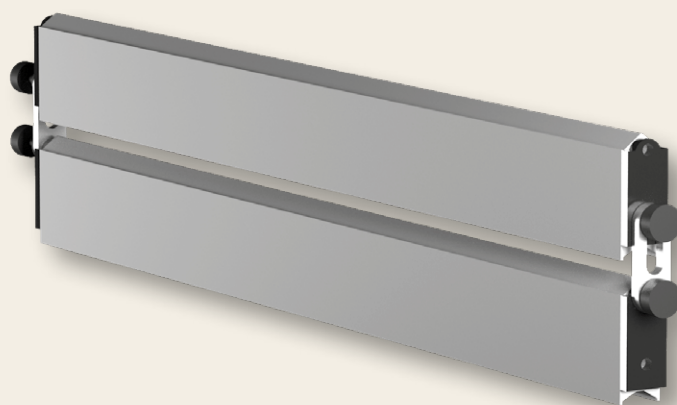

Profilo barra



Ingombro 60

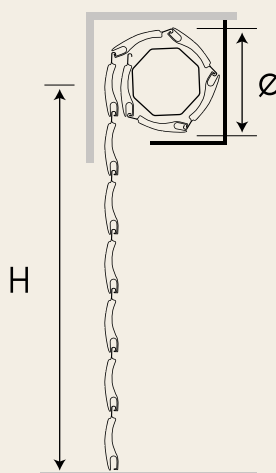

altezza	diametro
1500	235
1700	243
1900	255
2100	263
2300	277
2500	285
2700	295

Listino

Richiedere Preventivo

Rella Standard è una tapparella avvolgibile frangisole innovativa che regola luce, aria e privacy, combinando eleganza, funzionalità e resistenza. Offre numerose soluzioni per il controllo della luminosità e dell'oscuramento, ed è altamente personalizzabile. Grazie al design compatto, migliora l'isolamento termico e acustico, ottimizzando il risparmio energetico e il comfort.


Il kit accessori è compreso di: telo completo, molle di sicurezza per attacco rullo con copertura, spazzolino per guida, anello per avvolgimento da posizionare all'estremità del telo come da manuale di installazione.

Peso al m² completa 9 kg

Misure massime consigliate 250 cm x 300 cm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0045

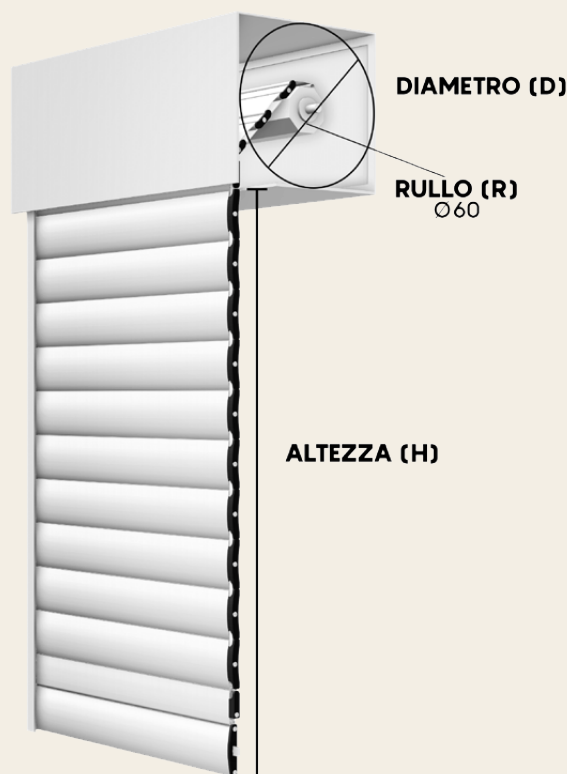


Listino prezzi

Rella Standard


Richiedere preventivo

Distanze ganci

Distanze disponibili tra le fasce del telo: 4



Gancio 3 cm



Gancio 2 cm



Gancio 1 cm



Gancio 0,5 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm.

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare la tapparella standard anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

Ingombri ganci distanziali 3 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	18,8
140	20,1
160	20,3
180	20,8
200	22,2
220	23,2
240	23,8
260	24,2
280	25,4
300	25,7

Fino a 200 cm
di larghezza telo

<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	18,9
140	20,2
160	20,5
180	20,9
200	22,4
220	23,5
240	24,0
260	24,4
280	25,6
300	25,9

Fino a 250 cm
di larghezza telo

<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	19
140	20,3
160	20,6
180	21,2
200	22,6
220	23,6
240	24,3
260	24,7
280	25,7
300	26,5



REGULAR 3 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 3 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 2 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	17,5
140	18,7
160	20,3
180	20,5
200	21,7
220	22,2
240	23,5
260	23,9
280	25,2
300	25,7

Fino a 200 cm
di larghezza telo

<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	17,6
140	18,8
160	20,5
180	20,7
200	22,0
220	23,0
240	23,9
260	25,0
280	25,3
300	26,0

Fino a 250 cm
di larghezza telo

<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	19,2
140	19,8
160	21,7
180	22,0
200	22,2
220	23,5
240	24,4
260	25,1
280	26,7
300	27,0



REGULAR 2 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 2 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 1 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,9
140	19,0
160	19,9
180	20,7
200	21,5
220	21,8
240	23,5
260	23,7
280	24,0
300	24,7

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19
140	19,2
160	20,0
180	20,9
200	21,7
220	23,0
240	23,8
260	24,0
280	24,2
300	25,2

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,5
140	19,7
160	20,8
180	21,0
200	22,2
220	23,5
240	24,2
260	24,6
280	24,7
300	25,4



REGULAR 1 CM

Acciaio zincato FE37

Acciaio inox



SILENT 1 CM

Acciaio zincato FE37

Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 0,5 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	17,4
140	18,8
160	19,4
180	20,4
200	21,0
220	21,5
240	23,0
260	23,5
280	24,0
300	24,5

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	17,5
140	19,0
160	19,6
180	20,6
200	21,4
220	21,8
240	23,4
260	24,0
280	24,2
300	24,9

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	17,6
140	19,2
160	20,4
180	20,8
200	22,5
220	23,0
240	23,6
260	25,0
280	25,5
300	26,0



REGULAR 0,5 CM

Acciaio zincato FE37

Acciaio inox



SILENT 0,5 CM


Acciaio zincato FE37

Acciaio inox


Profili alluminio estruso



Fascia attacco standard




Fascia standard



Carter terminale



Terminale



Fascia attacco rullo



Fascia intermedia attacco rullo

Tappi



Tappo piccolo



Tappo grande



Tappo terminale (coppia)



Tappo mezza fascia

Chiusure




Catenacciolo chiusura intermedia




Serratura chiusura terminale

Funzionalità



Dimensioni massime

Questo modello di tapparella è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.




Ingombri ridotti

Nonostante sia una tapparella avvolgibile con fasce-profili regolabili, la Standard si adatta ai cassonetti più comuni presenti sul mercato.



Serratura su terminale

Questa tapparella può essere bloccata con una serratura o un catenaccio sulla fascia finale.



Chiusure intermedie

In questo modello di Standard è possibile installare dei catenacci sulle fasce intermedie, posizionabili all'altezza desiderata.




Sistema regular

Movimento brevettato che consente alla Standard di trasformarsi in un frangisole.



Sistema silent

Funzionalità brevettata che permette alla Standard di garantire la massima silenziosità durante l'apertura e la chiusura.



4 distanze

Il telo di questa tapparella può essere ordinato con 4 diverse misure di distanza: 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni variabili. La configurazione va comunicata al momento dell'ordine.

MODALITÀ D'ORDINE

Come prendere le misure


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm.
Per $SC > 5$ cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

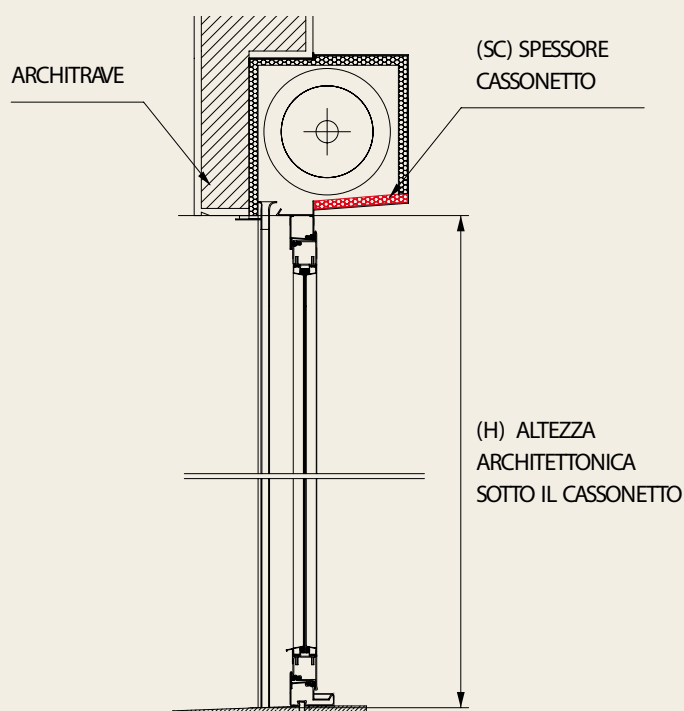

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = $H + 11$ cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:

$H = 210$ cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:

SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:

SC 7 cm misura da comunicare 222 cm


ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:


LARGHEZZA misura interno guide -7 mm

ALTEZZA luce +10 cm, se $SC > 5$ cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.


Opzioni per chiusura telo



Serratura




Catenacciolo
finale



Catenacciolo
intermedio


Guide compatibili

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita.




GATS 001N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,5
oltre 100 cm altezza setole 0,9




GATS 002N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 004N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 006N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,5
oltre 100 cm altezza setole 0,7




GATS 007N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 008N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9



GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7



CARTER

ATTENZIONE

Per un regolare funzionamento della Rella Standard è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

RELLA CLASSE RC2

Rella classe RC2 rappresenta la nostra proposta di sicurezza di livello base. La certificazione è stata ottenuta tramite i test effettuati nei laboratori IRCCOS. Il sistema antisollevamento è garantito dai blocchi di sicurezza fissati alla prima fascia, oltre che dai nostri fermi superiori e inferiori, anch'essi progettati per impedire il sollevamento. Resistenza antieffrazione classe 2.

Il kit accessori è compreso di: Telo completo, fermi chiusura superiore, fermi chiusura inferiore, blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo, come descritto nel manuale di installazione.

Peso al m² completa 12 kg

Misure massime consigliate 250 cm x 300 cm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0047

Listino prezzi

Rella classe RC2


Richiedere preventivo

Distanze ganci

Distanze disponibili tra le fasce del telo: 4



Gancio 3 cm



Gancio 2 cm



Gancio 1 cm



Gancio 0,5 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm.

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare la tapparella classe RC2 anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.



Ingombri ganci distanziali 3 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,7
140	20,3
160	22,6
180	23,2
200	23,5
220	23,9
240	24,8
260	26,2
280	27,2
300	28,0

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,9
140	20,5
160	22,9
180	24,0
200	24,3
220	24,9
240	25,2
260	26,8
280	27,9
300	28,3

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,9
140	21,7
160	23,1
180	24,4
200	24,5
220	25,0
240	25,3
260	26,9
280	28,0
300	28,5



REGULAR 3 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 3 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 2 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,8
140	20,0
160	21,5
180	22,2
200	22,5
220	23,6
240	24,4
260	25,8
280	26,0
300	27,0

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,2
140	20,4
160	22,2
180	22,8
200	23,5
220	24,7
240	24,8
260	26,2
280	27,0
300	27,5

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,8
140	21,0
160	22,5
180	22,9
200	23,9
220	24,8
240	25,0
260	26,7
280	27,2
300	27,7



REGULAR 2 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 2 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 1 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,7
140	20,8
160	21,0
180	21,8
200	22,8
220	24,2
240	24,4
260	25,2
280	26,0
300	27,3

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,0
140	20,6
160	21,2
180	22,0
200	23,5
220	24,3
240	24,8
260	25,6
280	26,4
300	27,5

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,2
140	20,8
160	21,4
180	22,7
200	25,2
220	25,5
240	25,8
260	26,4
280	27,3
300	28,0



REGULAR 1 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 1 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 0,5 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,8
140	19,0
160	20,4
180	23,4
200	23,5
220	24,0
240	25,1
260	25,5
280	26,1
300	27,3

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,0
140	19,5
160	21,2
180	23,6
200	23,8
220	24,2
240	25,7
260	26,0
280	26,5
300	27,6

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,3
140	20,3
160	22,3
180	23,9
200	24,0
220	24,5
240	25,9
260	26,2
280	26,8
300	27,9



REGULAR 0,5 CM


Acciaio zincato FE37
Acciaio inox




SILENT 0,5 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Profili alluminio estruso




Fascia attacco standard



Fascia standard



Fascia attacco rullo



Terminale



Fascia intermedia attacco rullo

Tappi



Tappo piccolo



Tappo fascia STD



Tappo terminale di sicurezza (coppia)




Tappo mezza fascia

Chiusure



Fermo chiusura per fascia superiore e per terminale


Sicurezza

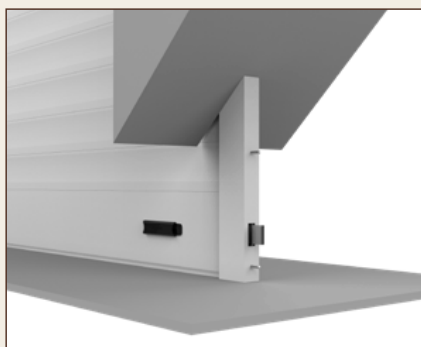

Fermo inferiore
antisollevamento



Fermo superiore
antisollevamento

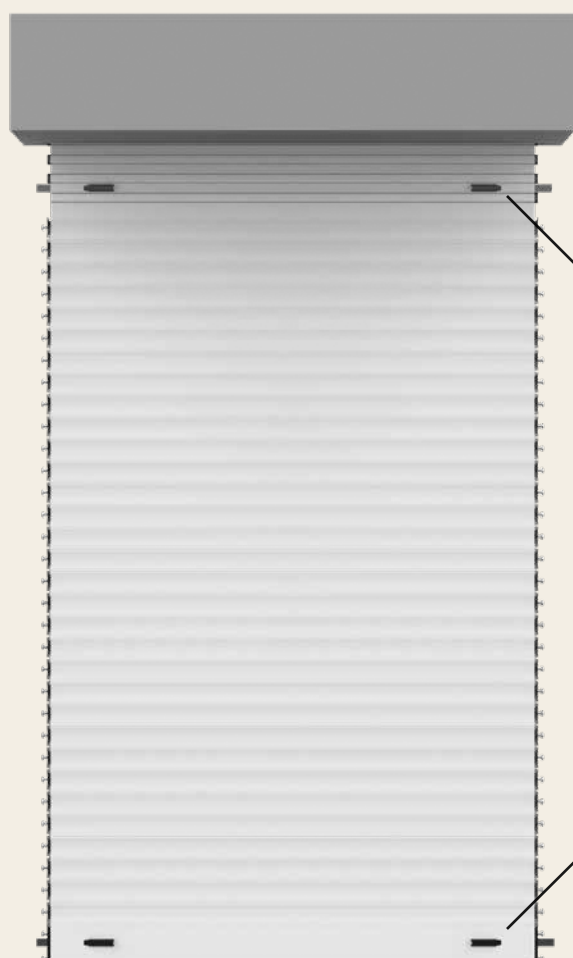


Vista d'assieme
frontale




Particolare fermo chiusura
superiore e inferiore

Funzionalità



Dimensioni massime

Questo modello di tapparella è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



Ingombri ridotti

Nonostante sia una tapparella avvolgibile con fasce-profili regolabili, si adatta ai cassonetti più comuni presenti sul mercato.




Sistema regular

Movimento brevettato che consente a questa tapparella di trasformarsi in un frangisole.



Sistema silent

Funzionalità brevettata che permette a questa tapparella di garantire la massima silenziosità durante l'apertura e la chiusura.



4 distanze

Il telo di questa tapparella può essere ordinato con 4 diverse misure di distanza: 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni variabili. La configurazione va comunicata al momento dell'ordine.

MODALITÀ D'ORDINE

Come prendere le misure


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm.
Per $SC > 5$ cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

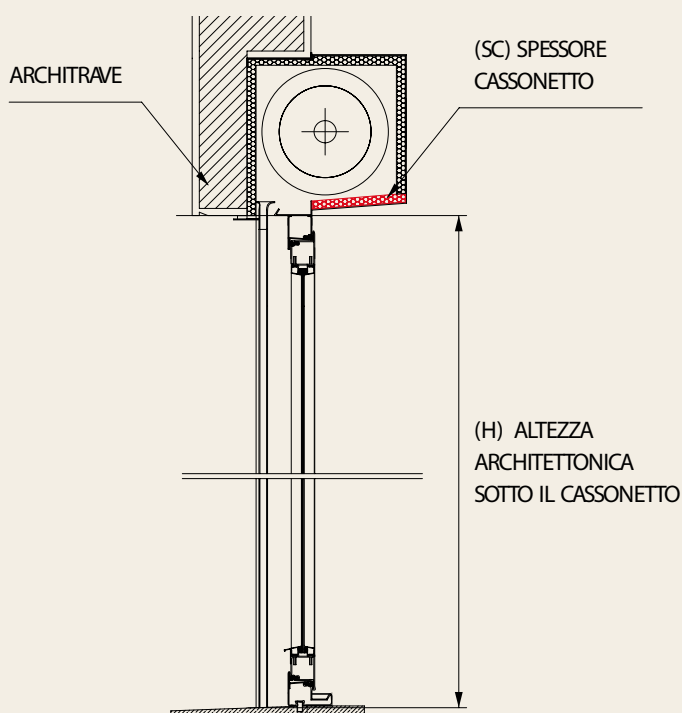

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = $H + 11$ cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:

$H = 210$ cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:

SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:

SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm


ALTEZZA luce +10 cm, se $SC > 5$ cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Opzioni per chiusura telo




Fermo superio e inferiore

Guide compatibili




GATS 002N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100 cm altezza setole 0,9




GATS 004N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100 cm altezza setole 0,9




GATS 007N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100 cm altezza setole 0,9




GATS 008N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100 cm altezza setole 0,9



GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7



CARTER

ATTENZIONE

Per un regolare funzionamento della tapparella è necessario utilizzare ESCLUSIVAMENTE lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

RELLA CLASSE RC3

Rella classe RC3 rappresenta la nostra proposta di antieffrazione di livello RC3. La certificazione è stata ottenuta tramite i test effettuati all'Istituto Giordano. Il sistema di armatura ha un sistema anti strappo che si blocca nella guida di sicurezza, mentre il sistema anti taglio distribuisce a fasce alterne. L'anti sollevamento è affidato ai blocchi di sicurezza agganciati alla prima fascia e ai fermi superiori e inferiori.

Il kit accessori è compreso di: Telo completo, fermi chiusura superiore, fermi chiusura inferiore, blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo, come descritto nel manuale di installazione.

Peso al m² completa 14 kg

Misure massime consigliate 250 cm x 300 cm

Per le larghezze superiori ai 200 cm sarà utilizzata la fascia standard della Rella RC3 fino ad un massimo di 250 cm

Per la validità della certificazione RC3 utilizzare esclusivamente le guide da incassare, indicate della scheda tecnica



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0046

Listino prezzi



Rella classe RC3


Richiedere preventivo

Distanze ganci

Distanze disponibili tra le fasce del telo: 4



Gancio 3 cm



Gancio 2 cm



Gancio 1 cm



Gancio 0,5 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm.

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare la tapparella classe RC3 anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

Ingombri ganci distanziali 3 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	17,9
140	19,7
160	19,9
180	21,2
200	22,0
220	23,5
240	23,7
260	24,5
280	25,7
300	26,0

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,2
140	20,0
160	20,7
180	21,5
200	22,2
220	23,7
240	24,5
260	24,8
280	25,7
300	26,5

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,9
140	21,7
160	23,1
180	24,4
200	24,5
220	25,0
240	25,3
260	26,9
280	28,0
300	28,5



REGULAR 3 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 3 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 2 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,3
140	20,5
160	21,2
180	21,5
200	22,2
220	23,0
240	23,5
260	24,7
280	25,7
300	26,2

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,7
140	21,0
160	21,4
180	21,7
200	22,7
220	23,5
240	24,5
260	24,8
280	25,9
300	26,5

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,8
140	21,0
160	22,5
180	22,9
200	23,7
220	24,8
240	25,0
260	26,7
280	27,3
300	27,8



REGULAR 2 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 2 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 1 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	17,7
140	19,5
160	20,2
180	20,6
200	22,6
220	23,0
240	23,4
260	23,8
280	25,4
300	26,0

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,1
140	19,7
160	20,5
180	21,0
200	23,2
220	23,5
240	23,8
260	24,2
280	25,7
300	26,0

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,2
140	21,0
160	21,3
180	22,7
200	25,2
220	25,5
240	25,8
260	26,4
280	27,3
300	28,0



REGULAR 1 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 1 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 0,5 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	17,5
140	18,4
160	19,4
180	21,0
200	21,5
220	22,0
240	23,0
260	23,5
280	24,0
300	25,3

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	17,7
140	18,9
160	19,6
180	21,2
200	21,6
220	22,4
240	23,5
260	23,8
280	24,2
300	25,3

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,3
140	20,3
160	22,3
180	23,9
200	24,0
220	24,5
240	25,9
260	26,2
280	26,8
300	27,9



REGULAR 0,5 CM


Acciaio zincato FE37
Acciaio inox




SILENT 0,5 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox


Profili alluminio estruso




Fascia attacco standard



Fascia standard



Fascia attacco rullo



Terminale



Fascia intermedia attacco rullo

Tappi



Tappo piccolo



Tappo fascia STD



Tappo terminale di sicurezza (coppia)



Tappo mezza fascia



Tappo tenuta interna piastra antitaglio

Accessori interni profilo



Tondino
acciaio zincato FE37
per tenuta RASTRO
ANTISTRAPPO




Lamina
acciaio anti-taglio con
trattamenti al manganese


Chiusure



Fermo chiusura per fascia superiore e per terminale



Rostro antistrappo



Rostro antistrappo in acciaio inox

Sicurezza



Sistema di antieffrazione:


- Armatura interna composta da profilo tondo in acciaio con rostro antistrappo alle due estremità.

Sistema ripetuto in tutte le fasce.

- Barra antitaglio in acciaio trattato al manganese.

Sistema ripetuto a fasce alternate.

- Guide di sicurezza.




Fermo inferiore
antisollevamento



Fermo superiore
antisollevamento




Funzionalità



Dimensioni massime

Questo modello di tapparella è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



Ingombri ridotti

Nonostante sia una tapparella avvolgibile con fasce-profili regolabili, si adatta ai cassonetti più comuni presenti sul mercato.




Sistema regular

Movimento brevettato che consente a questa tapparella di trasformarsi in un frangisole.



Sistema silent

Funzionalità brevettata che permette a questa tapparella di garantire la massima silenziosità durante l'apertura e la chiusura.



4 distanze


Il telo di questa tapparella può essere ordinato con 4 diverse misure di distanza: 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni variabili. La configurazione va comunicata al momento dell'ordine.

MODALITÀ D'ORDINE

Come prendere le misure

LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUID. (fig. A)

ESEMPIO: In caso di misura esatta 120 cm è necessario comunicare in fase di ordine 120 cm.

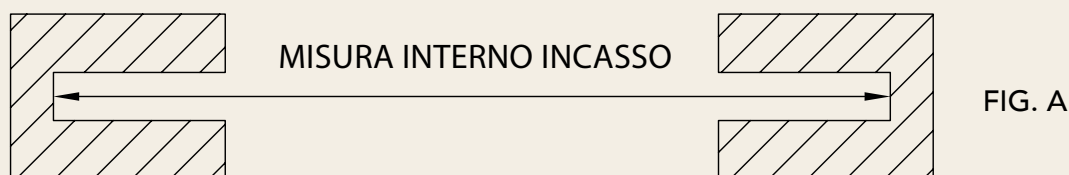

In alternativa, nel caso in cui le guide fossero già installate, rilevare la larghezza netta all'INIZIO DELLE GUIDE (fig. B).




Al momento dell'ordine fare attenzione ad indicare la misura INTERNO INCASSO o INIZIO GUIDE.

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm.

Per $SC > 5$ cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

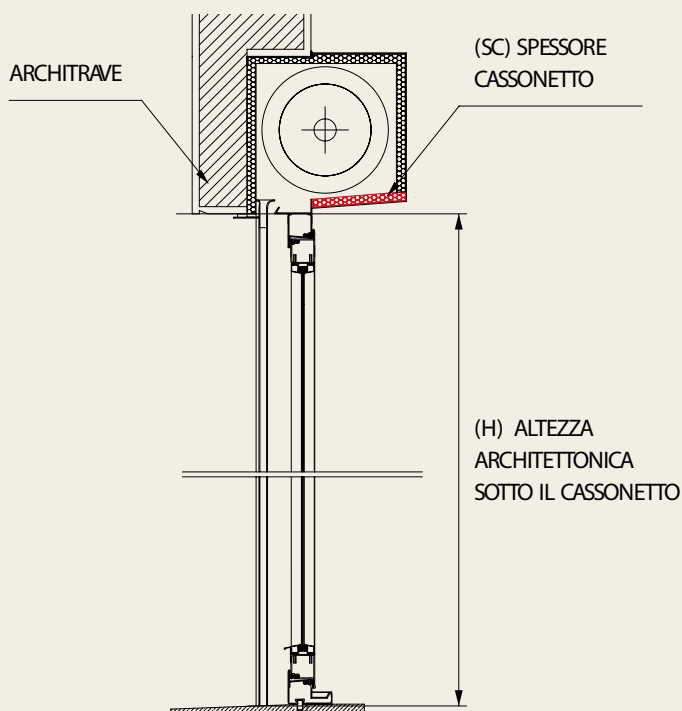

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = $H + 11$ cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:

$H = 210$ cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:

SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:

SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno incasso (A) oppure misura inizio guide (B)


ALTEZZA luce +10 cm, se $SC > 5$ cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Opzioni per chiusura telo




Fermo superio e inferiore

Guide compatibili




GATS 009N

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7



GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7



CARTER

ATTENZIONE

Per un regolare funzionamento della tapparella è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

RELLA CLASSE RC4

Un'armatura presente su tutte le fasce delle tapparelle che integra un sistema antitaglio e un sistema antistrappo, progettati per incastrarsi nella guida di sicurezza. Il sistema antisollevamento è garantito dai blocchi di sicurezza fissati alla prima fascia, oltre ai nostri fermi superiori e inferiori, anch'essi antisollevamento.

Il kit accessori è compreso di: Telo completo, fermi chiusura superiore, fermi chiusura inferiore, blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo, come descritto nel manuale di installazione.

Peso al m² completa 16 kg

Misure massime consigliate 250 cm x 300 cm

Per la validità della certificazione RC4 utilizzare esclusivamente le guide da incassare, indicate della scheda tecnica



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0043

Listino prezzi

Rella classe RC4


Richiedere preventivo

Distanze ganci

Distanze disponibili tra le fasce del telo: 4



Gancio 3 cm



Gancio 2 cm



Gancio 1 cm



Gancio 0,5 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm.

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare la tapparella classe RC4 anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.



Ingombri ganci distanziali 3 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,7
140	20,3
160	22,6
180	23,2
200	23,5
220	23,9
240	24,8
260	26,2
280	27,2
300	28,0

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,9
140	20,5
160	22,9
180	24,0
200	24,3
220	24,9
240	25,2
260	26,8
280	27,9
300	28,3

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,9
140	21,7
160	23,1
180	24,4
200	24,5
220	25,0
240	25,3
260	26,9
280	28,0
300	28,5



REGULAR 3 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 3 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 2 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,2
140	20,0
160	22,2
180	22,8
200	23,2
220	23,8
240	24,6
260	25,8
280	26,0
300	27,3

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,2
140	20,4
160	22,4
180	22,8
200	23,6
220	24,7
240	24,8
260	26,2
280	27,0
300	27,5

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,8
140	21,0
160	22,5
180	22,9
200	23,7
220	24,8
240	25,0
260	26,7
280	27,3
300	27,8



REGULAR 2 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 2 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 1 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,7
140	20,8
160	21,0
180	21,8
200	22,8
220	24,2
240	24,4
260	25,2
280	26,0
300	27,3

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,0
140	20,9
160	21,2
180	22,0
200	23,5
220	24,3
240	24,8
260	25,6
280	26,4
300	27,5

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,2
140	21,0
160	21,3
180	22,7
200	25,2
220	25,5
240	25,8
260	26,4
280	27,3
300	28,0



REGULAR 1 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox



SILENT 1 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 0,5 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,8
140	19,0
160	20,4
180	23,4
200	23,5
220	24,0
240	25,1
260	25,5
280	26,1
300	27,3

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,0
140	19,5
160	21,2
180	23,6
200	23,8
220	24,2
240	25,7
260	26,0
280	26,5
300	27,6

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,3
140	20,3
160	22,3
180	23,9
200	24,0
220	24,5
240	25,9
260	26,2
280	26,8
300	27,9



REGULAR 0,5 CM


Acciaio zincato FE37
Acciaio inox




SILENT 0,5 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Profili alluminio estruso




Fascia attacco standard



Fascia standard



Fascia attacco rullo



Terminale



Fascia intermedia attacco rullo

Tappi



Tappo piccolo



Tappo fascia STD



Tappo terminale di sicurezza (coppia)



Tappo mezza fascia



Tappo tenuta interna piastra antitaglio



Barra rinforzo terminale

Chiusure



Fermo chiusura per fascia superiore e per terminale


Accessori interni profilo




Tondino acciaio zincato FE37 per tenuta RASTRO ANTISTRAPPO



Lamina acciaio anti-taglio con trattamenti al manganese



Rostro antistrappo



Rostro antistrappo in acciaio inox

Sicurezza



Sistema di antieffrazione:


- Armatura interna composta da profilo tondo in acciaio con rostro antistrappo alle due estremità.

Sistema ripetuto in tutte le fasce.

- Barra antitaglio in acciaio trattata al manganese.

Sistema ripetuto in tutte le fasce.

- Guide di sicurezza.




Fermo inferiore
antisollevamento



Fermo superiore
antisollevamento




Funzionalità



Dimensioni massime

Questo modello di tapparella è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



Ingombri ridotti

Nonostante sia una tapparella avvolgibile con fasce-profili regolabili, si adatta ai cassonetti più comuni presenti sul mercato.




Sistema regular

Movimento brevettato che consente a questa tapparella di trasformarsi in un frangisole.



Sistema silent

Funzionalità brevettata che permette a questa tapparella di garantire la massima silenziosità durante l'apertura e la chiusura.



4 distanze


Il telo di questa tapparella può essere ordinato con 4 diverse misure di distanza: 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni variabili. La configurazione va comunicata al momento dell'ordine.

MODALITÀ D'ORDINE

Come prendere le misure

LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUID. (fig. A)

ESEMPIO: In caso di misura esatta 120 cm è necessario comunicare in fase di ordine 120 cm.

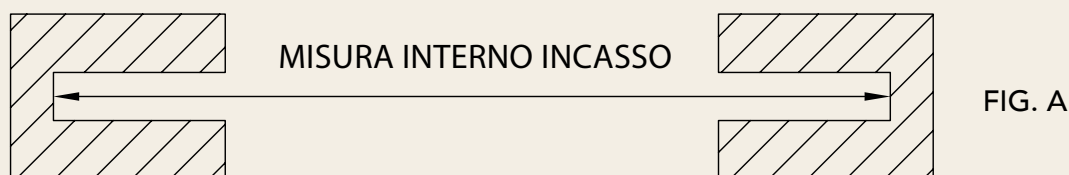


In alternativa, nel caso in cui le guide fossero già installate, rilevare la larghezza netta all'INIZIO DELLE GUIDE (fig. B).



Al momento dell'ordine fare attenzione ad indicare la misura INTERNO INCASSO o INIZIO GUIDE.

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm.
Per $SC > 5$ cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

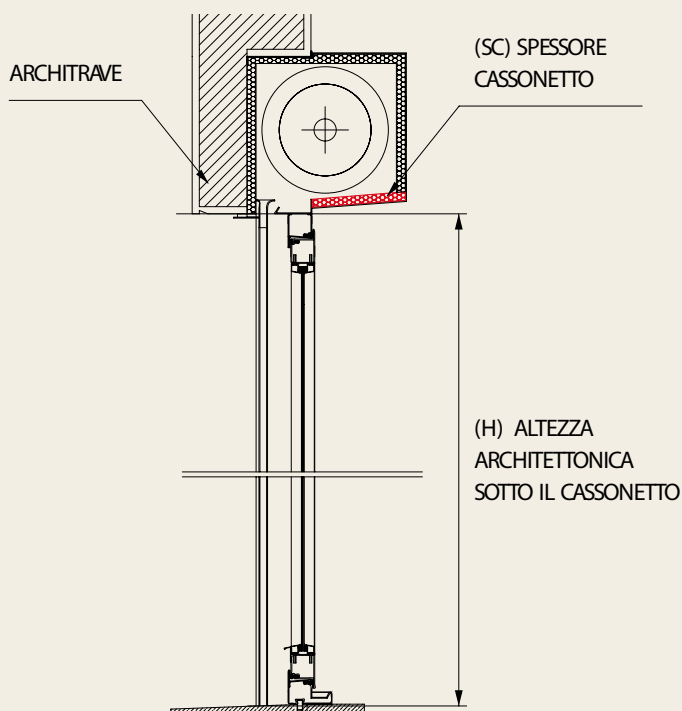

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = $H + 11$ cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:

$H = 210$ cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:

SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:

SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno incasso (A) oppure misura inizio guide (B)


ALTEZZA luce +10 cm, se $SC > 5$ cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Opzioni per chiusura telo




Fermo superio e inferiore

Guide compatibili




GATS 009N

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7



GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7



CARTER

ATTENZIONE

Per un regolare funzionamento della tapparella è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

Tapparella avvolgibile frangisole, l'unica tapparella in alluminio che può arrivare fino a 5,00 m di larghezza, composta da fasce-profilo a sezione costante. Fasce-profilo, ciascuna alta 6,6 cm in robusto alluminio estruso che possono essere regolate. Diverse tipologie di guide, unico distanziale da 2 cm per distanzare le fasce in un unico telo. 16 colori standard o RAL, erratura integrata, movimento con motore secondo indicazioni.

Il kit accessori è compreso di: Telo completo, blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo, come descritto nel manuale di installazione, spazzolino per guida.

Peso al m² completa 9 kg

Misure massime consigliate 600 cm x 300 cm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0044



Listino prezzi


Rella elephant

Richiedere preventivo

Distanze ganci

Distanze disponibili tra le fasce del telo: 1

2 cm



Gancio 2 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm.

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare Rella Elephant anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo..

Ingombri ganci distanziali 2 cm

Fino a 600 cm
di larghezza telo

<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	18,3
140	20,1
160	20,8
180	21,6
200	22,0
220	23,2
240	24,0
260	25,0
280	25,3
300	25,9



REGULAR 2 CM


Acciaio zincato FE37

Acciaio inox


AVVERTENZA

Considerate le grandi dimensioni in cui è realizzata la Rella Elephant, è probabile che talvolta in fase di chiusura le singole fasce della tapparella non combacino perfettamente tra loro, lasciando intravedere sottili fasci di luce

Profili alluminio estruso

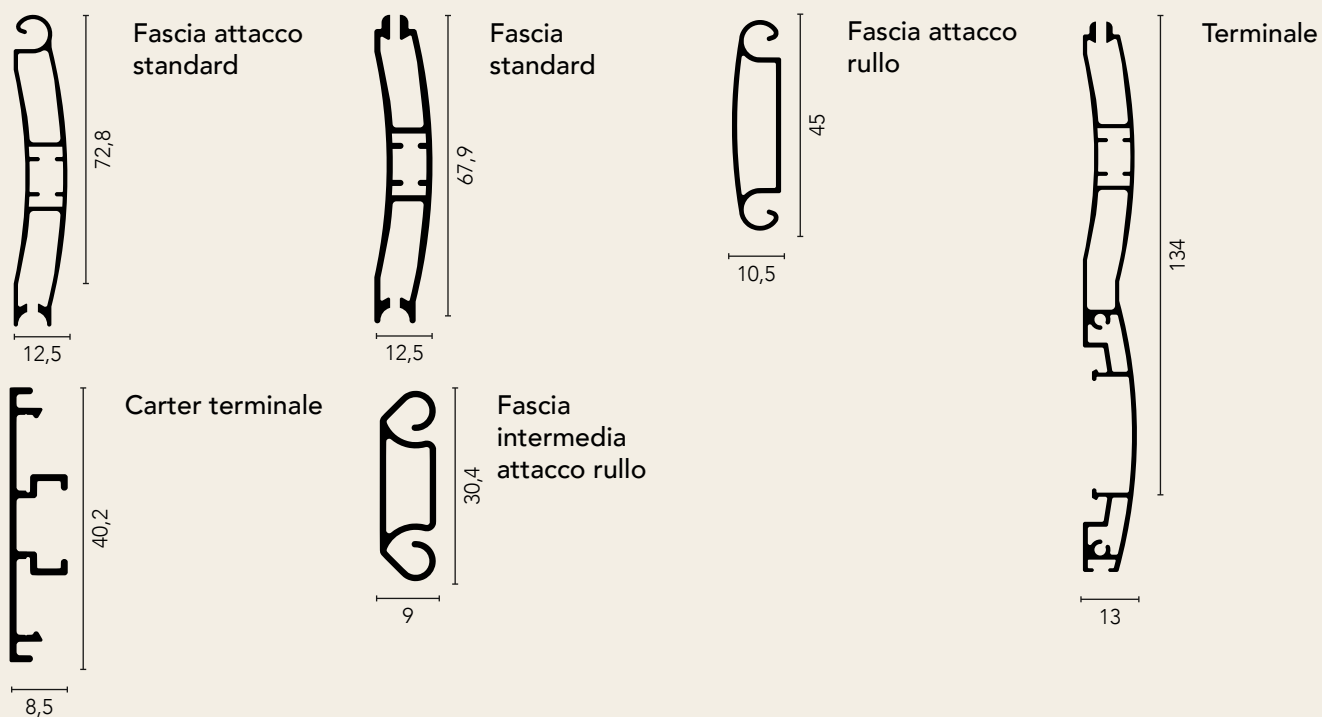


Tappi

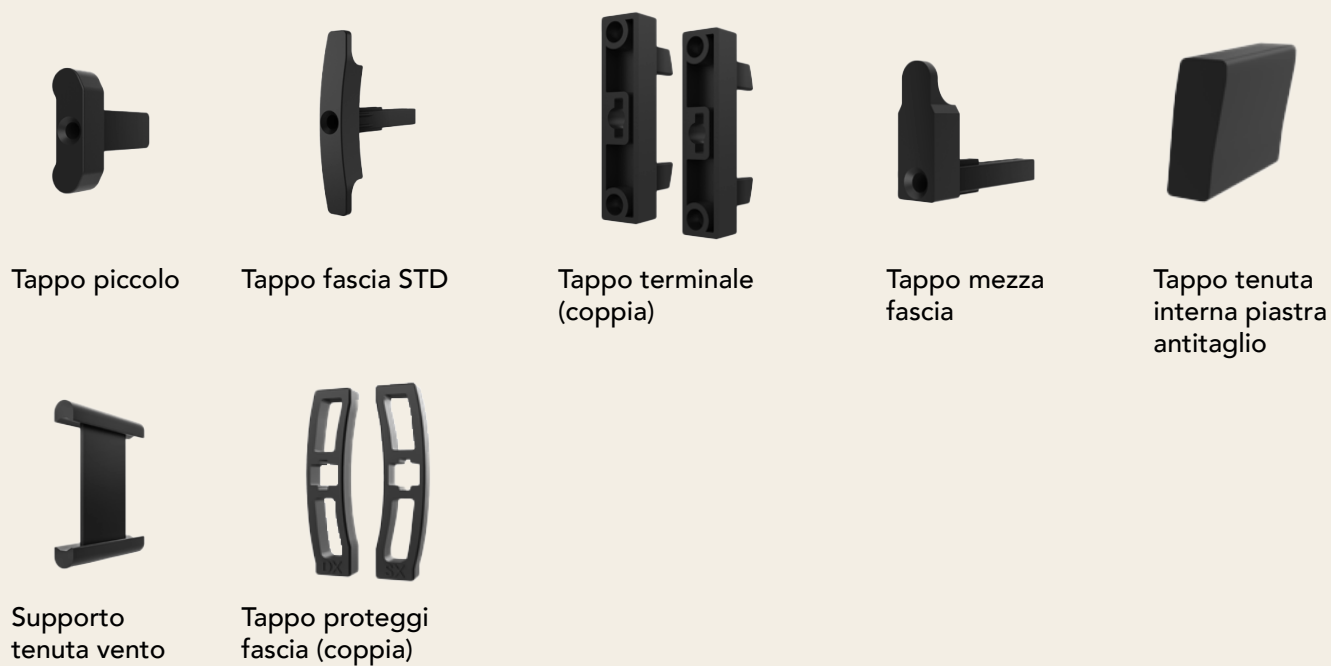

Chiusure



Funzionalità

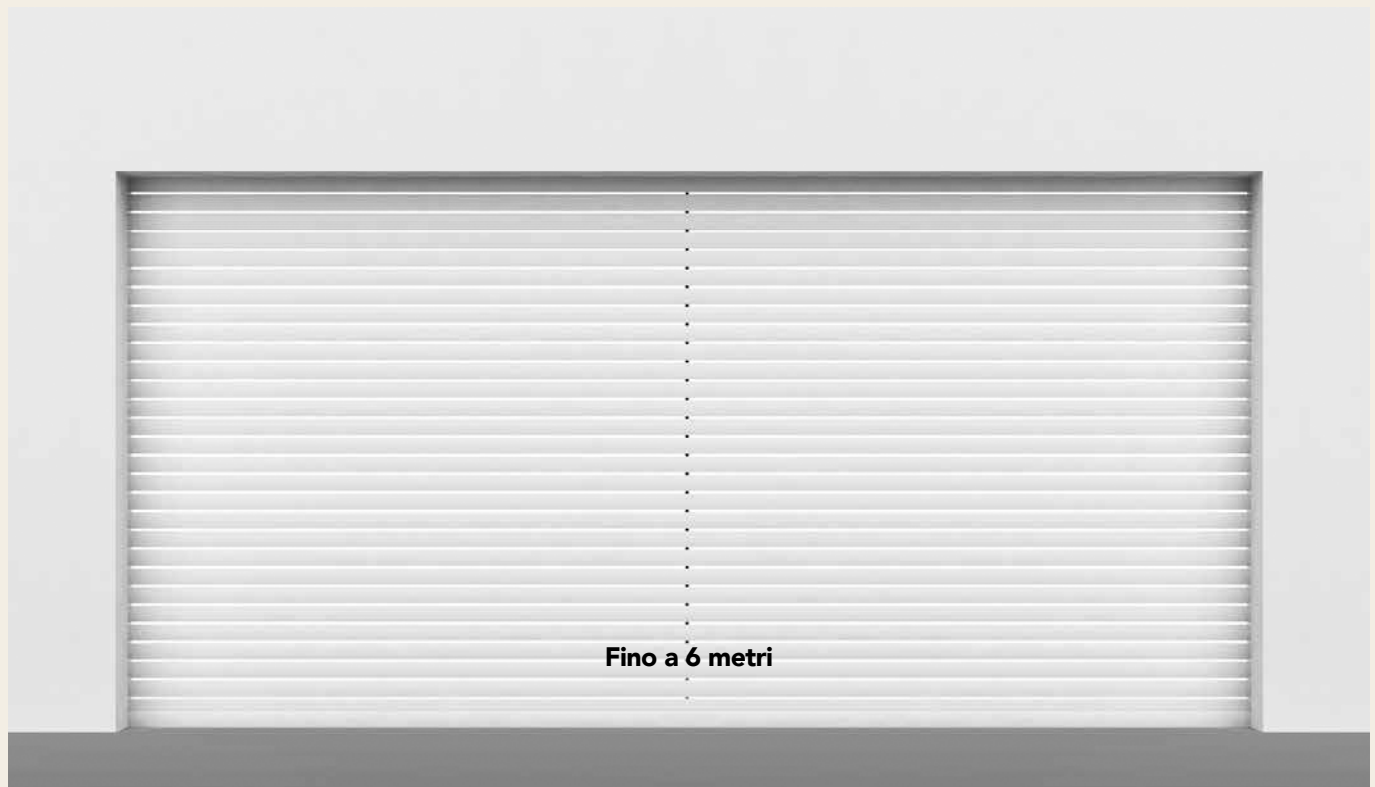


Sistema regular

Movimento brevettato che consente a questa tapparella di trasformarsi in un frangisole.




Serratura su terminale

Questa tapparella può essere bloccata con una serratura o un catenaccio sulla fascia finale.




Sistema Elephant

Questa tapparella ha un sistema di contenimento delle fasce che permette installazioni con larghezze fino ai 6 metri.



Ingombri ridotti

Nonostante sia una tapparella avvolgibile con fasce-profili regolabili, si adatta ai cassonetti più comuni presenti sul mercato.



4 distanze

Il telo di questa tapparella può essere ordinato con 4 diverse misure di distanza: 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni variabili. La configurazione va comunicata al momento dell'ordine.

MODALITÀ D'ORDINE

Come prendere le misure


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm.
Per $SC > 5$ cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

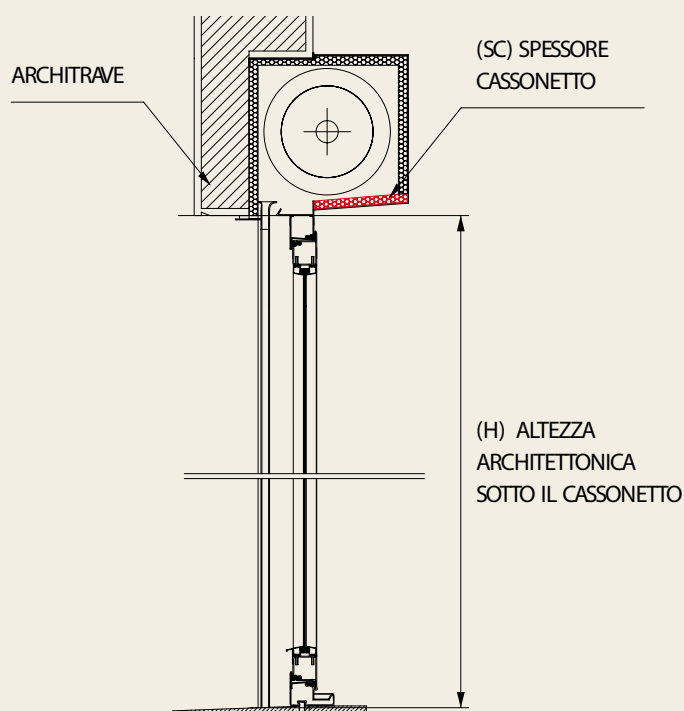

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = $H + 11$ cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:

$H = 210$ cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:

SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:

SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE


È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm


ALTEZZA luce +10 cm, se $SC > 5$ cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Opzioni per chiusura telo

ATTENZIONE: per questo modello non è prevista la funzionalità SILENT




Serratura



Catenacciolo
finale


Guide compatibili

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita.




GATS 002N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 004N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 006N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,5
oltre 100 cm altezza setole 0,7
(guida consigliata)



GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7



CARTER

ATTENZIONE

Per un regolare funzionamento della tapparella è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

RELLA MINI

Rella Mini è la soluzione ideale per spazi ridotti, combinando design innovativo e alta funzionalità. Realizzata in alluminio estruso, offre schermatura solare, isolamento termico e acustico, con dimensioni compatte e facile installazione. Disponibile in vari colori, motorizzazione e opzioni personalizzabili, si adatta a ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Il kit accessori è compreso di: Telo completo, molle di sicurezza per attacco rullo con copertura e spazzolino per guida.

Peso al m² completa 8 kg

Misure massime consigliate 170 cm x 300 cm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0055

Listino prezzi


Rella mini

Richiedere preventivo

Distanze ganci

Distanze disponibili tra le fasce del telo: 1

2 cm



Gancio 2 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm.



Ingombri ganci distanziali 2 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	14,4
140	15,0
160	16,5
180	16,8
200	17,4
220	18,3
240	19,0
260	19,6
280	20,3
300	21,4

Fino a 170 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	14,6
140	15,9
160	16,8
180	16,9
200	17,8
220	18,5
240	19,5
260	20,0
280	20,5
300	21,7




MINI REGULAR 2 CM


Acciaio zincato FE37

Acciaio inox


Profili alluminio estruso




Prima fascia




Fascia standard



Carter terminale



Terminale



Fascia attacco rullo

Tappi



Tappo standard



Tappo terminale (coppia)



Tappo prima fascia (coppia)




Tappo fascia attacco rullo

Chiusure



Catenacciolo chiusura finale

Funzionalità



Dimensioni massime

Questo modello di tapparella è disponibile con larghezza massima di 170 cm per singolo telo.



Ingombri molto ridotti

Questa tapparella con gli ingombri più contenuti di tutta la gamma. Anche per cassonetti esterni.




Serratura su terminale

Questo modello di tapparella può essere chiuso solo con fermo sulla fascia terminale.



Sistema regular

Movimento brevettato che consente a questa tapparella di trasformarsi in un frangisole.



Distanza unica

Il telo di questa tapparella può essere ordinato con un unico distanziale di 2 cm. In perfetta armonia con la dimensione delle sue fasce.

MODALITÀ D'ORDINE

Come prendere le misure


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm.
Per $SC > 5$ cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

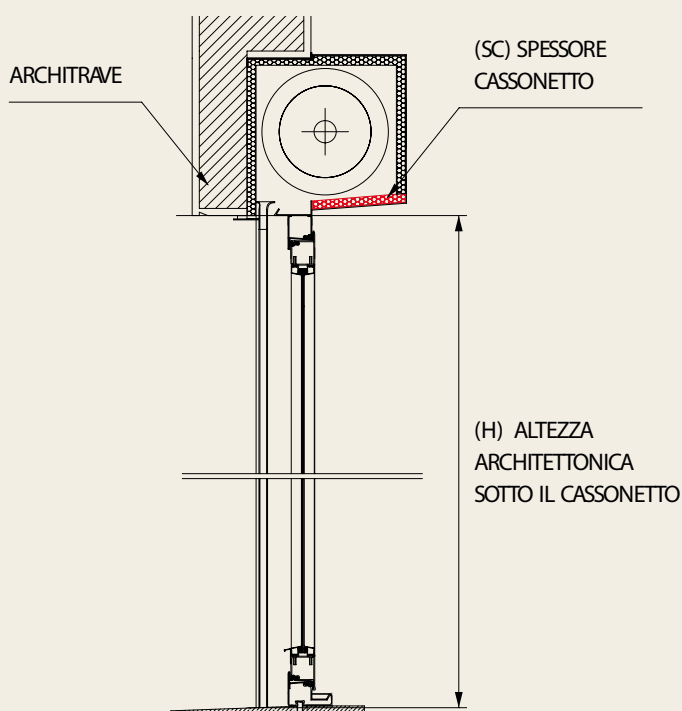

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = $H + 11$ cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:

$H = 210$ cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:

SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:

SC 7 cm misura da comunicare 222 cm


ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm

ALTEZZA luce +10 cm, se $SC > 5$ cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Opzioni per chiusura telo




Catenacciolo
finale

Guide compatibili


ATTENZIONE: per questo modello non è prevista la funzionalità SILENT

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita.



GATS 001N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,5
oltre 100 cm altezza setole 0,7



GATS 006N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,5
oltre 100 cm altezza setole 0,7

ATTENZIONE

Per un regolare funzionamento della tapparella è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

RELLA BICOLOR

Rella Bicolor è il primo frangisole con doppia facciata, offrendo un colore esterno per l'architettura e uno interno per l'arredamento. Garantisce controllo su luce, aria e privacy, con opzioni personalizzabili di colori, distanziamento delle fasce e tipi di guide. Compatta e facile da installare, offre eccellenti performance di isolamento termico e acustico.

Il kit accessori è compreso di: Telo completo, molle di sicurezza per attacco rullo con copertura, spazzolino per guida e anello per avvolgimento da posizionare all'estremità del telo come da manuale di installazione.

Peso al m² completa 12 kg

Misure massime consigliate 250 cm x 300 cm



Visualizza tramite il Qr Code della TAPP-0062


Listino prezzi

Rella bicolor


Richiedere preventivo

Distanze ganci

Distanze disponibili tra le fasce del telo: 3



Gancio 2 cm



Gancio 1 cm



Gancio 0,5 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm.

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare la tapparella anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.



Ingombri ganci distanziali 2 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,3
140	19,7
160	21,8
180	22,8
200	23,6
220	23,4
240	24,3
260	25,0
280	26,0
300	27,0

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,3
140	21,0
160	21,8
180	21,8
200	23,3
220	24,3
240	25,0
260	25,8
280	27,0
300	27,7

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	20,7
140	21,0
160	22,2
180	23,8
200	23,9
220	25,2
240	25,2
260	25,4
280	27,2
300	28,0



REGULAR 2 CM

Acciaio zincato FE37

Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 1 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	18,5
140	19,6
160	20,6
180	22,0
200	22,0
220	23,1
240	24,0
260	24,5
280	26,0
300	27,0

Fino a 200 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,5
140	20,6
160	21,6
180	22,0
200	24,0
220	23,3
240	24,3
260	25,5
280	26,5
300	27,5

Fino a 250 cm
di larghezza telo

Altezza finita	Diametro
120	19,4
140	20,1
160	21,2
180	23,0
200	24,3
220	24,0
240	25,1
260	25,8
280	27,0
300	28,0



REGULAR 1 CM

Acciaio zincato FE37

Acciaio inox

Ingombri ganci distanziali 0,5 cm

Fino a 130 cm
di larghezza telo

<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	18,7
140	20,4
160	20,7
180	21,5
200	22,6
220	23,3
240	23,7
260	24,3
280	25,7
300	27,0

Fino a 200 cm
di larghezza telo

<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	19,0
140	20,5
160	21,0
180	22,2
200	22,6
220	24,2
240	24,5
260	25,0
280	26,5
300	27,3

Fino a 250 cm
di larghezza telo


<i>Altezza finita</i>	<i>Diametro</i>
120	18,0
140	20,6
160	20,9
180	22,8
200	23,6
220	23,8
240	25,4
260	25,5
280	26,8
300	27,9




REGULAR 0,5 CM

Acciaio zincato FE37
Acciaio inox

Profili alluminio estruso

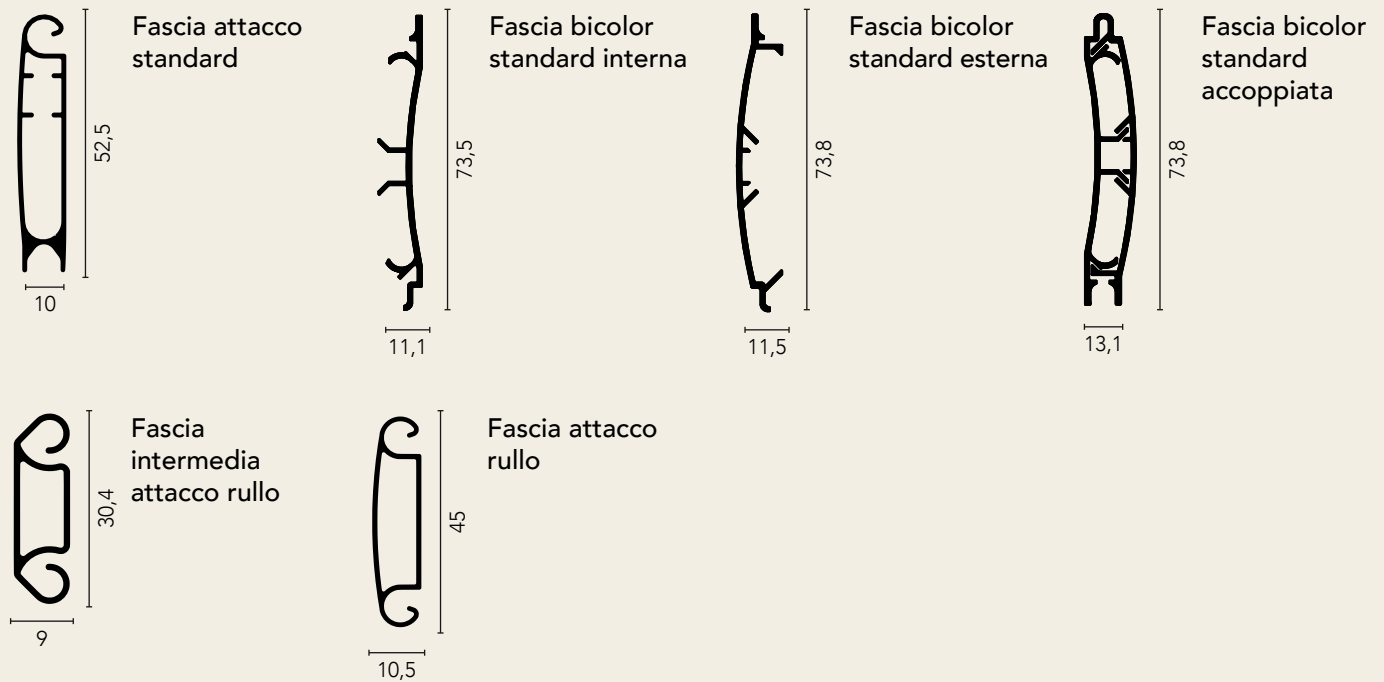

Tappi

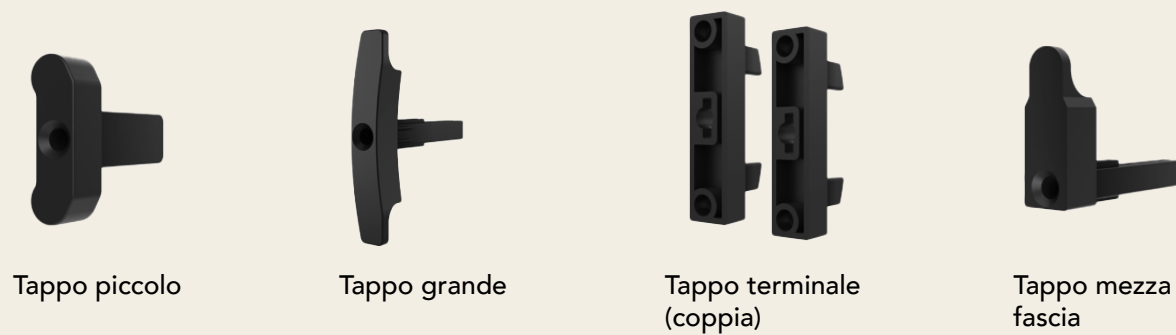


Funzionalità



Dimensioni massime

Questo modello di tapparella è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.




Ingombri ridotti

Nonostante sia una tapparella avvolgibile con fasce-profili regolabili, si adatta ai cassonetti più comuni presenti sul mercato.



Sistema regular

Movimento brevettato che consente alla Standard di trasformarsi in un frangisole.



3 Distanze

Configurazione massima. Il telo di questa tapparella può essere ordinato con 3 misure distanziali differenti: da 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

MODALITÀ D'ORDINE

Come prendere le misure


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm.
Per $SC > 5$ cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

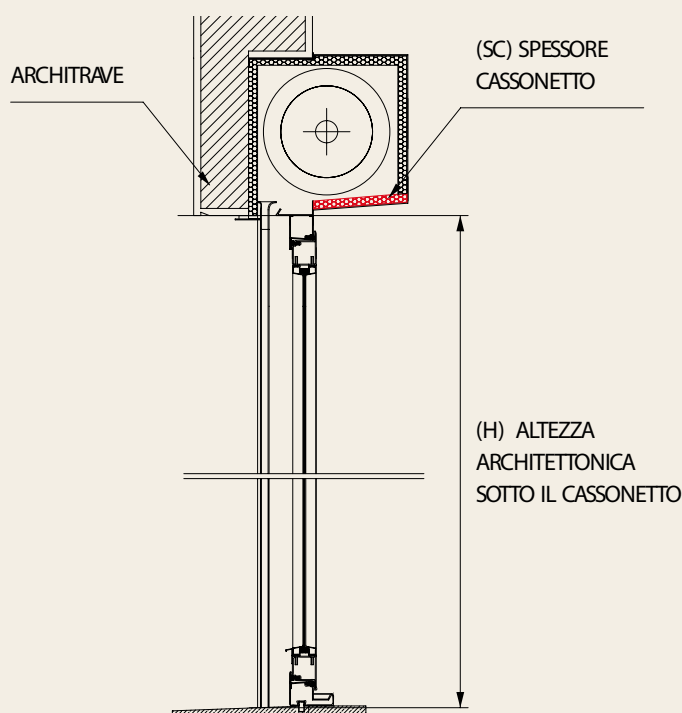

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = $H + 11$ cm
Es: spessore cassetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:
 $H = 210$ cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:
SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE


È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm

ALTEZZA luce +10 cm, se $SC > 5$ cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.


Guide compatibili

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita.




GATS 001N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,5
oltre 100 cm altezza setole 0,7




GATS 002N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 004N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 006N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,5
oltre 100 cm altezza setole 0,7




GATS 007N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9




GATS 008N

Spazzolino obbligatorio:
fino a larg. 100 cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9



GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7




CARTER

ATTENZIONE

Per un regolare funzionamento della Rella Standard è necessario utilizzare ESCLUSIVAMENTE lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

CASSONETTI PER ESTERNO

I cassonetti esterni rappresentano un'opzione ideale in situazioni dove non è possibile creare un vano murario. Grazie al loro minimo ingombro, si adattano a verande, balconi e facciate con spazio limitato, offrendo un'installazione rapida e senza complicazioni, perfetti per chi necessita di una soluzione efficiente senza interventi invasivi. Realizzati in alluminio resistente, garantiscono protezione dagli agenti atmosferici e un buon isolamento termoacustico. Questi cassonetti sono una scelta pratica e veloce da montare, riducendo tempi e costi di lavorazione.

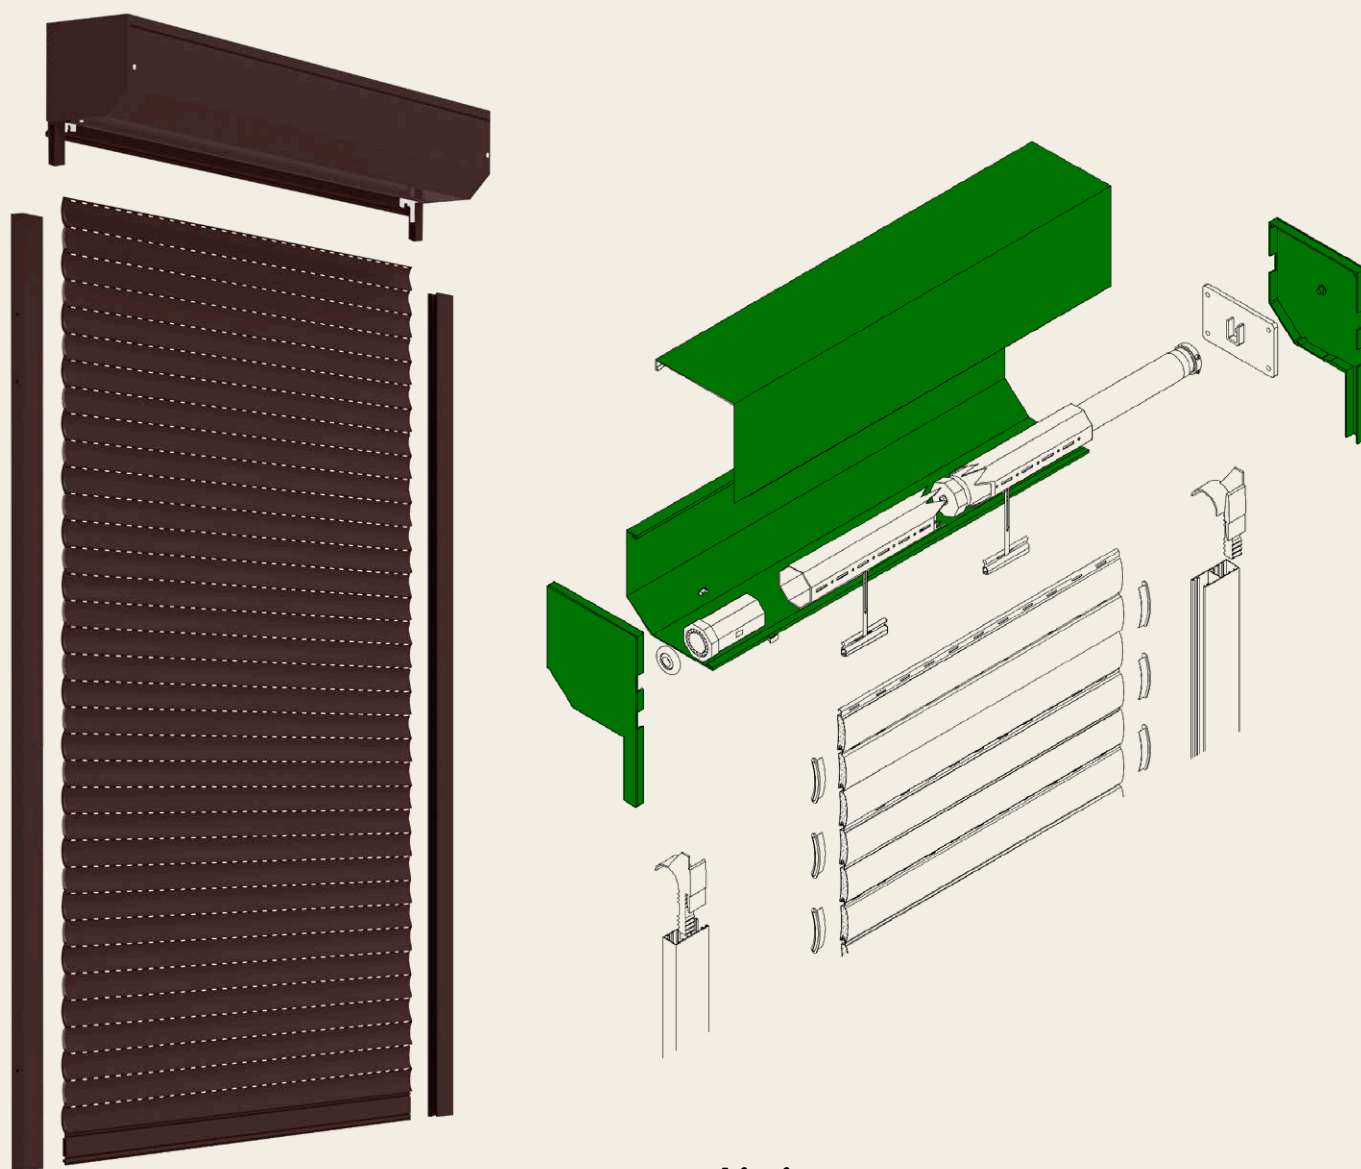

Listino

Richiedere Preventivo

Colori accessori



Testa di
moro 8019



Bianco
9010




Argento
9006



Grigio
7016

Varie misure

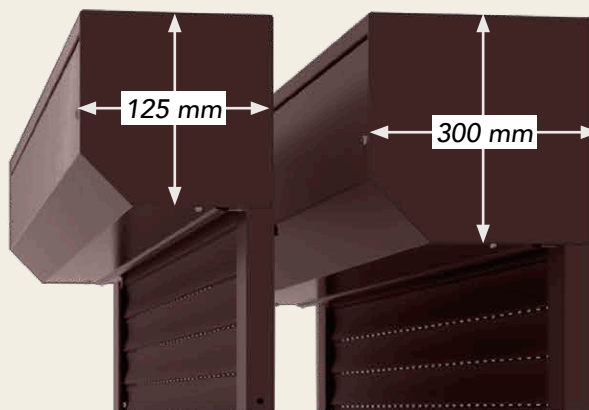

Cassonetto in alluminio con lamiera removibile ad ispezione frontale.



Tipologie di montaggio

In luce




Svolgimento verso l'interno

In luce



Svolgimento verso l'esterno

In facciata


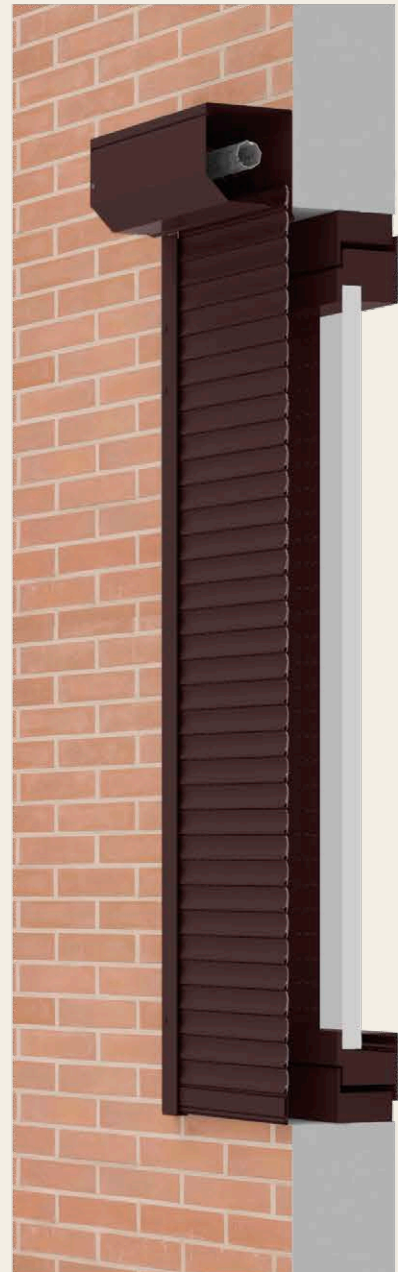



Svolgimento verso l'interno



VENEZIANA

Una tenda classica che presenta diversi vantaggi. Protegge da sguardi indiscreti, orienta la luce solare a piacimento e offre grande comfort. Disponibile con lamelle di diversa larghezza e un'ampia gamma di colori che rendono la veneziana un elemento architettonico creativo e di design.

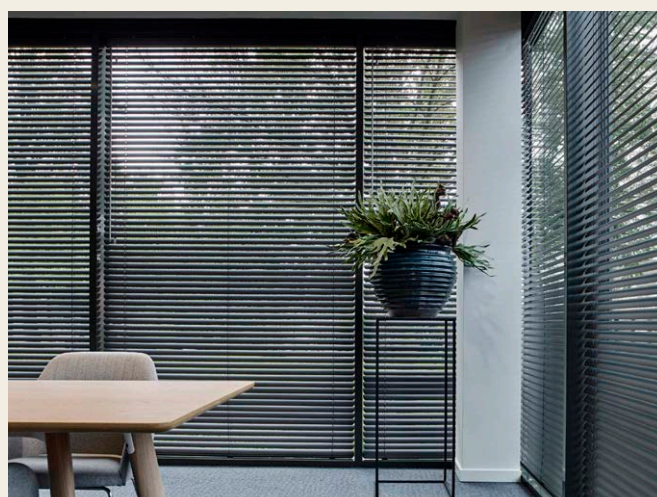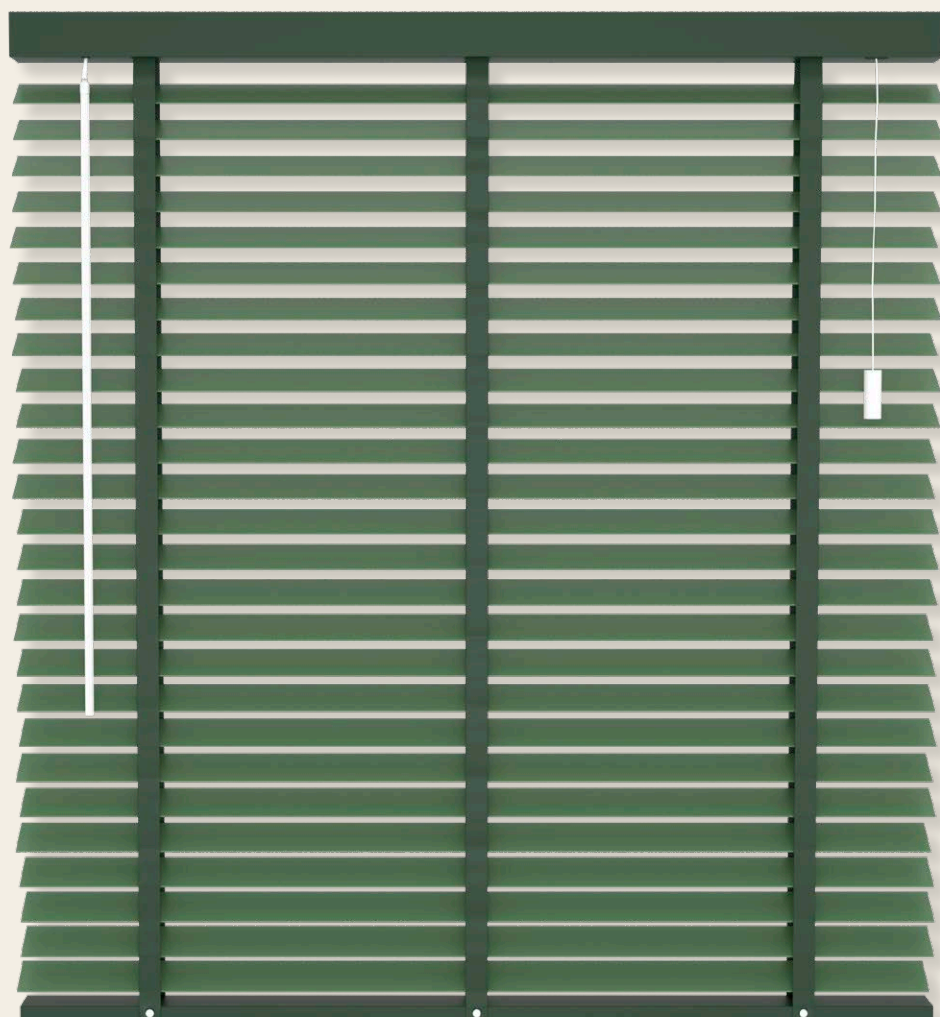

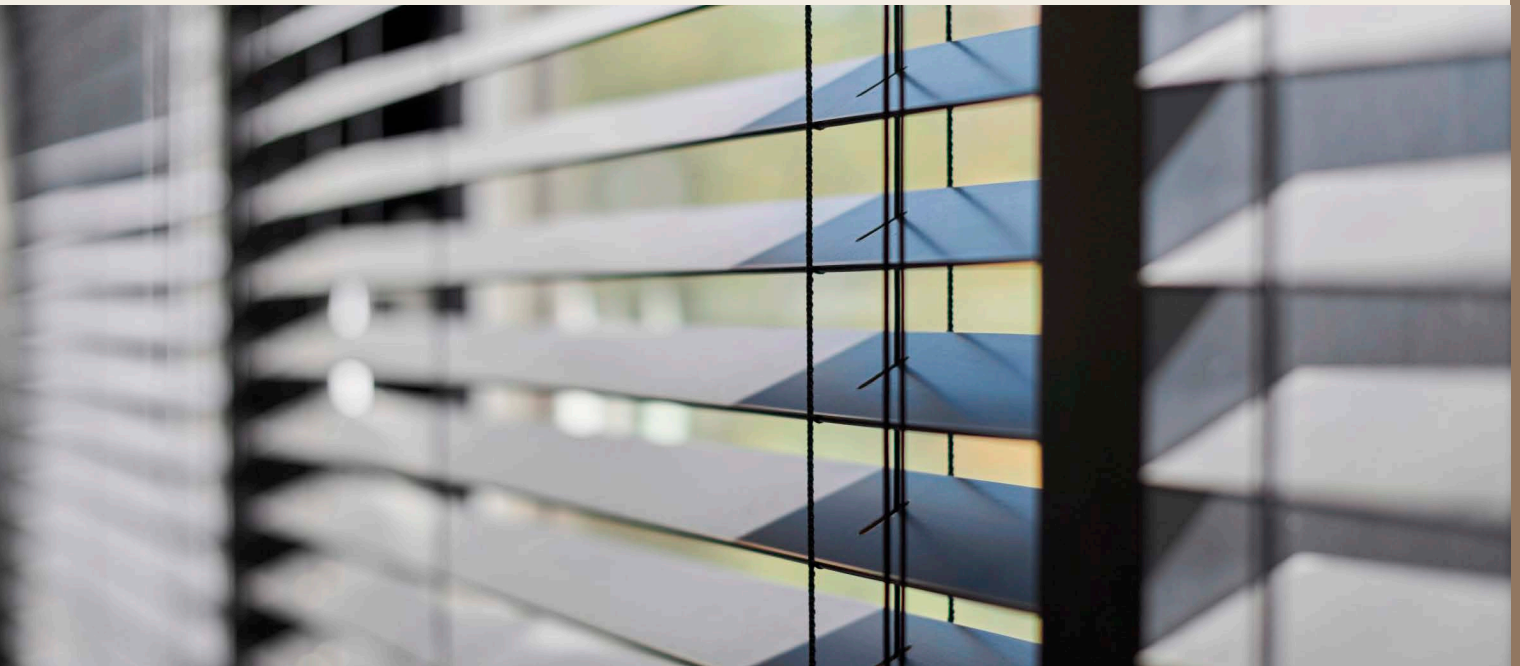

Il kit accessori:

Tenda Veneziana da 50 con staffe d'aggancio

Tenda Veneziana da 50 guidata con tasselli a occhiello

Tenda Veneziana da 15, 25, 35 con staffe d'aggancio, forchette, stringi filo

Listino

Articolo

15 mm	VEN-0001
25 mm	VEN-0002
25 mm microforata	VEN-0003
35 mm	VEN-0004
50 mm	VEN-0005
Cambio fili	
Cambio nastro	


Note/Optional

Mantovana per veneziana 50 mm
Monocomando per 15/25 mm
Effetto legno

Note/Optional

a 2 fasce
a 3 fasce
a 4 fasce
a 5 fasce
oltre 5 fasce

Richiedere preventivo

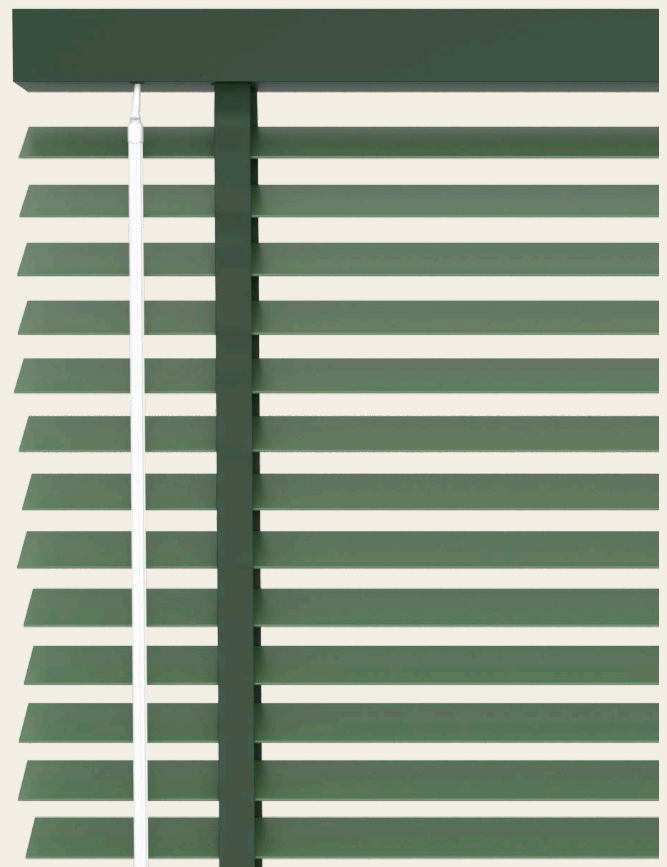

Le tende vengono corredate di accessori montaggio.
All'ordine specificare se sono "guidate" o "non guidate"



Visualizza tramite il Qr Code
La Veneziana

PRECISA PLISSÉ

È una tenda tecnica da interno, plissettata e con meccanica frizionata. L'ampia scelta di teli oscuranti e filtranti, abbinabili al colore dell'infisso, permette l'utilizzo in diversi ambienti. L'installazione è facile e veloce: se il profilo è spesso tra 16 e 32 mm basta il fissaggio con apposite clip posizionate tra il vetro e il fermavetro. Con spessore superiore a 32 millimetri è previsto il fissaggio con viti. I teli non forniscono un oscuramento del 100%.



Misure consigliate (mm)

	L	H
MIN.	400	400
MAX.	1800	2200




Visualizza tramite il Qr Code
Precisa plissé



Installazione facile e veloce, con altezza del fermavetro fino a 32 millimetri grazie al fissaggio con apposite clip posizionate tra il vetro e il fermavetro. Con spessore superiore a 32 millimetri è previsto il fissaggio con viti.

Prodotti Speciali

(Richiedere preventivo)

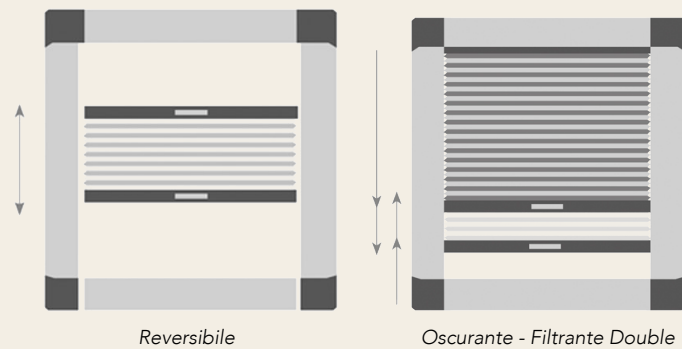

Colori alluminio



Colori accessori



Listino

In fase d'ordine specificare la profondità del fermavetro.

Richiedere Preventivo

PRECISA RULLO

Tenda da interno frizionata con meccanica a rullo. L'ampia scelta di teli oscuranti e filtranti, abbinabili al colore dell'infisso, permette l'utilizzo in diversi ambienti. L'installazione è facile e veloce: se il profilo è spesso tra 16 e 32 mm basta il fissaggio con apposite clip posizionate tra il vetro e il fermavetro. Con spessore superiore a 32 millimetri è previsto il fissaggio con viti. I teli non forniscono un oscuramento del 100%.




Misure consigliate (mm)

	L	H
MIN.	400	700
MAX.	1300	2000




Visualizza tramite il Qr Code
Precisa rullo

Le dimensioni di Precisa devono essere trasmesse in mm indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16 mm). Perfecta sormonta il fermavetro di 25 mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto. Si consiglia l'uso dello speciale metro "giudice", per il corretto rilievo delle misure.

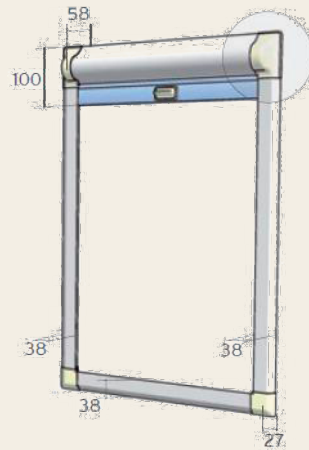

Dimensioni

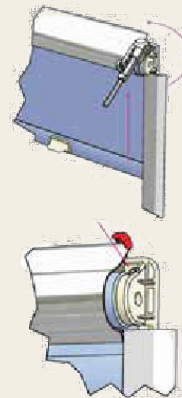

Registrazione Molla

Colori alluminio



Bianco
Frassino




Bianco
RAL 9016



Avorio
RAL 1013



Avorio
Frassino




Terra



Marrone
T. scuro



Marrone
RAL 8017



Golden oak



Argento ox

Colori accessori



Grigio



Bianco



Avorio



Marrone
scuro



Marrone
chiaro

Listino

In fase d'ordine specificare la profondità del fermavetro.

Richiedere Preventivo

MICRO BLINDATA

È una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti ne permette l'applicazione in diversi ambienti. Disponibile di serie con cassonetto doppio (double) per altezza max 230 cm o con cassonetto singolo (single) per altezza max 140 cm in base al tessuto scelto. L'installazione facile e immediata, si ottiene tramite l'applicazione adesiva della tenda sul vetro.



Misure consigliate (mm)

		L	H
Single	MIN.	400	400
	MAX.	1200	1400
Double	MIN.	400	700
	MAX.	1200	2300




Visualizza tramite il Qr Code
Micro blindata

Optional




Asta di Azionamento

Sezioni



Microblindata
Single



Microblindata
Double


Colori alluminio



Grigio
RAL 9006




Bianco
RAL 9016



Avorio
RAL 1013



Marrone
T. scuro



Renoit


Colori accessori



Grigio



Bianco



Avorio



Marrone
scuro



Nero

Listino

Richiedere Preventivo

LE VERTICALI

Queste tende offrono protezione dai raggi solari e dal calore. Grazie alla vasta gamma di colori e ai diversi tessuti, la vista dell'infisso dall'esterno ne guadagna in estetica.



Il kit accessori è compreso di: aggancio a soffitto

Listino

	Articolo
Shantung	VERT-0001
Trevira	VERT-0002
Contract	VERT-0003

Note/Optional

Binario completo
Apertura centrale
Staffa L x Verticale

Richiedere preventivo




Visualizza tramite il Qr Code
Le Verticali



Le tende plissettate con tessuto in poliestere al 100%, resistono bene alla luce solare, sono repellenti allo sporco e all'acqua e garantiscono sempre la privacy anche non oscurando completamente l'ambiente.

Opzionalmente si possono avere guide a doppio filo..

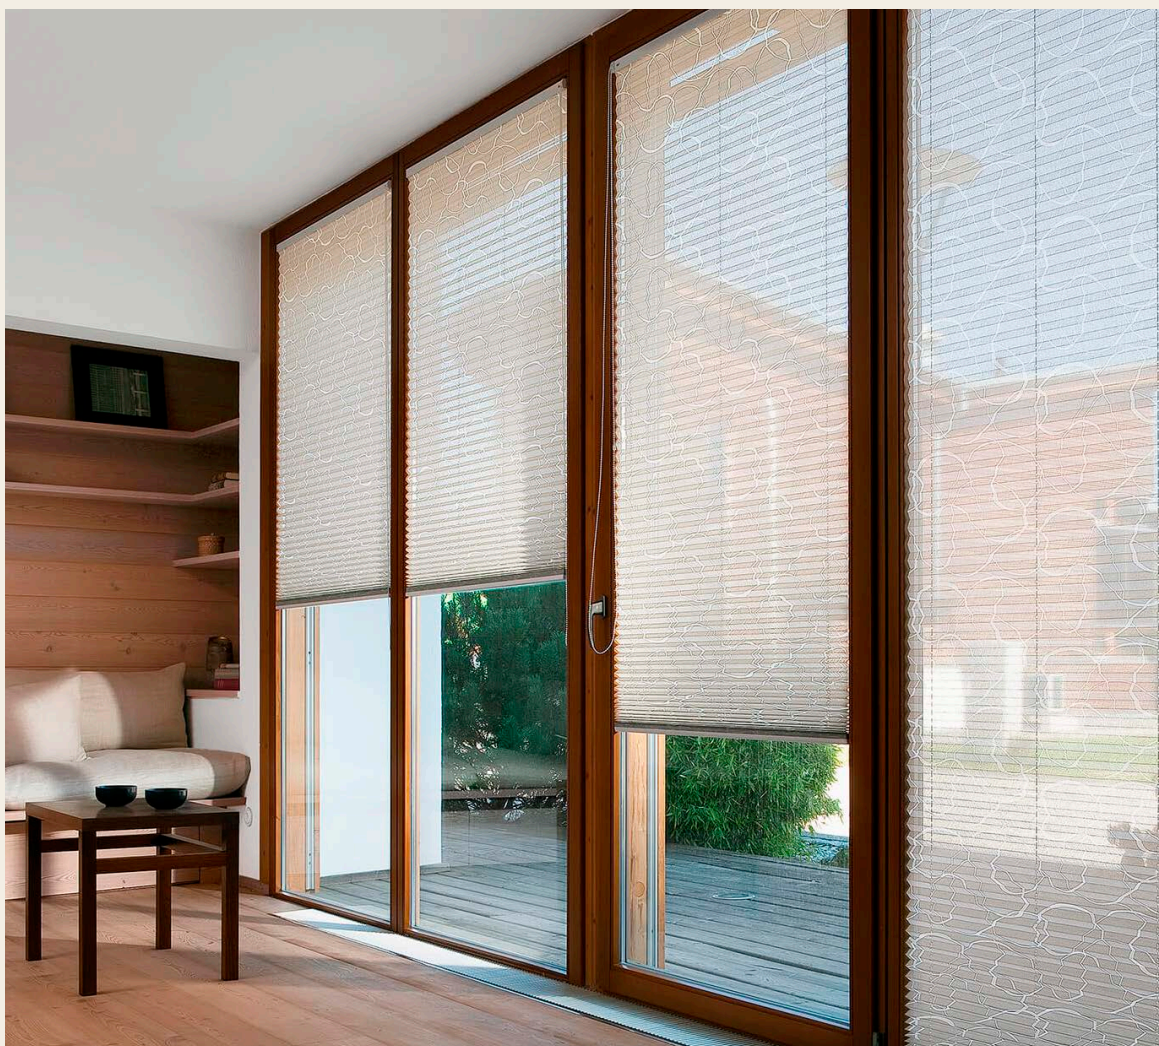

Listino

Articolo

Standard	PLIS-0001
Oscurante	PLIS-0002

Note/Optional

Con guide

Richiedere preventivo



ATTENZIONE

Il telo finito potrebbe presentare un numero variabile di giunzioni in funzione della larghezza della tenda.



Visualizza tramite il Qr Code
Le Plissettate



LA RULLO

La tenda, studiata per esigenze di protezione solare, è installabile su facciate e vetrate con design architettonici moderni. Il sistema di avvolgimento mantiene il telo teso e consente una monovrabilità estremamente silenziosa.



Visualizza tramite il Qr Code
Le Rullo

Listino

Richiedere Preventivo





Maxi formato



Listino

Richiedere Preventivo

Magic screen



Listino

Richiedere Preventivo



Soluzione per lucernari e giardini. Viene fornito un kit apposito per il montaggio.



Misure standard: 120 cm




Visualizza tramite il Qr Code
Fox Garden

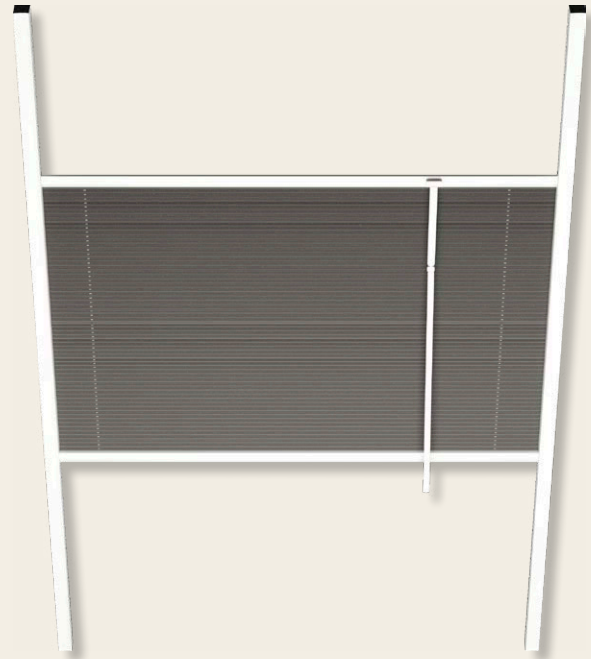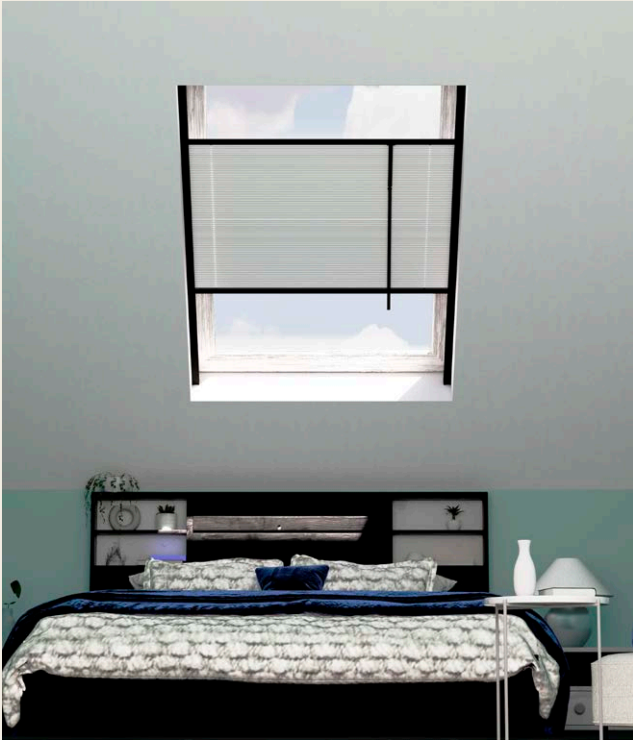


Misure massime (mm)

	L	H
MAX.	1.500	2.700

Guide e profili

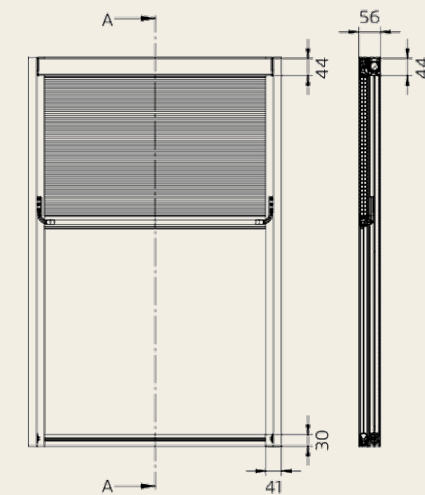

Listino

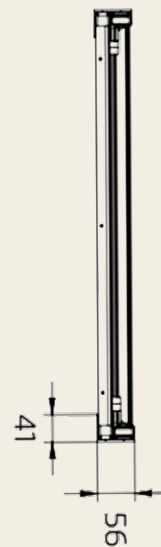

Richiedere Preventivo

Colori accessori



Nero



Bianco



Avorio



Marrone

ECLYPSE^R VERTICALE

Disponibile anche nella versione laterale.

Soluzione per lucernari e giardini. Viene fornito un kit apposito per il montaggio.


Può essere realizzata con un tessuto oscurante o con un tessuto filtrante.



Misure standard: 120 cm




Visualizza tramite il Qr Code
Eclypser

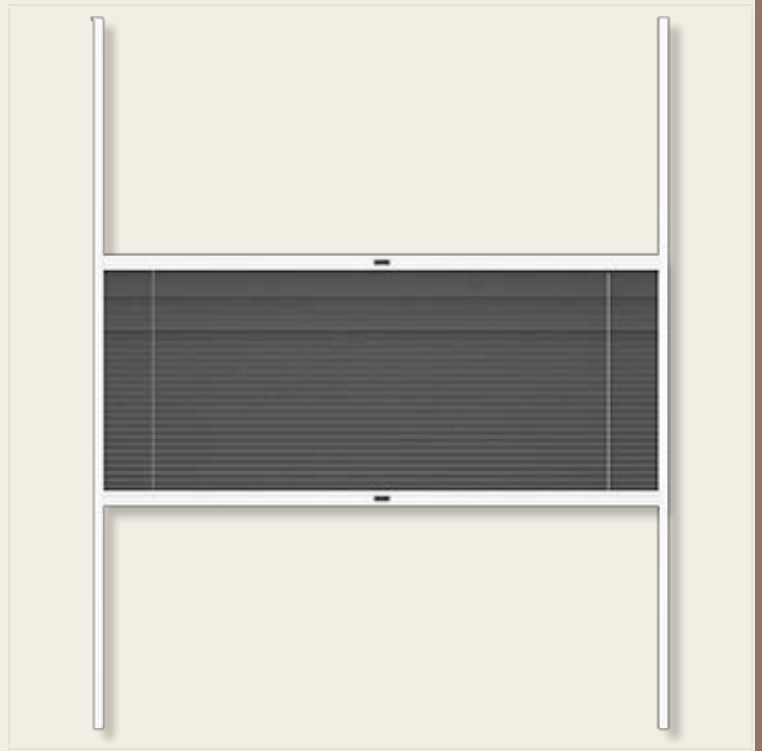


Misure massime (mm)

	L	H
MAX.	1.500	2.700

Guide e profili



Barramaniglia

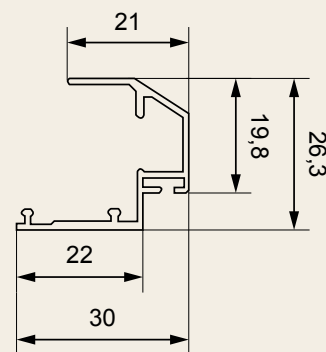

Guida

Listino

Richiedere Preventivo

Colori accessori



Nero



Bianco



Avorio



Marrone



PROFILO C 80

Frangisole adatto per installazione esterna anche su grandi luci, dotato di lamella curva da 80 mm ribordata, guarnizione antirumore e guide laterali di scorrimento. Le lamelle possono essere orientate con angolazione fino a 90° e oscuramento fino al 75%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura superiore.



BIANCO
RAL 9016



AVORIO
RAL 1013



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



ARGENTO
RAL 9006



METALLIZZATO
RAL 9007



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



MARRONE
RAL 8017




VERDE SCURO
RAL 6005



ROSSO PORPORA
RAL 3004



Visualizza tramite il Qr Code
Profilo C 80

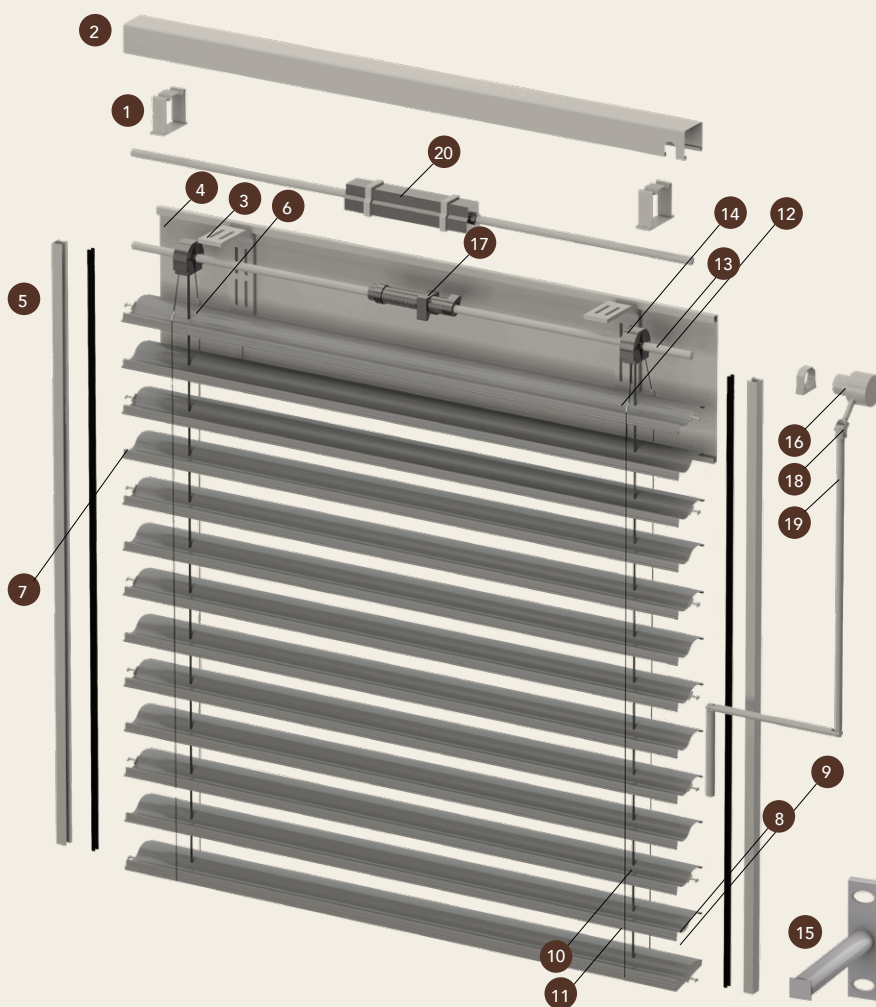


1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in acciaio zincato di 56x58 mm
3. Supporto veletta (opzionale)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio, misura 20x21 mm
6. Lamella 80 mm a curvatura in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
8. Terminale in alluminio estruso 80x16 mm
9. Tappo terminale in materiale sintetico
10. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 6 mm
11. Scaletta di orientamento "Terilene"
12. Mammut in acciaio
13. Albero a goccia in alluminio $\varnothing$ 14 mm
14. Variatore da 80 con cordini e rocchetto
15. Distanziali guide

PER MANOVRA AD ARGANO


16. Argano diretto per attacco asta di manovra
17. Finecorsa per manovra manuale
18. Snodo per attacco asta di manovra
19. Asta di manovra in alluminio, $\varnothing$ 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

20. Motore 230V/50Hz

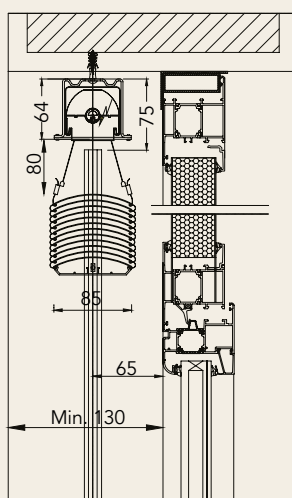

MOTORE

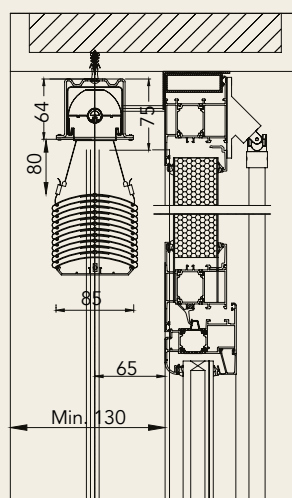

ARGANO

Staffe Cassonetto ¹

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide ¹⁵


ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6

Aste di manovra ¹⁹

ALTEZZA FR mm	ASTA FORNITA mm	
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

PROFILO Z 90

Frangisole adatto per installazione esterna, anche su grandi luci e in diversi contesti, dotato di lamella a Z da 90 mm ribordata, guarnizione antirumore e guide laterali di scorrimento rigide. Le lamelle possono essere orientate con angolazione fino a 90° e oscuramento fino al 90% offrendo un gradevole effetto estetico.

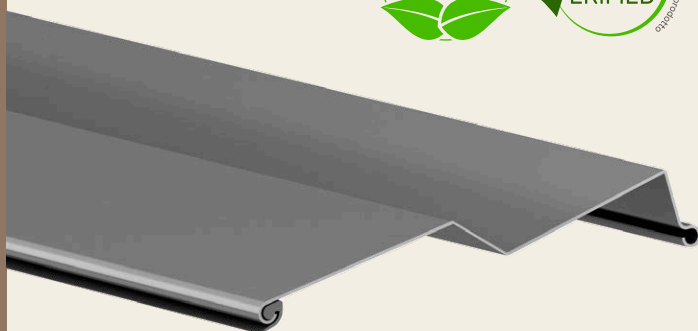

BIANCO
RAL 9016



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



AVORIO
RAL 1013



MARRONE
RAL 8017



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



VERDE SCURO
RAL 6005



ARGENTO
RAL 9006




ROSSO PORPORA
RAL 3004



METALLIZZATO
RAL 9007



Visualizza tramite il Qr Code
Profilo Z 90

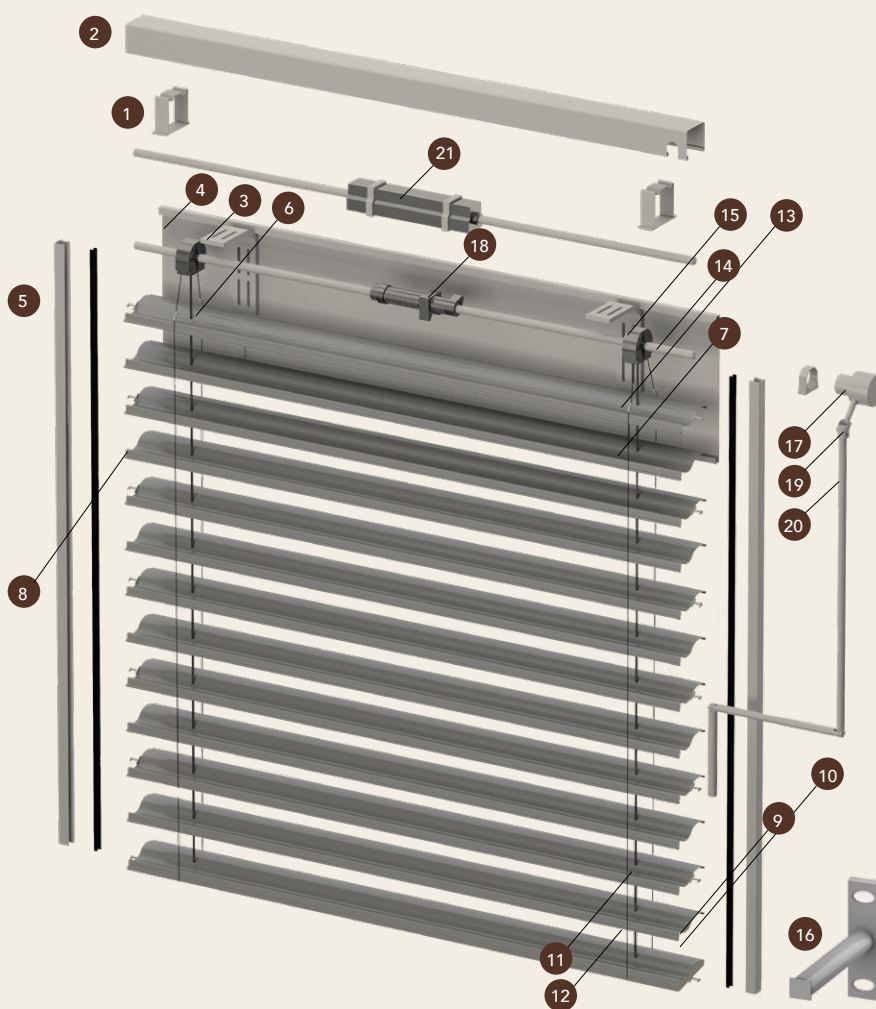


1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in acciaio zincato di 56x58 mm
3. Supporto veletta (opzionale)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio, misura 20x21 mm
6. Lamella 70 mm a "Z" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso 70x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammut in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio $\varnothing$ 14 mm
15. Variatore da 70 con cordini e rocchetto
16. Distanziali guide

PER MANOVRA AD ARGANO


17. Argano diretto per attacco asta di manovra
18. Finecorsa per manovra manuale
19. Snodo per attacco asta di manovra
20. Asta di manovra in alluminio, $\varnothing$ 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

21. Motore 230V/50Hz

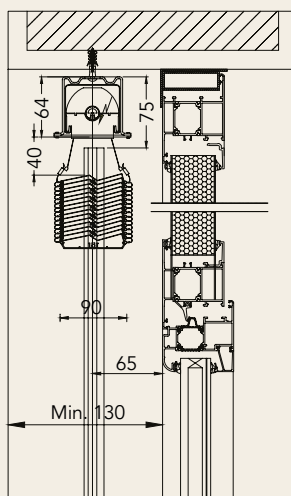

MOTORE

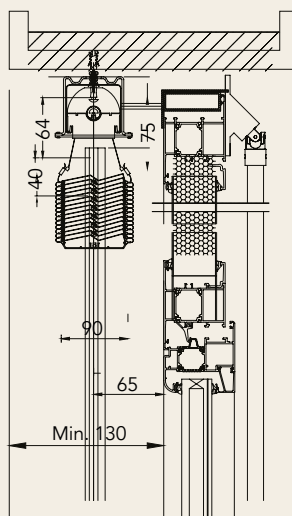

ARGANO

Staffe Cassonetto ¹

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide ¹⁶

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6

Aste di manovra ²⁰

ALTEZZA FR mm	ASTA FORNITA mm	
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

PROFILO P 97


Franagisole per esterno con lamelle in alluminio al magnesio preverniciato resistenti a 800 ore di nebbia salina. Colori RAL come da scheda prodotto (con spessore di 0,75 mm), larghezza 97 mm con nervature longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, guarnizione (antirumore) per l'oscuramento inserita nella parte inferiore della nervatura interna; le lamelle sono corredate di clips in acciaio inox alle due estremità per il collegamento a scatto ai pivotti portalamelle.



	BIANCO RAL 9010		VERDE SCURO RAL 6005
	GRIGIO CHIARO RAL 7035		BIANCO CREMA RAL 9001
	ARGENTO RAL 9006		MARRONE RAL 8014
	METALLIZZATO RAL 9007		AVORIO RAL 1015
	GRIGIO ANTRACITE RAL 7016	Per altri colori RAL, contattare i nostri uffici	



Visualizza tramite il Qr Code
Profilo P 97

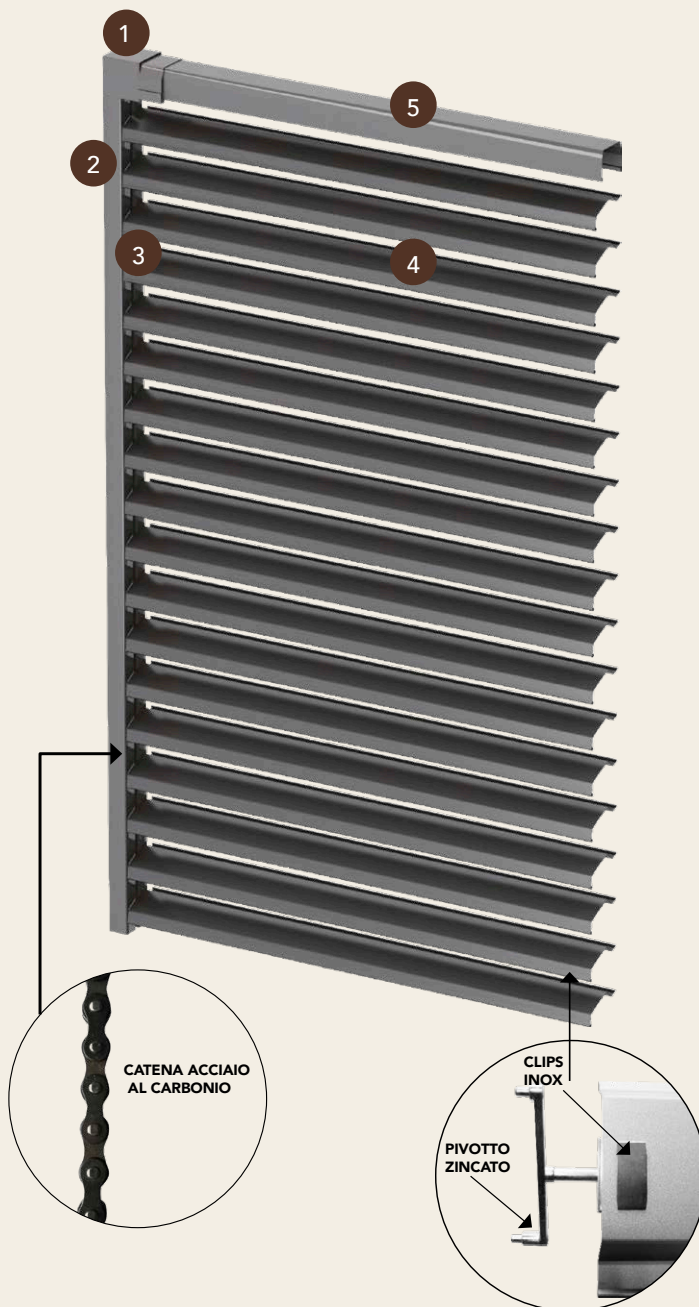

1. Testata e supporto cassonetto
2. Guide laterali
3. Meccanica per l'orientamento e supporti porta-lamelle
4. Lamelle
5. Cassonetto con meccanismi di manovra

Guide laterali autoportanti in alluminio estruso 85x45mm verniciate nei colori RAL. Meccanismi di azionamento a bilanciere frizionati, in zama non trattati con funzione di posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa, chiusura automatica delle stesse a frangisole abbassato, e posizionamento orizzontale in fase di risalita.

Movimentazione di salita e discesa per mezzo di catena acciaio al carbonio ad elementi snodati.

Sistema di sganciamento automatico di sicurezza in caso di ostacoli in fase di discesa.

Pivotti in pressofusione zincati collegati fra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante.

Il frangisole dispone di sistema antisollevamento delle lamelle dall'esterno sia in posizione chiuse che aperte.

Cassonetto ad U in acciaio zincato nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione. Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).


Staffe distanziali Guide

ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1300	2
1300	1700	3
1700	2200	4
2200	4000	5




KIT PER MONTAGGIO
guide, viti con tasselli e spessori compensatori per fuoripiombo.


LAMELLE IN POSIZIONE
DI DISCESA

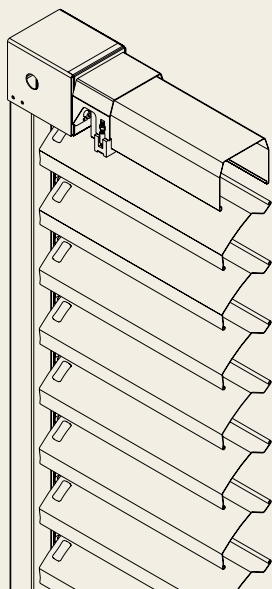

LAMELLE IN POSIZIONE
ORIZZONTALE

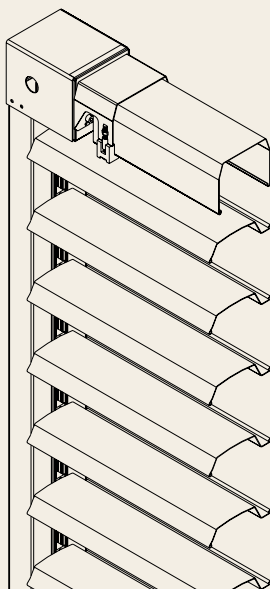

LAMELLE IN POSIZIONE
DI CHIUSURA

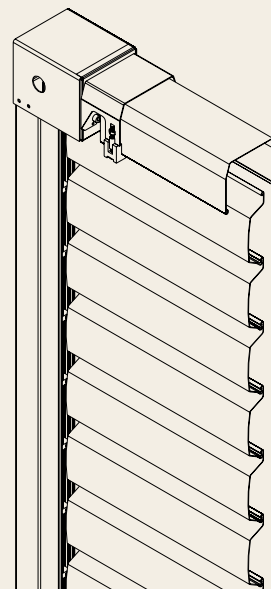

PROFILO A CATENA

Frangisole per esterno con lamelle in alluminio al Mg preverniciato nei colori standard (con spessore di 0,75 mm), larghezza 97 mm con nervature longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, guarnizione (antirumore) per l'oscuramento inserita sulla bordatura interna; le lamelle sono corredate di clip in acciaio inox alle due estremità per il collegamento a scatto ai pivoti dei meccanismi interni. Guide laterali autoportanti in alluminio estruso 85x45 mm verniciate nei colori RAL standard. Meccanismi di azionamento a bilanciere frizionati in zama, con funzione di posizionamento a riposo delle lamelle in fase di discesa e chiusura automatica da frangisole abbassato. Movimentazione forzata di salita e discesa delle lamelle per mezzo di catena a elementi snodati. Sistema di sganciamento automatico di sicurezza delle lamelle in caso di ostacoli in fase di discesa. I pivoti portalamelle in pressofusione sono collegati fra loro per mezzo di catena in acciaio inox a passo costante. A lamelle chiuse il frangisole si blocca automaticamente dall'esterno per mezzo del sistema integrato antisollevamento.



AZIONAMENTO A MOTORE

Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0,50 m di cavo quadripolare 4 x 0,75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).


AZIONAMENTO AD ARGANO

Comando ad arganello completo di gruppo finecorsa, asta di manovra completa di rinvio 45° e ferma asta.

PROFILO P 97 AUTOPORTANTE COMANDO A MOTORE

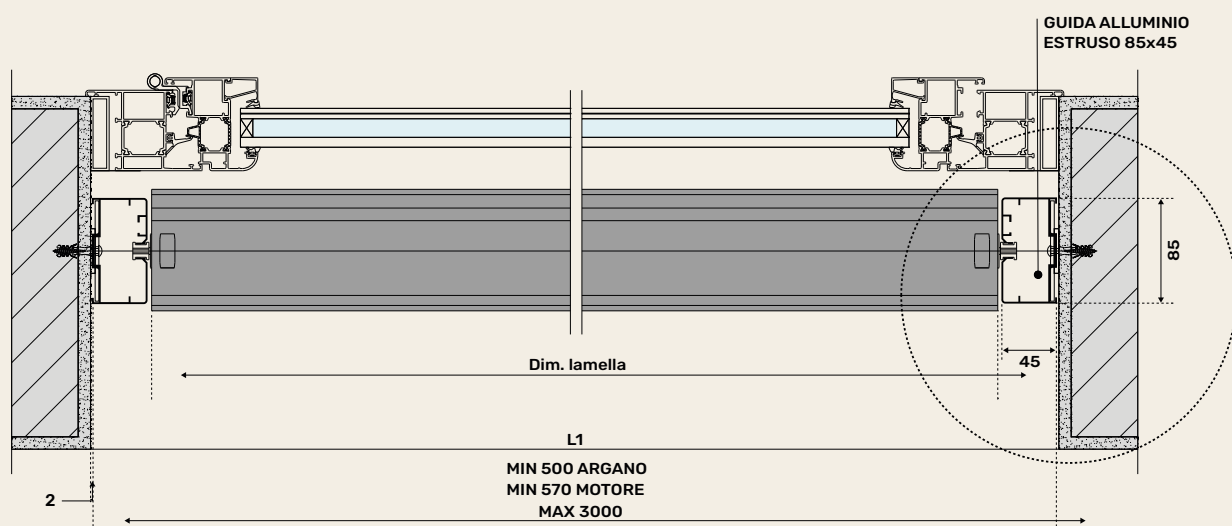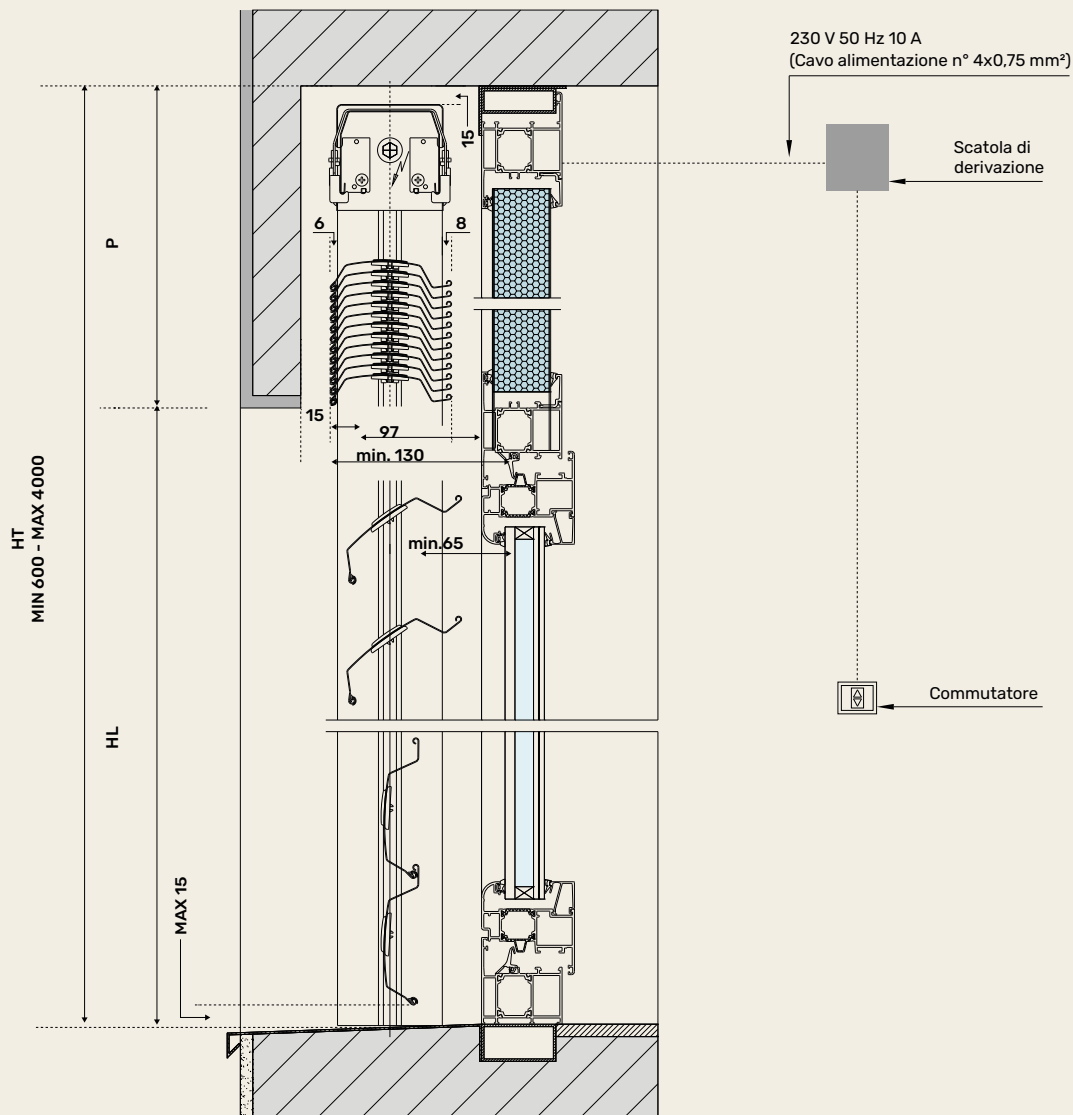


PROFILO P 97 AUTOPORTANTE COMANDO AD ARGANO

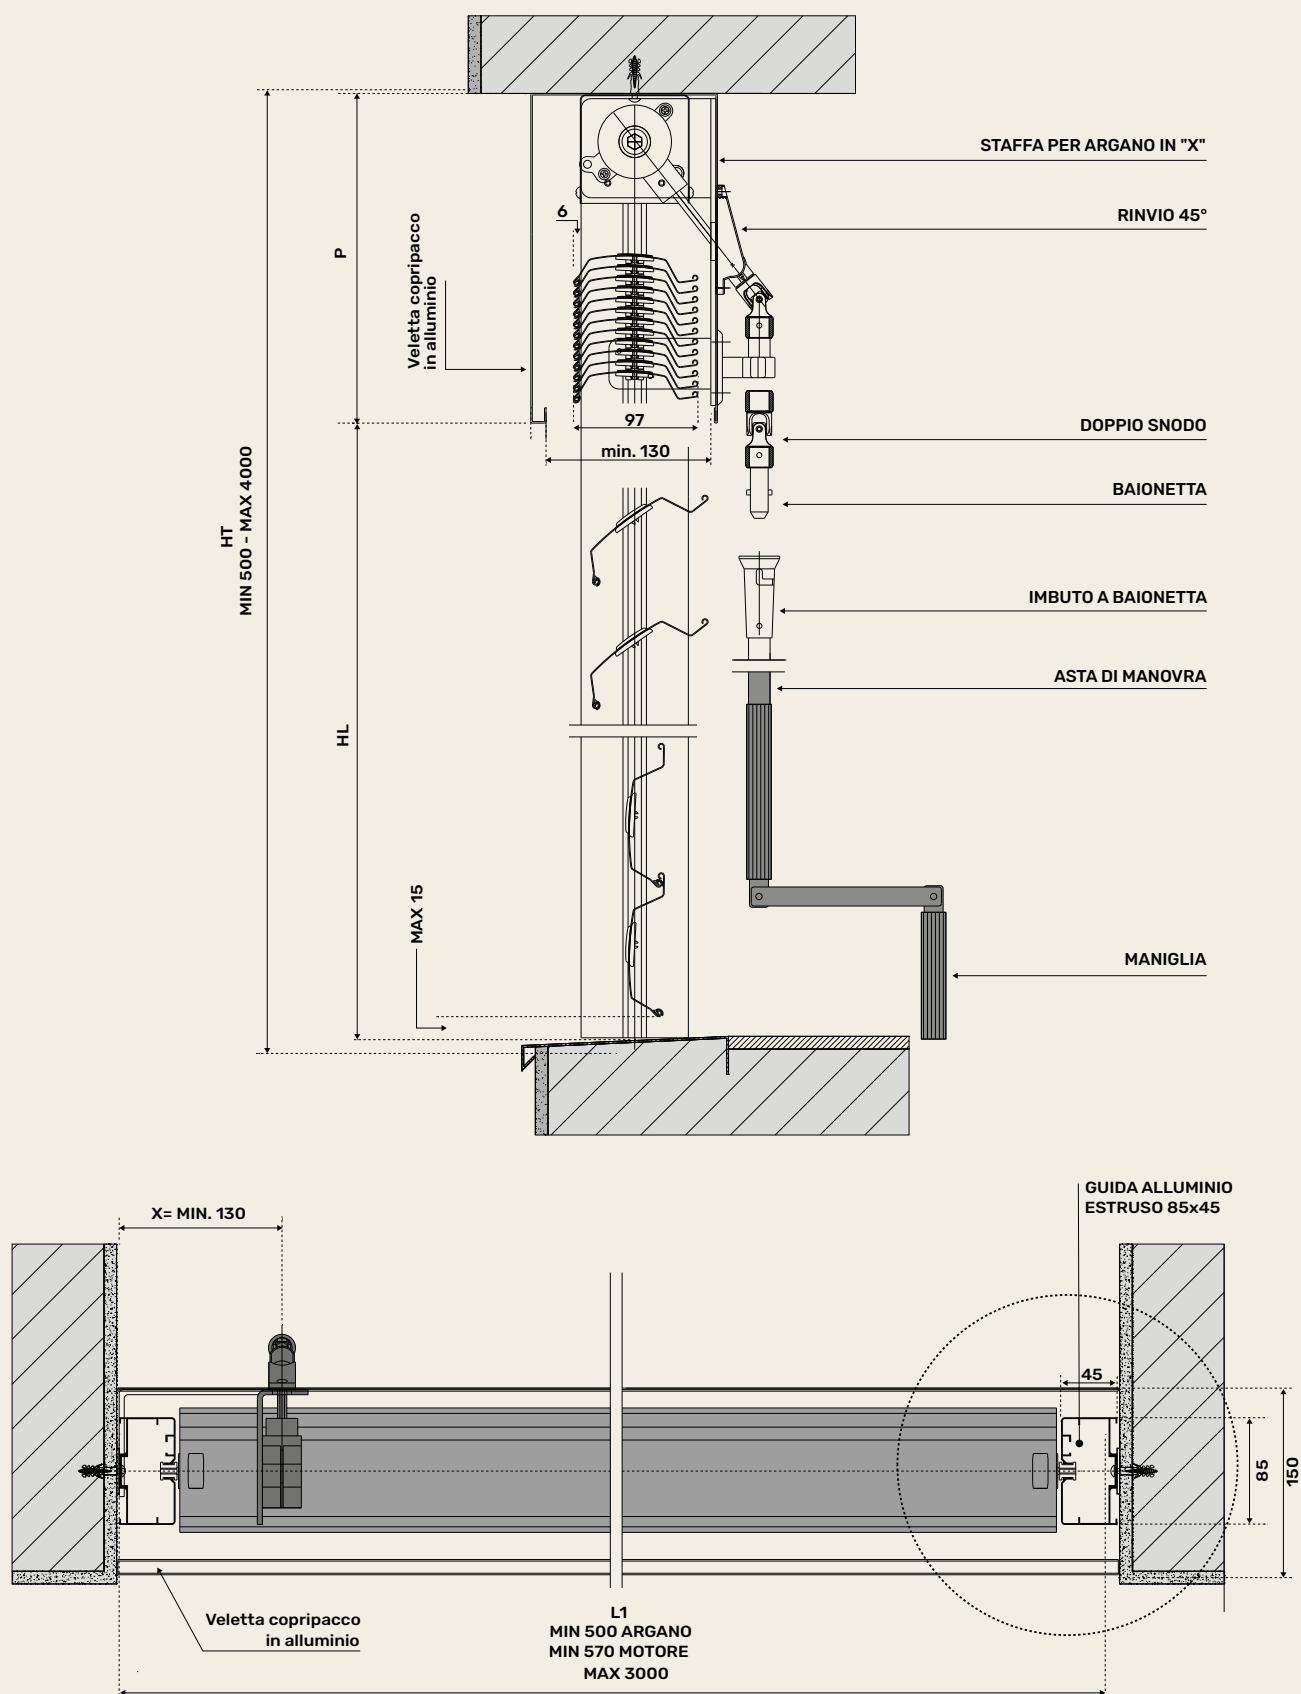


PROFILO P 97 AUTOPORTANTE

APPLICAZIONE CON DOPPIA GUIDA E STAFFA PIANTONE CENTRALE


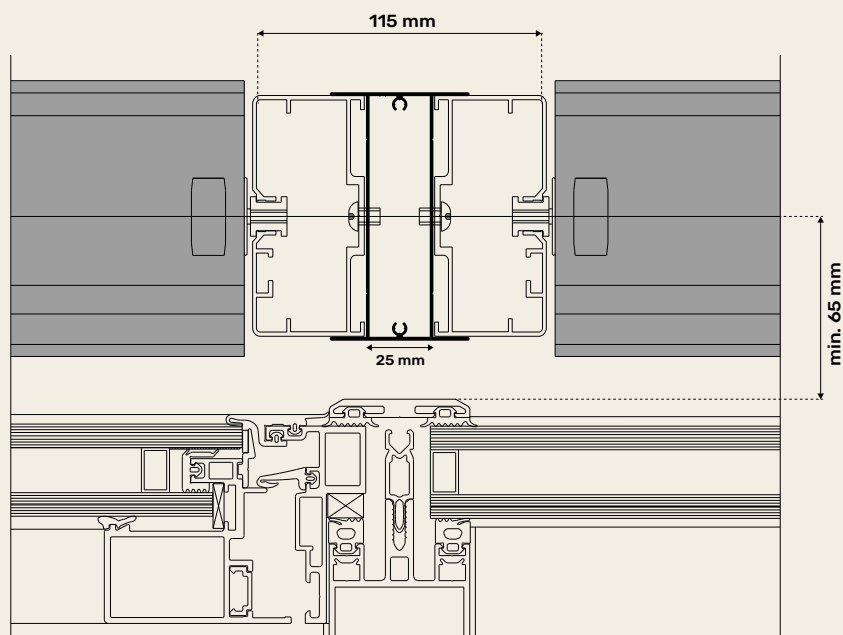


PIANTONE 25 x 90 PER DOPPIA GUIDA
CON ATTACCO ALTO E BASSO
HT MAX mm 3000

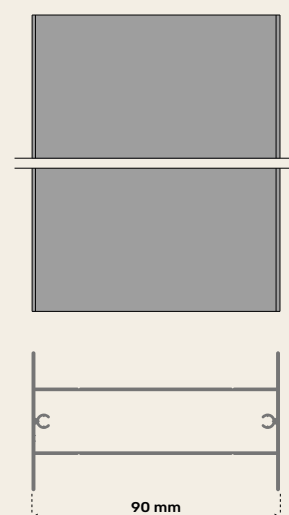

PROFILO P 97 AUTOPORTANTE


APPLICAZIONE OLTRELUCE CON STAFFA AD "L" DISTANZIALE SU MURATURA

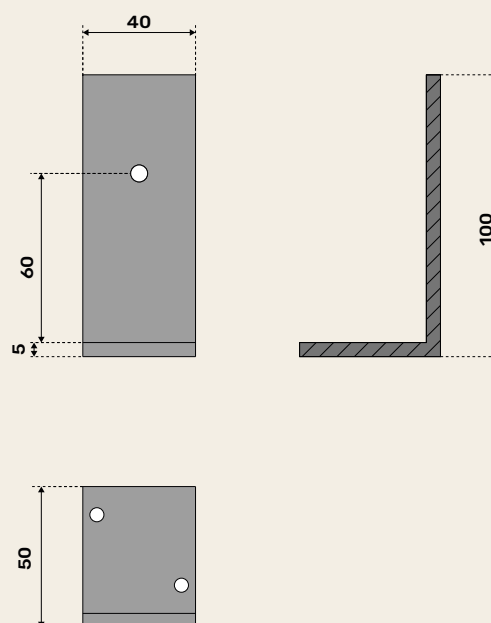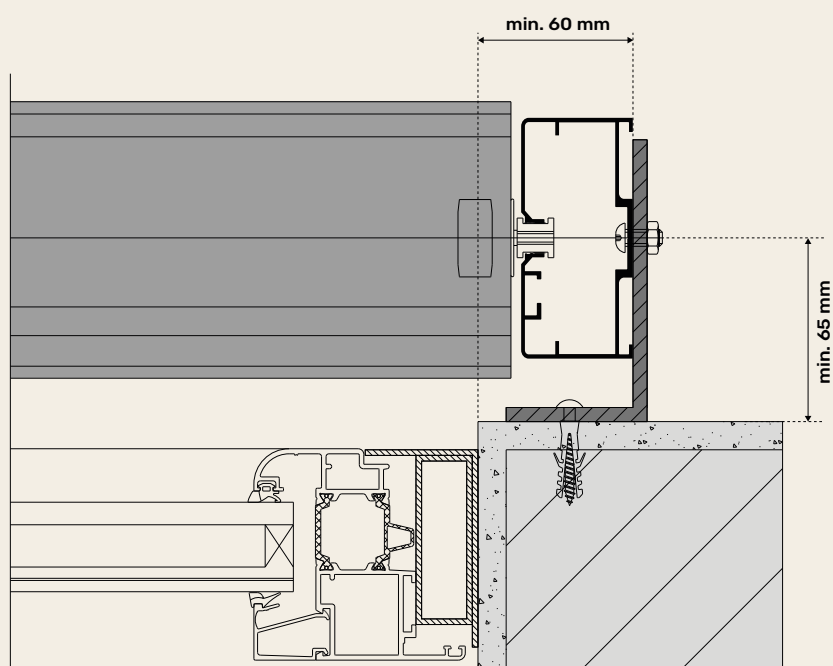


ISTRUZIONI DI POSA

OPERAZIONE 1


LE GUIDE DEVONO ESSERE POSATE COMPLANARI IN VERTICALE E IN ORIZZONTALE

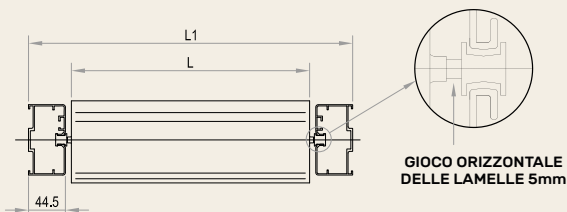


OPERAZIONE 6

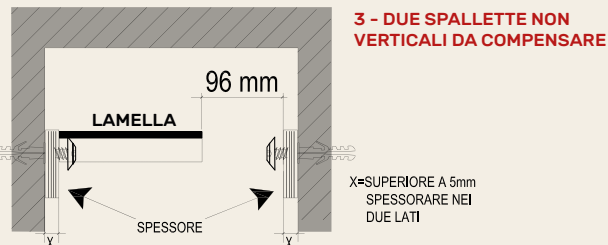


OPERAZIONE 2




APPOGGIARE LA GUIDA AL MURO E SEGNARE I PUNTI DI FISSAGGIO.




OPERAZIONE 7

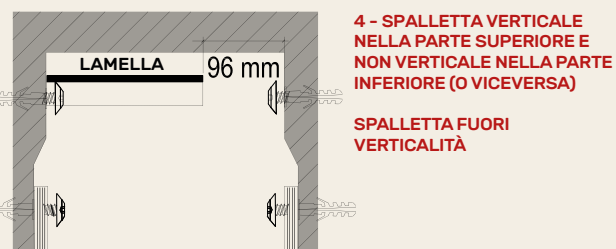

OPERAZIONE 3




FISSARE LE VITI NEI PUNTI SEGNATI.




LASCIARE SPORGERE CIRCA 6-8 mm

OPERAZIONE 8

FISSARE LE GUIDE LATERALI CON I PORTALAMELLE RACCOLTI

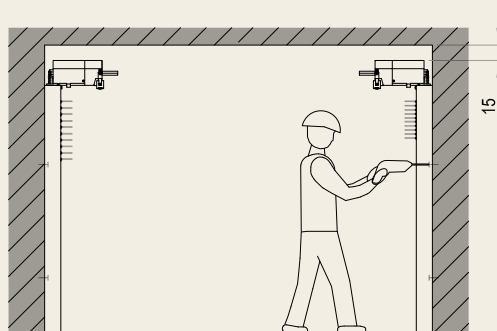

OPERAZIONE 4




1 - SPALLETTA PERFETTAMENTE VERTICALE

APPOGGIARE LA LAMELLA SOPRA LA VITE


DISTANZA TRA FINE LAMELLA E MURO: 96 mm

OPERAZIONE 9

ABBASSARE I PORTALAMELLE FACENDOLI SCORRERE FINO ALLA POSIZIONE INFERIORE

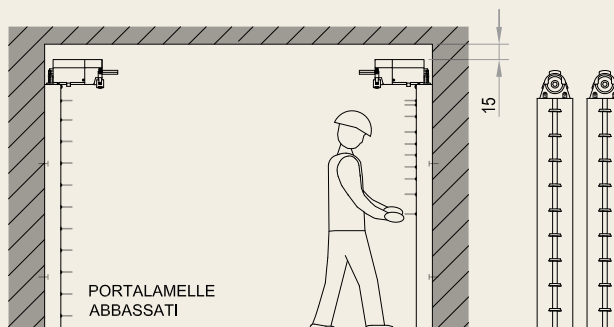


OPERAZIONE 5



2 - UNA SPALLETTA VERTICALE, L'ALTRA DA COMPENSARE



X=MAX 5mm




COMPENSATORE DA UN LATO

OPERAZIONE 10

COMANDO A MOTORE

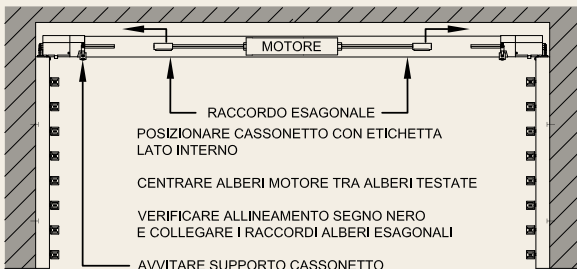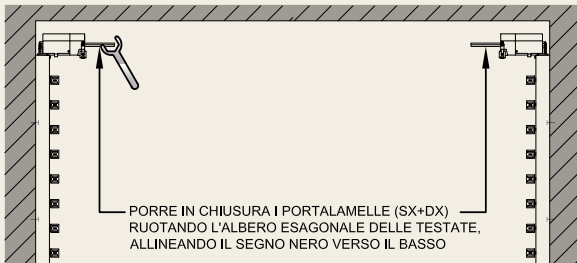

OPERAZIONE 13

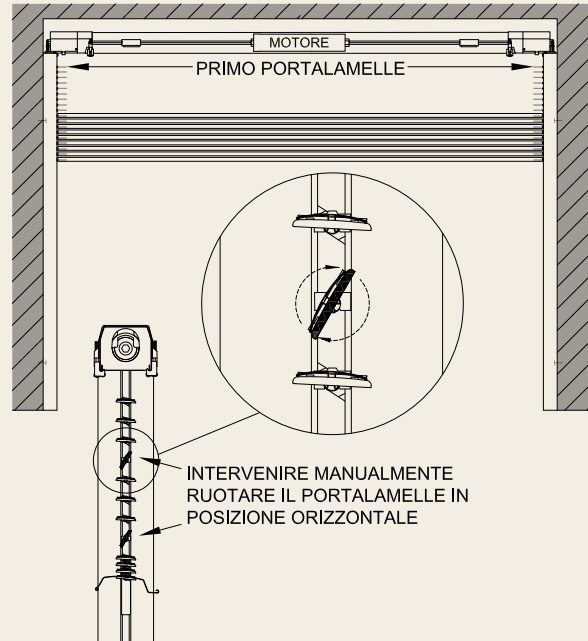


FAR SALIRE LE LAMELLE PREMENDO IL PULSANTE ROSSO/NERO DEL MOTORE, CONTROLLANDO CHE I PIOLI LIBERI SI APPACCHETTINO IN POSIZIONE ORIZZONTALE, SE QUALCUNO RIMANE INCLINATO INTERVENIRE MANUALMENTE, QUANDO IL PACCO SI POSIZIONA SOTTO IL PRIMO PORTALAMELLE IN ALTO ARRESTARE LA SALITA CON LA PULSANTIERA

OPERAZIONE 11

REGOLAZIONE FINE CORSA IN SALITA




OPERAZIONE 14

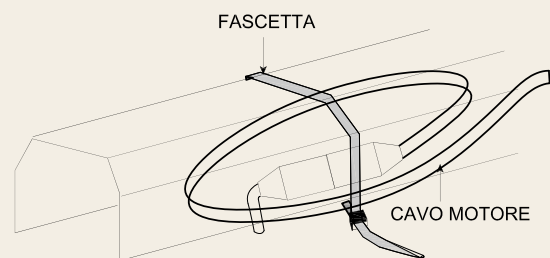

FISSARE ASSIEME CAVO MOTORE E CAVO ALIMENTAZIONE, CON FASCETTE A LACCIO IN DOTAZIONE, NELLA PARTE INTERNA DEL CASSONETTO

OPERAZIONE 12

REGOLAZIONE FINE CORSA IN SALITA

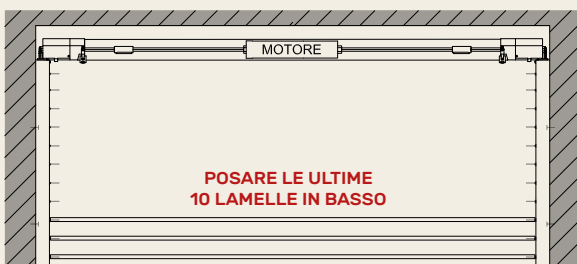


OPERAZIONE 15



PROFILO Z 70

Frangisole adatto per installazione esterna, anche su grandi luci e in diversi contesti, dotato di lamella a Z da 70 mm ribordata, guarnizione antirumore e guide laterali di scorrimento rigide. Le lamelle possono essere orientate con angolazione fino a 90° e oscuramento fino al 90% offrendo un gradevole effetto estetico. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura superiore.

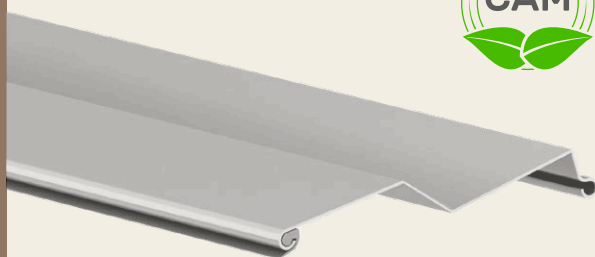

BIANCO
RAL 9016



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



VERDE SCURO
RAL 6005



ARGENTO
RAL 9006




ROSSO PORPORA
RAL 3004



METALLIZZATO
RAL 9007



Visualizza tramite il Qr Code
Profilo Z 70

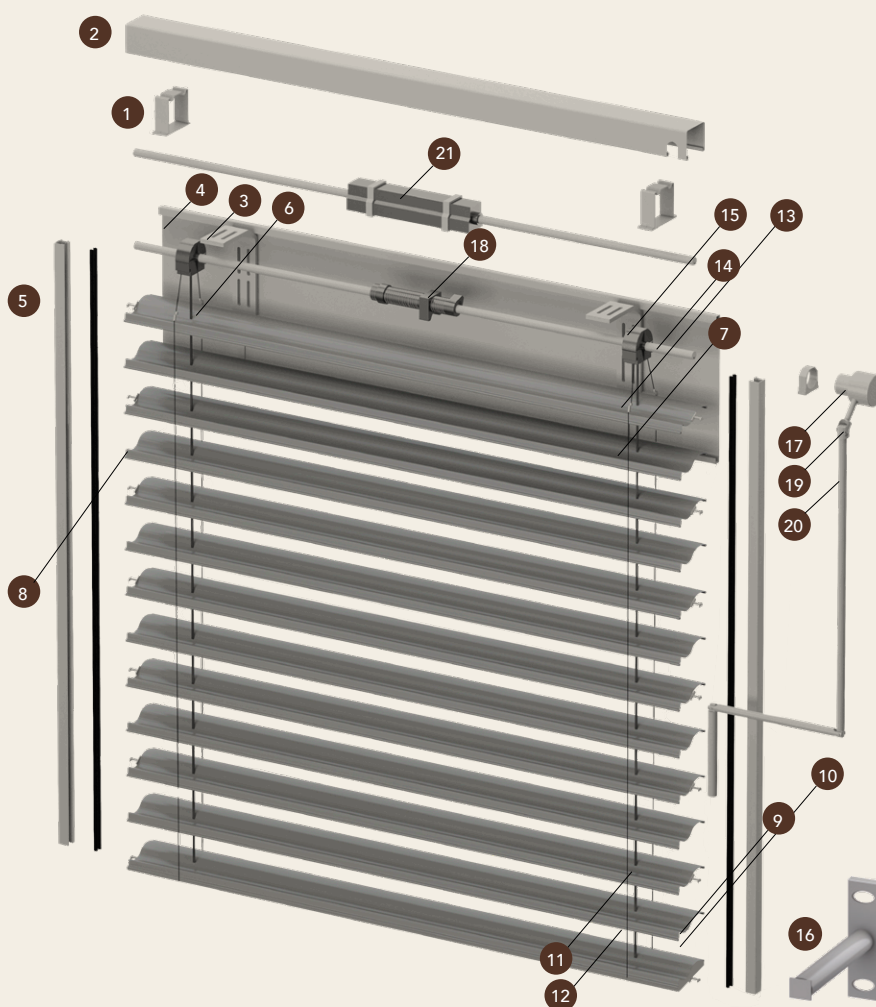


1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in acciaio zincato di 56x58 mm
3. Supporto veletta (opzionale)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio, misura 20x21 mm
6. Lamella 70 mm a "Z" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso 70x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammut in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio $\varnothing$ 14 mm
15. Variatore da 70 con cordini e rocchetto
16. Distanziali guide

PER MANOVRA AD ARGANO


17. Argano diretto per attacco asta di manovra
18. Finecorsa per manovra manuale
19. Snodo per attacco asta di manovra
20. Asta di manovra in alluminio, $\varnothing$ 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

21. Motore 230V/50Hz

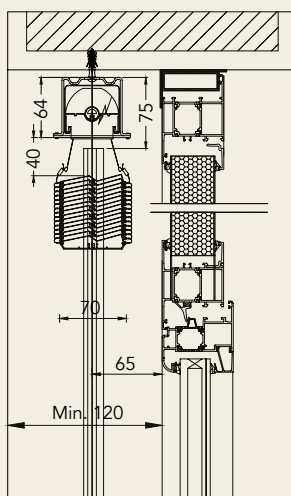

MOTORE

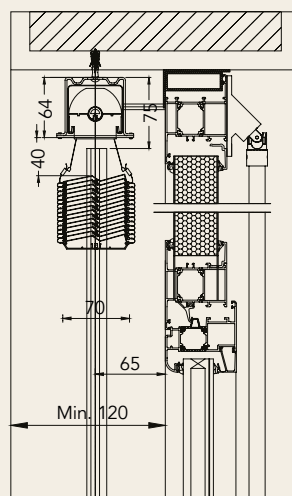

ARGANO

Staffe Cassonetto ¹

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide ¹⁶


ALTEZZA FR mm		DISTANZIALI N°
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6

Aste di manovra ²⁰

ALTEZZA FR mm	ASTA FORNITA mm	
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

PROFILO S 90

Frangisole adatto per installazione esterna, anche su grandi luci e in diversi contesti, dotato di lamella a S da 90 mm ribordata, guarnizione antirumore e guide laterali di scorrimento rigide. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate con angolazione fino a 90° e oscuramento fino al 90% offrendo un gradevole effetto estetico.

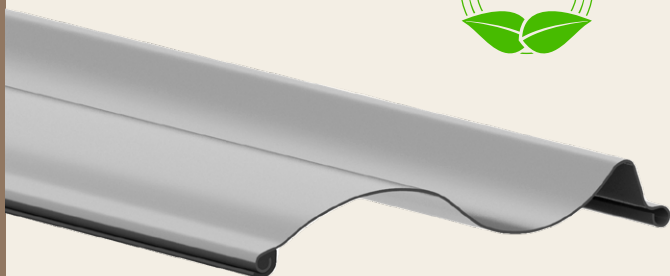

BIANCO
RAL 9016



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



AVORIO
RAL 1013



MARRONE
RAL 8017



GRIGIO CHIARO
RAL 7035



VERDE SCURO
RAL 6005



ARGENTO
RAL 9006




ROSSO PORPORA
RAL 3004



METALLIZZATO
RAL 9007



Visualizza tramite il Qr Code
Profilo S 90

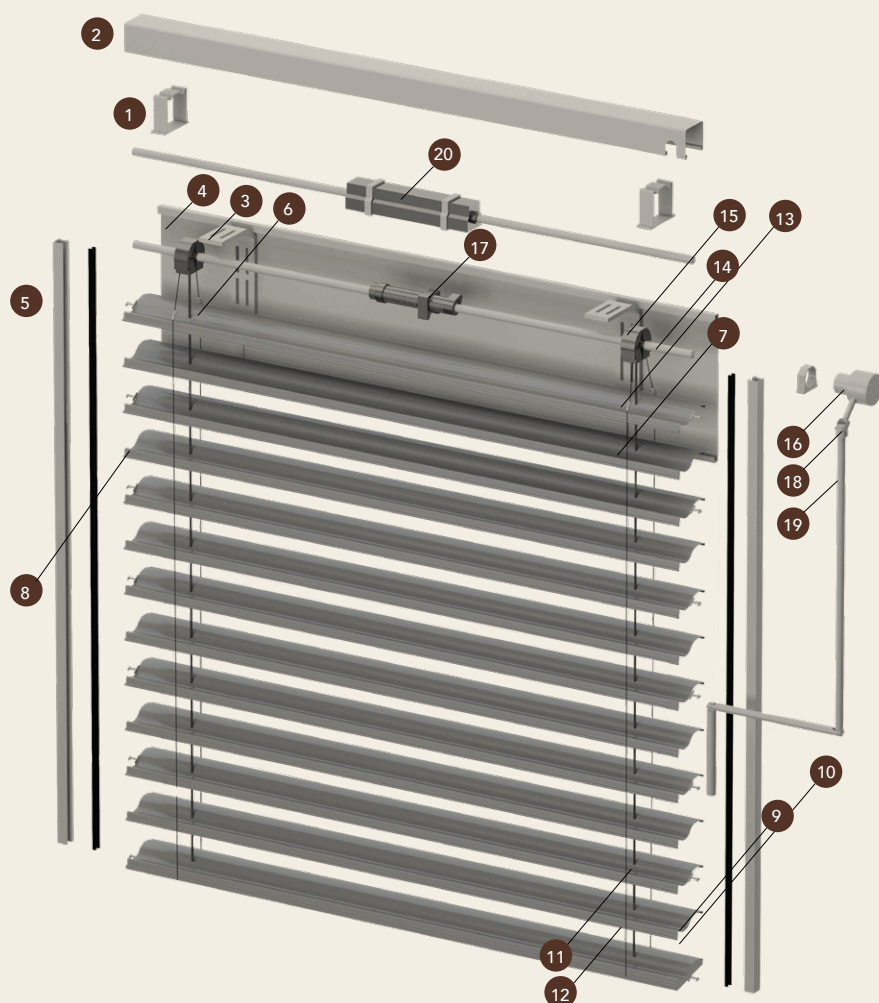


1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in acciaio zincato di 56x58 mm
3. Supporto veletta (opzionale)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio, misura 20x21 mm
6. Lamella 90 mm a "S" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso 90x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammut in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio $\varnothing$ 14 mm
15. Variatore da 90 con cordini e rocchetto

PER MANOVRA AD ARGANO


16. Argano diretto per attacco asta di manovra
17. Finecorsa per manovra manuale
18. Snodo per attacco asta di manovra
19. Asta di manovra in alluminio, $\varnothing$ 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

20. Motore 230V/50Hz

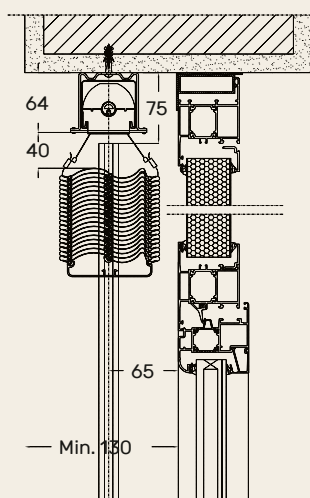

MOTORE

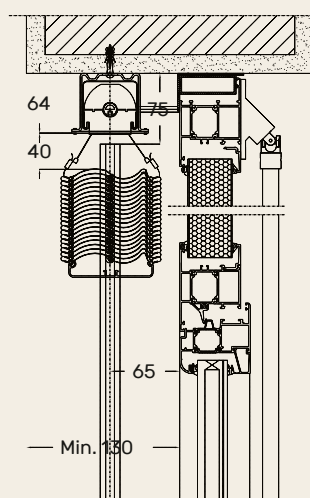

ARGANO

Staffe Cassonetto ¹

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Aste di manovra ¹⁹

ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

PROFILO S 70


Frangisole adatto per installazione esterna, anche su grandi luci e in diversi contesti, dotato di lamella a S da 70 mm ribordata, guarnizione antirumore e guide laterali di scorrimento rigide. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate con angolazione fino a 90° e oscuramento fino al 90% offrendo un gradevole effetto estetico.



	BIANCO RAL 9016		GRIGIO ANTRACITE RAL 7016
	AVORIO RAL 1013		MARRONE RAL 8017
	GRIGIO CHIARO RAL 7035		VERDE SCURO RAL 6005
	ARGENTO RAL 9006		ROSSO PORPORA RAL 3004
	METALLIZZATO RAL 9007		



Visualizza tramite il Qr Code
Profilo S 70

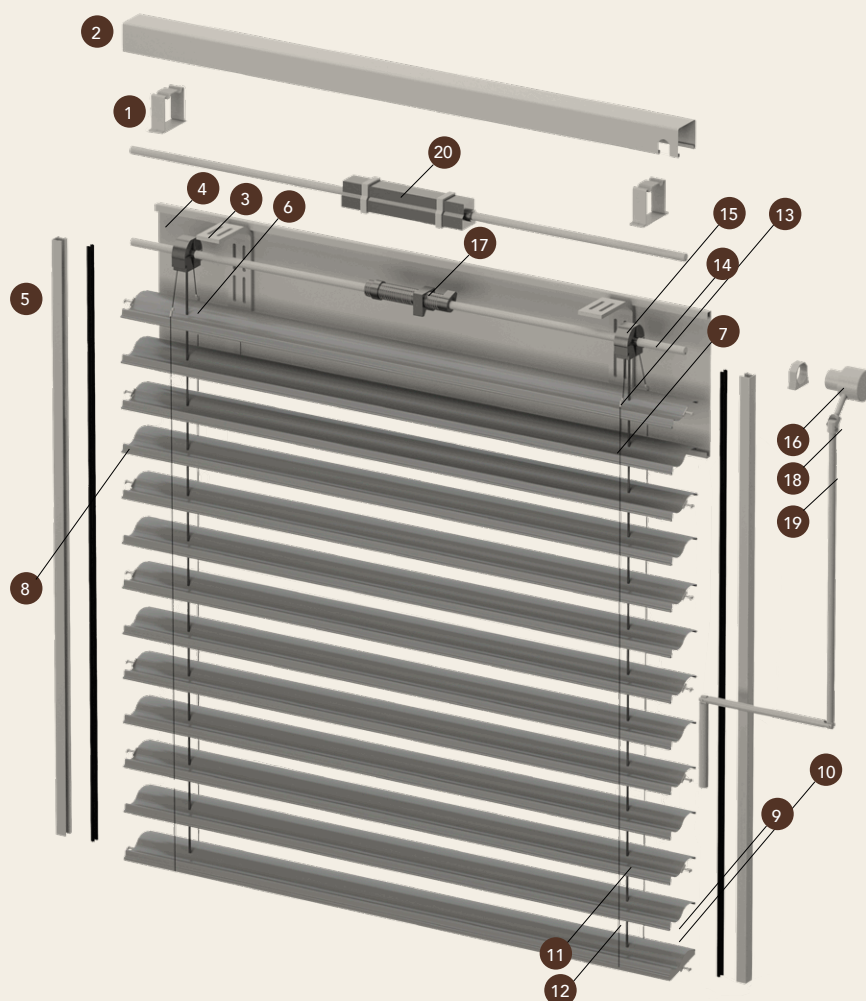


1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in acciaio zincato di 56x58 mm
3. Supporto veletta (opzionale)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio, misura 20x21 mm
6. Lamella 70 mm a "S" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso 90x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammuto in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio $\varnothing$ 14 mm
15. Variatore da 70 con cordini e rocchetto

PER MANOVRA AD ARGANO


16. Argano diretto per attacco asta di manovra
17. Finecorsa per manovra manuale
18. Snodo per attacco asta di manovra
19. Asta di manovra in alluminio, $\varnothing$ 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

20. Motore 230V/50Hz

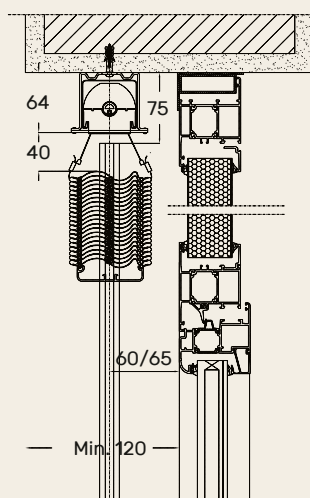

MOTORE

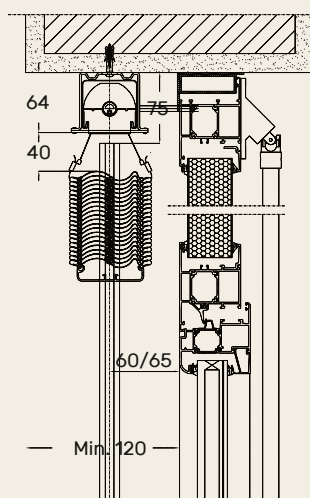

ARGANO

Staffe Cassonetto ¹

LARGHEZZA FR mm		STAFFE N°
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Aste di manovra ¹⁹

ALTEZZA FR mm	ASTA FORNITA mm	
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200


DINA *flex*

PORTE A
SOFFIETTO






PIENA – FINESTRA

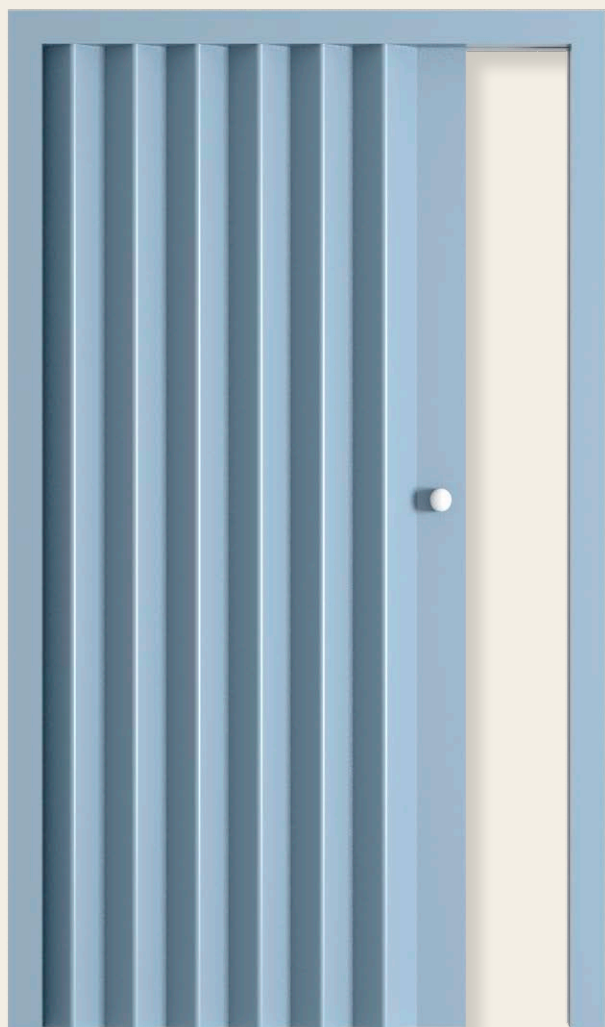

Porta a Soffietto piena

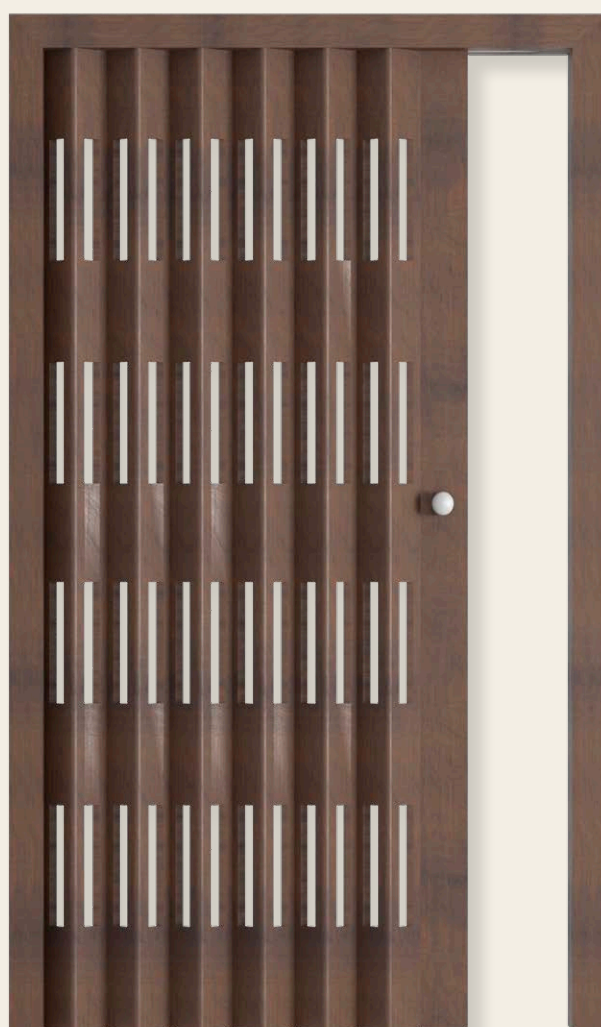

Porta a Soffietto finestrata

Prodotte in PVC, sono disponibili in pannellatura piena o finestrata e con apertura laterale o centrale. Realizzabili in tutte le colorazioni con la particolarità di poter inserire dettagli realizzati con vetri classici o colorati.

Listino

CODICE

Standard	PORT-0001
Finto legno/cromo	PORT-0002
Puntinati	PORT-0003
Marmo	PORT-0004
Standard con vetro	PORT-0005
Cromo con vetro	PORT-0006
Puntinati con vetro	PORT-0007
Marmo con vetro	PORT-0008

Richiedere preventivo

Note/Optional

Serratura con chiave

Apertura centrale

Richiedere preventivo



Visualizza tramite il Qr Code
Porta a soffietto




Listino

	H 200	H 220	H 250	H 300
L 71 >> 82,5 cm				
L 83 >> 95,5 cm				
L 96 >> 107,5 cm				
L 108 >> 120,5 cm				
L 121 >> 132,5 cm				
L 133 >> 145,5 cm				
L 146 >> 157,5 cm				
L 152 >> 169,5 cm				
L 170 >> 182,5 cm				
L 183 >> 194,5 cm				
L 195 >> 207,5 cm				

Cartella colori Porte a Soffietto

Richiedere preventivo

Standard

			
Bianco	Frassino	Douglas	Mogano
			
Grigio	Noce	Avorio 1013	Avorio



Marmo

			
Avorio	Bianco	Rosso	Verde

Puntinato

	
Bianco	Nero


Cromo

			
Pino	Rovere	Wengè	Mogano
			
Tanganica	Bianco	Ciliegio	Noce
			
Rovere sbiancato	Ciliegio scuro		


ACCESSORI TAPPARELLE

Guida A30 GUI-0001


Guida in alluminio mm 30x19,5 a misura con spazzolino

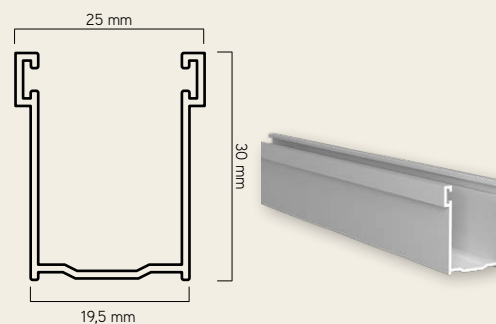**Guida A28** - GUI-0002


Guida in alluminio mm 28x17 a misura con spazzolino

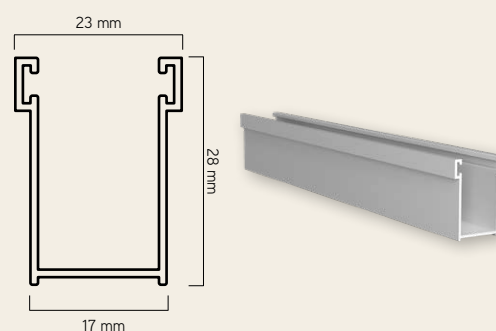**Guida A27** - GUI-0003


Guida in alluminio mm 30x25,5 a misura con spazzolino

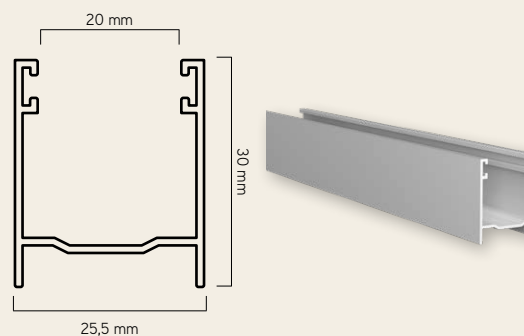**Guida A14** - GUI-0004

Guida in alluminio mm 28x14 a misura con spazzolino

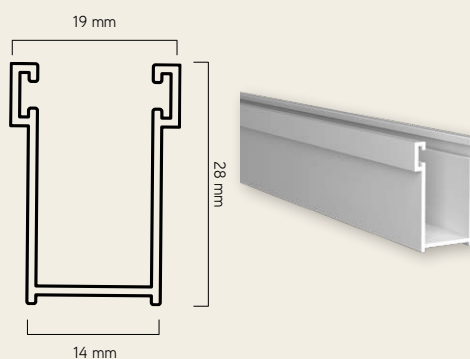


Richiedere preventivo

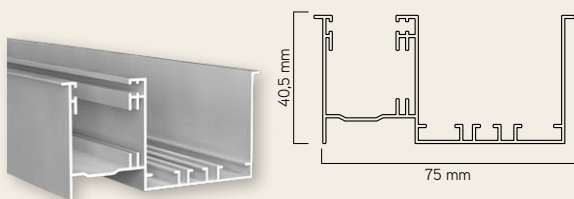


Guida Incassata 45 GUIN-0003

Guida in alluminio mm 80x40 a misura con spazzolino

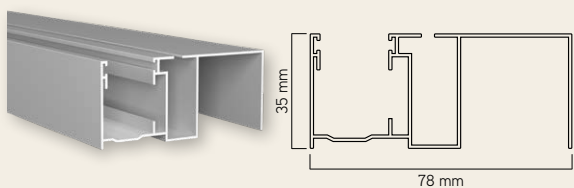


Guida Incassata 50 - GUIN-0002

Guida in alluminio mm 78x35 a misura con spazzolino

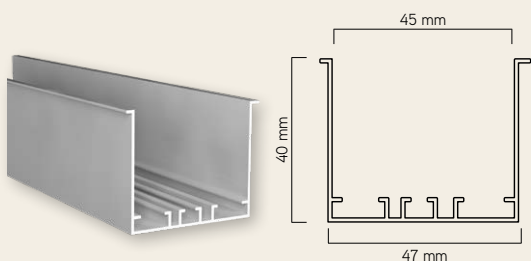


Guida Alfa - GUIN-0008

Guida in alluminio mm 47x40 a misura

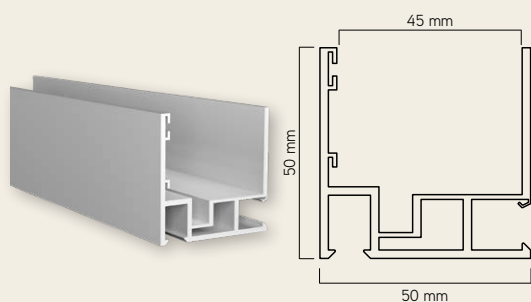

Guida Double - GUIN-0007

Guida in alluminio mm 50x50 a misura

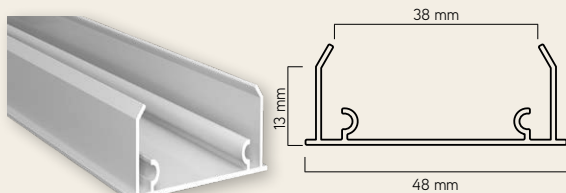

Carter 45 - GUIN-0010

Carter in PVC mm 45x13 a misura

Richiedere preventivo

Telaio a sporgere in alluminio a leva laterale

Art.	ACC-0046	Info	guida 32x28 Traverso 32x28
------	----------	------	-------------------------------



Telaio a sporgere in alluminio a leva centrale

Art.	ACC-0128	Info	guida 32x28 Traverso 32x28
------	----------	------	-------------------------------




Telaio a sporgere in ferro a leva laterale

Art.	ACC-0044	Info	guida 29x19x29 Traverso ad "U" 25x18
------	----------	------	---



Telaio a sporgere in ferro a leva centrale

Art.	ACC-0045	Info	guida 29x19x29 Traverso ad "U" 25x18
------	----------	------	---



Richiedere preventivo



Visualizza tramite il Qr Code
Accessori per tapparelle



Telaio a sporgere in alluminio a leva laterale tipo ROMA

Art. ACC-0187

Info guida 32x28
Traverso 32x28



Telaio a sporgere in alluminio a leva centrale tipo ROMA

Art. ACC-0188

Info guida 32x28
Traverso 32x28




Telaio a sporgere in ferro a leva laterale tipo ROMA

Art. ACC-0189


Info guida 29x19x29
Traverso ad "U" 25x18

Richiedere preventivo

Schemi telaio a sporgere

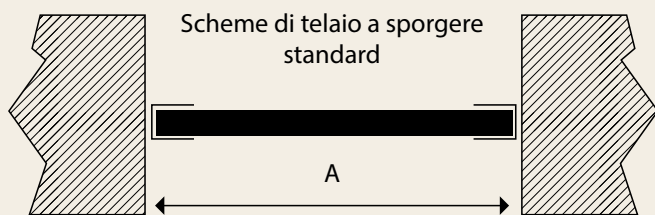


Precisare sempre la misura A

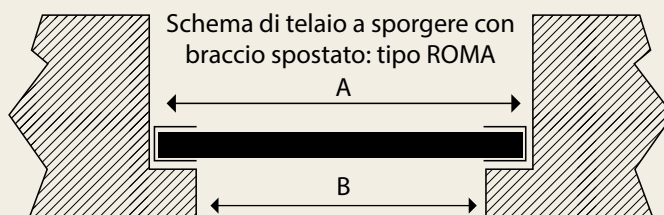


Per questo modello precisare sempre le misure A e B

Supporto a stella per motore


Art.	ACC-0136	Info
------	----------	------

**Supporto motore verticale quadro 10x10 per cassonetti**


Art.	ACC-0137	Info
------	----------	------

**Supporto motore per staffa Torino**

Art.	ACC-0031	Info
------	----------	------

**Supporto motore con perno**

Art.	ACC-0056	Info
------	----------	------

**Securitybloc per rullo Ø 60 a 3 elementi per stecca 9 mm**

Art.	ACC-0054	Info	rullo Ø 60 mm
------	----------	------	---------------

**Adattatori per Securitybloc per rullo Ø 60 - 70**

Art.	ACC-0135	Info	rullo Ø 60 mm rullo Ø 70 mm
------	----------	------	--------------------------------



Richiedere preventivo



Molla di sicurezza Max

Art. ACC-0076

[Info](#)



Staffa fissa con cuscinetto

Art. ACC-0025

[Info](#)



Supporto a cassonetto collo 80 con cuscinetto

Art. ACC-0143


[Info](#)



Supporto a cassonetto collo 25 con cuscinetto

Art. ACC-0144

[Info](#)




Supporto a legno con cuscinetto sfilabile piega 11

Art. ACC-0028

[Info](#)

[cus. quadro](#)

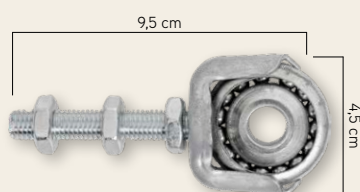

Supporto registrabile con cuscinetto

Art. ACC-0086

[Info](#)

[Ø 36 mm](#)

Richiedere preventivo

Bandiera per supporto a squadra e Vercelli

Art. ACC-0055

Info




Supporto a squadra Vercelli piega 30/80

Art. ACC-0029

Info


L 40 mm

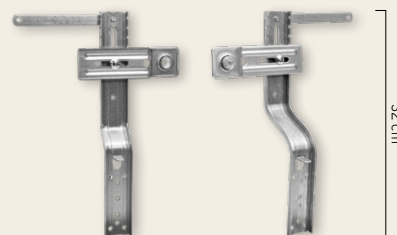

Supporto bifora completo 2 cuscinetti; 1 base; 1 parte registrabile; 1 portacuscinetto

Art. ACC-0034

Info

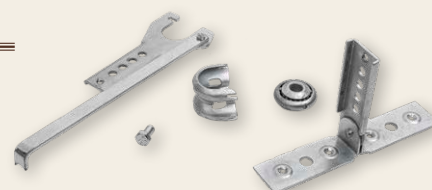

Cuscinetto con boccola in ferro

Art. ACC-0124

Info

Ø 42 mm



Puleggia zincata per rullo da diametro 60

Art. ACC-0018

Info

Ø 18 mm


Art. ACC-0019

Info

Ø 22 mm



Richiedere preventivo



Supporto Omega DX/SX (specificare se destro o sinistro)

Art.	ACC-0091	Info	
------	----------	------	--



Cintino in cotone da 50 mt lineari

Art.	ACC-0058	Info	22 x 1,6
------	----------	------	----------



Cintino in cotone da 50 mt lineari per monoblocco

Art.	ACC-0068	Info	14 x 1,2
------	----------	------	----------



Tappi d'arresto in plastica con vite da 27 o 45 mm

Art.	ACC-0060	Info	27/45 mm
------	----------	------	----------



Guidacinghia in nylon

Art.	ACC-0037	Info	1013 - 9010 - 8017 - Neri
------	----------	------	---------------------------

Richiedere preventivo

Puleggia in ferro per riduttore

Art.	ACC-0020	Info	Ø 220 mm
------	----------	------	----------



Calotta zincata per rullo

Art.	ACC-0021	Info	Ø 60 mm
------	----------	------	---------

Art.	ACC-0022	Info	Ø 70 mm
------	----------	------	---------



Supporto motore per staffa Torino

Art.	ACC-0023	Info	Ø 60 mm
------	----------	------	---------

Art.	ACC-0116	Info	Ø 70 mm
------	----------	------	---------



Guidacinghia verticale con due rullini in plastica

Art.	ACC-0035	Info	
------	----------	------	--



Guidacinghia trasversale con due rullini in plastica

Art.	ACC-0036	Info	
------	----------	------	--



Richiedere preventivo



(A)




(B)


Placca Alfa in acciaio da 165 mm (A)
Placca Plus in acciaio da 185 mm (B)

Art.	ACC-0002	Info	165 mm
------	----------	------	--------

Art.	ACC-0070	Info	185 mm
------	----------	------	--------



(A)




(B)

Avvolgitore Alfa (A)
Avvolgitore Plus (B)


Art.	ACC-0001	Info	per 6 mt		
		A: 180 mm	B: 46 mm	C: 125 mm	

Art.	ACC-0069	Info	per 6 mt		
		A: 205 mm	B: 47 mm	C: 130 mm	



Avvolgitore per riduttore

Art.	ACC-0073	Info	per 12 mt		
		A: 205 mm	B: 47 mm	C: 150 mm	



Cassetta in plastica


Art.	ACC-0005	Info	per 5 mt		
		A: 185 mm	B: 45 mm	C: 170 mm	

Art.	ACC-0141	Info	per 12 mt		
		A: 235 mm	B: 45 mm	C: 235 mm	

Richiedere preventivo

Avvolgitore Small 5 mt completo di cintino e cassetta

Art. ACC-0006 Info per 6 mt




Avvolgitore Shell con 5 mt di cintino 14 x 1,2 mm

Art. ACC-0061 Info
bianco / marrone



Rullino di rinvio standard o registrabile

Art. ACC-0040 Info




Lucchetto di sicurezza per terminale in alluminio

Art. ACC-0042 Info



Cuscinetto per supporto a cassonetto piega 11

Art. ACC-0138 Info quadro



Richiedere preventivo



Fune metallica

Art.	ACC-0041	Info	2x5 mt
------	----------	------	--------




Asta per argano

Art.	ACC-0121	Info	
------	----------	------	--




Staffe a "L"

Art.	ACC-0030	Info	
------	----------	------	--




Gancio rullo

Art.	ACC-0017	Info	
------	----------	------	--



Calotta rinforzata da 60

Art.	ACC-0169	Info	
------	----------	------	--



Calotta rinforzata da 70

Art.	ACC-0175	Info	
------	----------	------	--

Richiedere preventivo

Argano a fune continua completo di guida, cordone e calotta

Art. ACC-0062

Info

(specificare se destro
o sinistro)



Argano da 45 kg completo di meccanismo, cassetta, snodo, tubo, placca e manovella

Art. ACC-0057

Info



Snodo a 45°/90° per motore

Art. MOT-0156

Info



Rullo da 60 5/10

Art. ACC-0015

Info



Rullo da 60 rinforzato 10/10

Art. ACC-0016

Info



Rullo da 70 rinforzato 70/10

Art. ACC-0077

Info



Richiedere preventivo



Guide in ferro

Art. ACC-0048

Info Finestra

Art. ACC-0049

Info Balcone

Richiedere preventivo



Motori Nice con fine corsa elettronico

<u>Art.</u>	<u>MOT-0183</u>	<u>Info</u>	<u>E MAT MA 30/17</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0142</u>	<u>Info</u>	<u>E MAT MA 50/12</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0143</u>	<u>Info</u>	<u>E MAT LA 80/12</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0144</u>	<u>Info</u>	<u>E MAT LA 100/12</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0173</u>	<u>Info</u>	<u>E MAT LA 120/12</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0171</u>	<u>Info</u>	<u>Trasmittitore 1 canale</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0172</u>	<u>Info</u>	<u>Trasmittitore 6 canali</u>

Richiedere preventivo

Motori Nice con fine corsa meccanico

<u>Art.</u>	<u>MOT-0192</u>	<u>Info</u>	<u>E M 30/17</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0187</u>	<u>Info</u>	<u>E M 50/12</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0188</u>	<u>Info</u>	<u>E L 80/12</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0190</u>	<u>Info</u>	<u>E L 100/12</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0189</u>	<u>Info</u>	<u>E L 120/12</u>

Motori Aprimatic con fine corsa meccanico

<u>Art.</u>	<u>MOT-0020</u>	<u>Info</u>	<u>20 N·m</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0030</u>	<u>Info</u>	<u>30 N·m</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0050</u>	<u>Info</u>	<u>50 N·m</u>

Motori Smart con fine corsa meccanico

<u>Art.</u>	<u>MOT-0174</u>	<u>Info</u>	<u>25 N·m</u>
<u>Art.</u>	<u>MOT-0175</u>	<u>Info</u>	<u>55 N·m</u>

Richiedere preventivo

Motori con manovra di soccorso completo

Art.	MOT-0157	Info	30 N·m
------	----------	------	--------

Art.	MOT-0155	Info	50 N·m
------	----------	------	--------

Motori smart radio con trasmettitore di serie

Art.	MOT-0185	Info	20 N·m
------	----------	------	--------

Art.	MOT-0186	Info	30 N·m
------	----------	------	--------

Art.	MOT-0191	Info	50 N·m
------	----------	------	--------


Motori smart radio con trasmettitore di serie

Art.	MOT-0040	Info	20 N·m
------	----------	------	--------

Richiedere preventivo



CASSONETTI STANDARD EPS

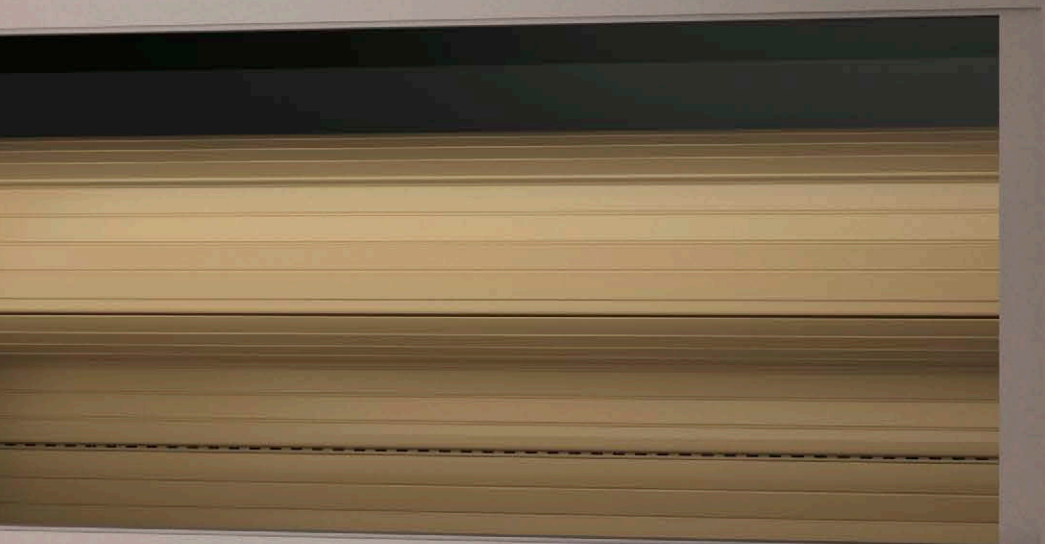

INFERIORE

Cassonetto con ispezione inferiore, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM, ha una conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m^3 . La struttura è costituita da una gabbia in ferro zincato di spessore 4 mm. È predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Viene fornito completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio corredato di relative staffe. È escluso il sistema di movimentazione. Ottimizzato per l'utilizzo di tapparelle standard (PVC - ALLUMINIO) e di sicurezza con apertura fino a 3 m.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,9$

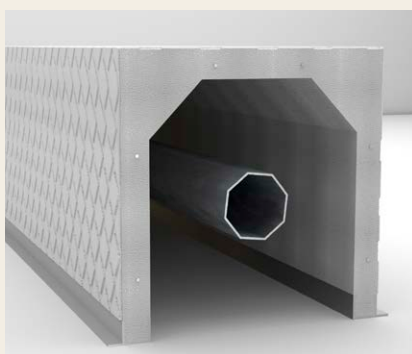


Fig. 1

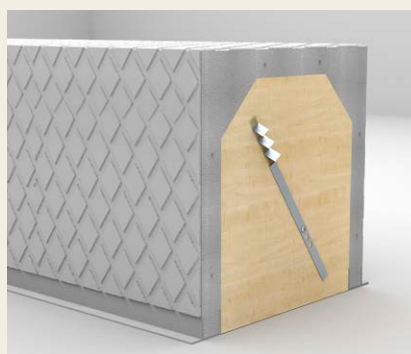


Fig. 2


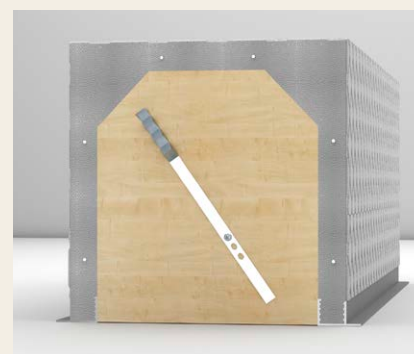


Fig. 3


-  EPS densità 30 Kg/m^3
-  Gabbia in ferro zincato $s = 0,4 \text{ cm}$
-  Profilo portaintonaco in alluminio
-  Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)
-  Guida celino in PVC con spazzolino (Fig. 3)

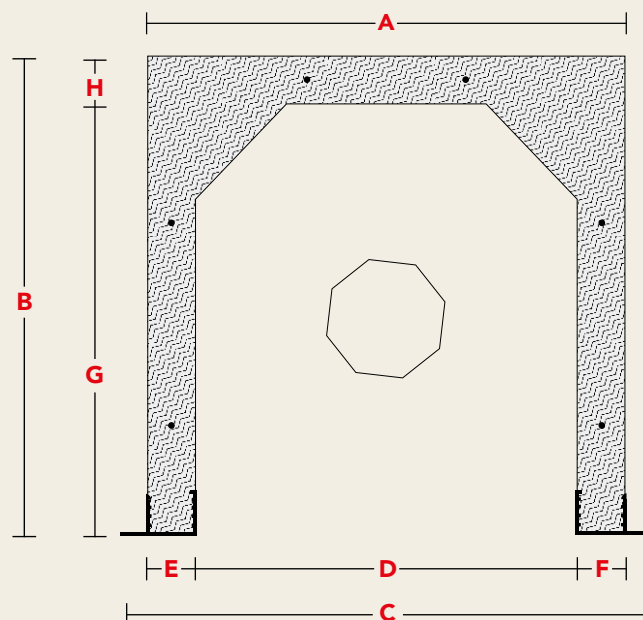


Dimensioni (mm) / Prezzo	SAGOMA	COD.	A	B	C	D	E	F	G	H
	250X250	CASS0001	250	250	280	200	27	27	230	20
	300X300	CASS0002	300	300	330	242	27	27	268	32
	300X250	CASS0003	300	300	330	242	27	27	268	32
	350X300	CASS0004	350	300	380	292	27	27	268	32
	350X250	CASS0005	350	300	380	292	27	27	268	32

Richiedere preventivo

Scheda Tecnica

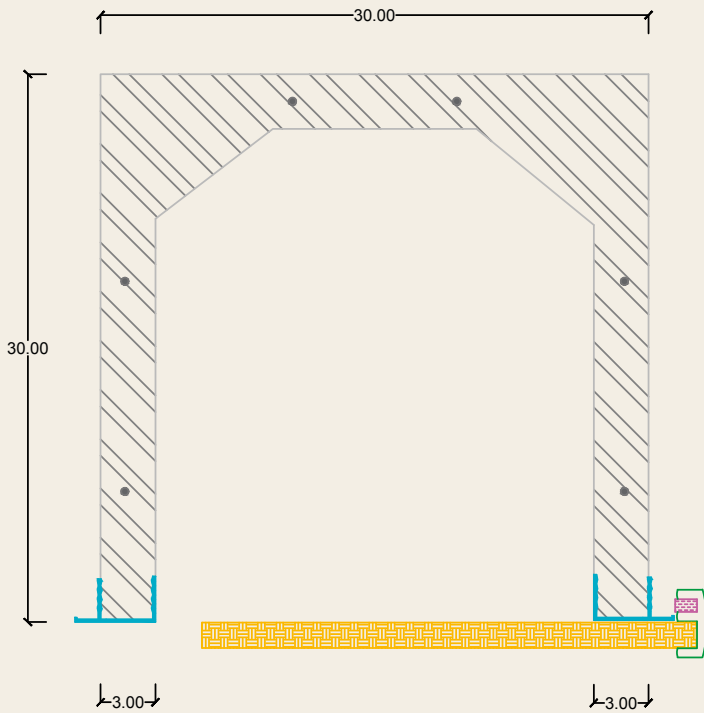

-  EPS densità 30 kg/m³
-  Profilo in alluminio portaintonaco
-  Tondino in ferro s= 0,4 cm per griglia
-  Celino in MDF laminato s = 1,4 cm
-  Maniglione PVC
-  Spugna antispiffero

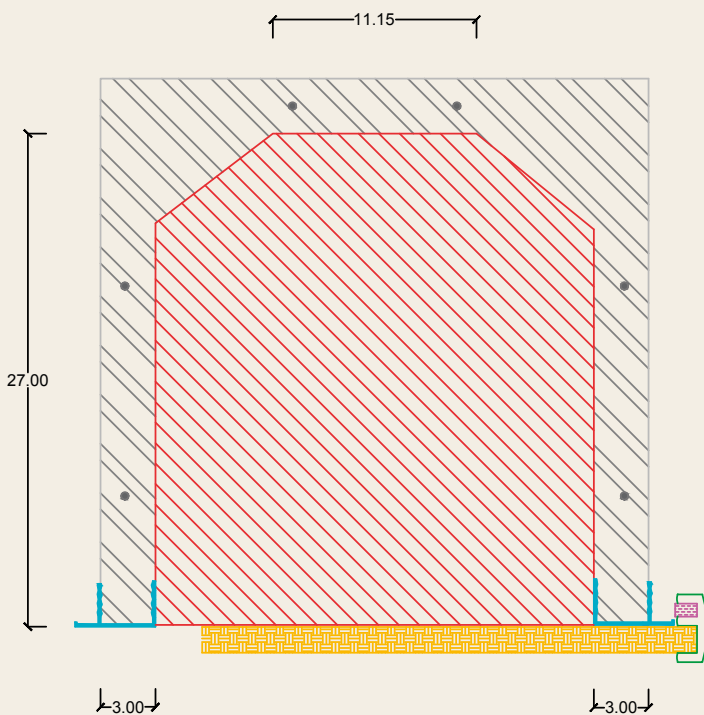

- ☒ Chiusura in multistrato fenolico s = 1,8 cm

Profondità

Da 38,1 a 50,0 cm

Da 50,1 a 60,0 cm

Da 60,1 a 70,0 cm

Optional

Maggiorazione per bifora

Accessori

Celino in MDF grezzo 1,4 cm

Celino a sfilo "White" 1,4 cm

Richiedere preventivo

INFERIORE M

Cassonetto con ispezione a celino Meta, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM. Ha conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m^3 . È predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio corredato di relative staffe. Il sistema di movimentazione è escluso. Ottimizzato per l'utilizzo di tapparelle standard (PVC - ALLUMINIO) con aperture fino a 2 m. È indicato, inoltre, per le ristrutturazioni grazie alle duttili capacità di adattamento ai diversi sistemi costruttivi.

Trasmittanza Termica $\lambda = 2,1$

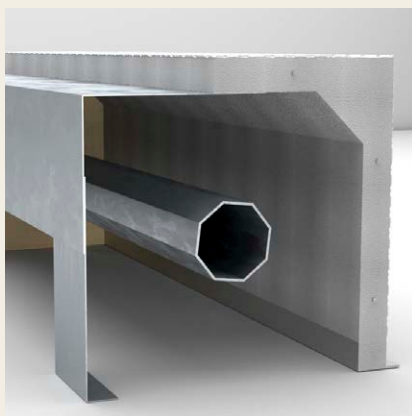


Fig. 1

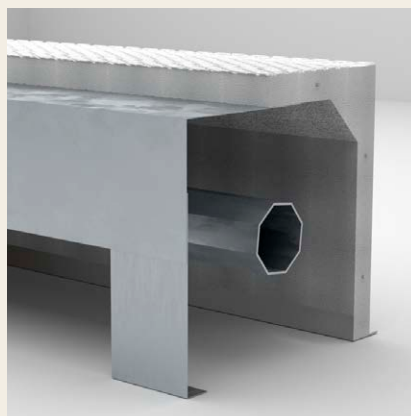


Fig. 2

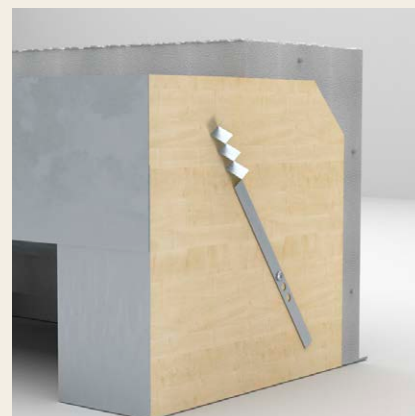


Fig. 3

 EPS densità 30 Kg/m^3 (ricoperto con fibre di legno)

 Gabbia in ferro zincato $s = 0,4 \text{ cm}$


 Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)

 Lamiera zincata $s = 10/10$ (lato esterno)

 Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)

 Guida celino in PVC con spazzolino (Fig. 3)

MISURE VARIABILI: **A**

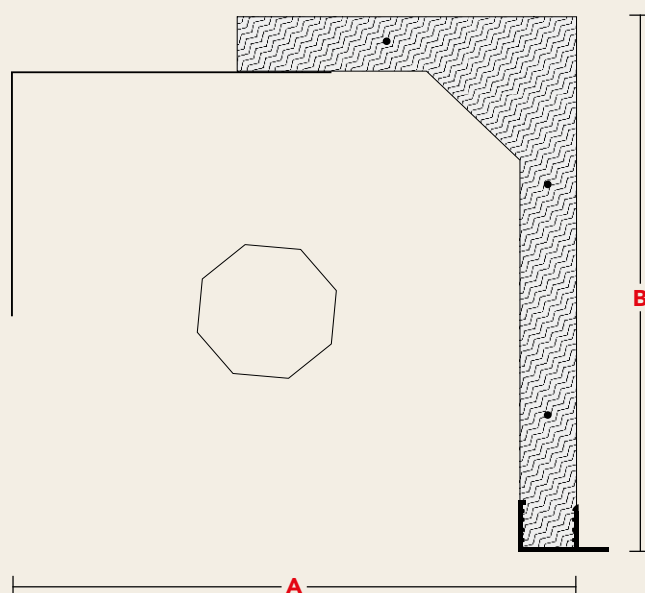


Dimensioni
(mm) / Prezzo


COD.	B
CASS0011	h 250
CASS0007	h 300

Richiedere preventivo

Scheda Tecnica

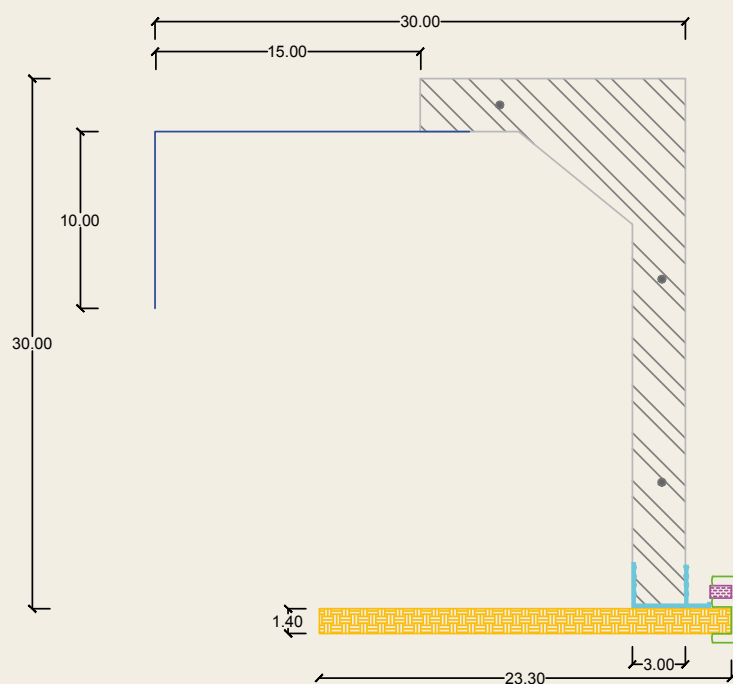

-  EPS densità 30 kg/m³
-  Profilo in alluminio portaintonaco
-  Tondino in ferro s = 0,4 cm per griglia
-  Celino in MDF laminato s = 1,4 cm
-  Maniglione PVC
-  Spugna antispiffero
-  Lamiera zincata s = 10/10

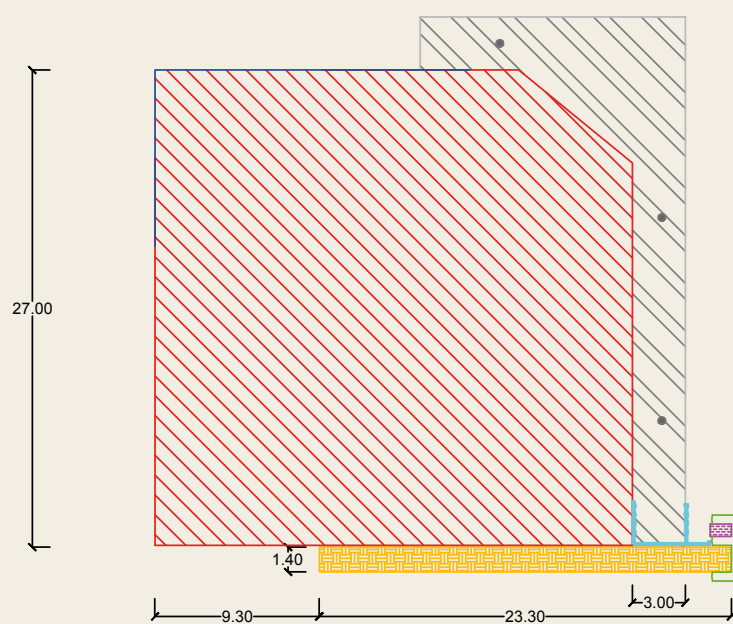

-  Chiusura in multistrato fenolico s = 1,8 cm

Accessori

- Celino in MDF grezzo 1,4 cm
- Celino a filo "White" 1,4 cm

Profondità

Da 30,1 a 40,0 cm
Da 40,1 a 50,0 cm
Da 50,1 a 60,0 cm

Optional

Maggiorazione per bifora

Richiedere preventivo

FRONTALE

Cassonetto con ispezione frontale costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM, ha una conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m^3 . La struttura è costituita da una gabbia in ferro zincato di spessore 4 mm. È predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Viene fornito completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio corredato di relative staffe. È escluso il sistema di movimentazione. Ottimizzato per l'utilizzo di tapparelle standard (PVC - ALLUMINIO) e di sicurezza con apertura oltre i 3 m.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,4$



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

MISURE VARIABILI: **A-B**

 EPS densità 30 Kg/m^3 (ricoperto con fibre di legno)


 Gabbia in ferro zincato $s = 0,4 \text{ cm}$

 Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)

 Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)

 Tappo di coibentazione in OSB con polistirene

 Tappo di rifinitura in MDF grezzo (verniciabile)

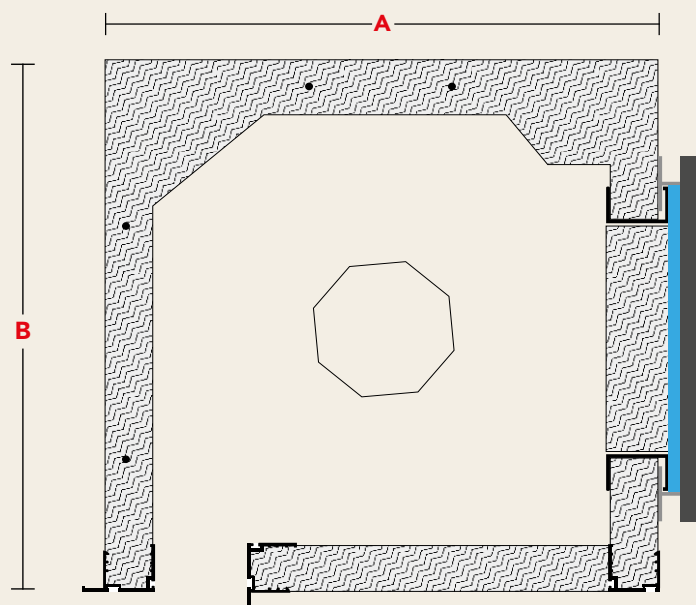


Dimensioni
(mm) / Prezzo

Cod. CASS0008	300 X 300
Cod. CASS0043	300 X 330


Cod. CASS0009	350 X 300
Cod. CASS0044	350 X 330

Richiedere preventivo

Scheda Tecnica

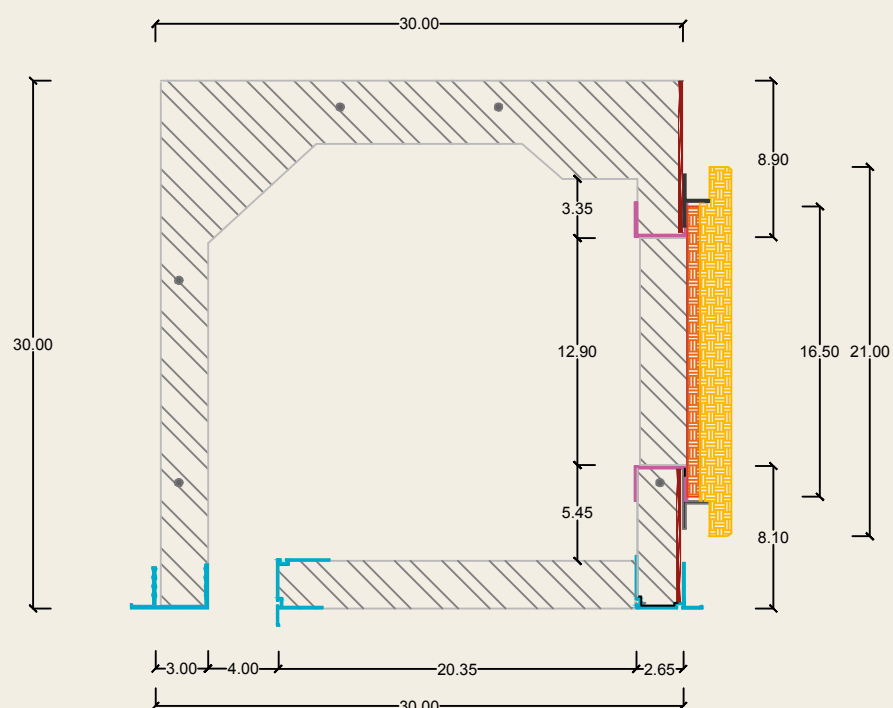

- EPS densità 30 kg/m³
- Tappo in OSB + EPS
- Profilo in alluminio portaintonaco
- Tondino in ferro s= 4 mm per griglia
- Profilato a T in alluminio
- Tappo di rifinitura in MDF grezzo
- C in PVC
- Fibra di legno

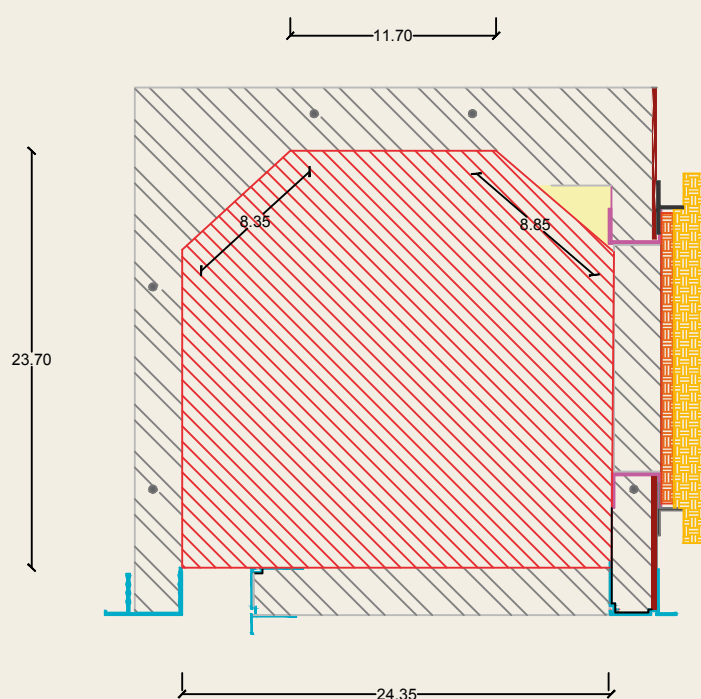

- Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm
- Chiusura spigoli con schiuma poliuretanica

Profondità

Da 38,1 a 50,0 cm
Da 50,1 a 60,0 cm
Da 60,1 a 70,0 cm

Optional

Maggiorazione per bifora
Lam. superiore + doppia testata

Richiedere preventivo

FRONTALE M

Cassonetto con ispezione frontale Meta, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM. Ha conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m³. È predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio corredato di relative staffe. Il sistema di movimentazione è escluso. Ottimizzato per l'utilizzo di tapparelle standard (PVC - ALLUMINIO) con aperture fino a 2 m. È indicato, inoltre, per le ristrutturazioni grazie alle duttili capacità di adattamento ai diversi sistemi costruttivi.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,4$



Fig. 1



Fig. 2

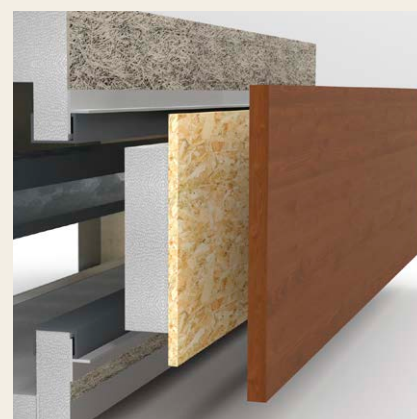


Fig. 3

MISURE VARIABILI: **A-B**

 EPS densità 30 Kg/m³ (ricoperto con fibre di legno)

 Gabbia in ferro zincato s = 0,4 cm


 Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)

 Lamiera zincata s = 10/10 (lato esterno)

 Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)

 Tappo di coibentazione in OSB con polistirene

 Tappo di rifinitura in MDF grezzo (verniciabile)

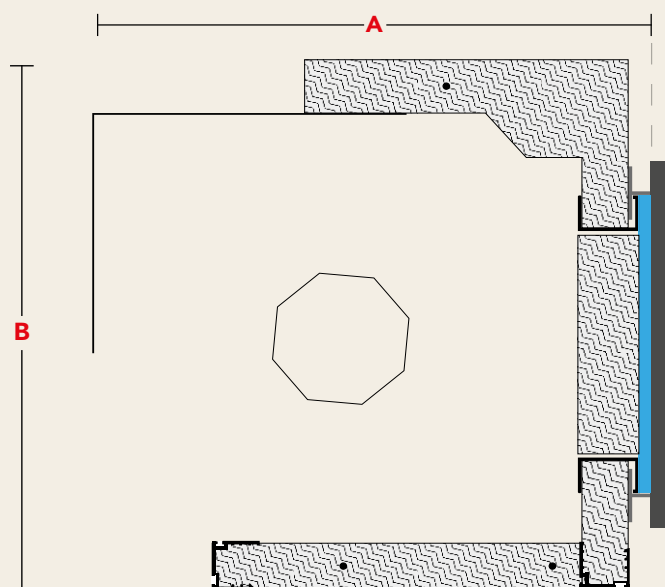


Dimensioni
(mm) / Prezzo


Cod. CASS0006	h 300
Cod. CASS0015	h 330

Richiedere preventivo

Scheda Tecnica

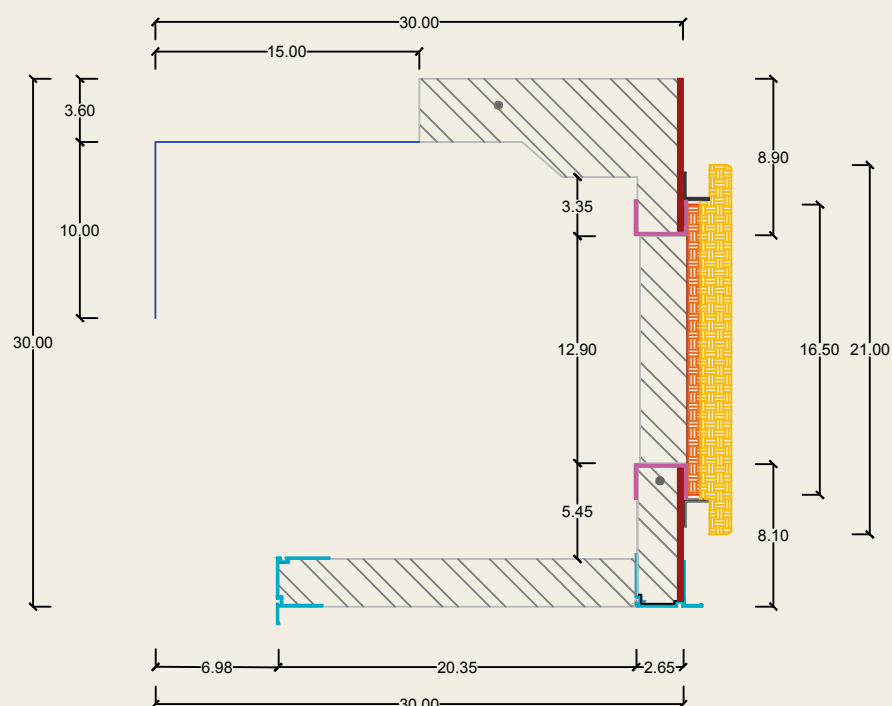

- EPS densità 30 kg/m³
- Tappo in OSB + EPS
- Profilo in alluminio portaintonaco
- Tondino in ferro s= 4 mm per griglia
- Profilato a T in alluminio
- Tappo di rifinitura in MDF grezzo
- C in PVC
- Fibra in legno

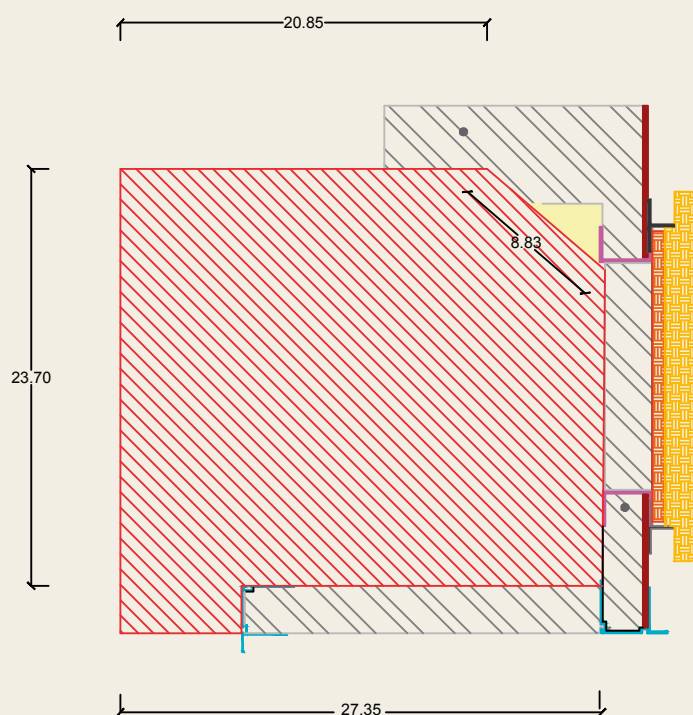

- Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm
- Chiusura spigoli con schiuma poliuretanica

Profondità

Da 30,1 a 40,0 cm
Da 40,1 a 50,0 cm
Da 50,1 a 60,0 cm

Optional

Maggiorazione per bifora
Lamiera superiore + doppia
testata

Richiedere preventivo

FRANGISOLE

Il cassonetto per tende frangisole può essere integrato in varie tipologie di muratura poiché può adattarsi sia in spessore che in altezza. In base al sistema scelto e grazie alle sue specifiche tecniche è in grado di offrire una soluzione sempre ottimale.

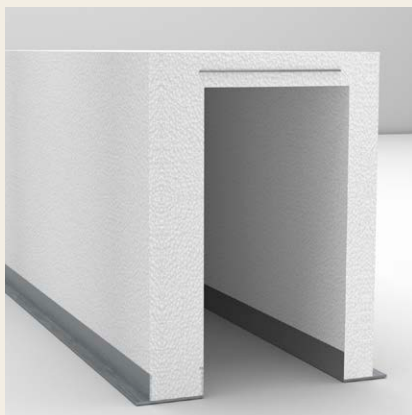


Fig. 1



Fig. 2

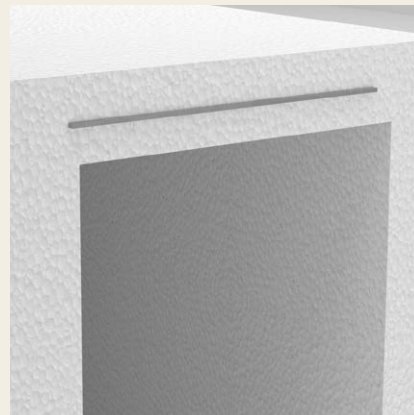


Fig. 3

 EPS densità 30 Kg/m³ (ricoperto con fibre di legno)

 Profilo portaintonaco in alluminio

 Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)


 Lamiera in ferro zincata s = 15/10 per fissaggio frangisole

Dimensioni
(mm) / Prezzo

Cod. CASS0010	219 X 300
Cod. CASS0031	219 X 400

Richiedere preventivo

MISURE VARIABILI: **B**

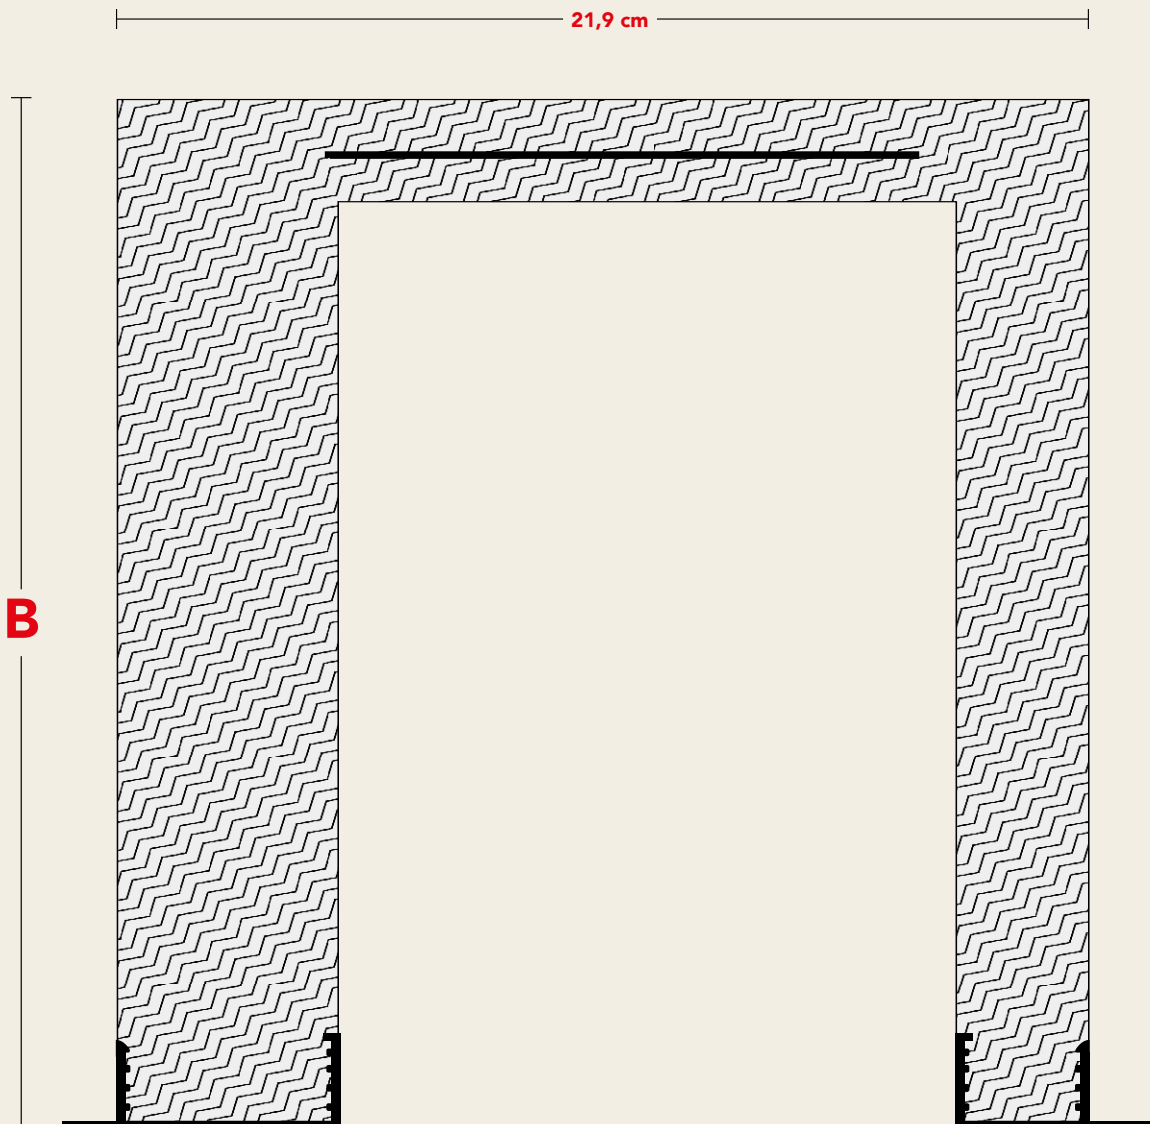



CASSONETTI EPS - DINABLOCK



UNDER

Cassonetto Under con ispezione inferiore, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM. Ha conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m³. È predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio corredato di relative staffe. Il sistema di movimentazione è escluso. Ottimizzato per l'utilizzo di tapparelle standard (PVC - ALLUMINIO) con aperture fino a 2 m.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,9$

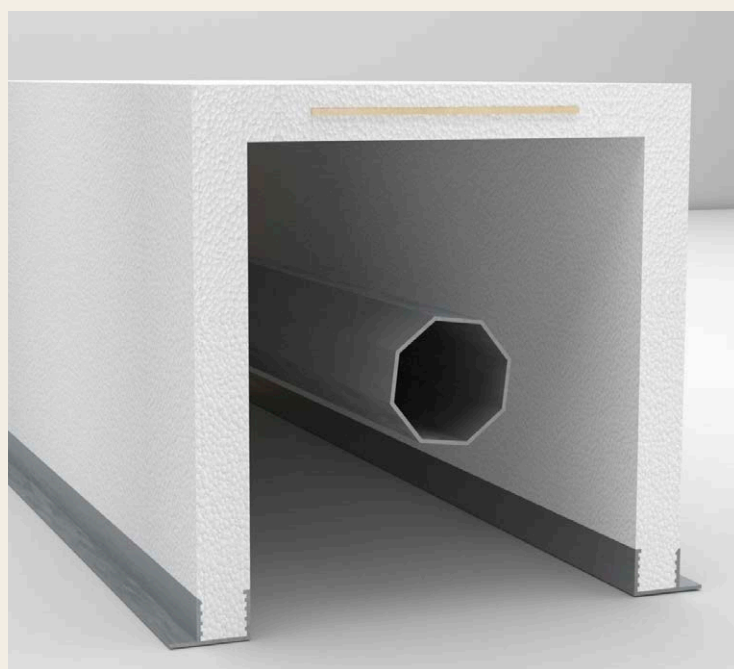


Fig. 1

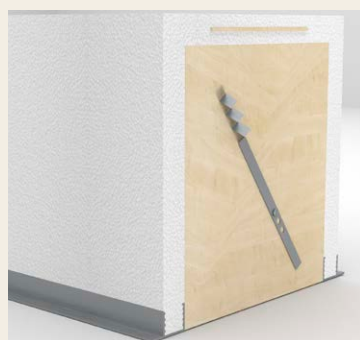


Fig. 2


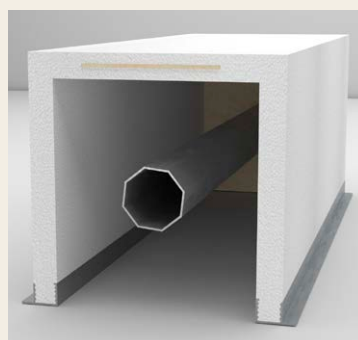


Fig. 3

MISURE VARIABILI: **A-B**

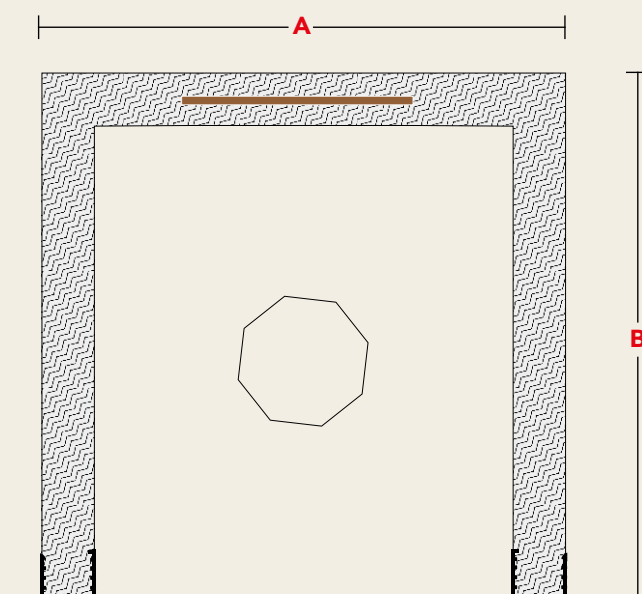

-  EPS densità 30 Kg/m³
-  Profilo in legno di rinforzo
-  Profilo portaintonaco in alluminio
-  Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)
-  Guida celino in PVC con spazzolino (Fig. 3)

Dimensioni
(mm) / Prezzo


Cod. **CASS0049**

300 X 300
350 X 300


Richiedere preventivo

I cassonetti sono realizzati in materiale isolante EPS, che rispetta i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), e conformi ai requisiti per la richiesta delle agevolazioni previste dall'ecobonus 110%.

Scheda Tecnica

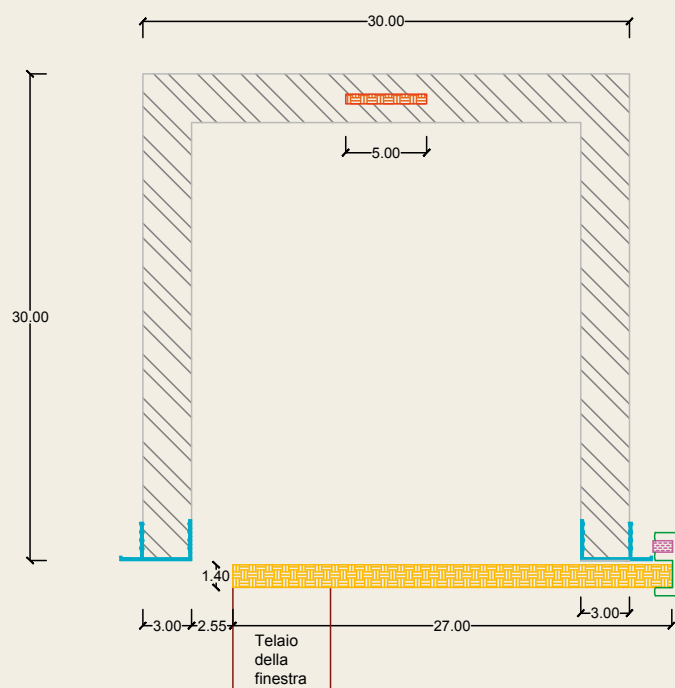

-  EPS densità 30 kg/m³
-  Profilo in alluminio portaintonaco
-  Celino in MDF laminato s= 14 mm
-  Maniglione PVC
-  Spugna antispiffero
-  OSB s= 6 mm

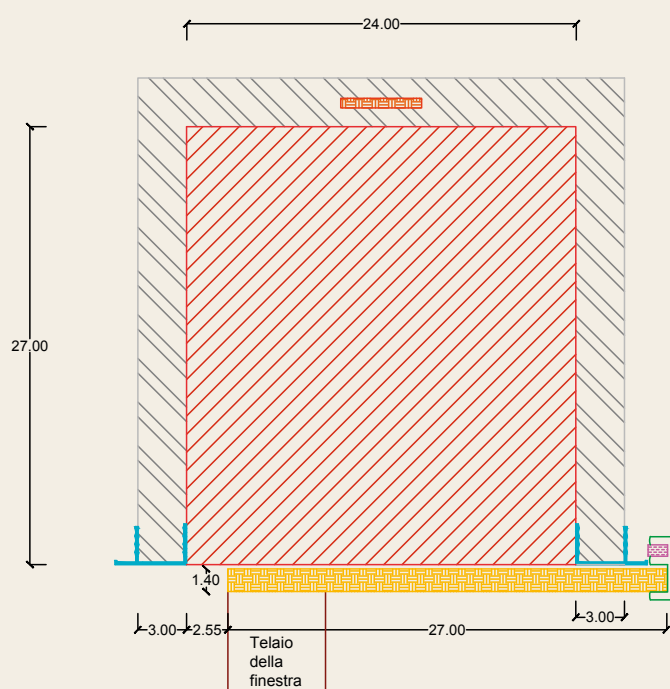

-  Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm

Accessori

Celino in MDF grezzo 1,4 cm
Celino a sfilo "White" 1,4 cm

Profondità

Da 38,1 a 50,0 cm
Da 50,1 a 60,0 cm
Da 60,1 a 70,0 cm

Optional

Maggiorazione per bifora

Maggiorazione del +10% per EPS in grafite.

Richiedere preventivo

UNDER M

Cassonetto Under M con ispezione inferiore, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM. Ha conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m³. È predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio corredato di relative staffe. Il sistema di movimentazione è escluso. Ottimizzato per l'utilizzo di tapparelle standard (PVC - ALLUMINIO) con aperture fino a 2 m. È indicato, inoltre, per le ristrutturazioni grazie alle duttili capacità di adattamento ai diversi sistemi costruttivi.

Trasmittanza Termica $\lambda = 2,1$

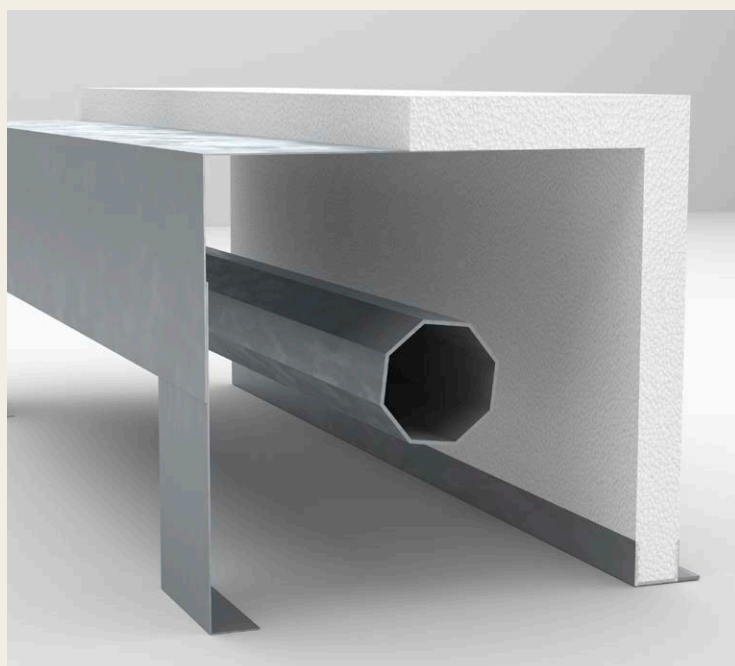


Fig. 1

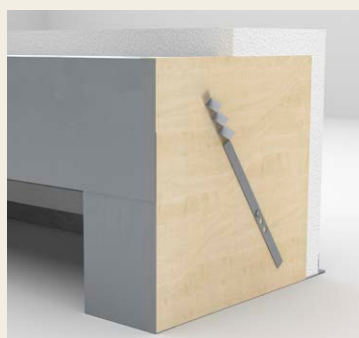


Fig. 2


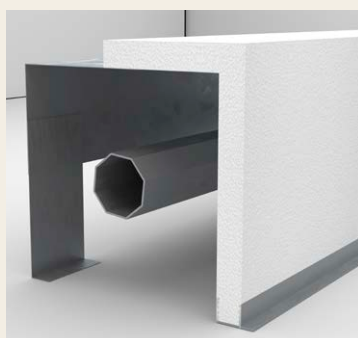


Fig. 3

MISURE VARIABILI: **A-B**



EPS densità 30 Kg/m³

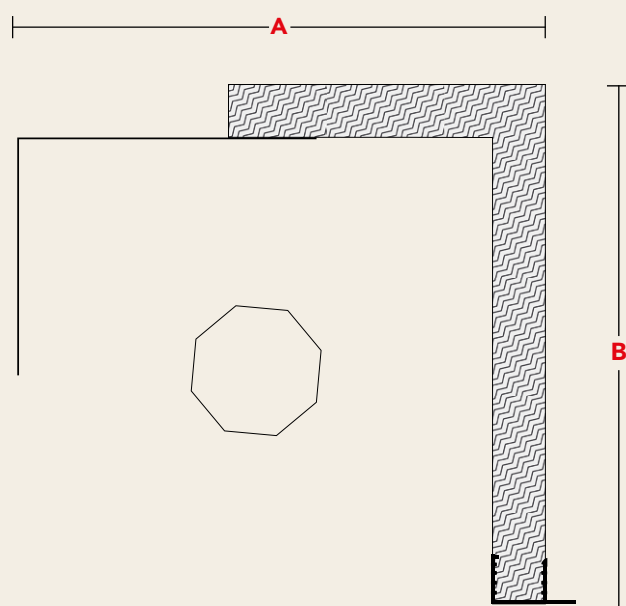

Profilo portaintonaco in alluminio



Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)




Guida celino in PVC con spazzolino (Fig. 3)

Cod. **CASS0050**


Richiedere preventivo

I cassonetti sono realizzati in materiale isolante EPS, che rispetta i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), e conformi ai requisiti per la richiesta delle agevolazioni previste dall'ecobonus 110%.

Scheda Tecnica

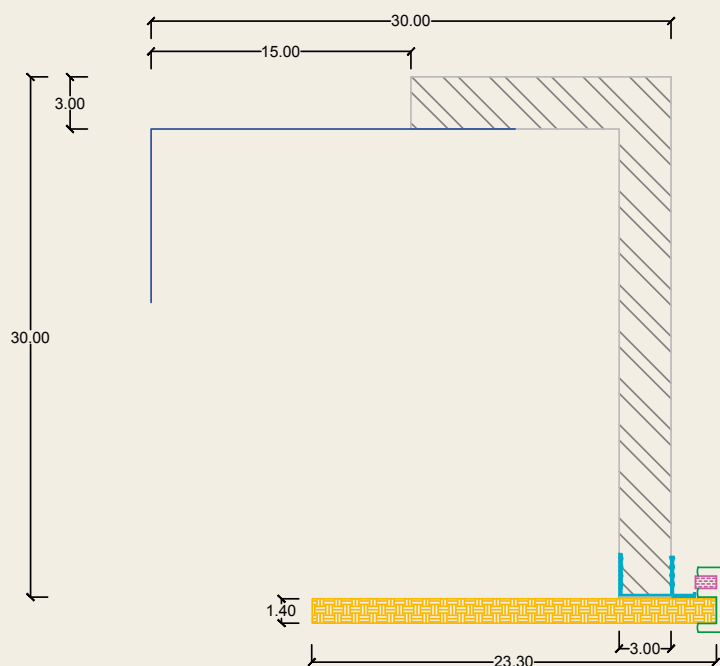

-  EPS densità 30 kg/m³
-  Profilo in alluminio portaintonaco
-  Celino in MDF laminato s= 14 mm
-  Maniglione PVC
-  Spugna antispiffero
-  Lamiera zincata s= 10/10

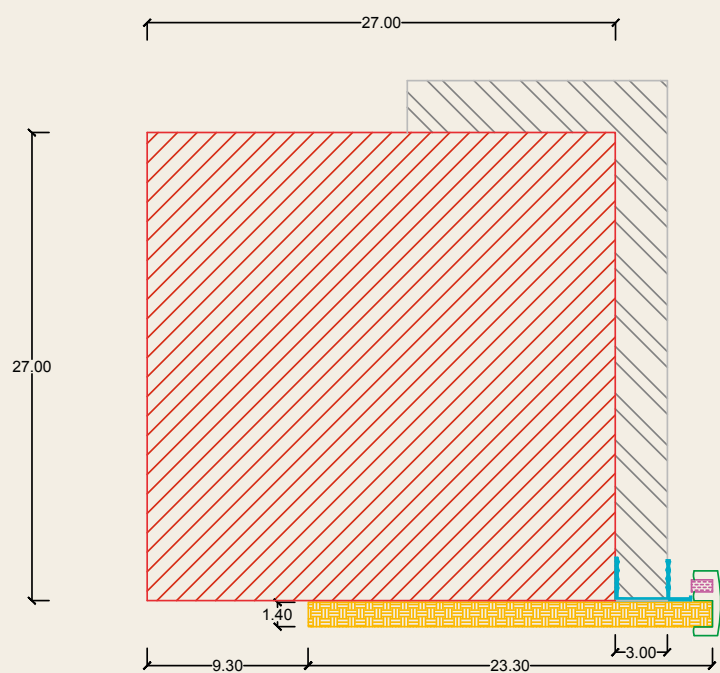

-  Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm

Accessori

Celino in MDF grezzo 1,4 cm
Celino a sfilo "White" 1,4 cm

Profondità

Da 30,1 a 40,0
Da 40,1 a 50,0
Da 50,1 a 60,0

Optional

Maggiorazione per bifora

Maggiorazione del +10% per EPS in grafite.

Richiedere preventivo

FRONT

Cassonetto Front con ispezione frontale, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM. Ha conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m³. È predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio corredato di relative staffe. Il sistema di movimentazione è escluso. Ottimizzato per l'utilizzo di tapparelle standard e di sicurezza con aperture fino a 2 m.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,1$



Fig. 1



Fig. 2


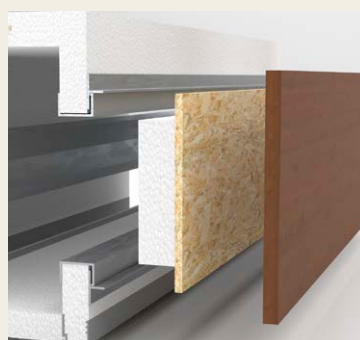


Fig. 3

MISURE VARIABILI: **A-B**

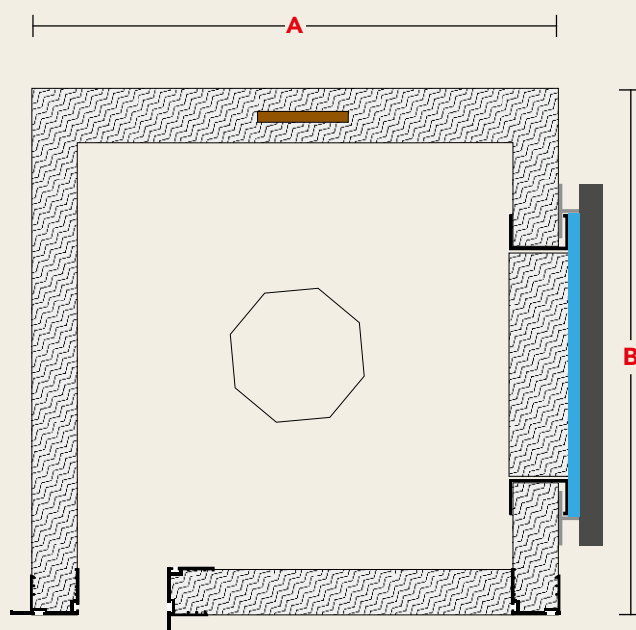

-  EPS densità 30 Kg/m³
-  Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)
-  Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)
-  Tappo di coibentazione in OSB con polistirene
-  Tappo di rifinitura in MDF grezzo
-  Profilo legno di rinforzo

Dimensioni
(mm) / Prezzo

Cod. **CASS0051**


300 X 300

350 X 300


Richiedere preventivo

I cassonetti sono realizzati in materiale isolante EPS, che rispetta i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), e conformi ai requisiti per la richiesta delle agevolazioni previste dall'ecobonus 110%.

Scheda Tecnica

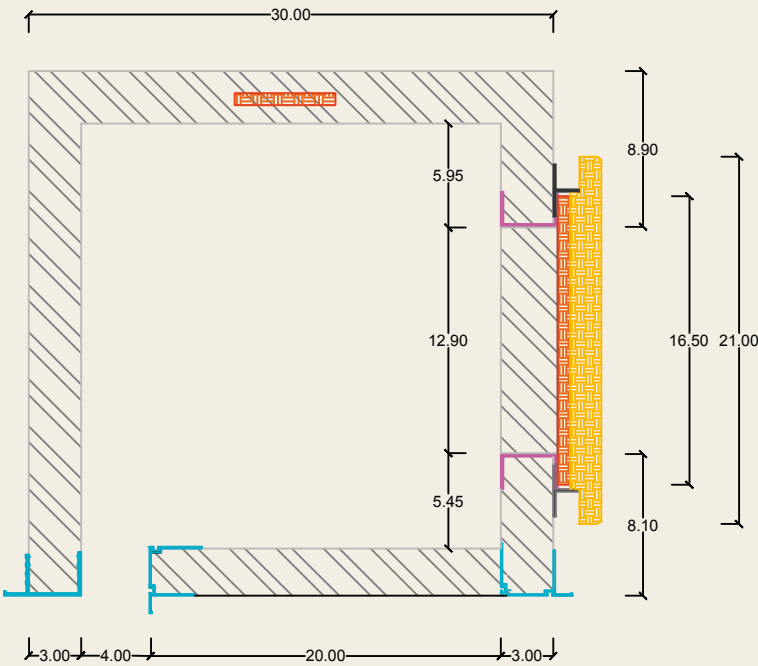

- EPS densità 30 kg/m³
- Tappo in OSB + EPS
- Profilo in alluminio portaintonaco
- Profilato a T in alluminio
- Tappo di rifinitura in MDF grezzo
- C in PVC
- OSB s= 6 mm

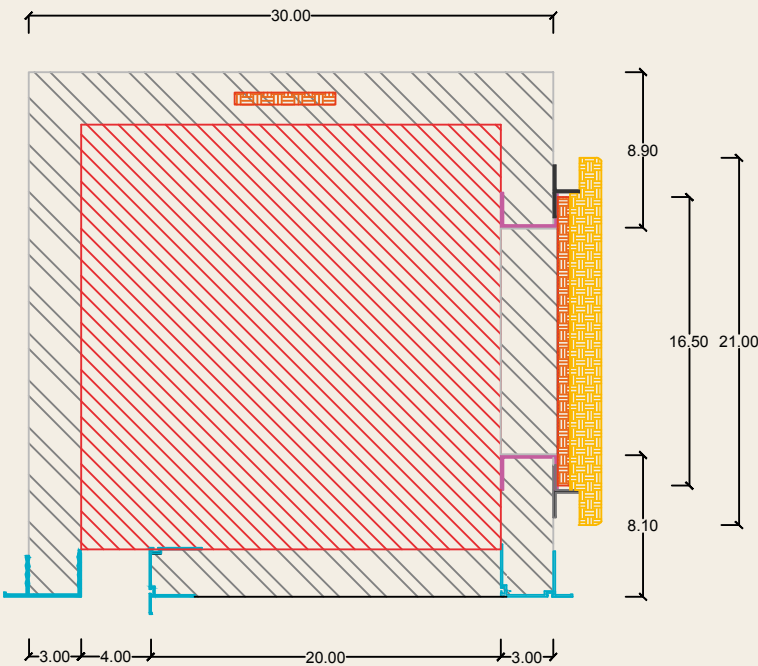

- Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm

Profondità	Da 40,1 a 50,0 cm
	Da 50,1 a 60,0 cm
	Da 60,1 a 70,0 cm

Optional	Maggiorazione per bifora

Maggiorazione del +10% per EPS in grafite.

Richiedere preventivo

FRONT M

Cassonetto Front M con ispezione frontale, costituito da fianchi in multistrato fenolico di spessore 18 mm e tunnel realizzato in EPS certificato CAM. Ha conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m³. È predisposto per la movimentazione a cinghia, motore o argano. Completo di rullo in ferro zincato rinforzato 10/10, calotta in ferro da 60 mm e cuscinetto a sfera in acciaio corredato di relative staffe. Il sistema di movimentazione è escluso. Ottimizzato per l'utilizzo di tapparelle standard e di sicurezza con aperture fino a 2 m. È indicato, inoltre, per le ristrutturazioni grazie alle duttili capacità di adattamento ai diversi sistemi costruttivi.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,2$

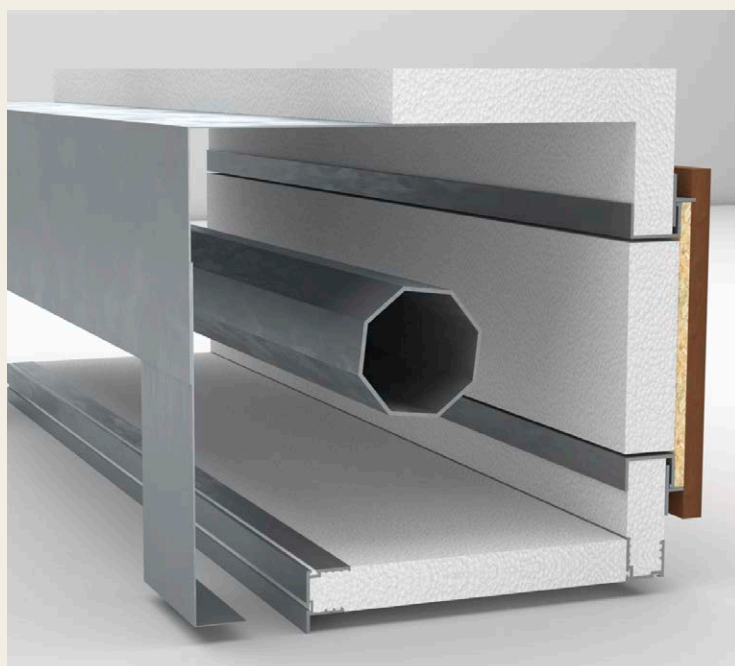


Fig. 1

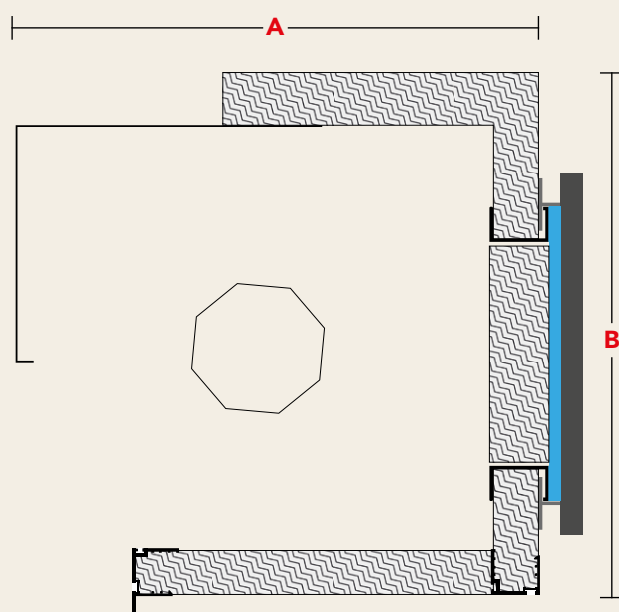


Fig. 2



Fig. 3

MISURE VARIABILI: **A-B**




-  EPS densità 30 Kg/m³
-  Profilo portaintonaco in alluminio (lato esterno)
-  Lamiera zincata s = 10/10 (lato esterno)
-  Fianchi in multistrato fenolico (Fig. 2)
-  Tappo di coibentazione in OSB con polistirene
-  Tappo di rifinitura in MDF grezzo

Cod. **CASS0052**


Richiedere preventivo

I cassonetti sono realizzati in materiale isolante EPS, che rispetta i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), e conformi ai requisiti per la richiesta delle agevolazioni previste dall'ecobonus 110%.

Scheda Tecnica

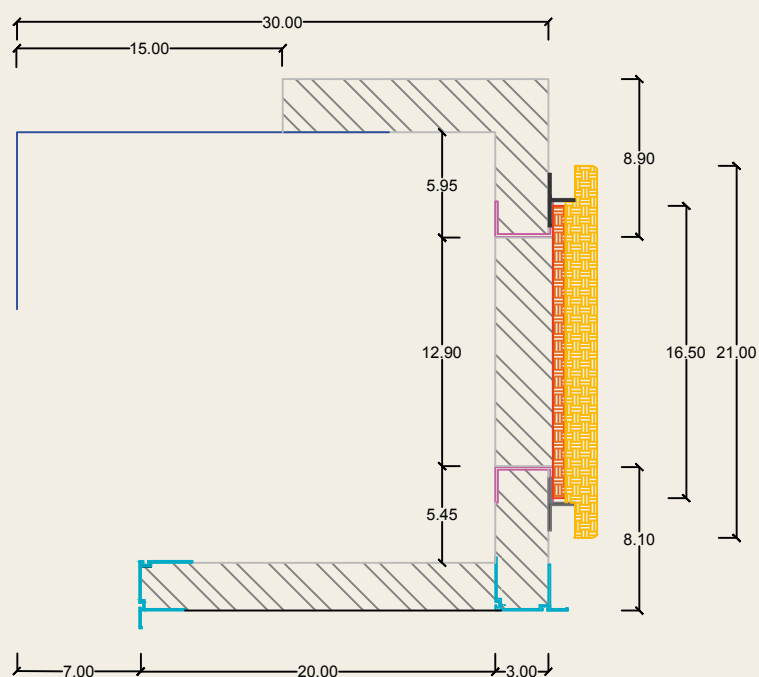

-  EPS densità 30 kg/m³
-  Tappo in OSB + EPS
-  Profilo in alluminio portaintonaco
-  Profilato a T in alluminio
-  Tappo di rifinitura in MDF grezzo
-  Lamiera zincata s = 10/10
-  C in PVC

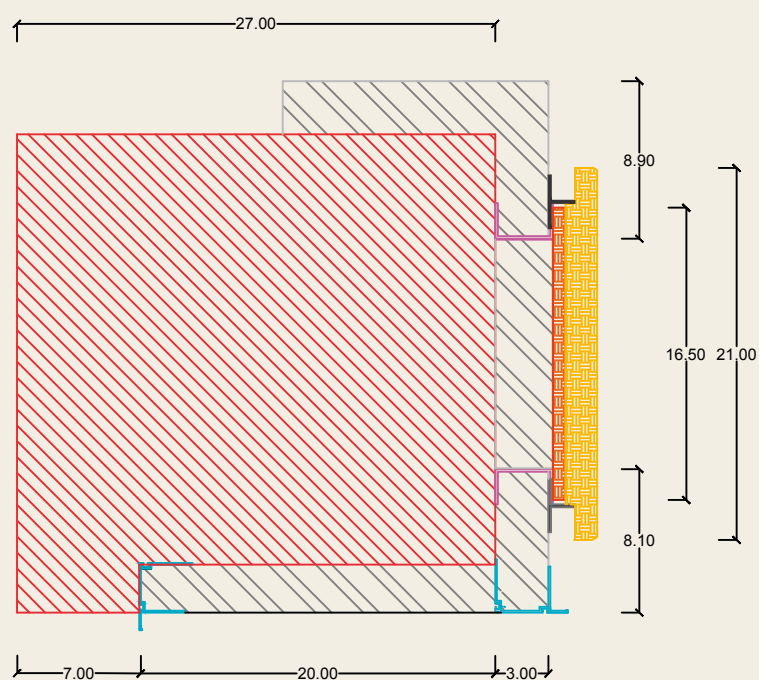

-  Chiusura in multistrato fenolico s= 18 mm

Profondità	Da 30,1 a 40,0 cm
	Da 40,1 a 50,0 cm
	Da 50,1 a 60,0 cm

Optional	Maggiorazione per bifora

Maggiorazione del +10% per EPS in grafite.

Richiedere preventivo





COPRI CASSONETTO



MODULABILE 1

Copri cassonetto con ispezione frontale realizzato in MDF, di spessore 19 mm, laccato opaco bianco e coibentato con XPS di spessore da 10 mm a 30 mm, con conducibilità termica dichiarata $\lambda = 0,032$ e resistenza termica dichiarata $R_d = 0,75$. Lo spessore dell'isolante XPS è determinato dalle condizioni climatiche della zona di installazione. In regioni con clima più caldo, lo spessore previsto è di 1 cm, mentre nelle zone con temperature più rigide può raggiungere un massimo di 3 cm, in conformità ai requisiti di isolamento termico. Assemblato mediante l'utilizzo di tinoli in legno incollati, è corredato di guarnizione termica Air Stop e di ferramenta costituita da staffe di ancoraggio a muro.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,3$

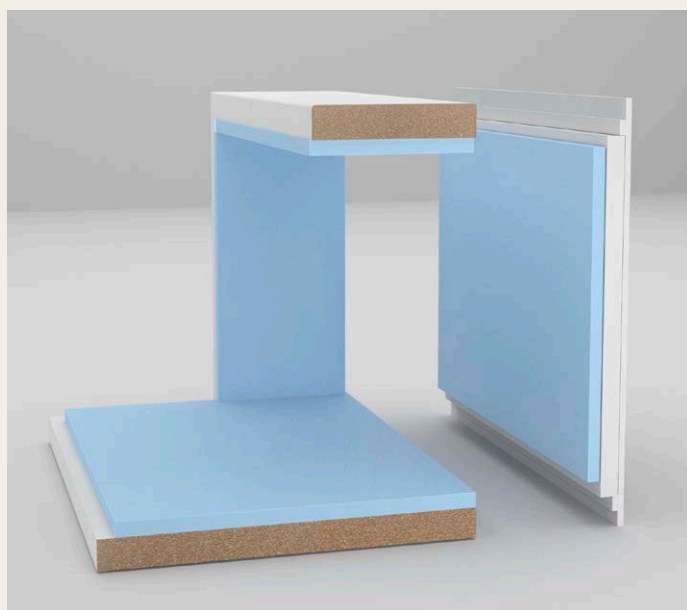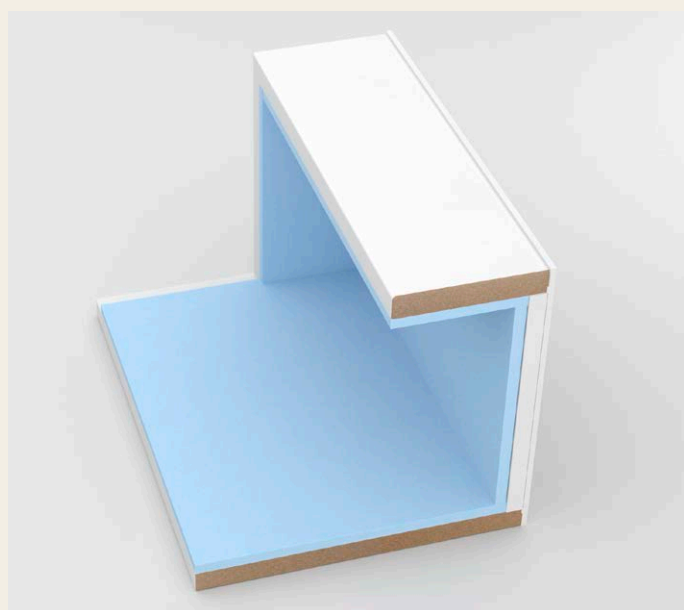

XPS = 10mm



XPS = 20mm



XPS = 30mm


Cod. **CASS0053**

Richiedere preventivo


*Maggiorazione del 10% per profondità superiore a 15 cm (D)

**Maggiorazione del 10% per altezza superiore a 30 cm (B)

Indicazioni misure cassonetto

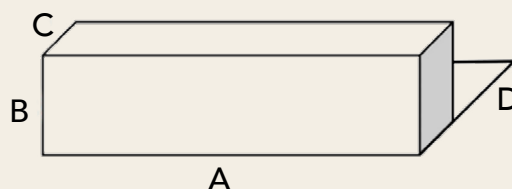


Scheda Tecnica

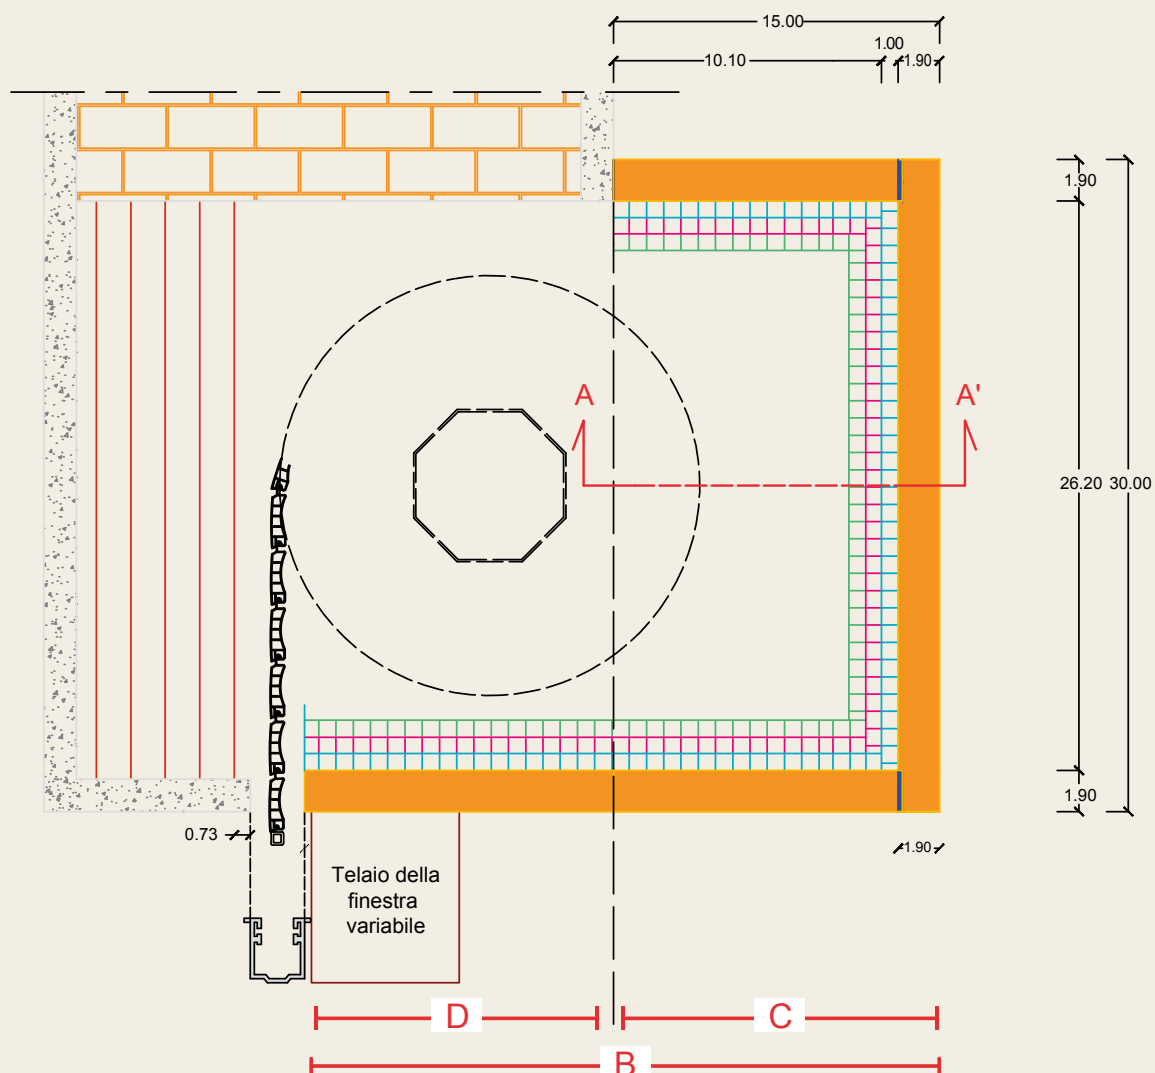

Lo spessore dell'isolante XPS è determinato dalle condizioni climatiche della zona di installazione. In regioni con clima più caldo, lo spessore previsto è di 1 cm, mentre nelle zone con temperature più rigide può raggiungere un massimo di 3 cm, in conformità ai requisiti di isolamento termico.

-  Xps S = 1,00 cm
-  Xps S = 2,00 cm
-  Xps S = 3,00 cm
-  MDF S = 1,90 cm

Sezione AA'

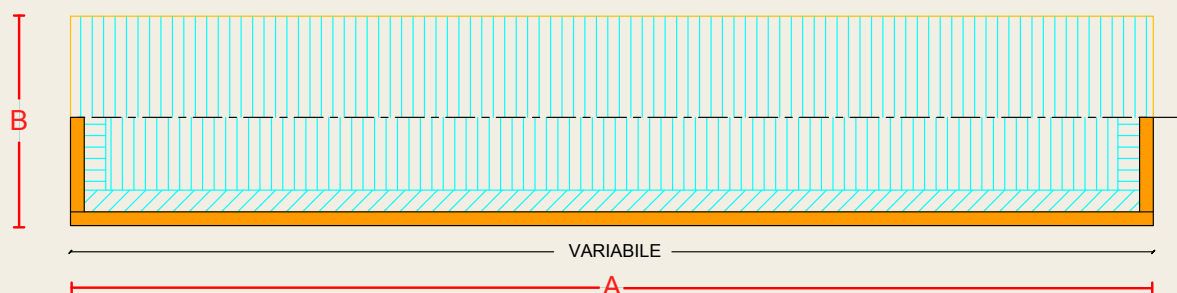

Optional | Da verniciare



CELINI



A SFILLO

Composto in MDF grezzo da 14 mm, è adatto al telaio con infisso in mazzetta. Maniglione anteriore in MDF grezzo verniciabile. Aderisce perfettamente alla finitura della parete.



 MDF grezzo s = 1,4 cm


Cod. **CASS0032**

Richiedere preventivo

N.B. Maggiorazione del 30% per profondità superiori a 25 cm

A SFILO WHITE

Composto in MDF laminato bianco è adatto al telaio con infisso in mazzetta. Maniglione in PVC bianco corredato di tappi laterali e spugna antispiffero.

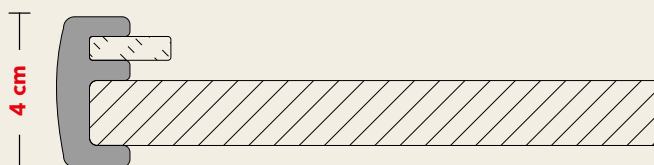


-  MDF laminato s = 1,4 cm
-  Maniglione in PVC
-  Spugna antispiffero

Cod. **CASS0013**

Richiedere preventivo

PER FRONTALE

Composto da un tappo di coibentazione in OSB, di spessore 8 mm, è fornito con EPS, di spessore 30 mm, che ne garantisce un corretto isolamento. Il tappo rifinito in MDF grezzo, di spessore 14 mm, è verniciabile in modo da adattarsi perfettamente alla finitura della parete.



 Tappo di rifinitura in MDF grezzo

 Tappo di coibentazione in OSB



 EPS densità 30 Kg/m³

Cod. **CASS0048**

Richiedere preventivo

A TAMPONE

Adatto per cassonetti con ispezione a tampone. Composto da una lastra in fibrocemento, di spessore 5 mm, e da un pannello di XPS (polistirene espanso estruso) di spessore 40 mm.

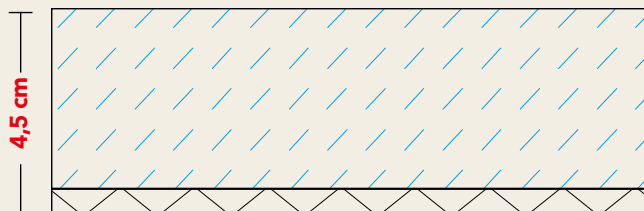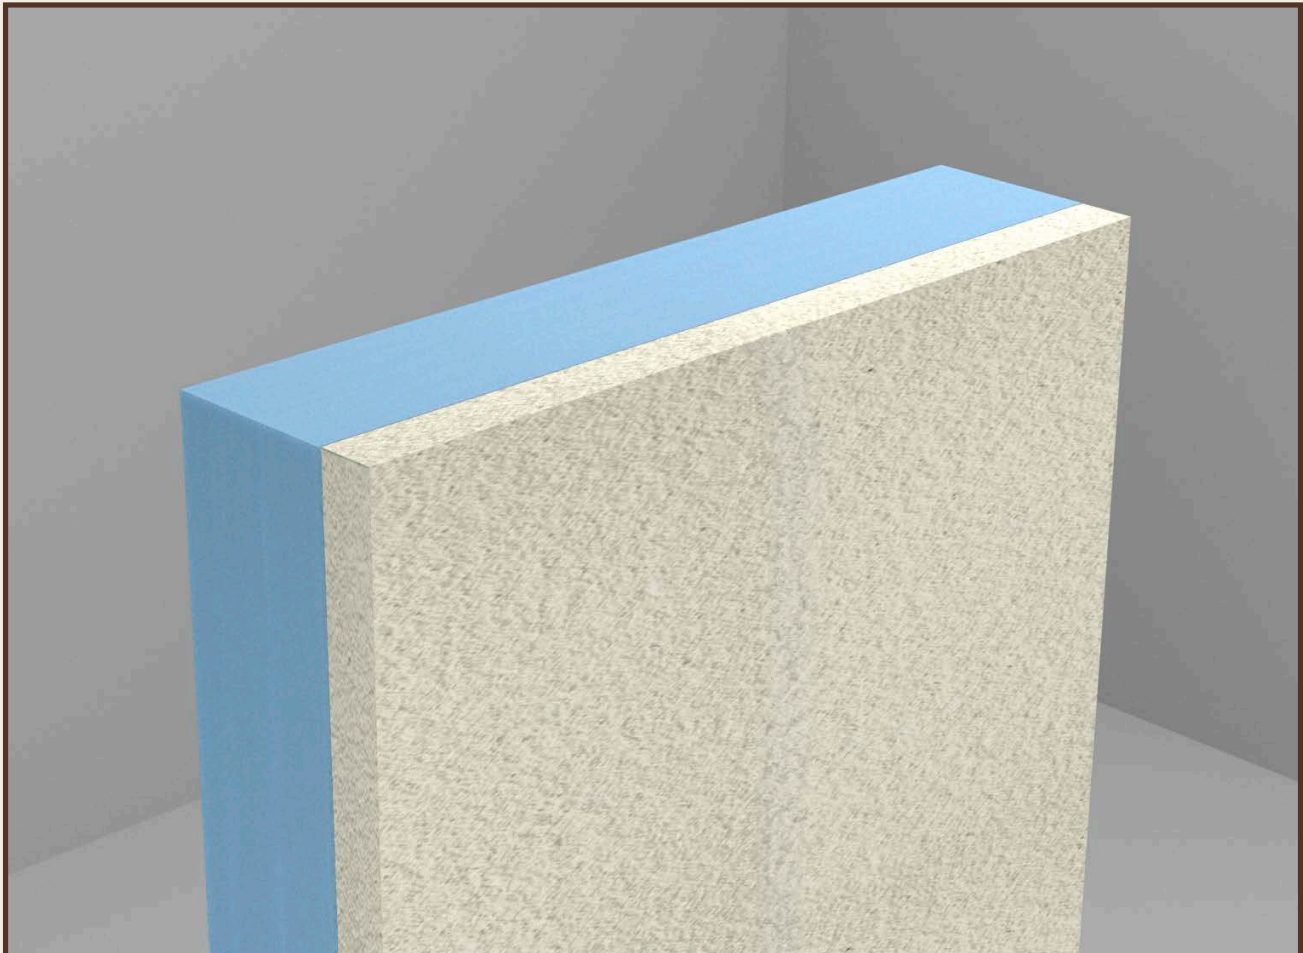

 XPS (polistirene espanso estruso) $s = 4$ cm

 Fibrocemento $s = 0,5$ cm

Cod. **CASS0026**


Richiedere preventivo

GUIDA CELINO

Guida in PVC bianco, completa di spazzolino antispiffero, adatta per cassonetto con celino a scorrimento.



1 Barra: **3,20 ml**



 PVC

Cod. **CASS0012**


Richiedere preventivo

CASSONETTI POSA IN OPERA

PREDISPOSIZIONI SISTEMI DI MANOVRA

Ai cassonetti Dinaflex è possibile applicare qualsiasi sistema di manovra, purché si abbia cura di adottare alcuni accorgimenti tecnici, in particolare:


- durante la realizzazione della muratura occorre predisporre gli appoggi in base al tipo di manovra prevista per permettere il successivo montaggio del cassonetto (vedi tabella);
- in fase di montaggio occorre posizionare il cassonetto sul muro avendo cura di metterlo a quadro verticalmente e orizzontalmente e allineando le guide/profilati del celino al muro grezzo.

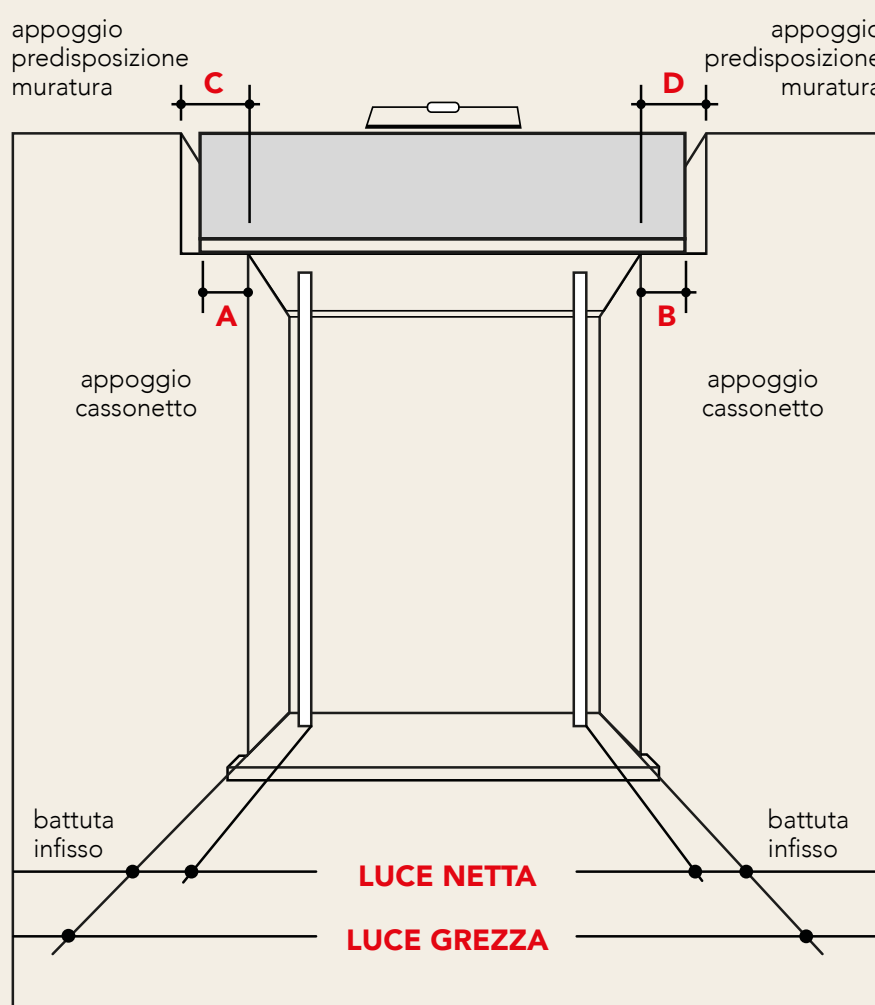


Tipo Manovra	Cinghia	Argano	Motore	Asta oscillante	Cordone
Appoggio cassonetto A=B	+ 25 cm	+ 25 cm	+ 20 cm	+ 20 cm	+ 25 cm

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA


FASE 1: POSA IN OPERA

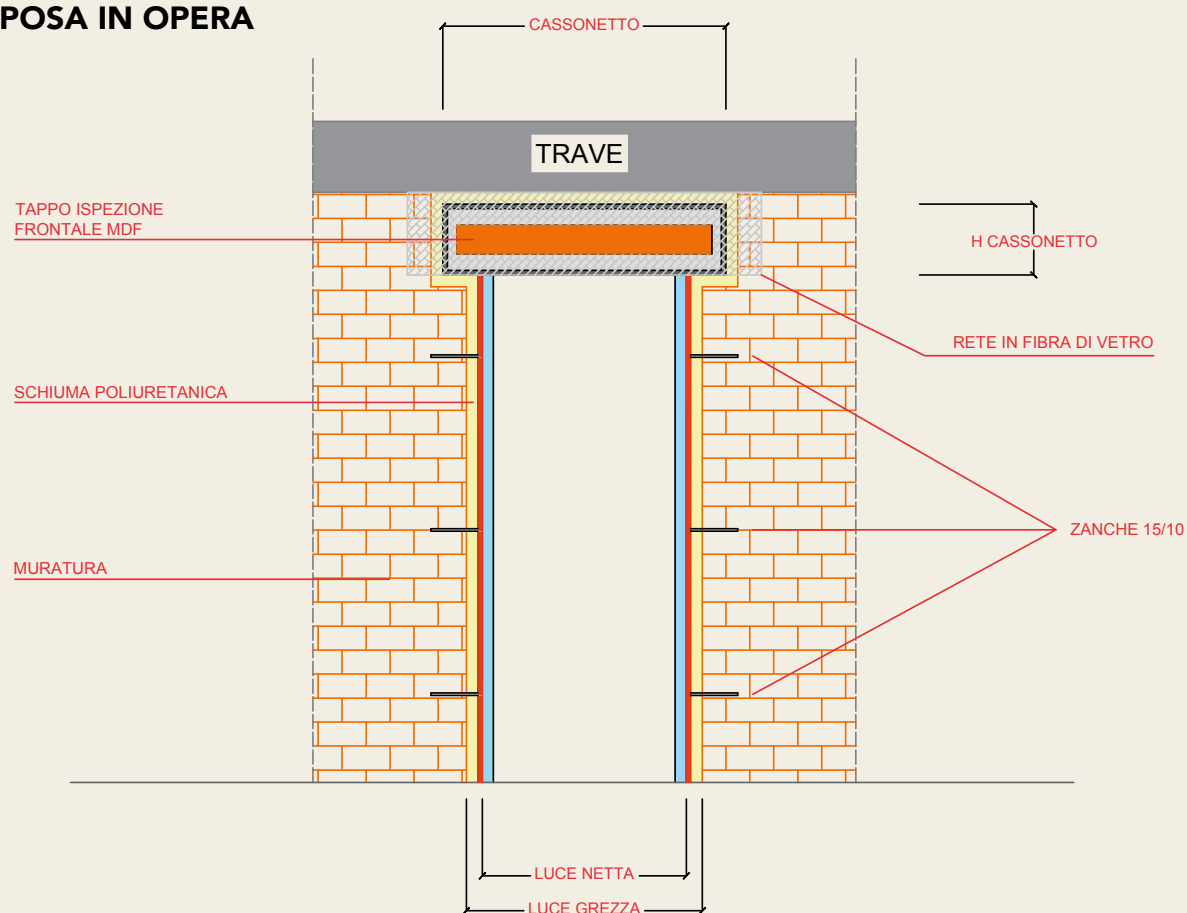

FASE 2: FINITURA

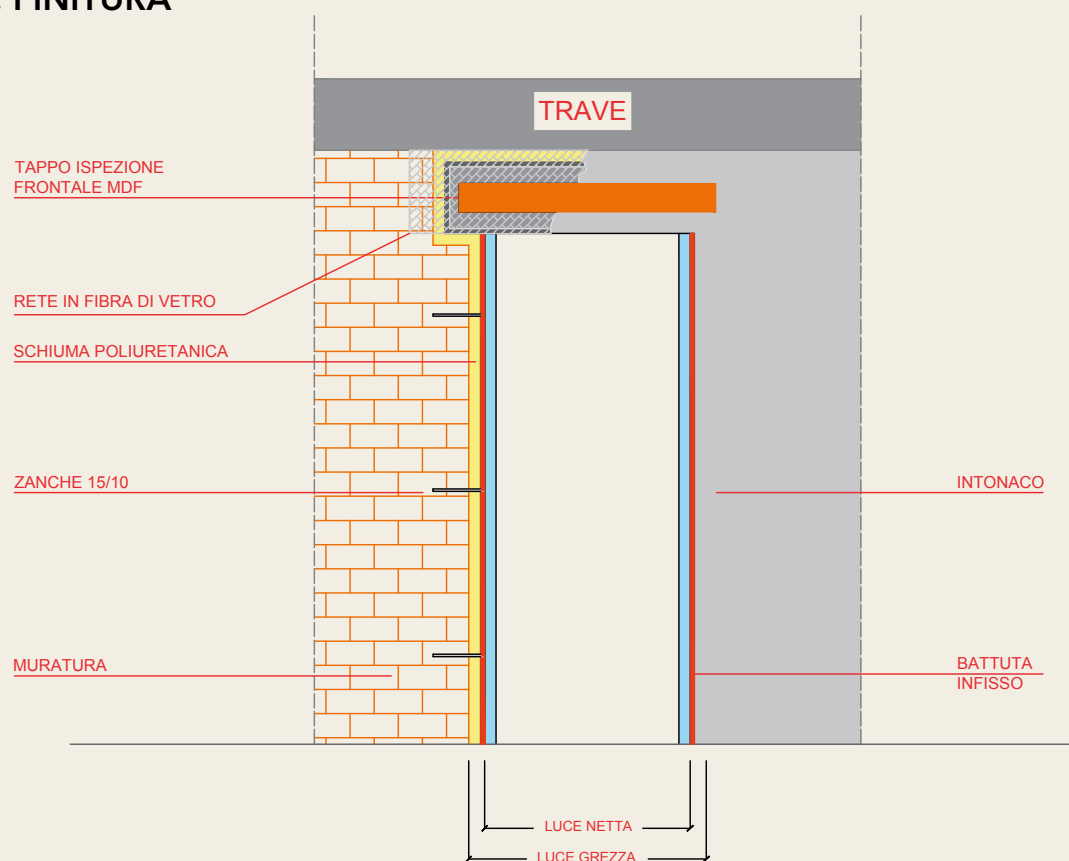

FASE 3: COMPLETAMENTO

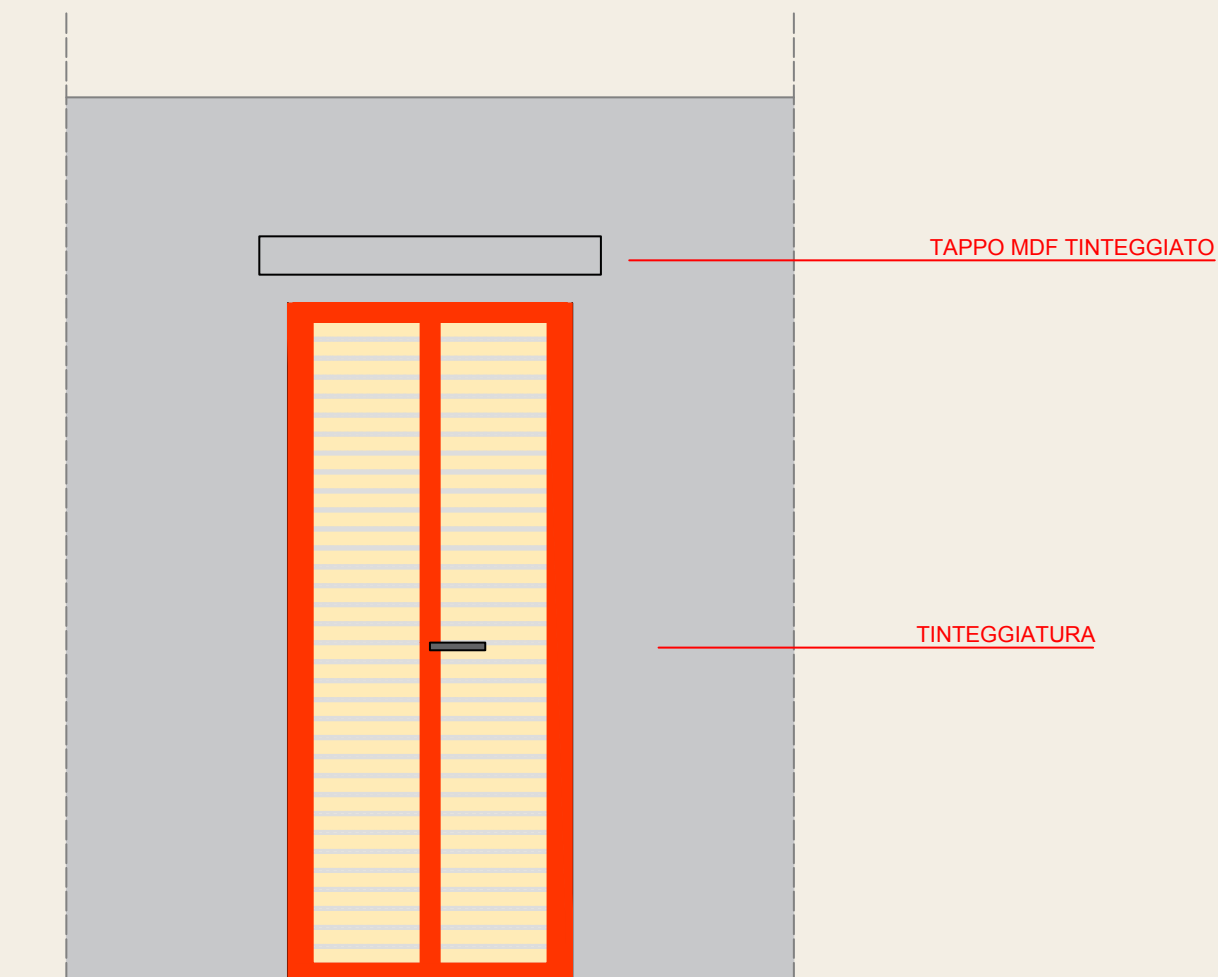



CONTROTELA



MERCURIO CON MULTISTRATO FENOLICO



Controtelaio in legno su 3 lati completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.



MISURE VARIABILI: **A**



 Legno multistrato fenolico $s = 1,8 \text{ cm}$

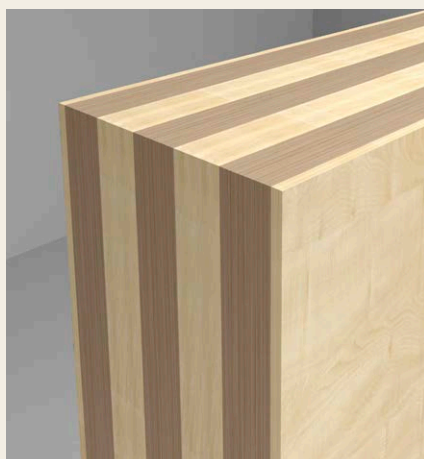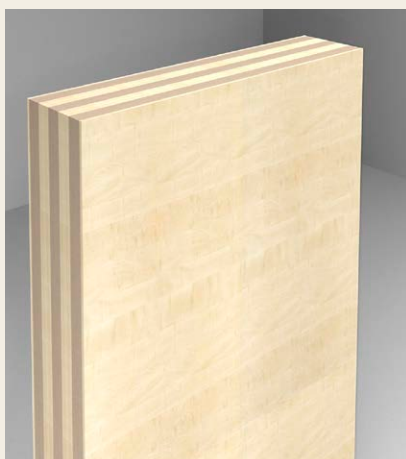

- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.

Larghezza 80 / 160	Cod. 0020	Finestra h 160
	Cod. 0019	Balcone h 240

Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.

Controtelaio in legno su 3 lati completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.



MISURE VARIABILI: **A**



 Legno OSB = 1,8 cm



- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.

Larghezza 80 / 160	Cod. 0059	Finestra h 160
	Cod. 0058	Balcone h 240

Richiedere preventivo


N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.

SATURNO CON MULTISTRATO FENOLICO


Controtelaio in legno-lamiera su 3 lati completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.



MISURE VARIABILI: A-B

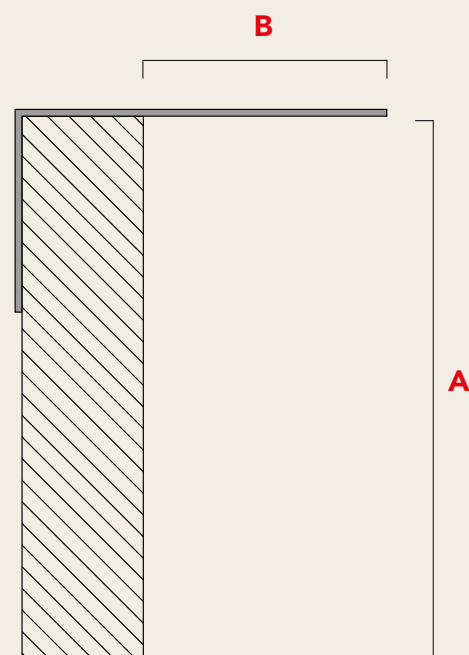

 Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm
 Lamiera zincata s = 15/10

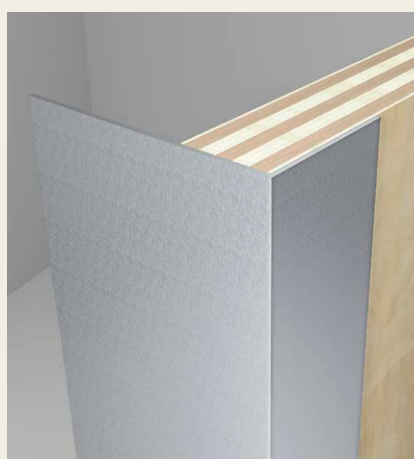

- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.

Larghezza 80 / 160	Cod. 0030	Finestra h 160
	Cod. 0029	Balcone h 240


Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.

Controtelaio in legno-lamiera su 3 lati completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.



MISURE VARIABILI: A-B

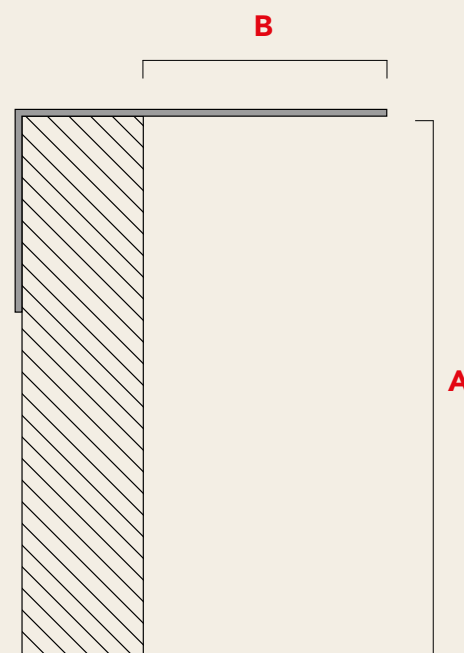

-  Legno OSB = 1,8 cm
-  Lamiera zincata s = 15/10



- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.

Larghezza 80 / 160	Cod. 0061	Finestra h 160
	Cod. 0060	Balcone h 240

Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.


VENERE CON MULTISTRATO FENOLICO

Controtelaio modello Venere costituito da un profilo in legno multistrato fenolico da 15 mm e PVC estruso. Posa in opera realizzabile su muratura perimetrale con spessore variabile grazie alle versatili caratteristiche di adattamento a ogni sistema costruttivo. Il controtelaio permette la posa in opera dell'infisso interno sia a filo del muro che in mazzetta mediante la realizzazione dell'imbotto, mentre sulla parte esterna il profilo in PVC viene utilizzato come guida della tapparella nel caso di installazione del cassonetto. Il sistema di ancoraggio alla muratura è costituito da zanche in lamiera zincata stampata fissate all'esterno della superficie legnosa del controtelaio.


Trasmittanza Termica $\lambda = 1,150$



MISURE VARIABILI: A-B

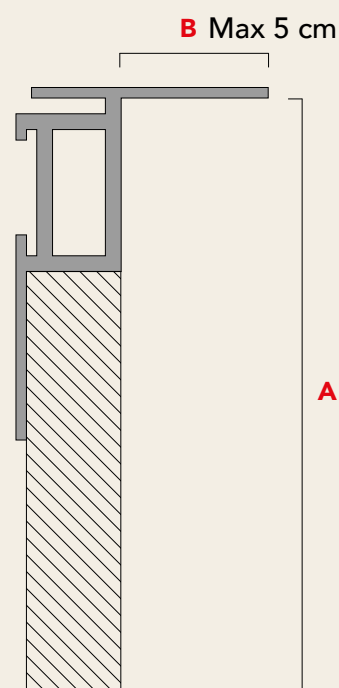

-  Legno multistrato fenolico s = 1,5 cm
-  Profilo PVC estruso

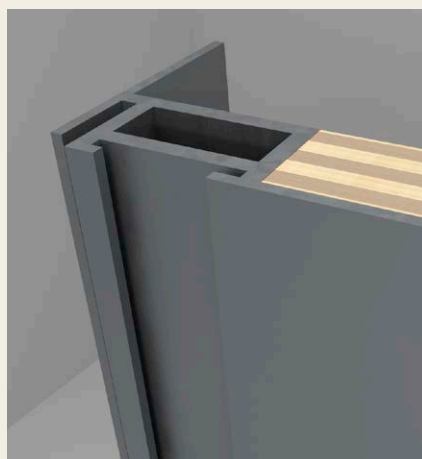

- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.


Larghezza
80 / 160

Cod. 0028	Finestra h 160
Cod. 0027	Balcone h 240

Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.

Scheda Tecnica

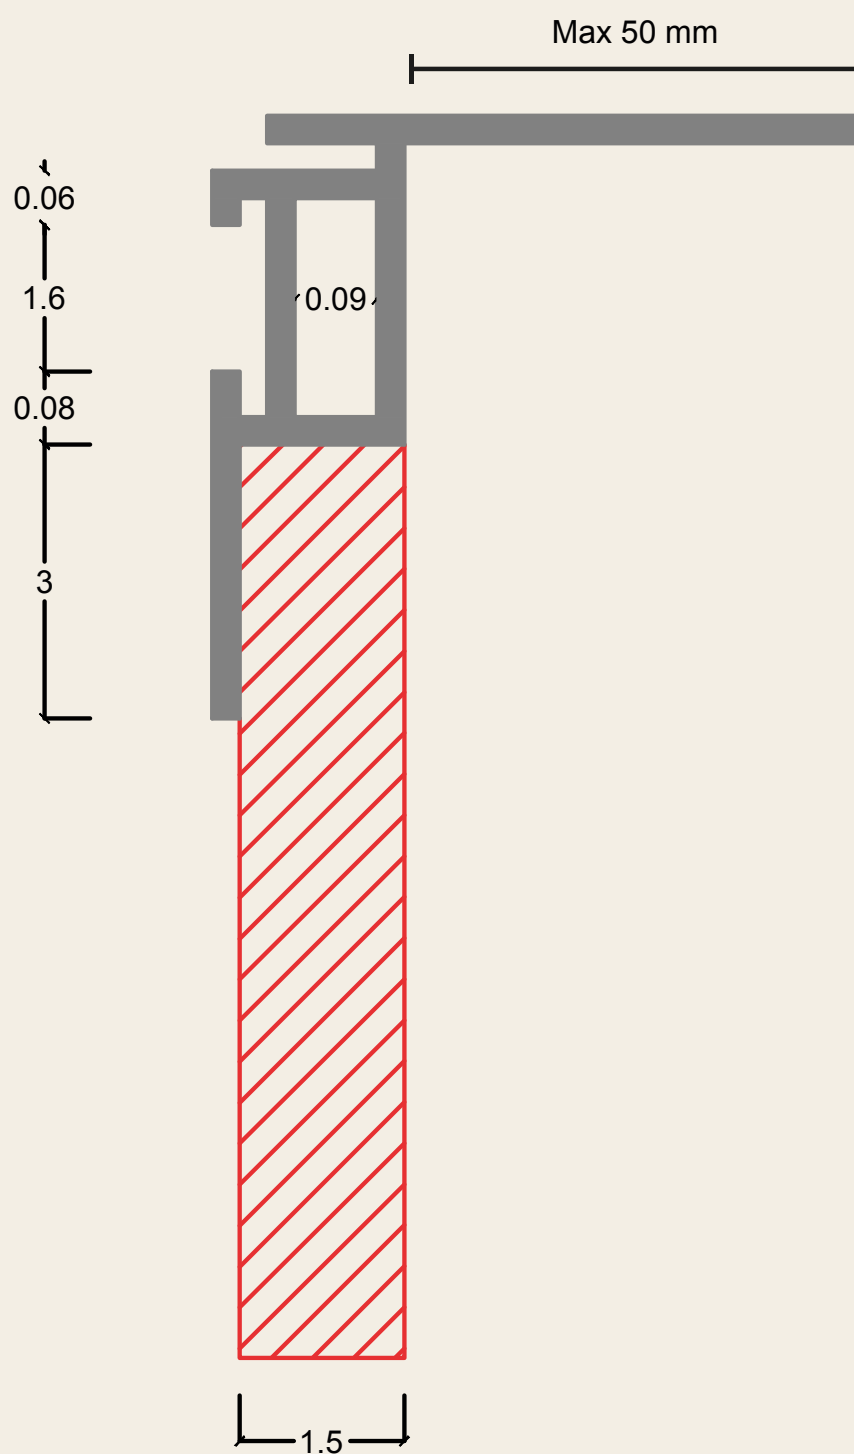

-  Legno multistrato fenolico s = 15 mm
-  Profilo PVC estruso s = 3 mm


VENERE - OSB

Controtelaio modello Venere costituito da un profilo in legno OSB da 15 mm e PVC estruso. Posa in opera realizzabile su muratura perimetrale con spessore variabile grazie alle versatili caratteristiche di adattamento a ogni sistema costruttivo. Il controtelaio permette la posa in opera dell'infisso interno sia a filo del muro che in mazzetta mediante la realizzazione dell'imbotto, mentre sulla parte esterna il profilo in PVC viene utilizzato come guida della tapparella nel caso di installazione del cassonetto. Il sistema di ancoraggio alla muratura è costituito da zanche in lamiera zincata stampate fissate all'esterno della superficie legnosa del controtelaio.

Trasmittanza Termica $\lambda = 1,150$



MISURE VARIABILI: **A-B**

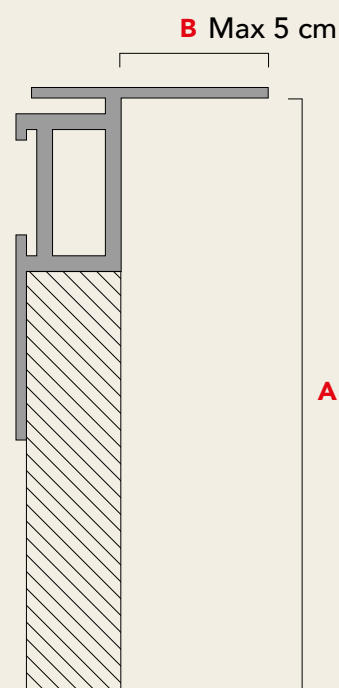

-  Legno OSB = 1,5 cm
-  Profilo PVC estruso



- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.


Larghezza
80 / 160

Cod. 0063	Finestra h 160
Cod. 0062	Balcone h 240

Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.

Scheda Tecnica

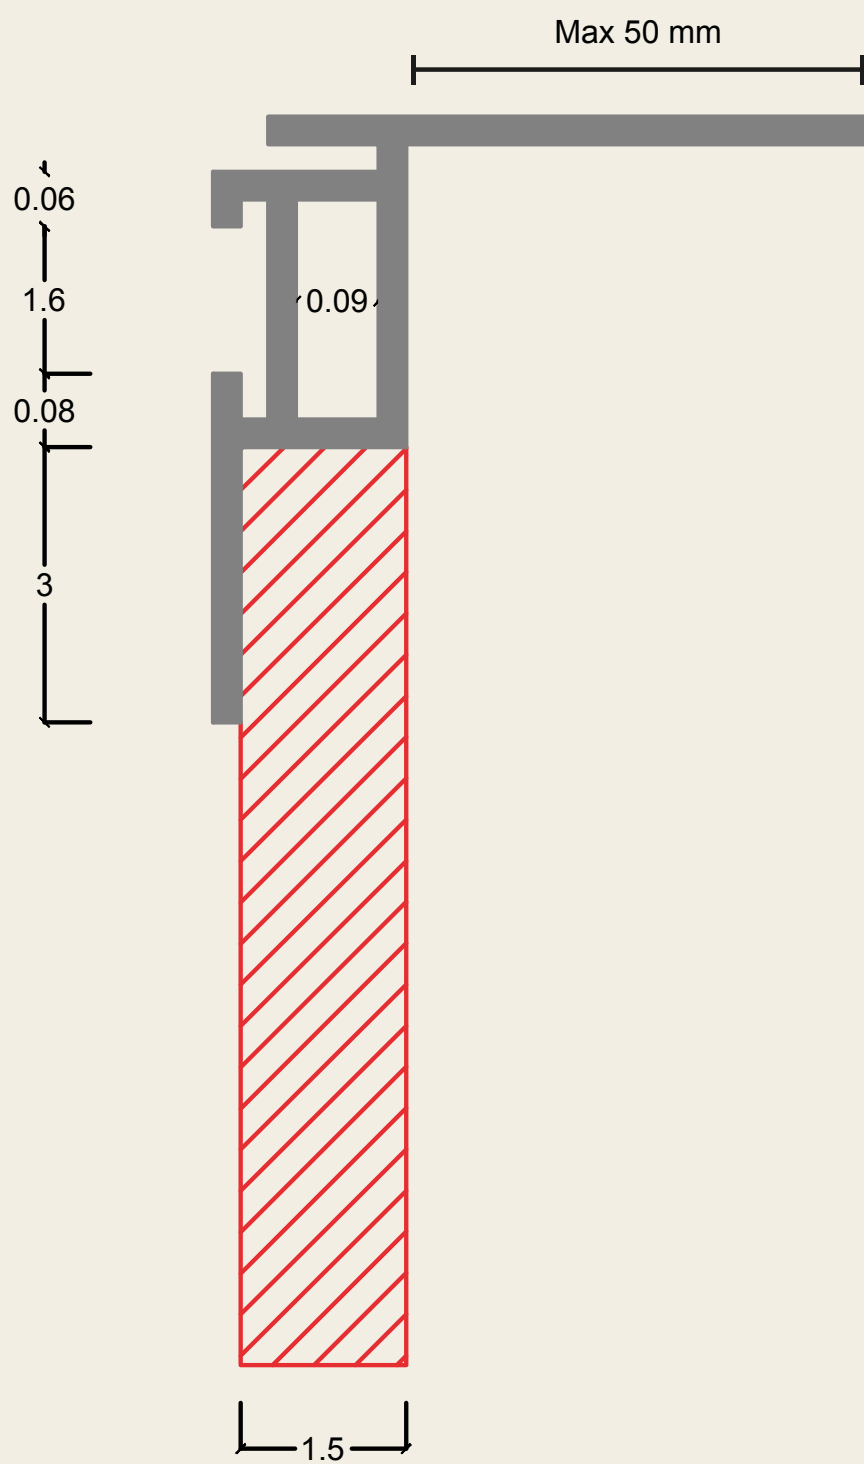

 Legno OSB = 15 mm

 Profilo PVC estruso s = 3 mm


URANO CON MULTISTRATO FENOLICO

Controtelaio modello Urano costituito da un profilo in legno multistrato fenolico da 18 mm e in lamiera zincata di spessore 15/10. Posa in opera realizzabile su muratura perimetrale con spessore variabile grazie alle versatili caratteristiche di adattamento a ogni sistema costruttivo. Il controtelaio permette la posa in opera dell'infisso interno sia a filo del muro che in mazzetta mediante la realizzazione dell'imbotto, mentre sulla parte esterna permette l'applicazione di grate o infissi in ferro da fissare direttamente alla lamiera zincata. Il sistema di ancoraggio alla muratura è costituito da zanche in lamiera zincata stampata fissate all'esterno della superficie legnosa del controtelaio.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,216$

Trasmittanza Termica (con parete non isolata) $\lambda = 0,142$

MISURE VARIABILI: **A**

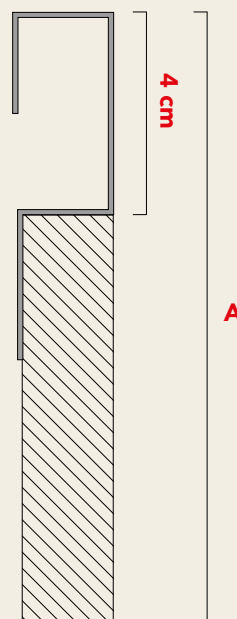

 Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm

 Lamiera zincata s = 15/10

- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.


Larghezza
80 / 160

Cod. 0021	Finestra h 160
Cod. 0022	Balcone h 240

Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.

Scheda Tecnica

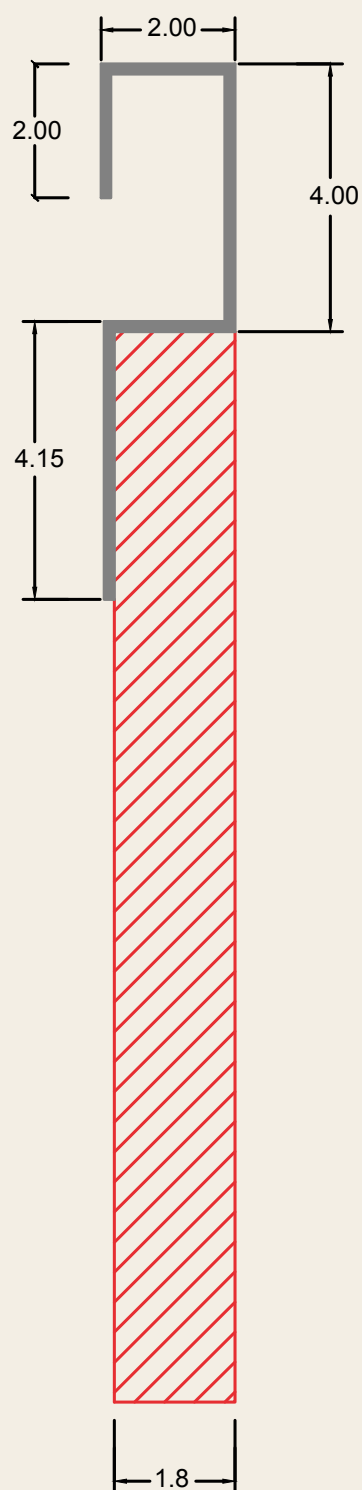

 Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm

 Lamiera zincata s = 15/10

URANO - OSB


Controtelaio modello Urano costituito da un profilo in OSB da 18 mm e in lamiera zincata di spessore 15/10. Posa in opera realizzabile su muratura perimetrale con spessore variabile grazie alle versatili caratteristiche di adattamento a ogni sistema costruttivo. Il controtelaio permette la posa in opera dell'infisso interno sia a filo del muro che in mazzetta mediante la realizzazione dell'imbotto, mentre sulla parte esterna permette l'applicazione di grate o infissi in ferro da fissare direttamente alla lamiera zincata. Il sistema di ancoraggio alla muratura è costituito da zanche in lamiera zincata stampata fissate all'esterno della superficie legnosa del controtelaio.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,216$

Trasmittanza Termica (con parete non isolata) $\lambda = 0,142$



MISURE VARIABILI: **A**

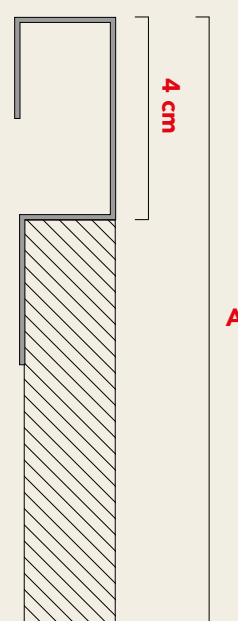


 Legno OSB = 1,8 cm

 Lamiera zincata s = 15/10

- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.

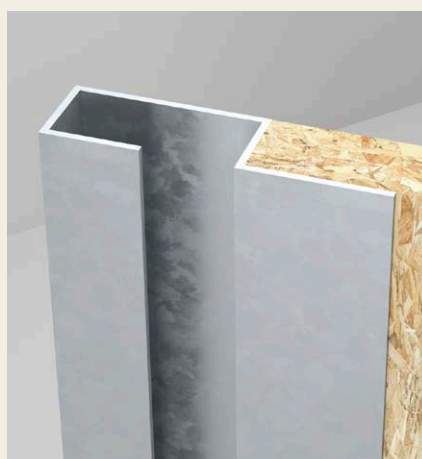


Larghezza
80 / 160

Cod. 0064	Finestra h 160
Cod. 0065	Balcone h 240

Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.

Scheda Tecnica

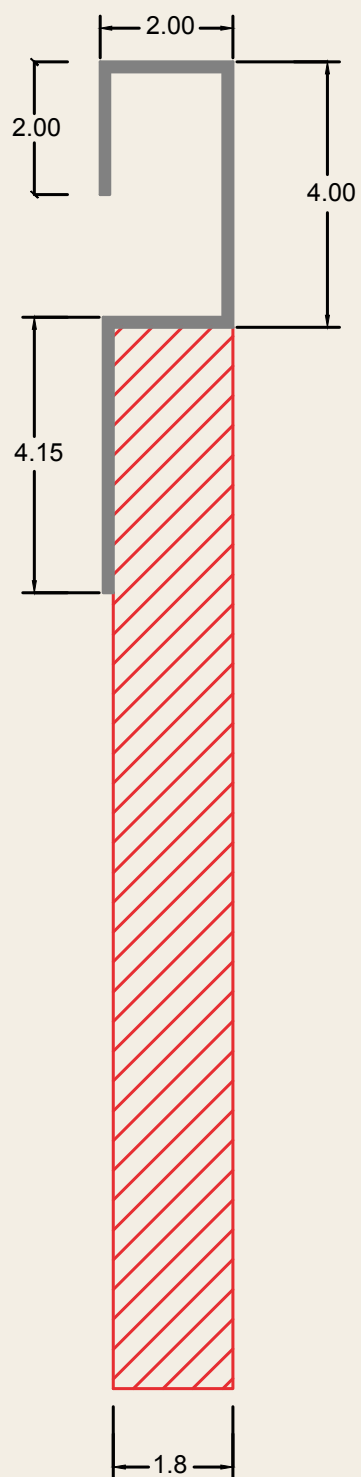


Legno OSB = 18 mm




Lamiera zincata s = 15/10

MARTE

Controtelaio in lamiera a 3 lati completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.

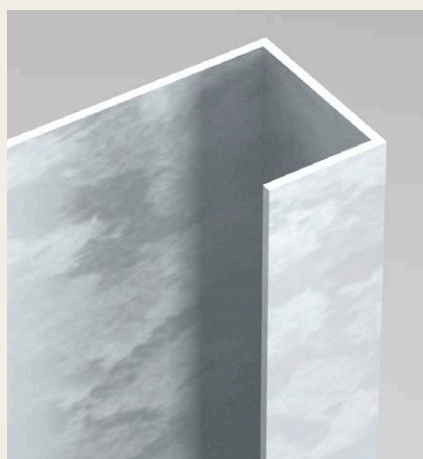

MISURE VARIABILI: **A-B**

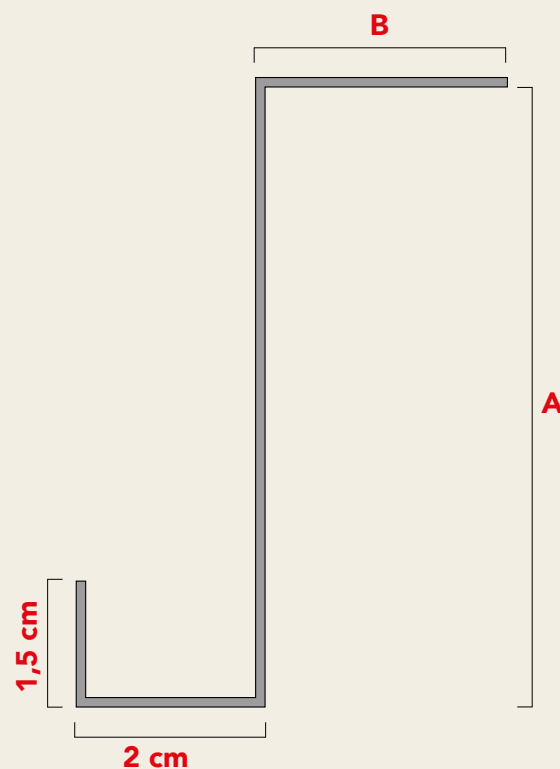

— Lamiera zincata s = 15/10

- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.

Larghezza 80 / 160	Cod. 0040	Finestra h 160
	Cod. 0041	Balcone h 240

Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.


NETTUNO CON MULTISTRATO FENOLICO



Controtelaio in legno ed EPS a 3 lati, completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.



MISURE VARIABILI: **A - A2 - B2 - C**

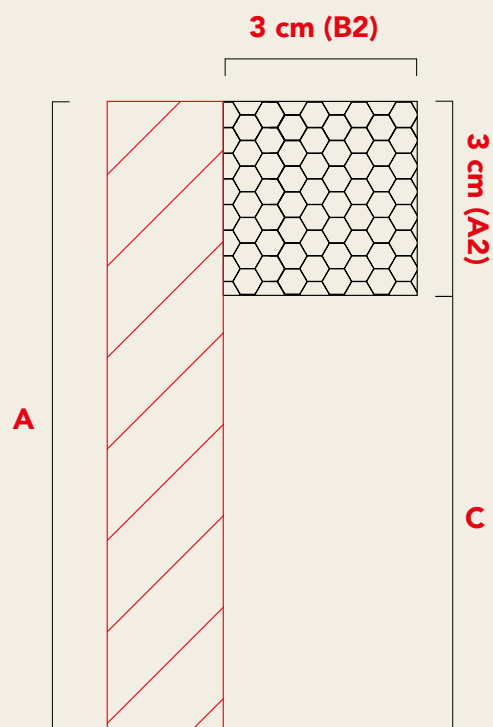

- Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm
- EPS densità 30 Kg/m³

- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.



Larghezza 80 / 160	Cod. 0033	Finestra h 160
	Cod. 0042	Balcone h 240

Richiedere preventivo


N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.

NETTUNO - OSB

Controtelaio in legno ed EPS a 3 lati, completo di dime distanziali e zanche di ancoraggio.

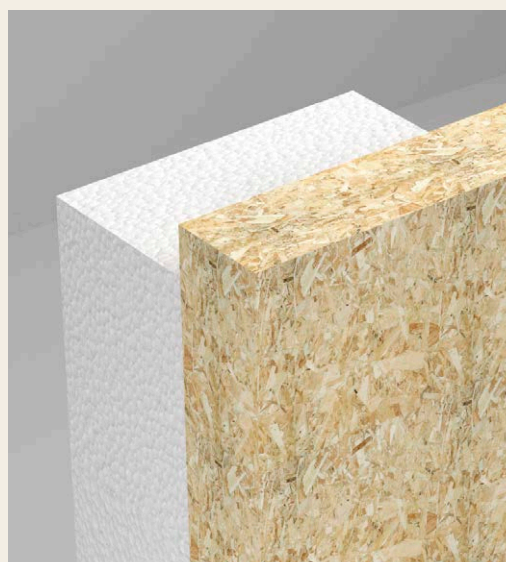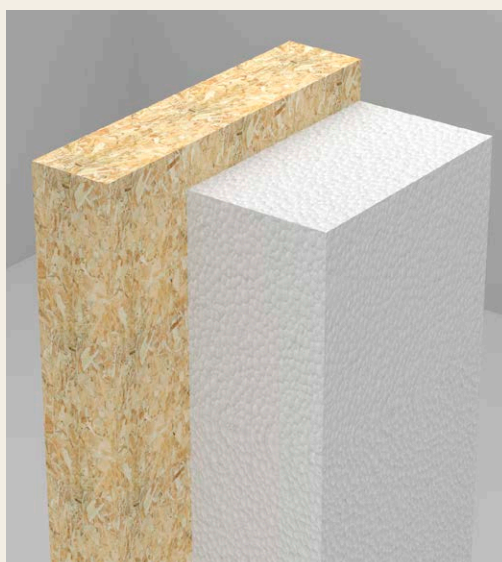

MISURE VARIABILI: A - A2 - B2 - C

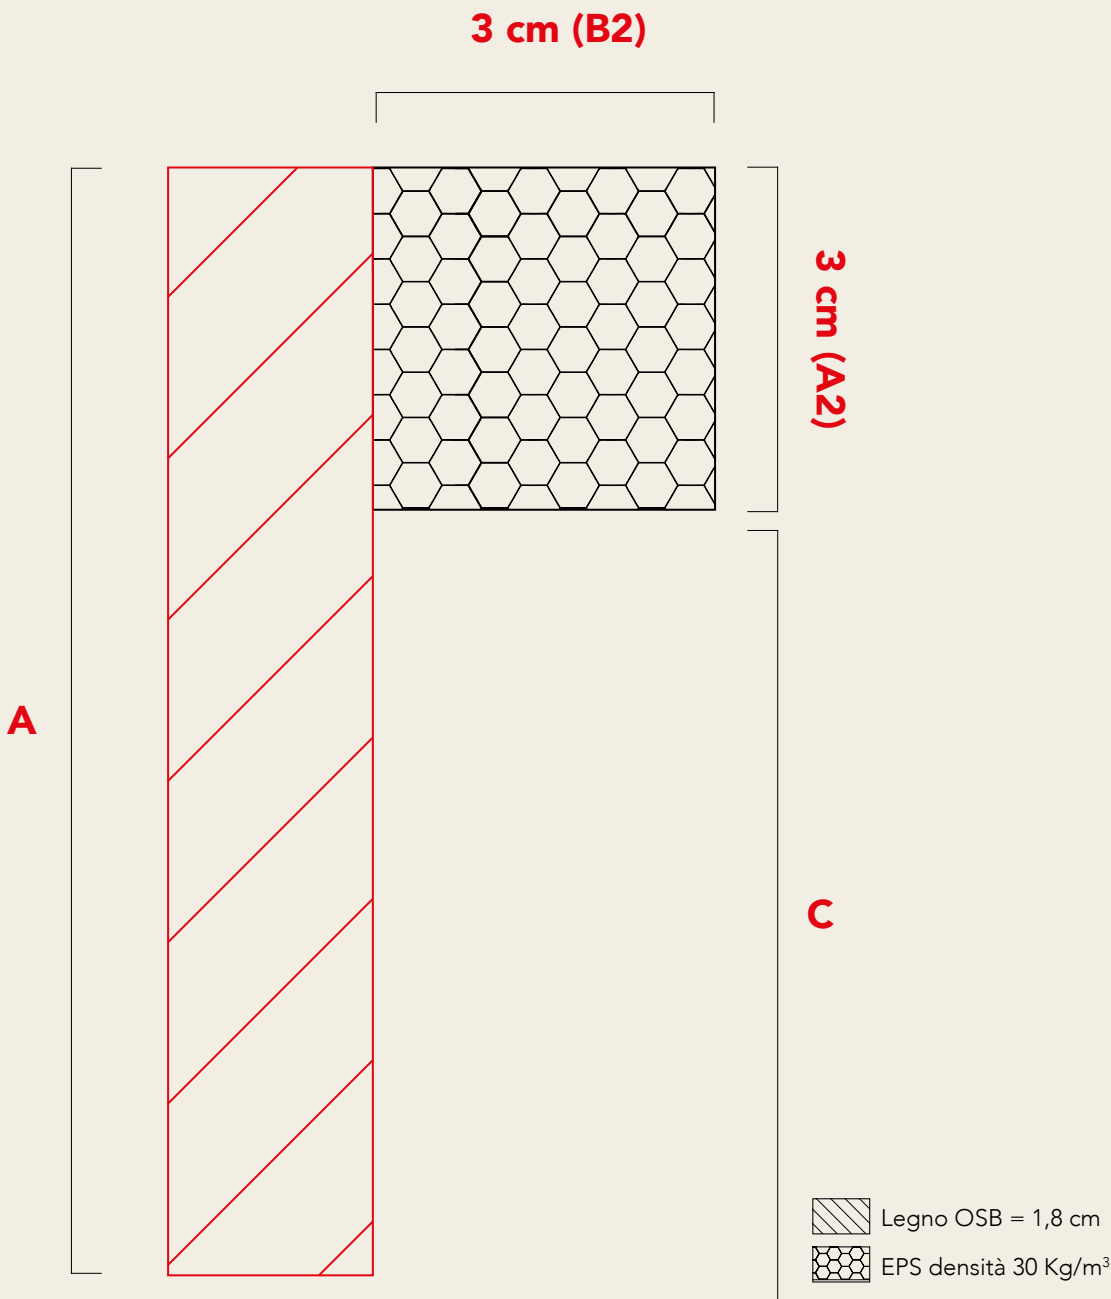

- Maggiorazione per telaio fuori squadro +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati ai 3 lati.

Larghezza 80 / 160	Cod. 0066	Finestra h 160
	Cod. 0067	Balcone h 240

Richiedere preventivo


GIOVE - XPS CON LASTRA IN FIBROCEMENTO

Controtelaio modello Giove costituito da un profilo in legno multistrato fenolico da 18 mm, un blocco in XPS, lastra in fibrocemento di spessore 5 mm e lamierino porta-intonaco. Consente la posa in opera su muratura perimetrale con spessore variabile. Grazie alle sue caratteristiche versatili, offre la possibilità di adattamento a qualsiasi sistema costruttivo. È possibile montare l'infisso interno sia a filo del muro che in mazzetta mediante la realizzazione dell'imbotto. Sistema di ancoraggio alla muratura costituito da zanche in lamiera zincata stampata fissate all'esterno della superficie legnosa. Lunghezza del lamierino porta-intonaco variabile.



Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,0229$

Trasmittanza Termica (con parete non isolata) $\lambda = 0,0952$

MISURE VARIABILI: **A - A2 - B2 - C**

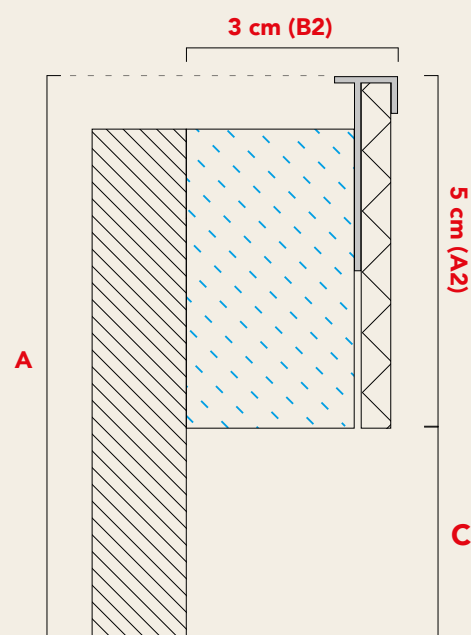

- Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm
- XPS (polistirene espanso estruso)
- Fibrocemento s = 0,5 cm
- Profilo portaintonaco in alluminio grezzo

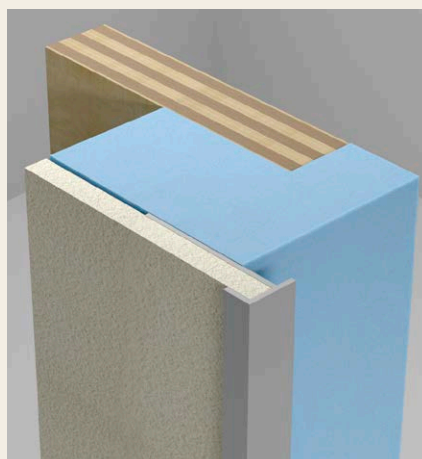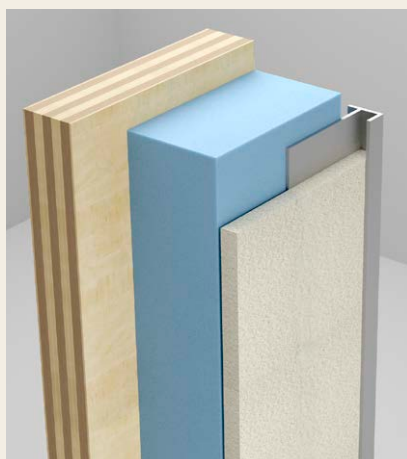


- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.

Larghezza 80 / 160	Cod. 0039	Finestra h 160
	Cod. 0038	Balcone h 240

Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati.

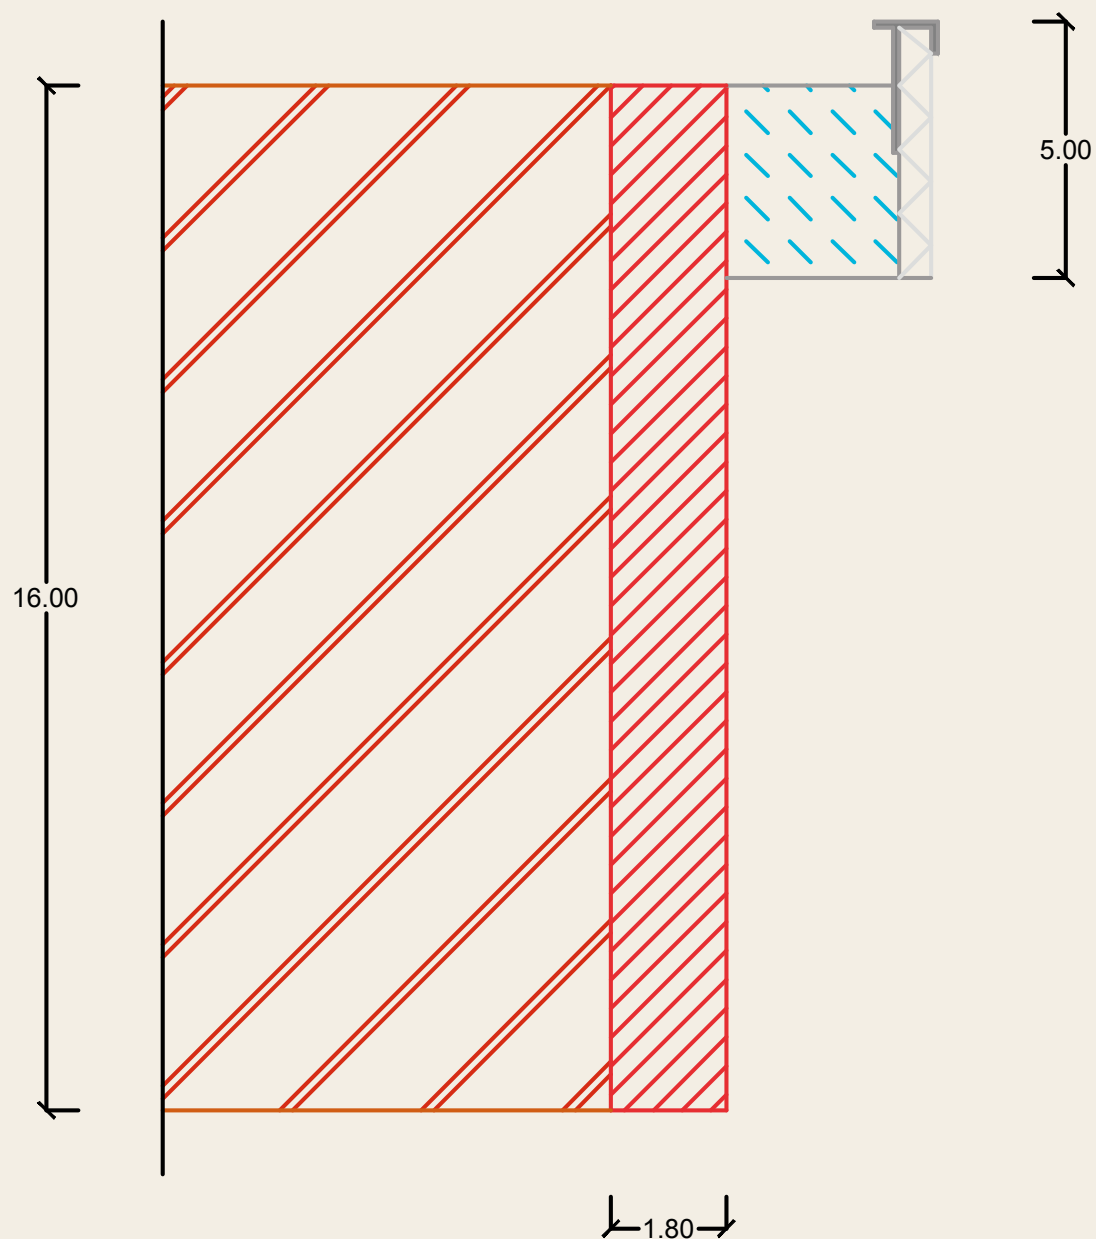

-  Legno multistrato fenolico s = 18 mm
-  Profilo porta intonaco in alluminio grezzo
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibroceemento s= 0,5 cm

GIOVE - OSB XPS CON LASTRA IN FIBROCEMENTO


Controtelaio modello Giove costituito da un profilo in legno OSB da 18 mm, un blocco in XPS, lastra in fibrocemento di spessore 5 mm e lamierino porta-intonaco. Consente la posa in opera su muratura perimetrale con spessore variabile. Grazie alle sue caratteristiche versatili, offre la possibilità di adattamento a qualsiasi sistema costruttivo. È possibile montare l'infisso interno sia a filo del muro che in mazzetta mediante la realizzazione dell'imbotto. Sistema di ancoraggio alla muratura costituito da zanche in lamiera zincata stampata fissate all'esterno della superficie legnosa. Lunghezza del lamierino porta-intonaco variabile.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,0229$

Trasmittanza Termica (con parete non isolata) $\lambda = 0,0952$





MISURE VARIABILI: **A - A2 - B2 - C**

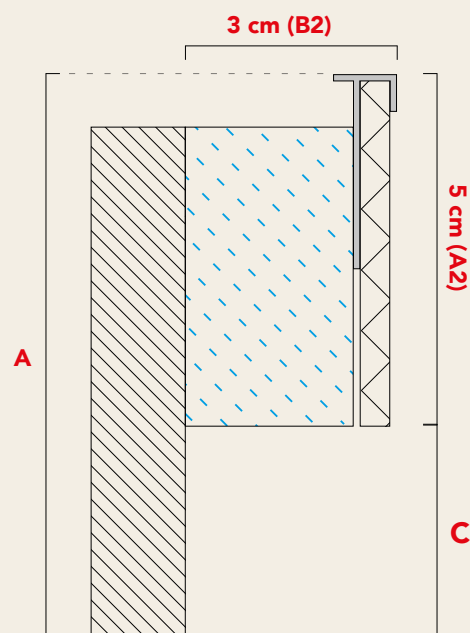

-  Legno OSB s = 1,8 cm
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento s = 0,5 cm
-  Profilo portaintonaco in alluminio grezzo

- Maggiorazione per telaio fuori squadra +30%
- Maggiorazione per telaio fuori misura +10%

N.B. per profondità superiore a 16 cm (A) maggiorazione del 30%.

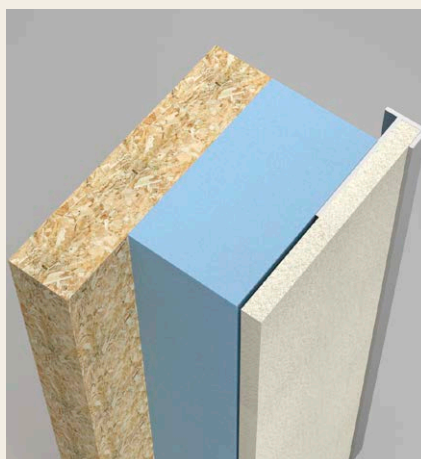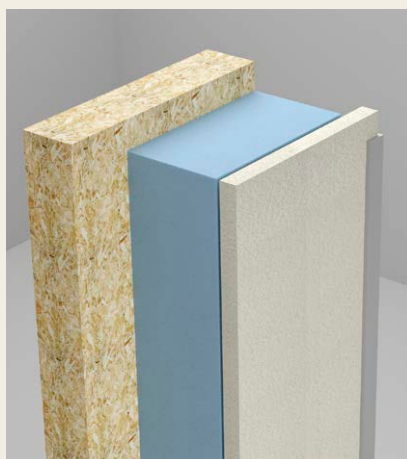


Larghezza
80 / 160

Cod. 0068	Finestra h 160
Cod. 0069	Balcone h 240


Richiedere preventivo

N.B. i controtelai verranno forniti già assemblati.

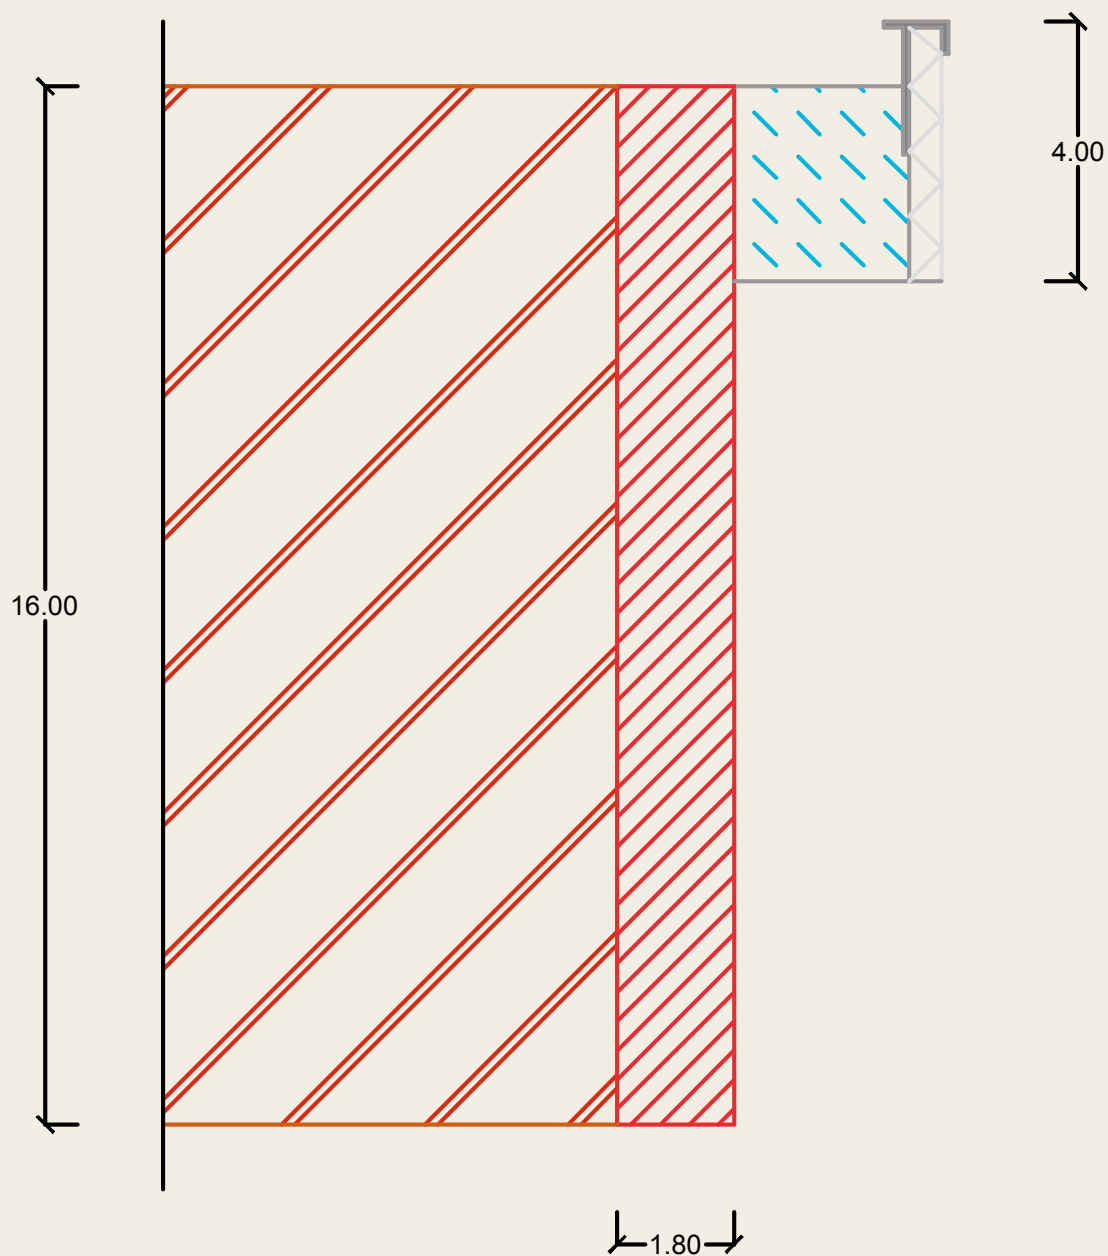


-  Legno OSB = 18 mm
-  Profilo porta intonaco in alluminio grezzo
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento s= 5 mm


LINEAR 1 - XPS CON MULTISTRATO FENOLICO

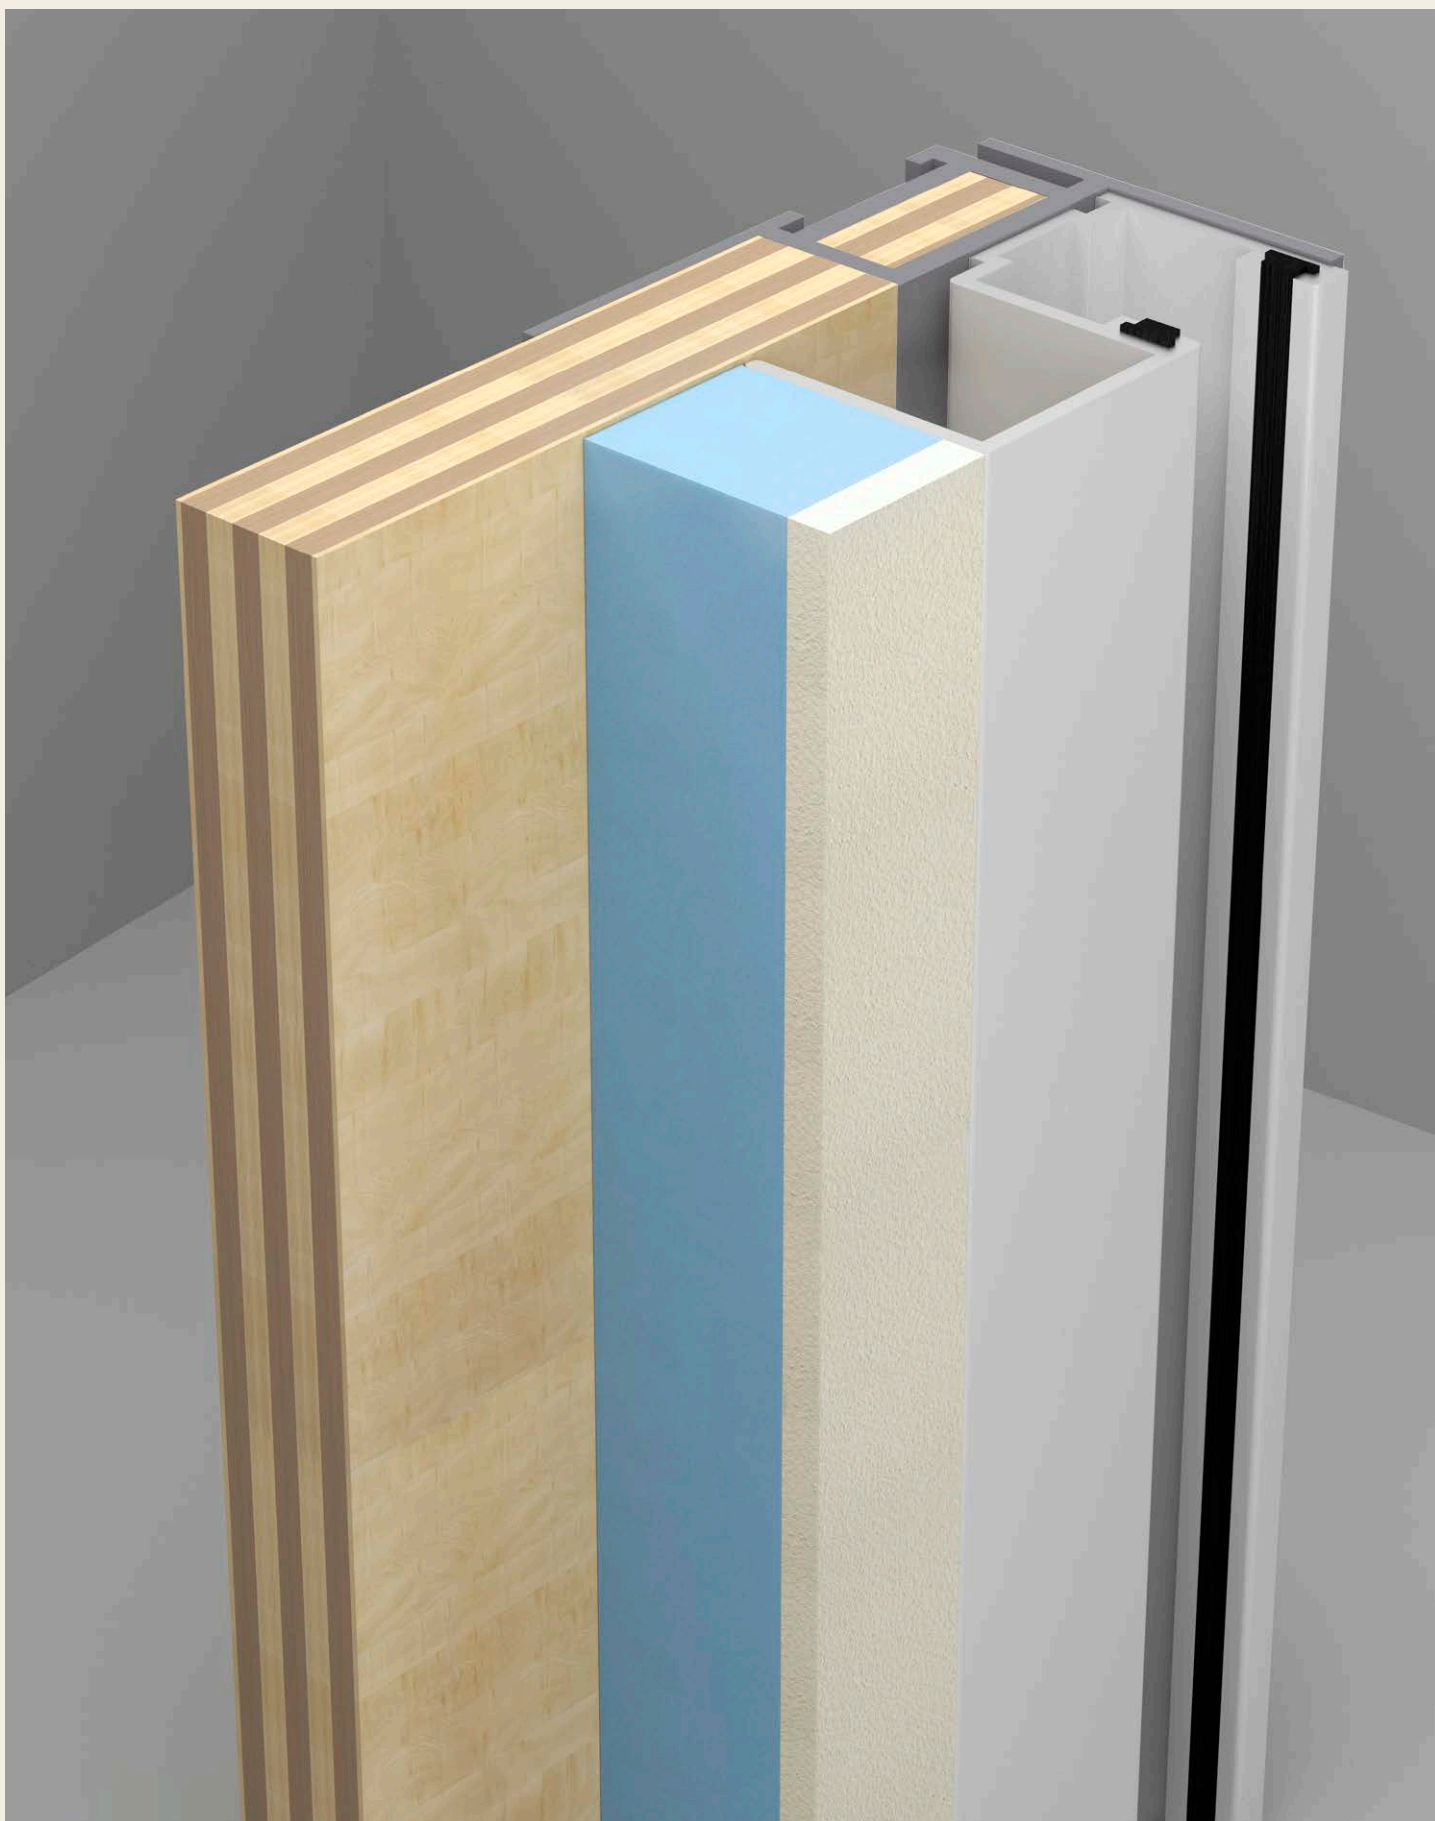


Scheda Tecnica

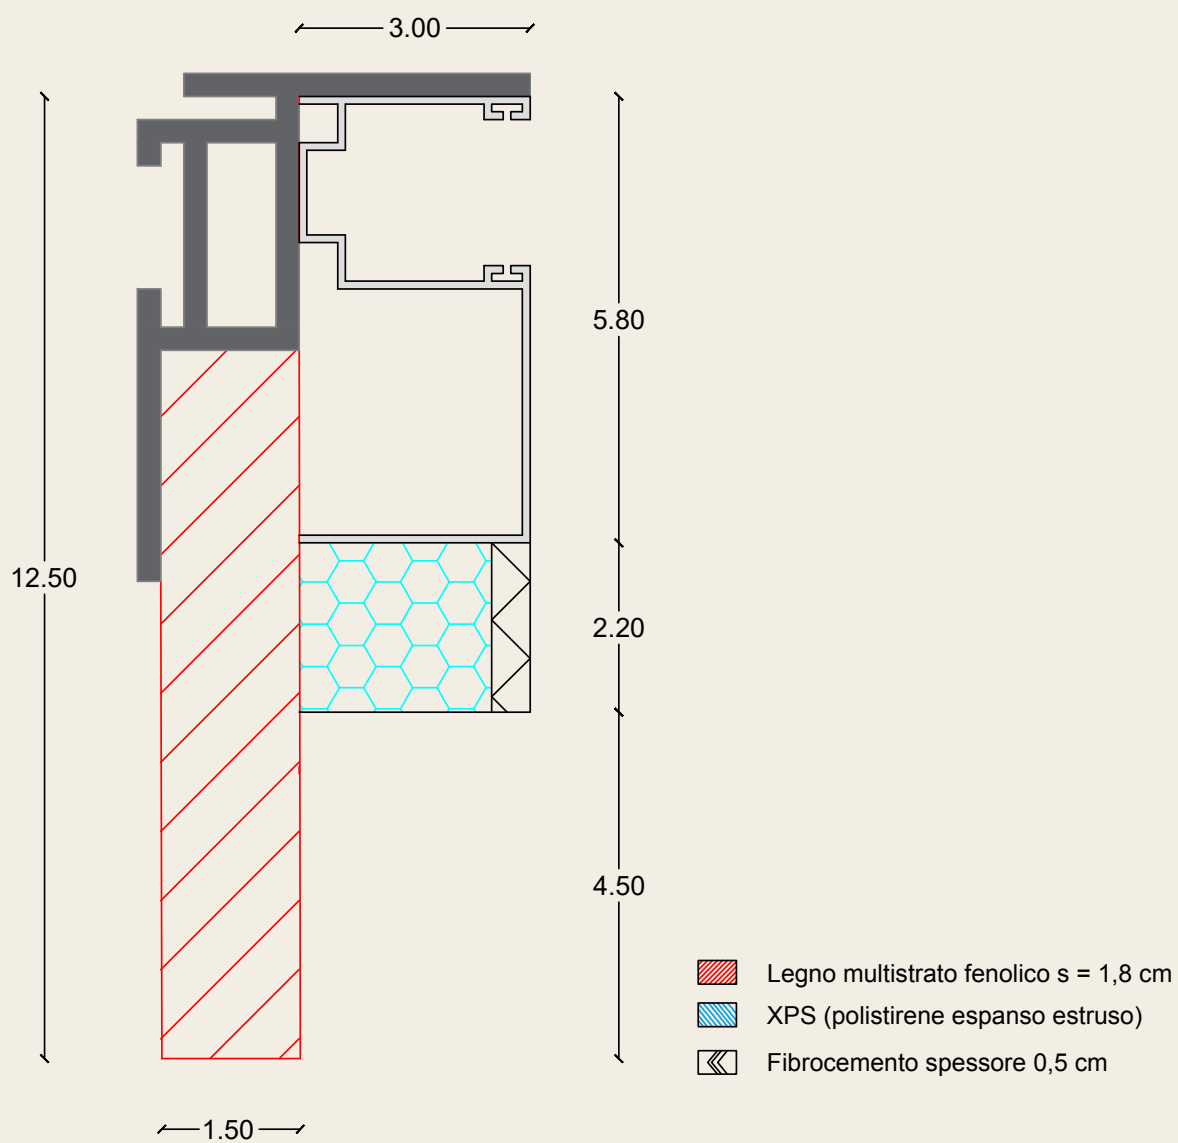


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

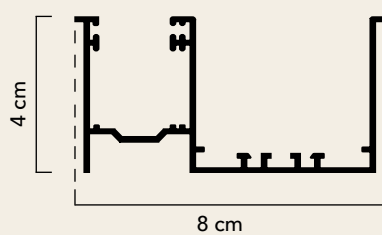

2 - Guida Incassata 45




3 - Guida Alfa


LINEAR 1 - EPS CON MULTISTRATO FENOLICO




Scheda Tecnica

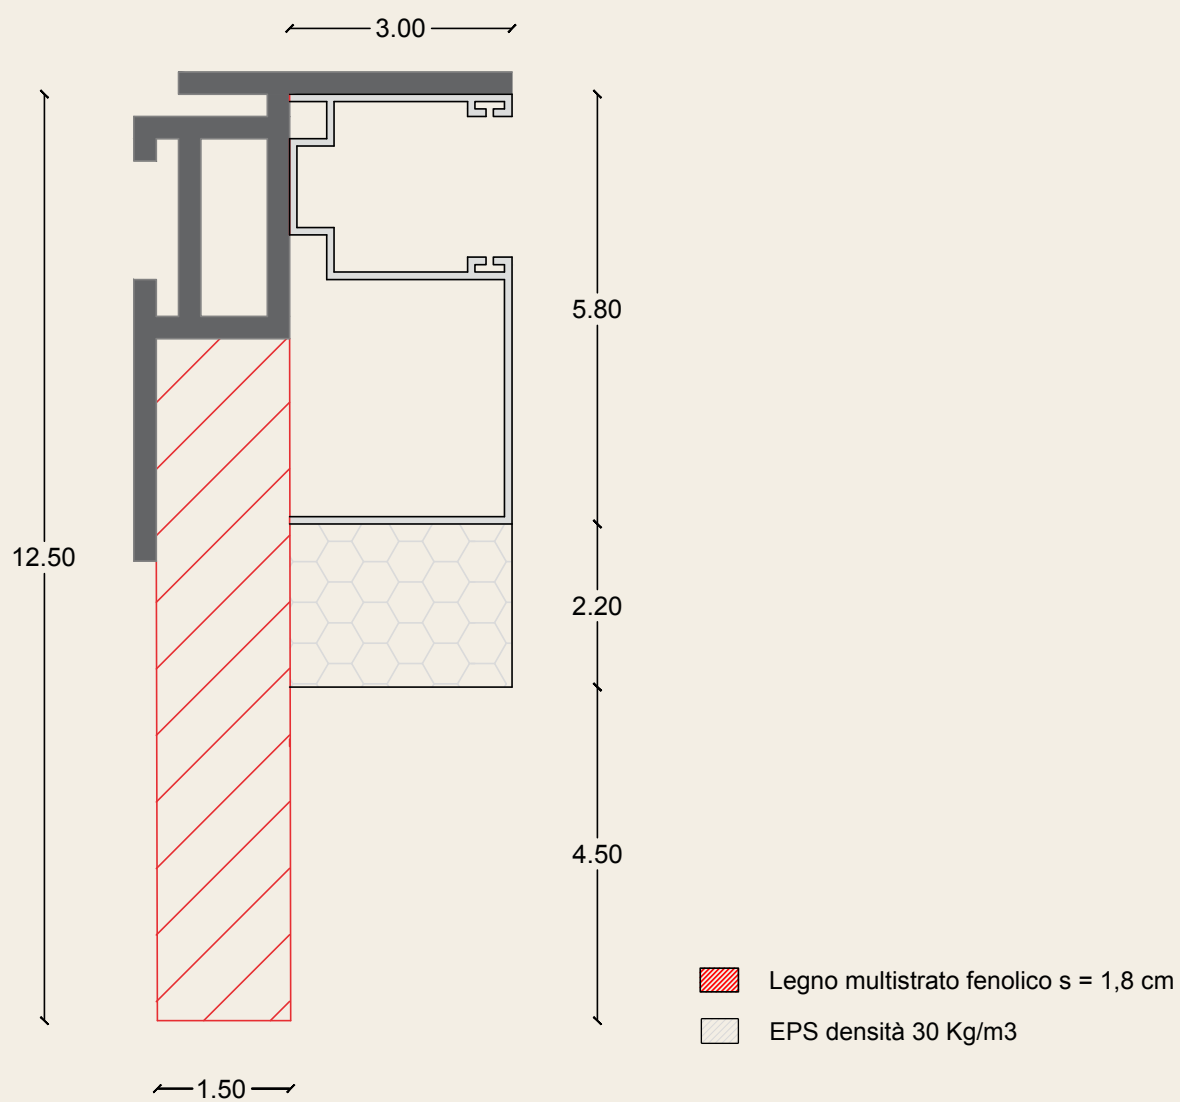


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

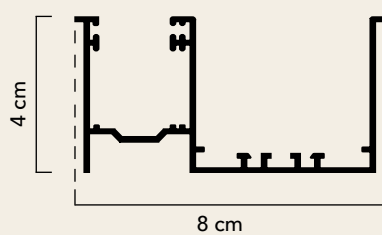

2 - Guida Incassata 45




3 - Guida Alfa




LINEAR 2 - XPS CON MULTISTRATO FENOLICO



Scheda Tecnica

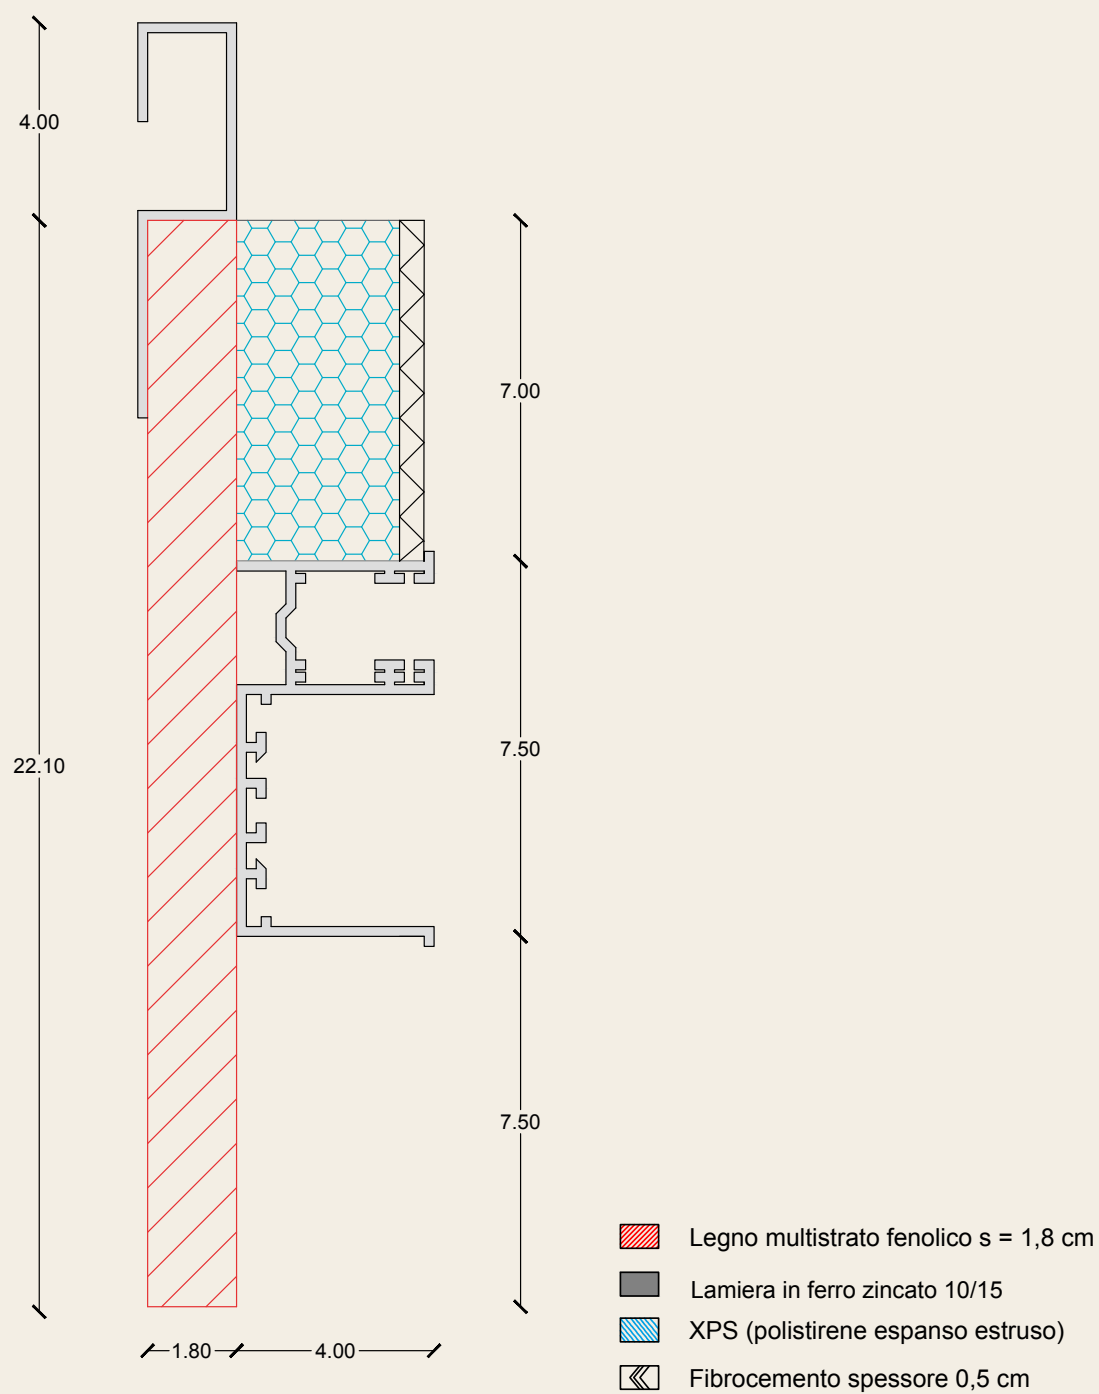


Tipi di guide che possono essere associate

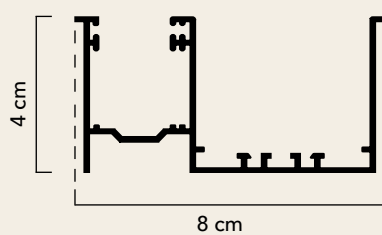


LINEAR 2 - EPS CON MULTISTRATO FENOLICO




Scheda Tecnica

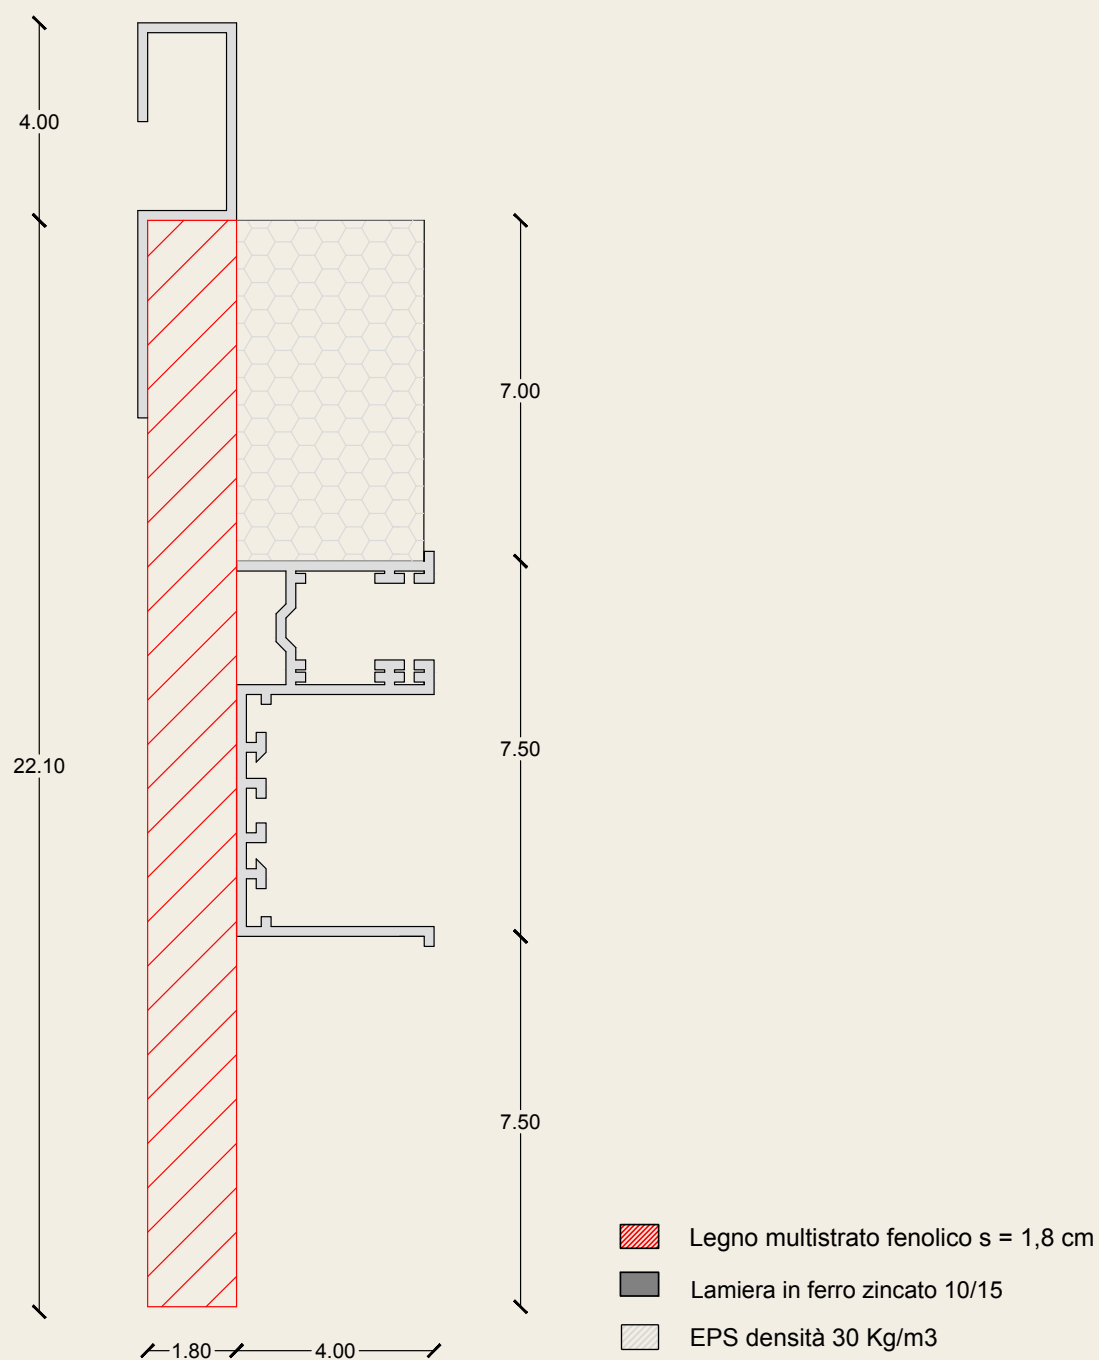


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

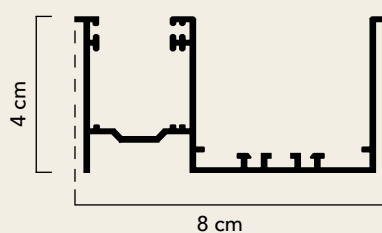

2 - Guida Incassata 45




3 - Guida Alfa

LINEAR 3 - XPS CON MULTISTRATO FENOLICO






Scheda Tecnica

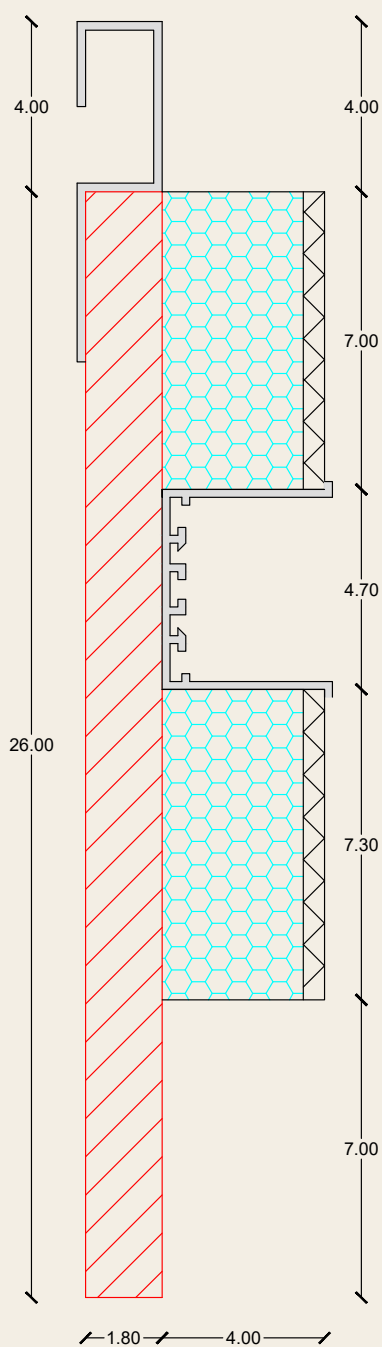

-  Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm
-  Lamiera in ferro zincato 10/15
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento spessore 0,5 cm


Tipi di guide che possono essere associate

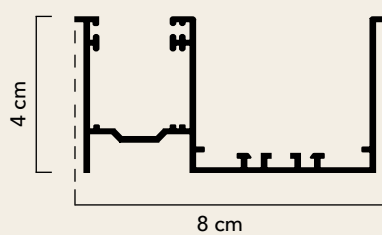

LINEAR 3 - EPS CON MULTISTRATO FENOLICO




Scheda Tecnica

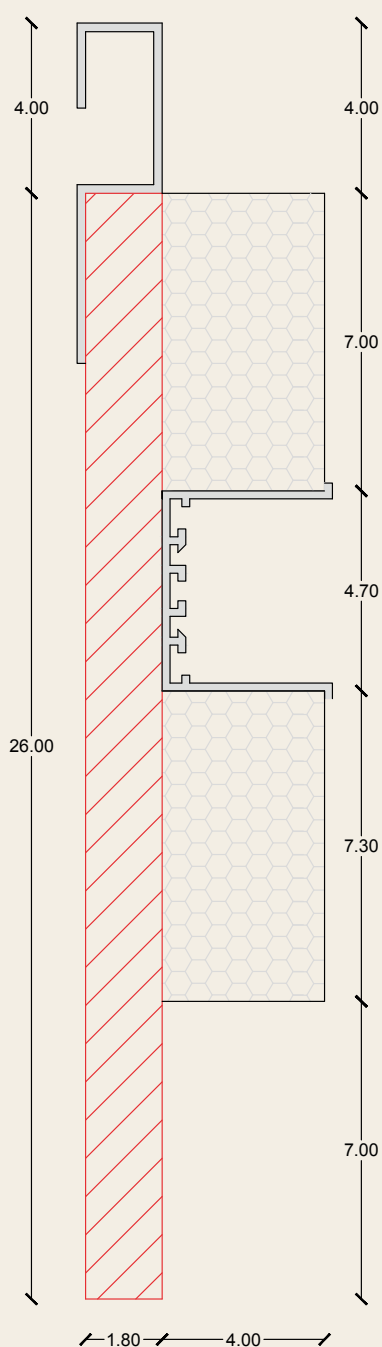


-  Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm
-  Lamiera in ferro zincato 10/15
-  EPS densità 30 Kg/m3


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

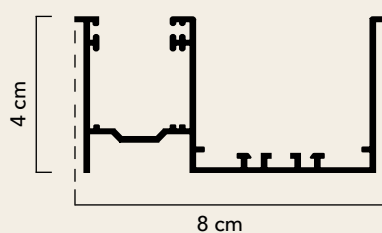

2 - Guida Incassata 45



3 - Guida Alfa



SPALLE TERMICHE




DA 65 MM - EPS CON MULTISTRATO FENOLICO

Spalla termica da 65 mm, predisposta per infissi a filo di muro sia interno che esterno. Composta da EPS avente conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m^3 . I profili in multistrato fenolico di spessore 18 mm sono predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Il lamierino porta-intonaco è di lunghezza variabile e con guida di scorrimento in alluminio estruso e spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica $\lambda = 0,060$



MISURE VARIABILI: A-B

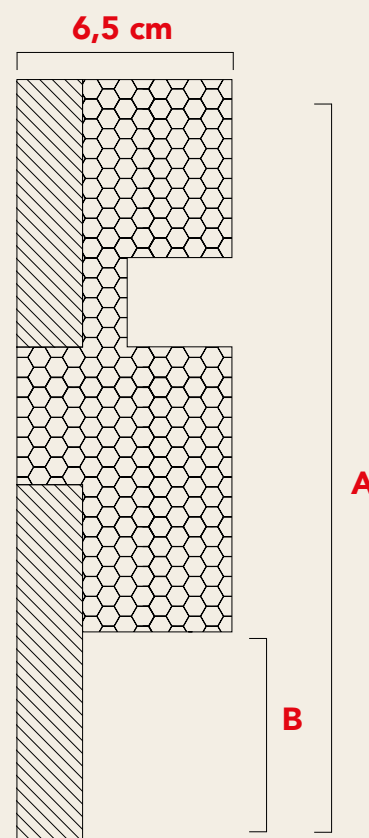

Cod. 0037


Richiedere preventivo

-  Legno multistrato fenolico $s = 1,8 \text{ cm}$
-  EPS densità 30 Kg/m^3


N.B. La profondità (variabile A) è considerata dall'EPS (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).

N.B. Per profondità maggiore di 330 F.I. maggiorazione del 10%.


Scheda Tecnica

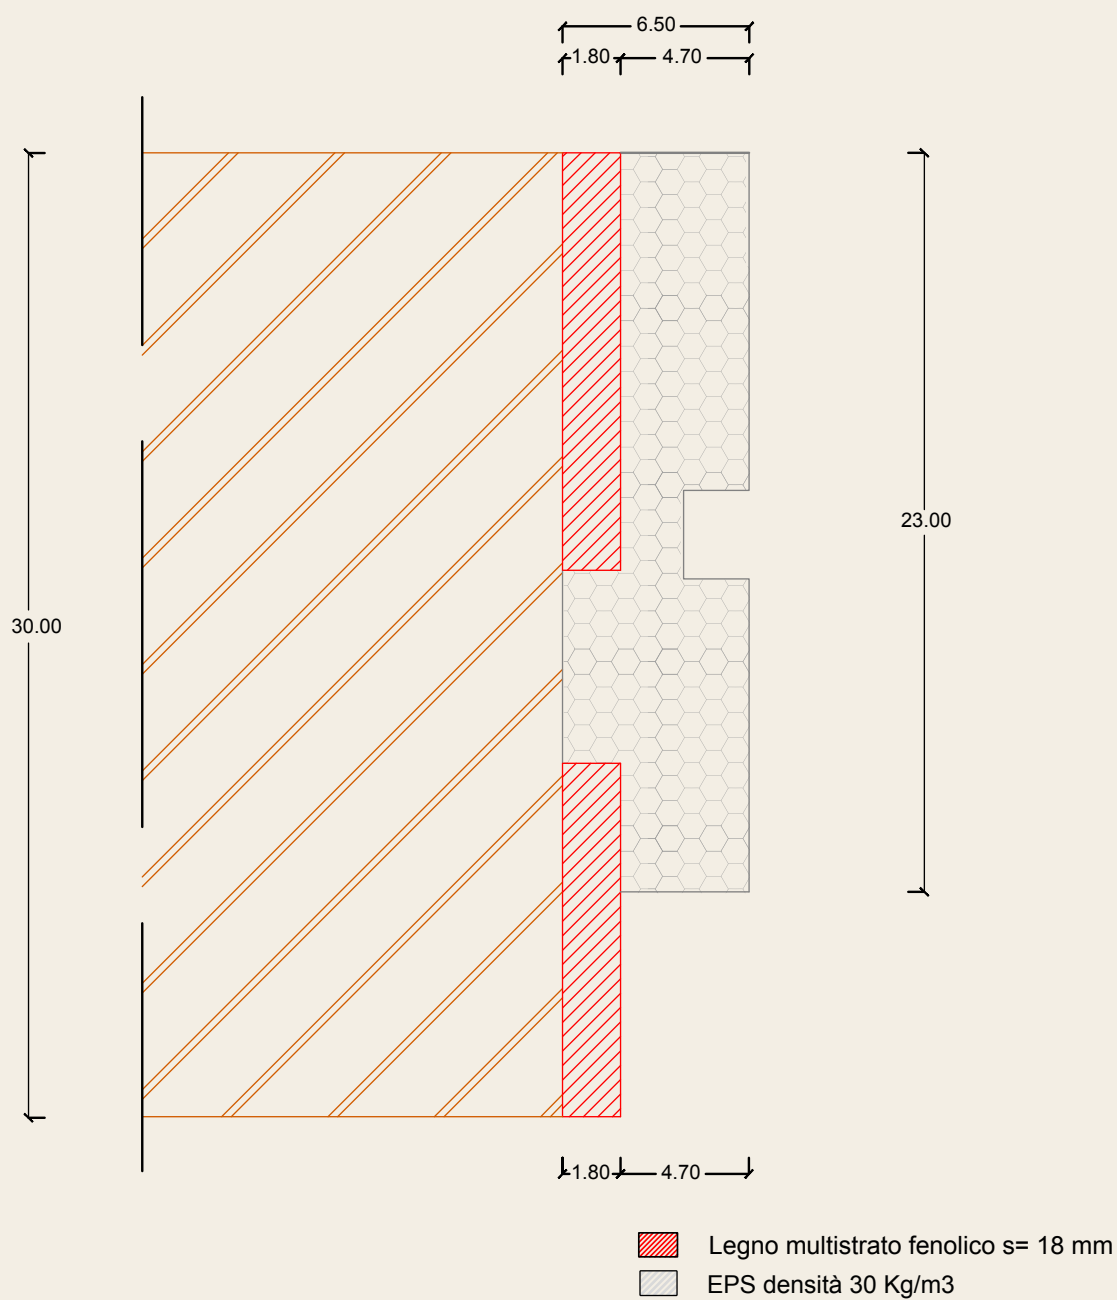


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

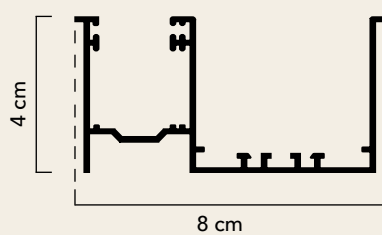

2 - Guida Incassata 45




3 - Guida Alfa


DA 65 MM - OSB EPS

Spalla termica da 65 mm, predisposta per infissi a filo di muro sia interno che esterno. Composta da EPS avente conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m^3 . I profili in OSB di spessore 18 mm sono predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Il lamierino porta-intonaco è di lunghezza variabile e con guida di scorrimento in alluminio estruso e spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica $\lambda = 0,060$

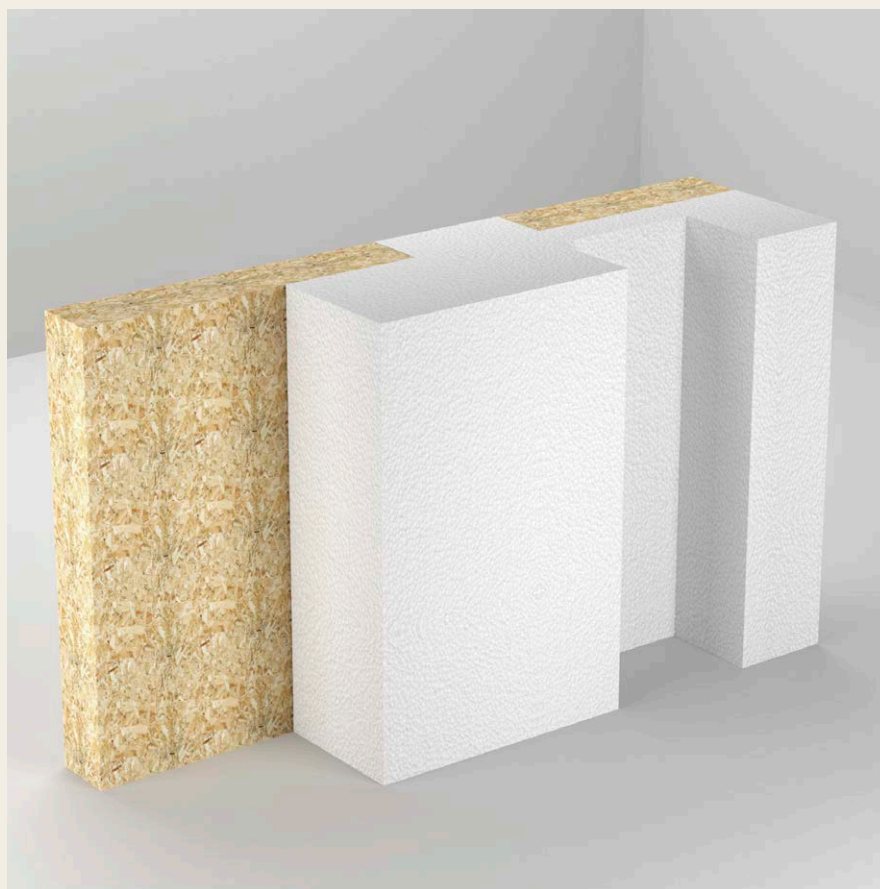

MISURE VARIABILI: A-B

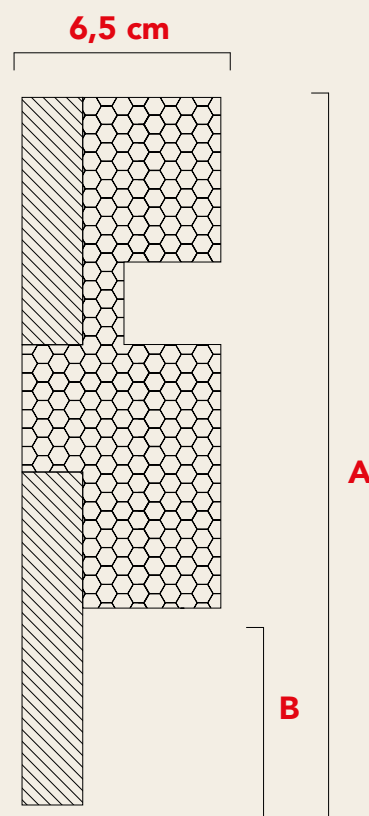

Cod. 0070


Richiedere preventivo

-  Legno OSB = 1,8 cm
-  EPS densità 30 Kg/m^3


N.B. La profondità (variabile A) è considerata dall'EPS (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).

N.B. Per profondità maggiore di 330 F.I. maggiorazione del 10%.


Scheda Tecnica

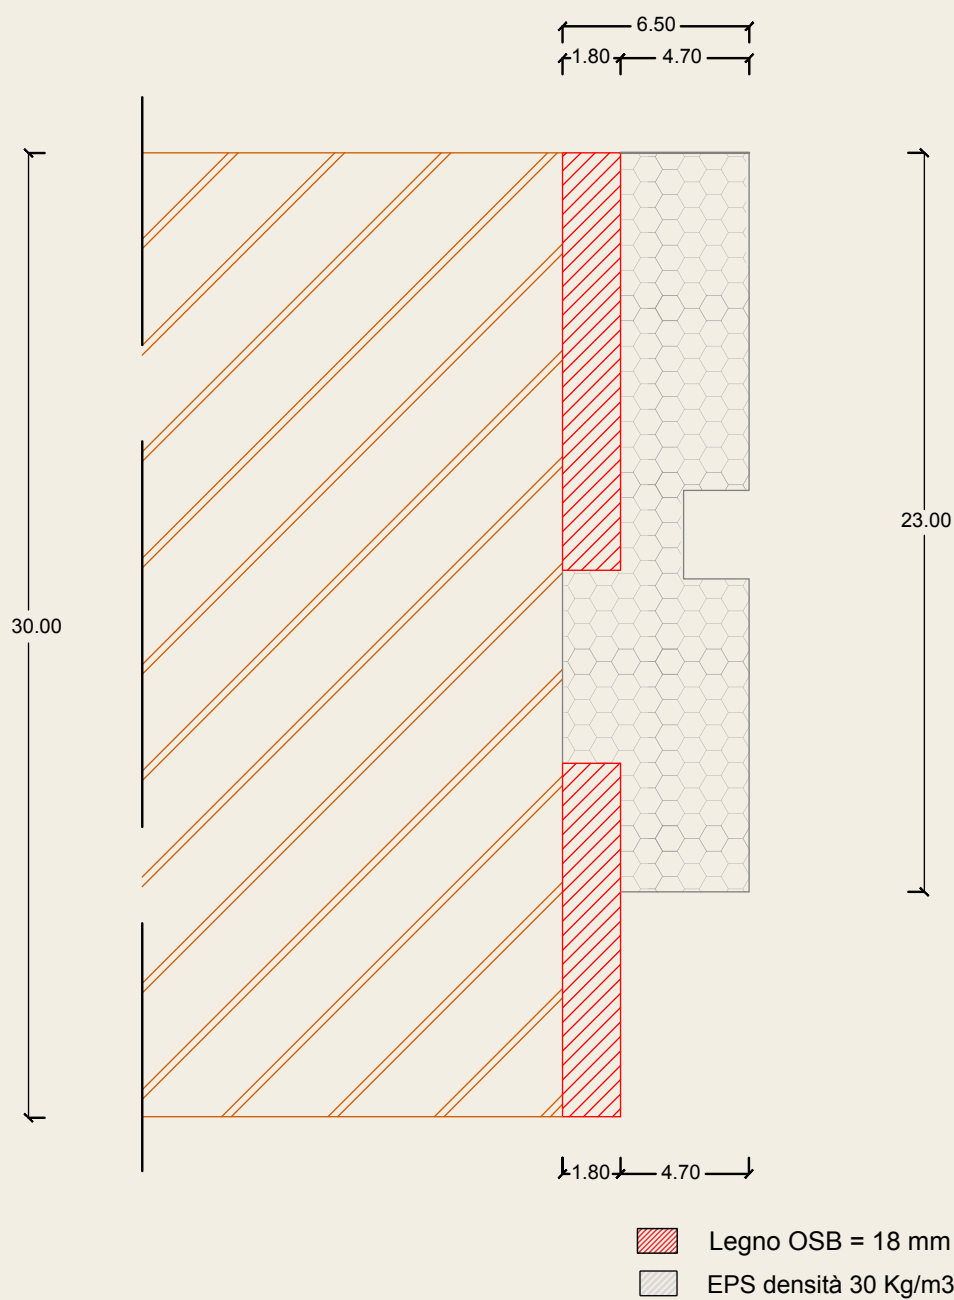


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

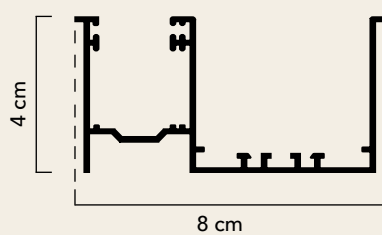

2 - Guida Incassata 45




3 - Guida Alfa


DA 65 MM CON FIBROCEMENTO

Spalla termica da 65 mm rifinita in fibrocemento con spessore di 5 mm, predisposta per infissi a filo di muro sia interno che esterno. Composta da un blocco di XPS con profili in multistrato fenolico da 18 mm di spessore, predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Il lamierino porta-intonaco è di lunghezza variabile e con guida di scorrimento in alluminio estruso e spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,073$

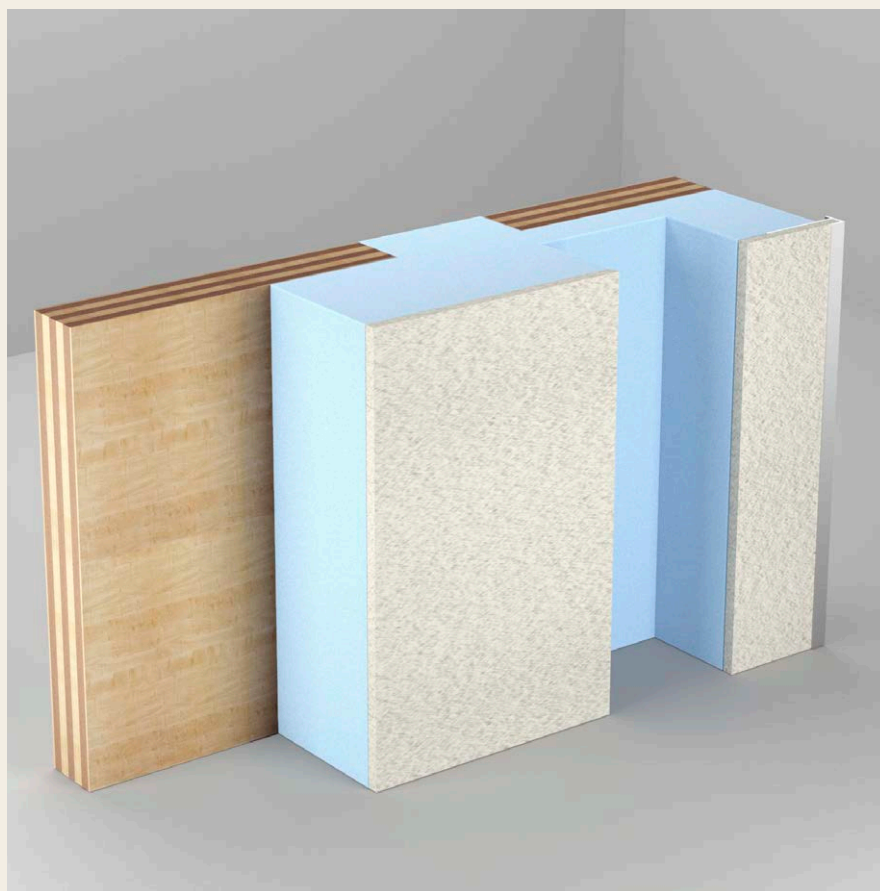

MISURE VARIABILI: A-B

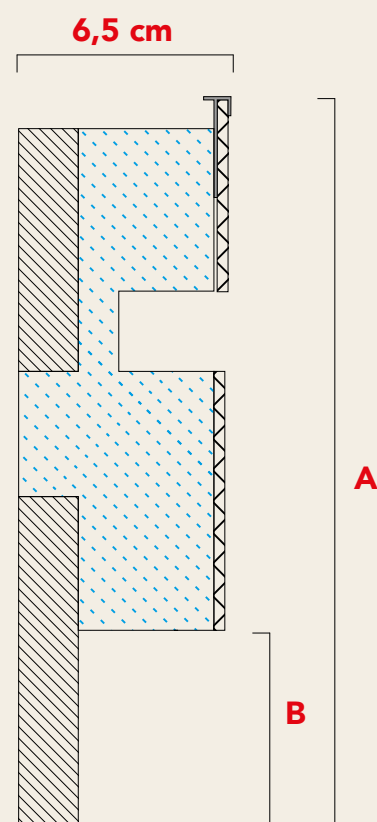

Cod. 0036


Richiedere preventivo

-  Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento s = 0,5 cm
-  Profilo portaintonaco in alluminio grezzo

N.B. La profondità (variabile A) è considerata dal profilo portaintonaco (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).


N.B. Per profondità maggiore di 33 cm maggiorazione del 10%.

Scheda Tecnica

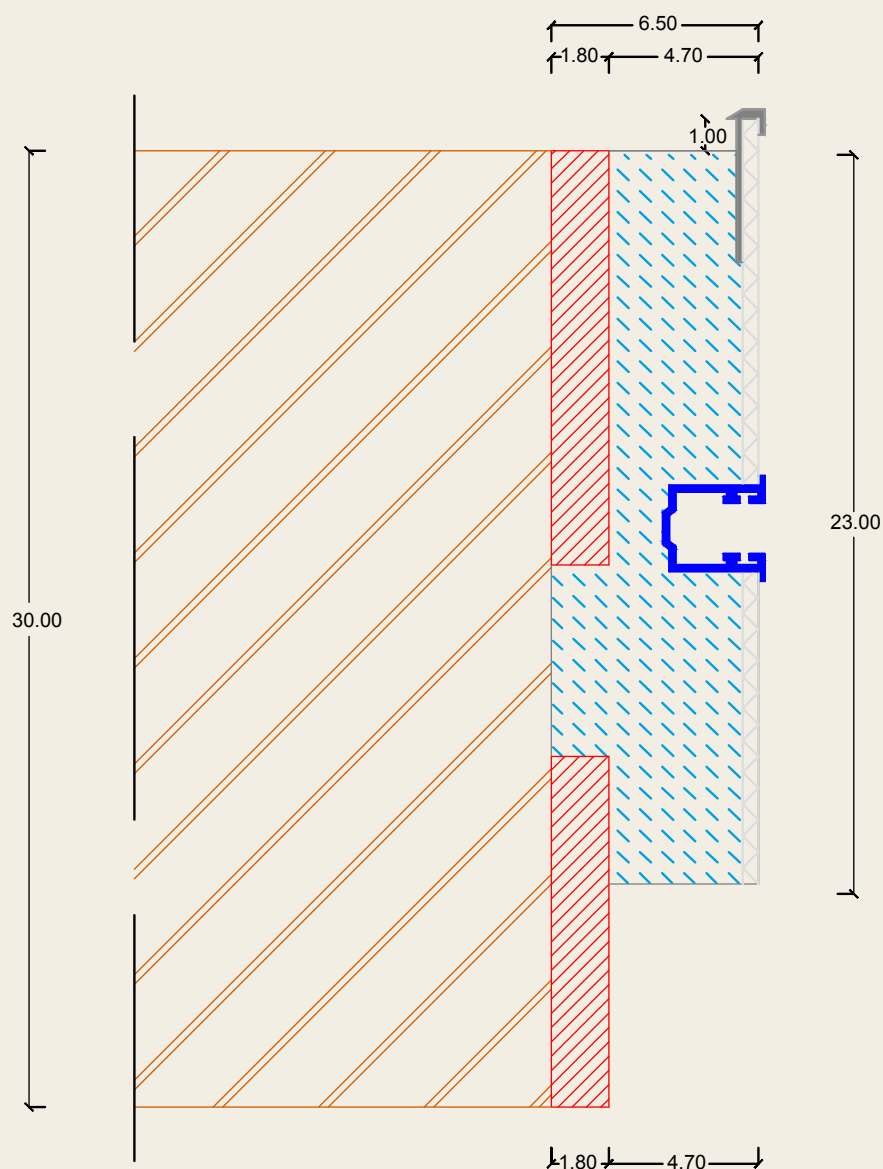


-  Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm
-  Profilo porta intonaco in alluminio grezzo
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento spessore 0,5 cm


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

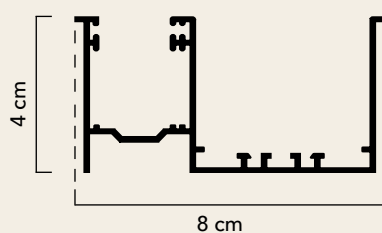

2 - Guida Incassata 45




3 - Guida Alfa


DA 65 MM CON FIBROCEMENTO - OSB

Spalla termica da 65 mm rifinita in fibrocemento con spessore di 5 mm, predisposta per infissi a filo di muro sia interno che esterno. Composta da un blocco di XPS con profili in OSB da 18 mm di spessore, predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Il lamierino portaintonaco è di lunghezza variabile e con guida di scorrimento in alluminio estruso e spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,073$

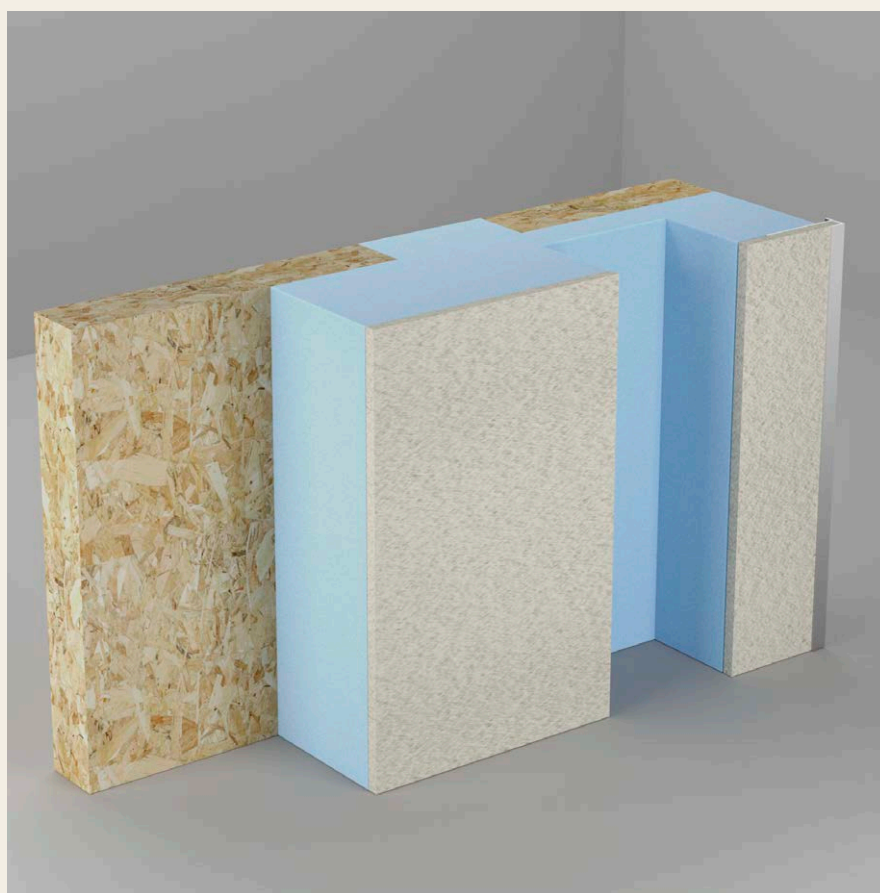

MISURE VARIABILI: A-B

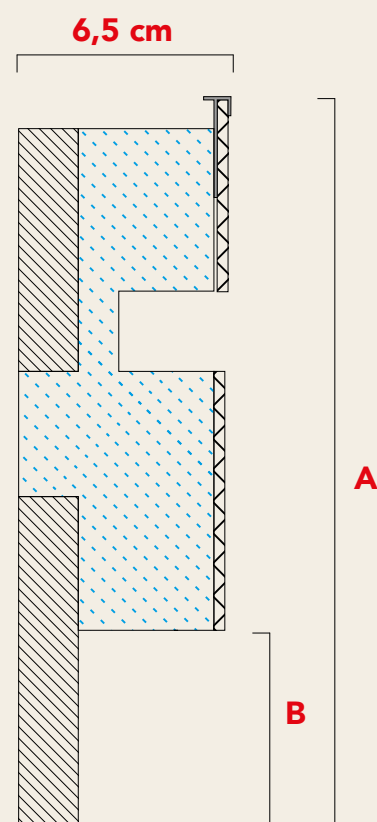

Cod. 0071


Richiedere preventivo

-  Legno OSB = 1,8 cm
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento s = 0,5 cm
-  Profilo portaintonaco in alluminio grezzo

N.B. La profondità (variabile A) è considerata dal profilo portaintonaco (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).




N.B. Per profondità maggiore di 33 cm maggiorazione del 10%.

Scheda Tecnica

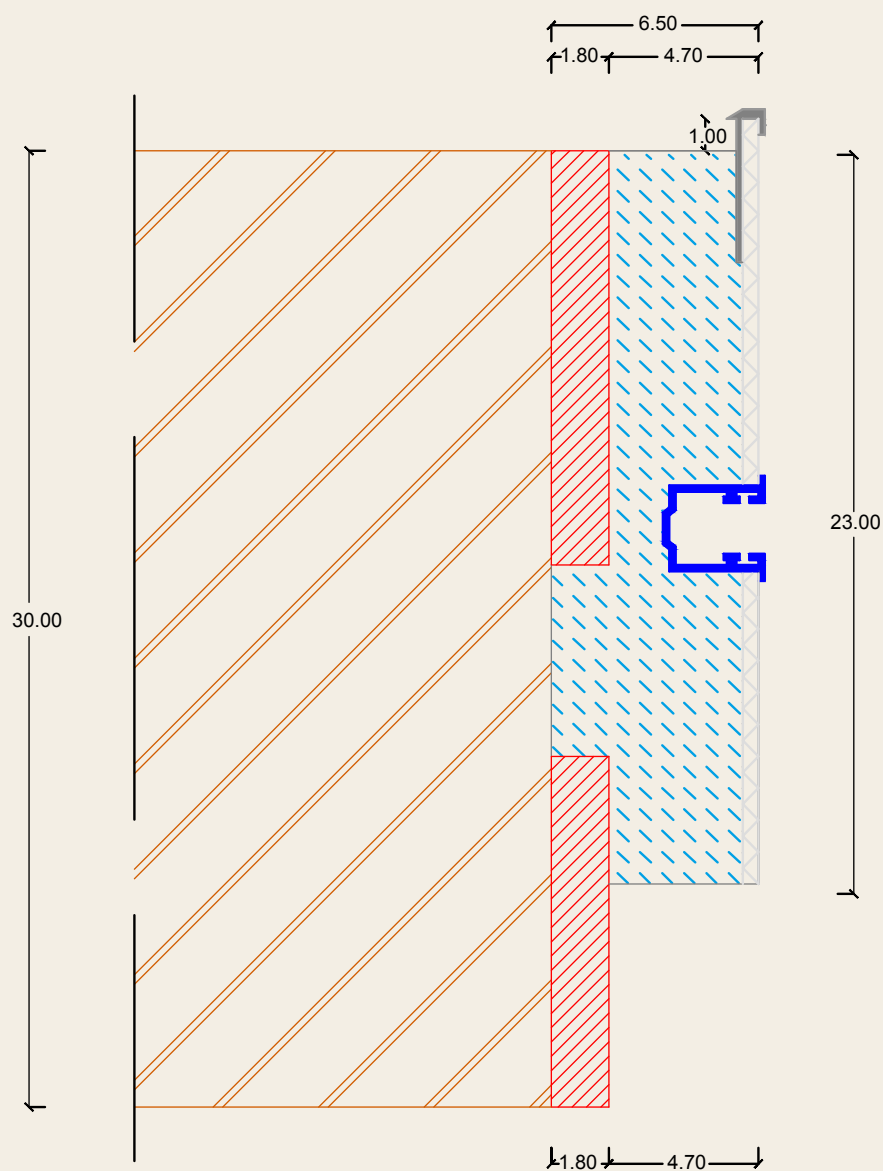

-  Legno OSB = 18 mm
-  Profilo porta intonaco in alluminio grezzo
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento spessore 0,5 cm


Tipi di guide che possono essere associate

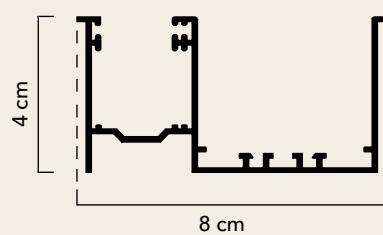


DA 95 MM - EPS CON MULTISTRATO FENOLICO

Spalla termica da 95 mm, predisposta per infissi a filo di muro sia interno che esterno. Composta da EPS avente conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m^3 . I profili in multistrato fenolico di spessore 18 mm sono predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Il lamierino porta-intonaco è di lunghezza variabile e con guida di scorrimento in alluminio estruso e spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica $\lambda = 0,060$

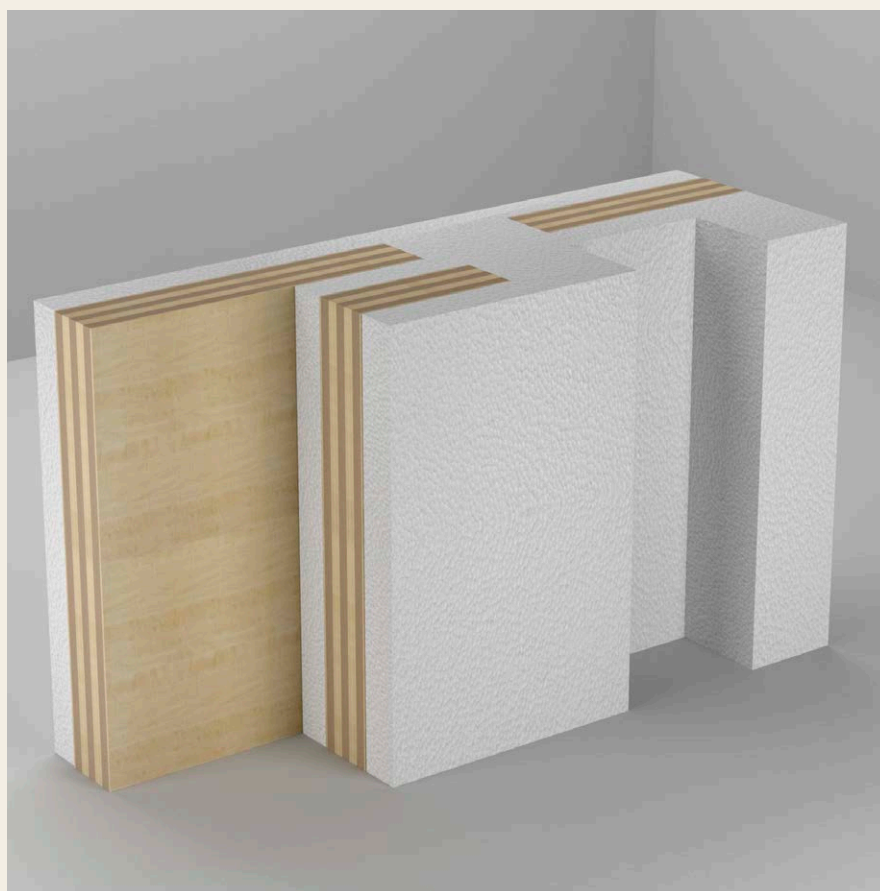

MISURE VARIABILI: A-B

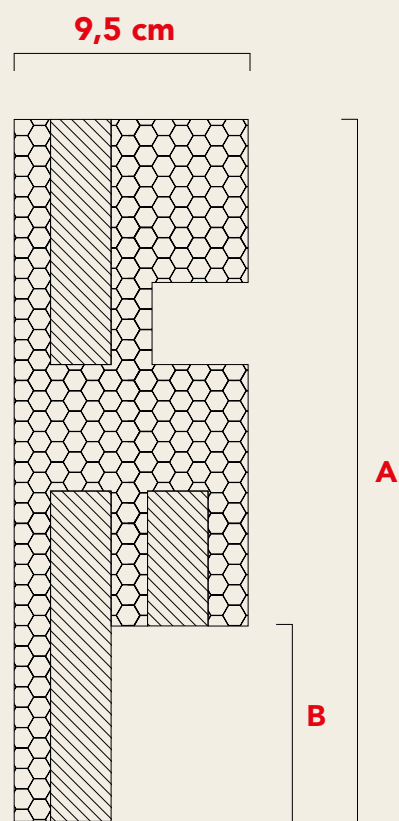

Cod. 0035


Richiedere preventivo

-  Legno multistrato fenolico $s = 1,8 \text{ cm}$
-  EPS densità 30 Kg/m^3


N.B. La profondità (variabile A) è considerata dall'EPS (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).

N.B. Per profondità maggiore di 33 cm maggiorazione del 10%.


Scheda Tecnica

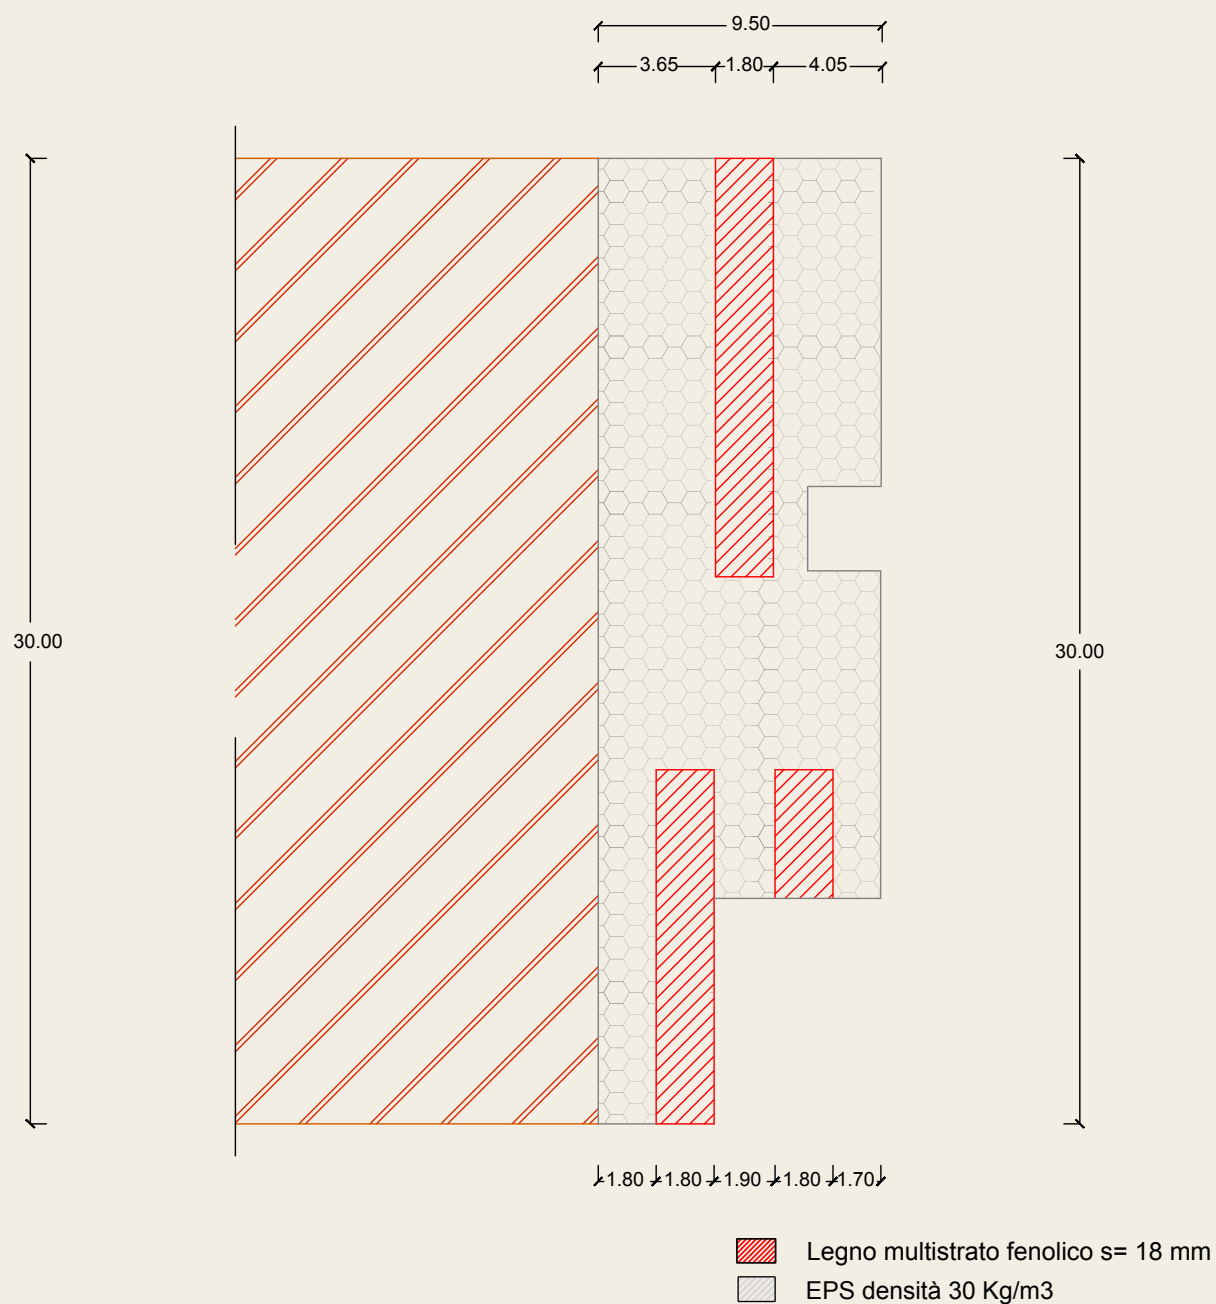


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

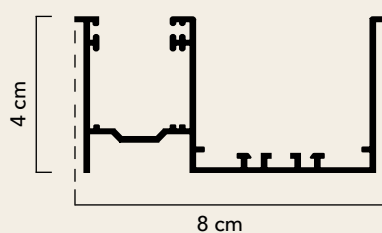

2 - Guida Incassata 45



3 - Guida Alfa


DA 95 MM - OSB EPS

Spalla termica da 95 mm, predisposta per infissi a filo di muro sia interno che esterno. Composta da EPS avente conduttività termica dichiarata di $\lambda = 0.033$ e densità di 30 Kg/m^3 . I profili in OSB di spessore 18 mm sono predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Il lamierino porta-intonaco è di lunghezza variabile e con guida di scorrimento in alluminio estruso e spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica $\lambda = 0,060$



MISURE VARIABILI: A-B

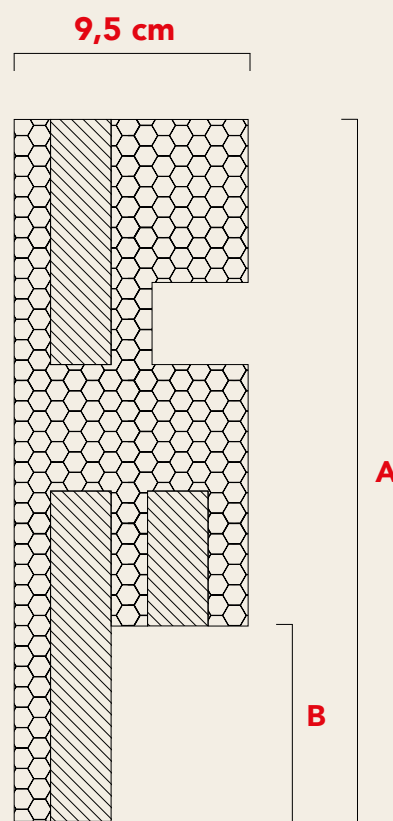

Cod. 0072

Richiedere preventivo


 Legno OSB = 1,8 cm

 EPS densità 30 Kg/m^3


N.B. La profondità (variabile A) è considerata dall'EPS (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).

N.B. Per profondità maggiore di 33 cm maggiorazione del 10%.


Scheda Tecnica

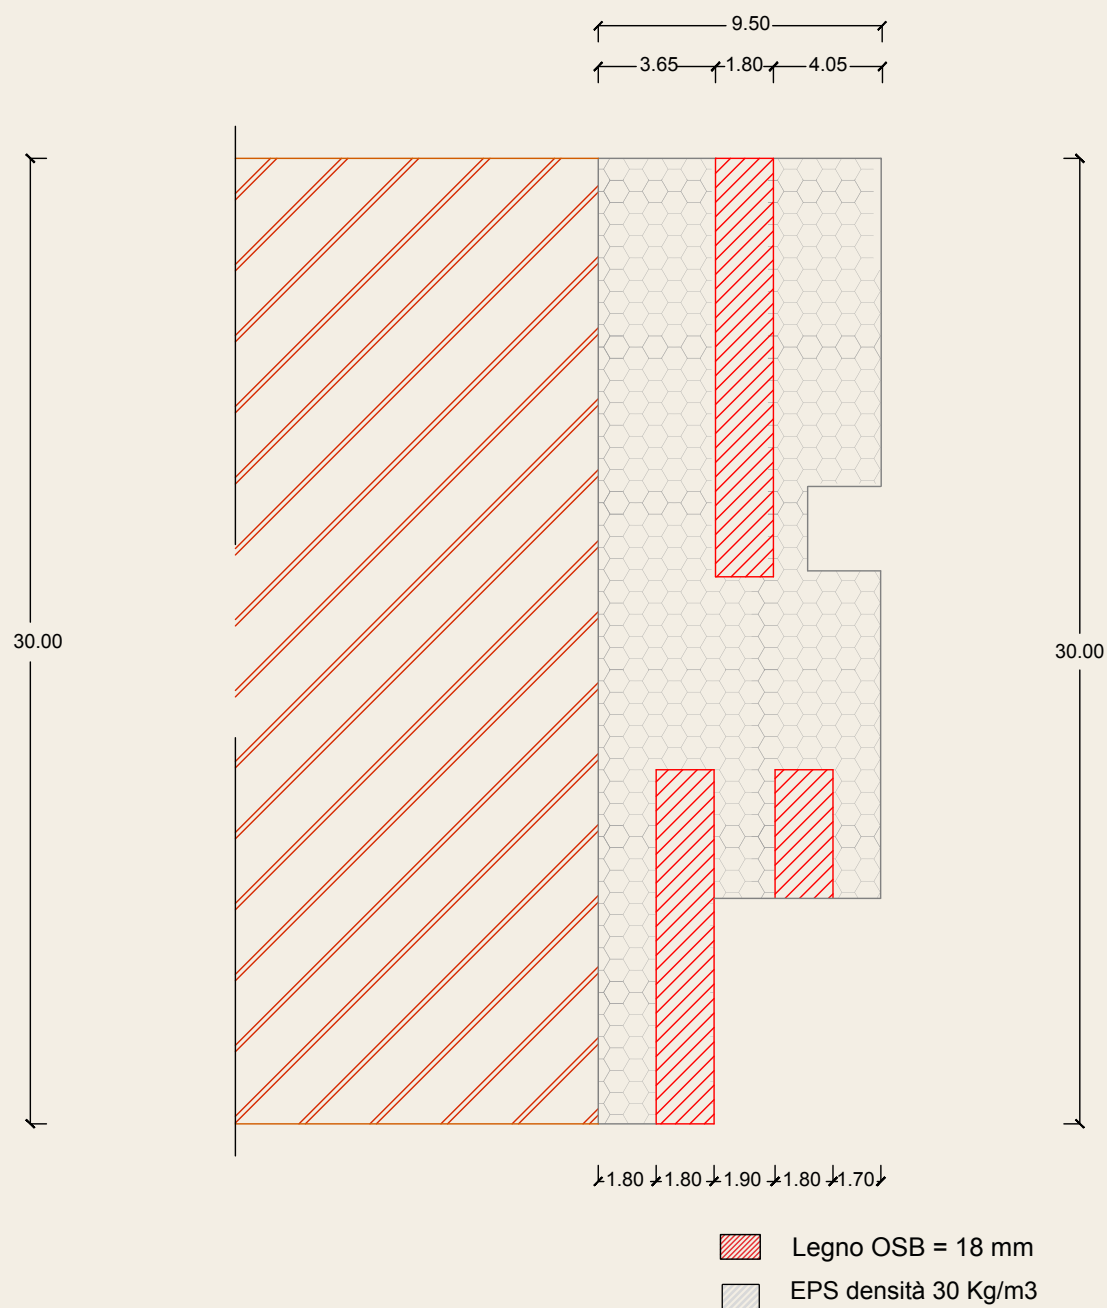


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

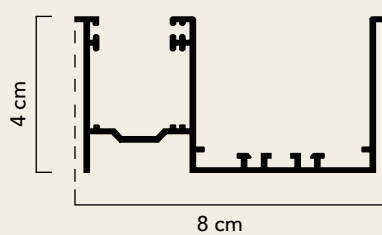

2 - Guida Incassata 45




3 - Guida Alfa


DA 95 MM CON FIBROCEMENTO

Spalla termica da 95 mm rifinita in fibrocemento con spessore di 5 mm, predisposta per infissi a filo di muro sia interno che esterno. Composta da un blocco di XPS con profili in multistrato fenolico da 18 mm di spessore, predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Il lamierino porta-intonaco è di lunghezza variabile e con guida di scorrimento in alluminio estruso e spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,0164$

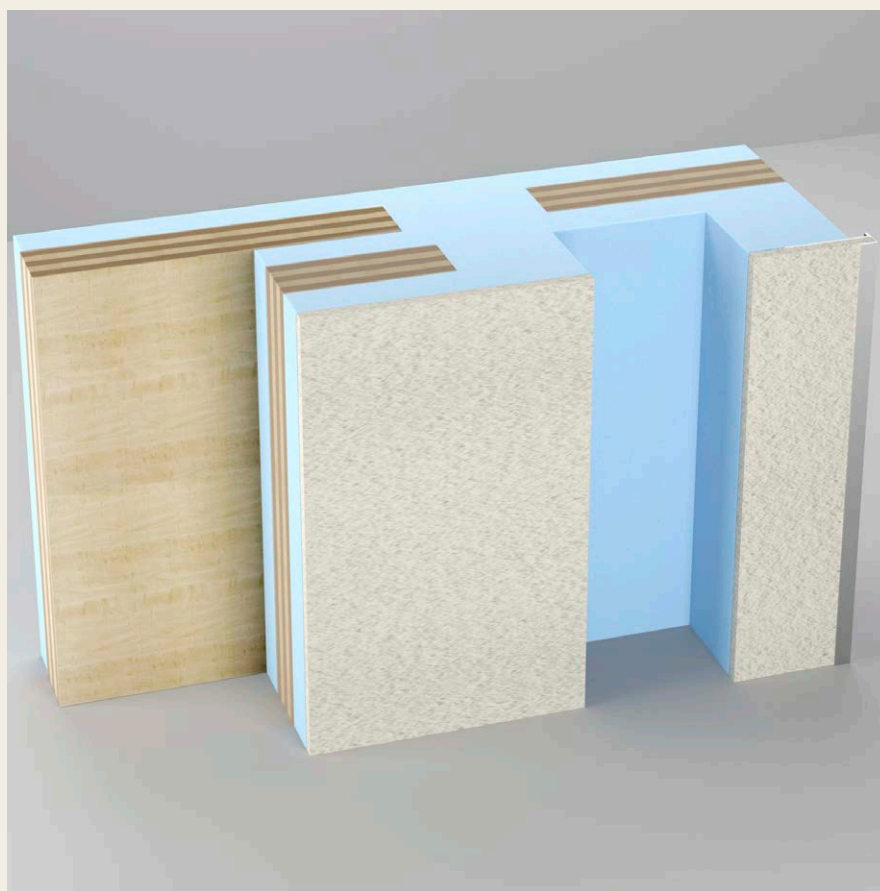

MISURE VARIABILI: A-B

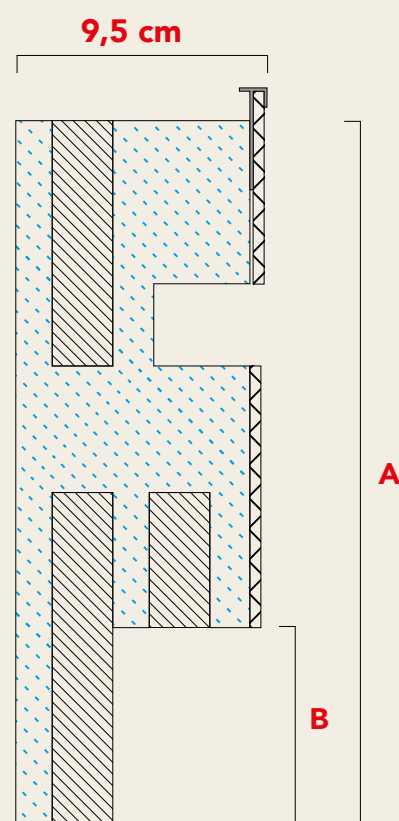

Cod. 0034


Richiedere preventivo

-  Legno multistrato fenolico $s = 1,8$ cm
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento $s = 0,5$ cm
-  Profilo portaintonaco in alluminio grezzo

N.B. La profondità (variabile A) è considerata dal profilo portaintonaco (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).


N.B. Per profondità maggiore di 33 cm maggiorazione del 10%.

Scheda Tecnica

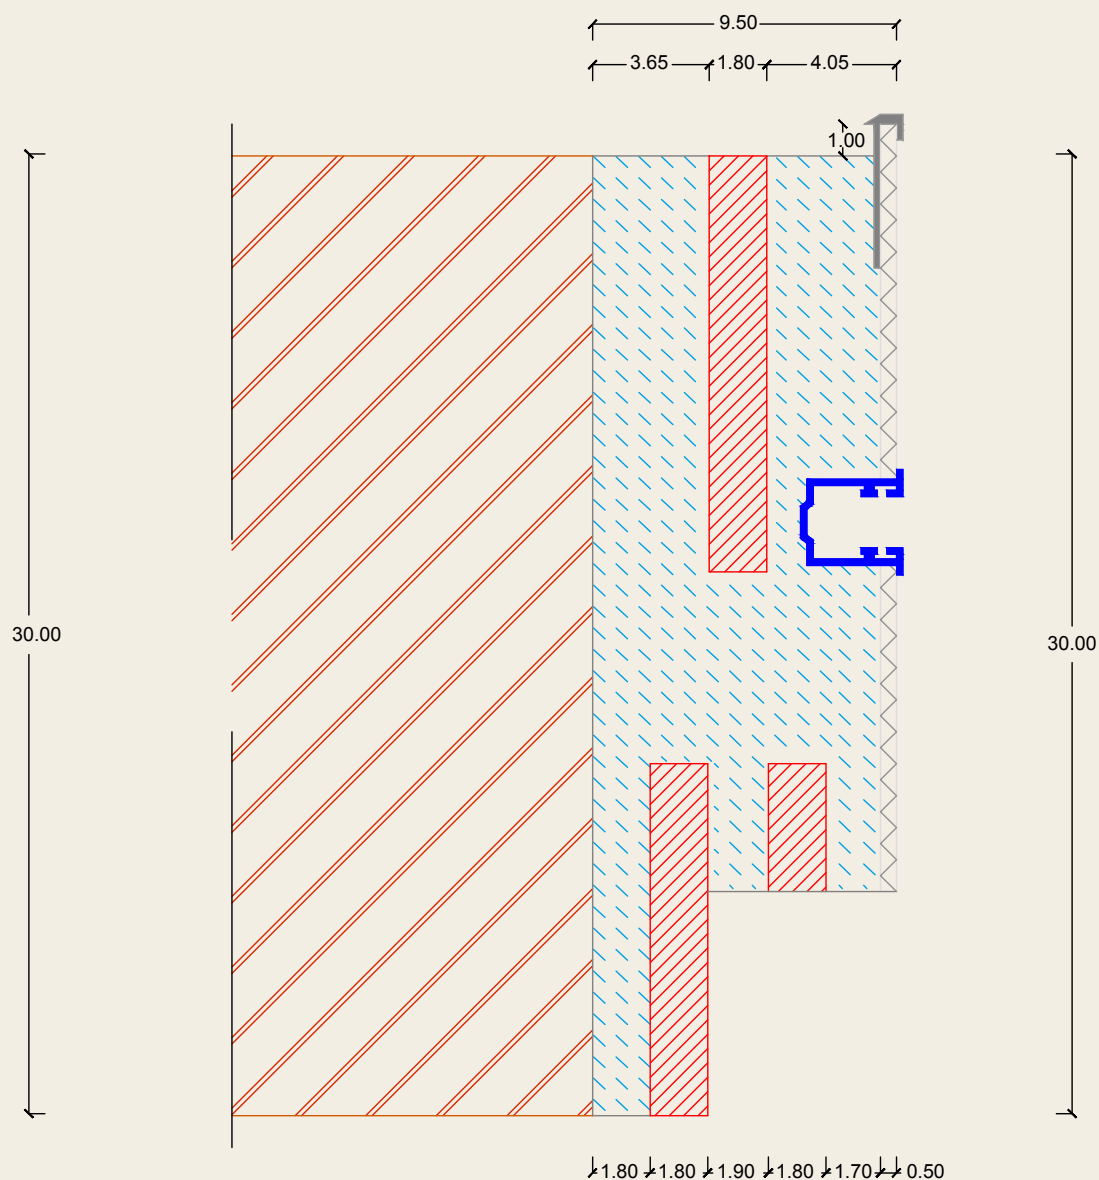


-  Legno multistrato fenolico s = 1,8 cm
-  Profilo porta intonaco in alluminio grezzo
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento spessore 0,5 cm


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

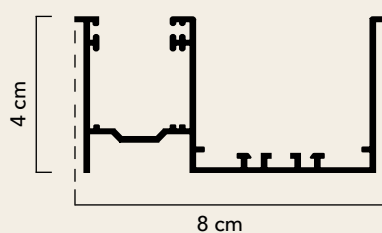

2 - Guida Incassata 45




3 - Guida Alfa


DA 95 MM CON FIBROCEMENTO - OSB

Spalla termica da 95 mm rifinita in fibrocemento con spessore di 5 mm, predisposta per infissi a filo di muro sia interno che esterno. Composta da un blocco di XPS con profili in OSB da 18 mm di spessore, predisposti all'alloggio dei serramenti in modo da garantire rigidità alla struttura. Il lamierino portaintonaco è di lunghezza variabile e con guida di scorrimento in alluminio estruso e spazzolino antirombo.

Trasmittanza Termica (con parete isolata) $\lambda = 0,0164$

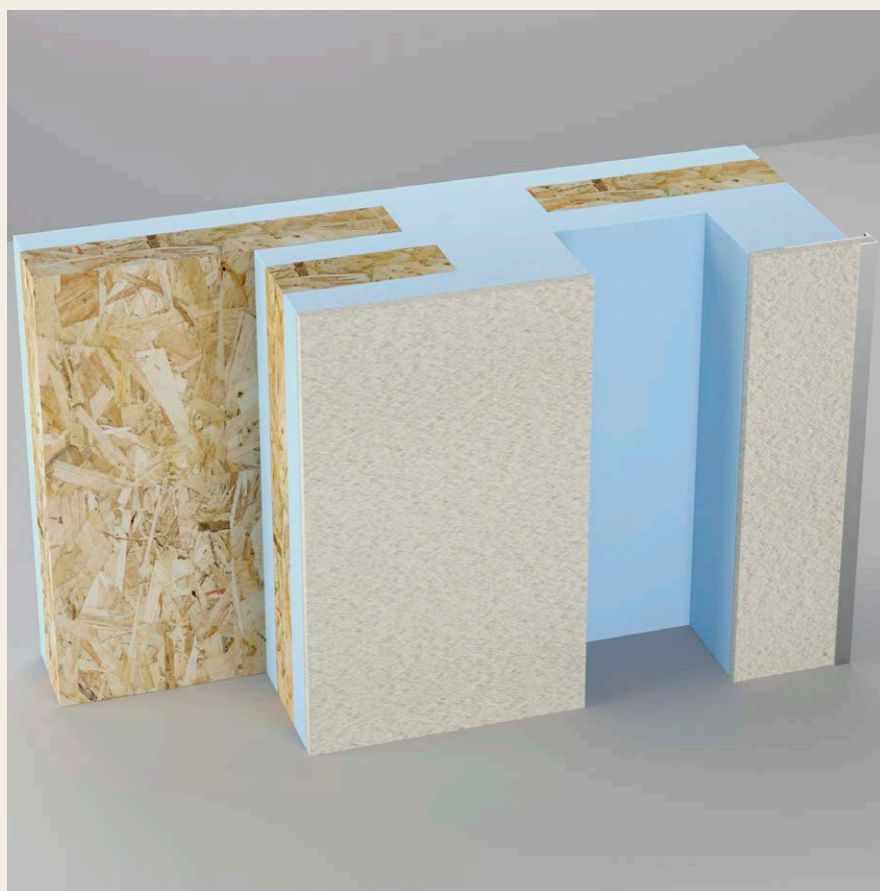

MISURE VARIABILI: A-B

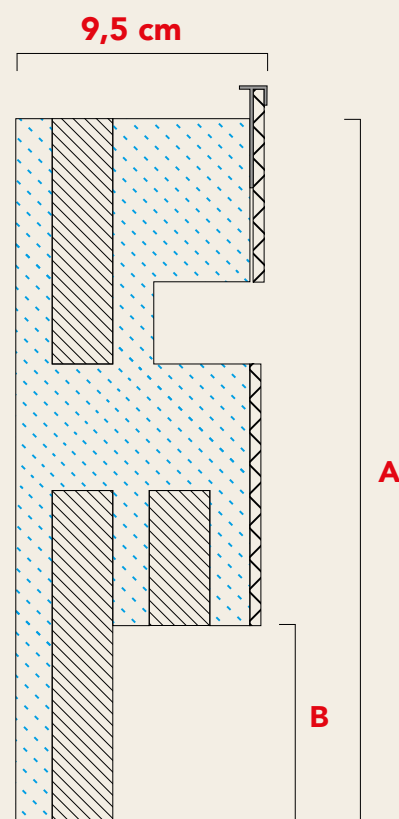

Cod. 0073


Richiedere preventivo

-  Legno OSB = 1,8 cm
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  Fibrocemento s = 0,5 cm
-  Profilo portaintonaco in alluminio grezzo

N.B. La profondità (variabile A) è considerata dal profilo portaintonaco (lato esterno) alla battuta del serramento (lato interno).


N.B. Per profondità maggiore di 33 cm maggiorazione del 10%.

Scheda Tecnica

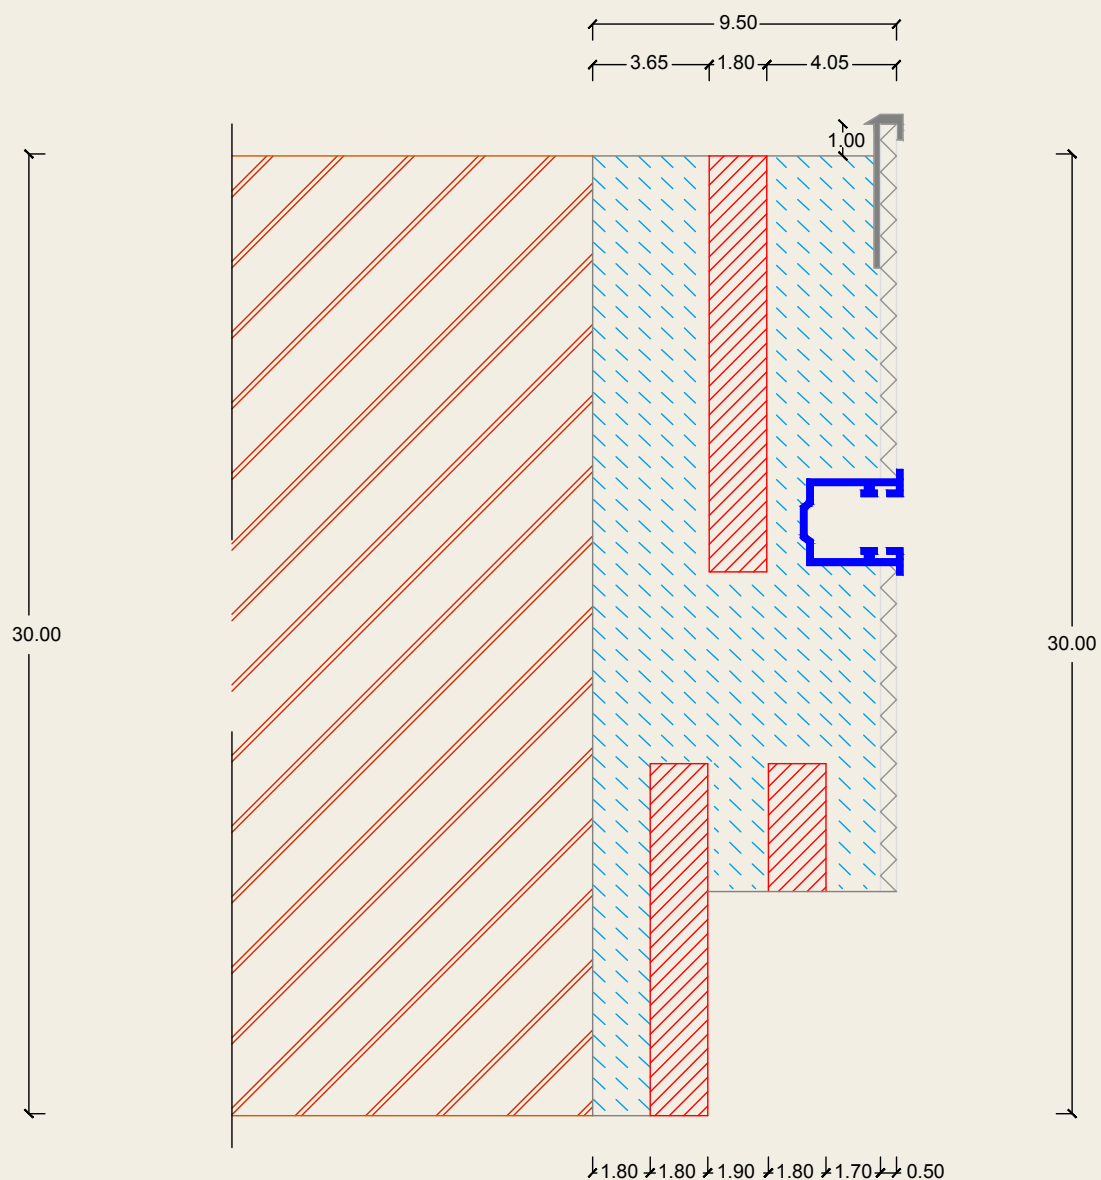


-  Legno OSB = 18 mm
-  Profilo porta intonaco in alluminio grezzo
-  XPS (polistirene espanso estruso)
-  FibroceMENTO spessore 0,5 cm


Tipi di guide che possono essere associate



1 - Guida Beta

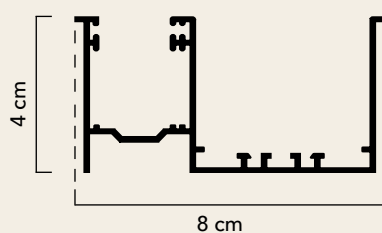


2 - Guida Incassata 45



3 - Guida Alfa

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

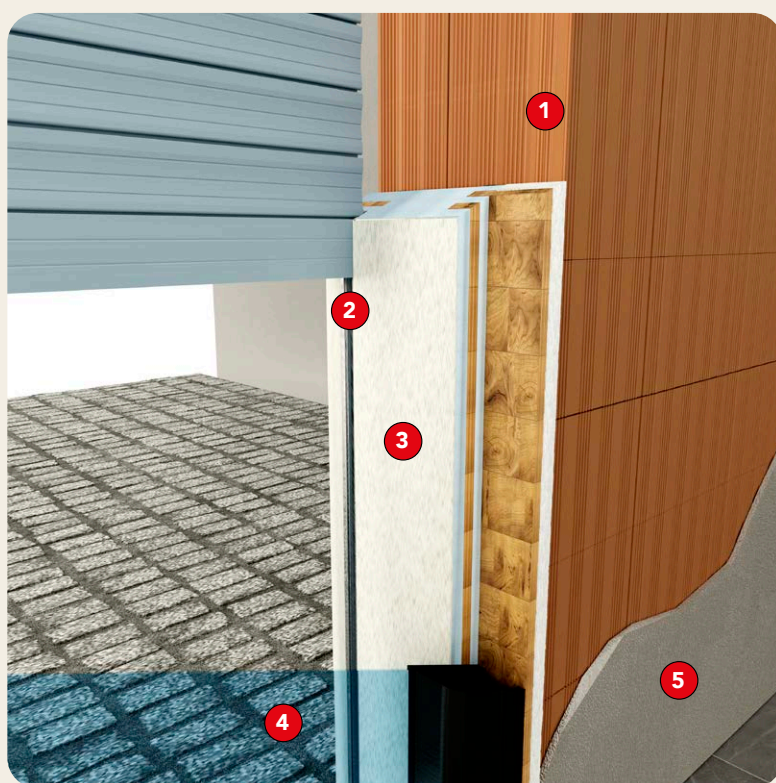


LATO INTERNO

- 1 Mattoni
- 2 Guida Tapparella
- 3 Spalla Termica
- 4 Infisso
- 5 Rivestimento muro

DETTAGLIO GUIDA TAPPARELLA

- Mattoni 1
- Guida Tapparella 2
- Spalla Termica 3
- Tapparella 4
- Infisso 5



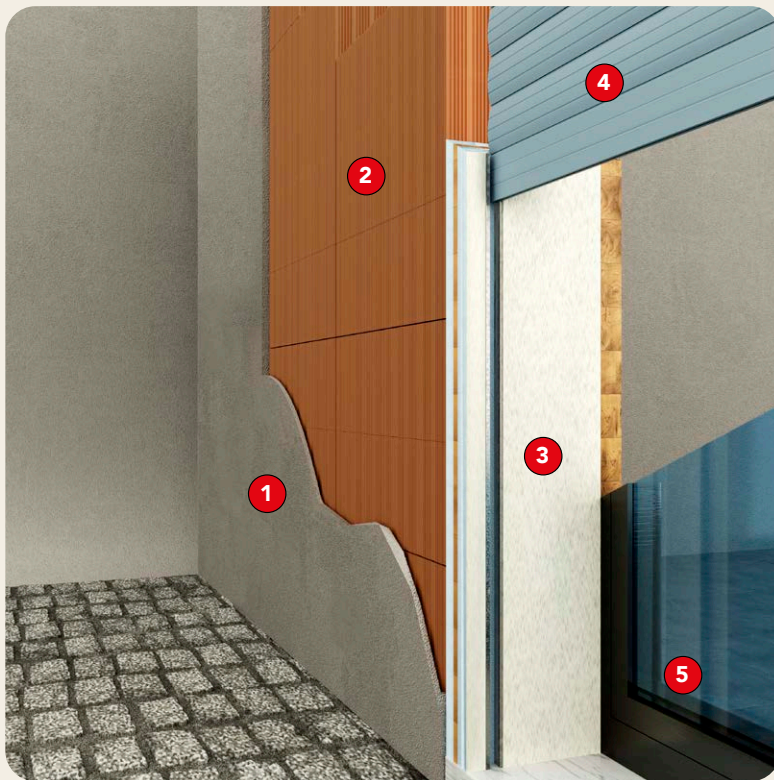


LATO ESTERNO

- 1 Rivestimento
- 2 Mattoni
- 3 Spalla Termica
- 4 Tapparella
- 5 Infisso

DETTAGLIO SPALLA TERMICA

- Mattoni 1
- Spalla Termica 2
- Guida Tapparella 3
- Tapparella 4

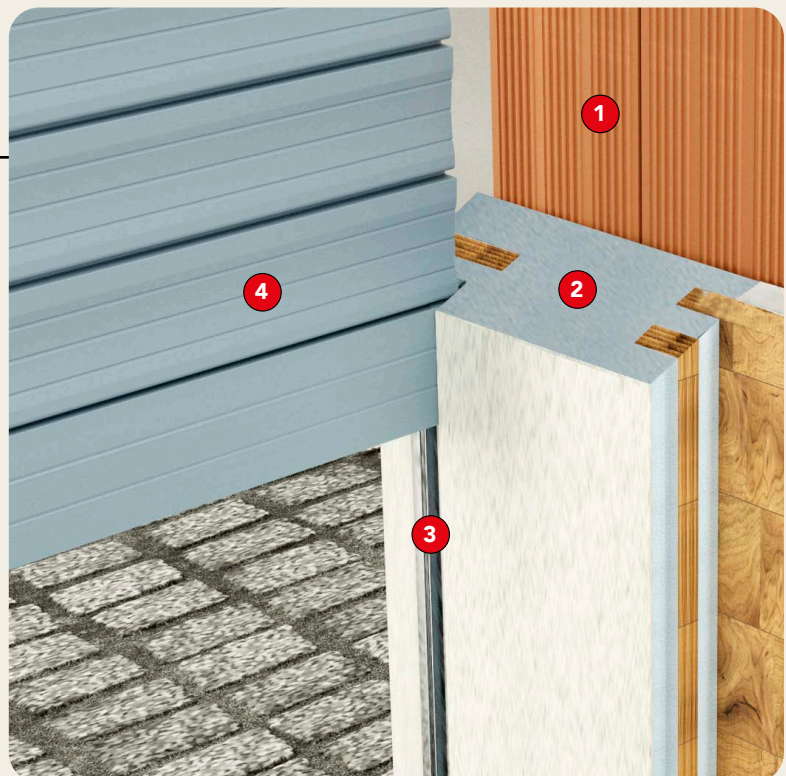

MODULO ORDINI

MODELLO CONTROTELAI: PEZZI N°:

Dimensione Vano

Dimensione Vano filo intonaco

Controtelaio

Tapparella

Colore Tapparella

Pred. Zanzariera



Sottobanca

NOTE

CASSONETTI

MODULO ORDINI


CLIENTE	VOSTRO RIFERIMENTO

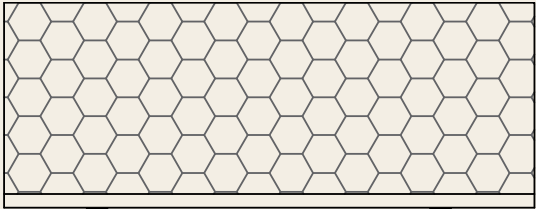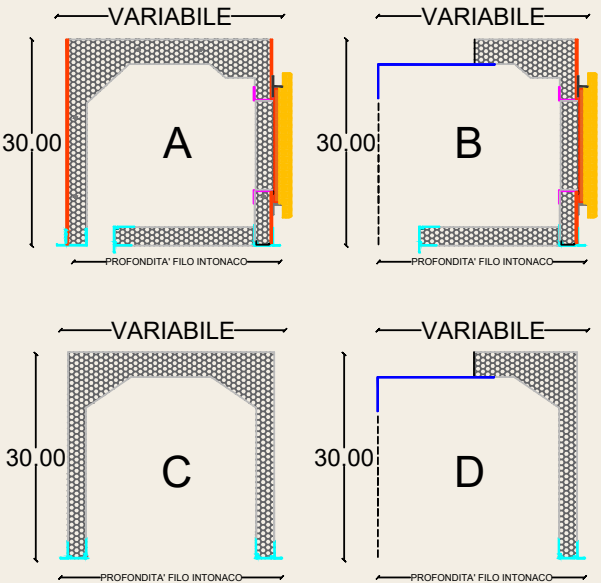

~APPOGGIO~ LUCE GUIDA CELINO ~APPOGGIO~

COMUNICARE PER ISPEZIONE A CELINO


AGGIUNTA DI ESP ESTERNO



POSIZIONE CANTIERE	PZ	PROFOND. CASSONET.	APPOG. DX	APPOG. SX	MOTORE MECCANICO		NM	CINGHIA		LARG. CASS.	LUCE GUIDA CELINO	MODELLO CASSONETTO
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			
					DX	SX		DX	SX			

MODULO ORDINI

Indicazioni misure cassonetto

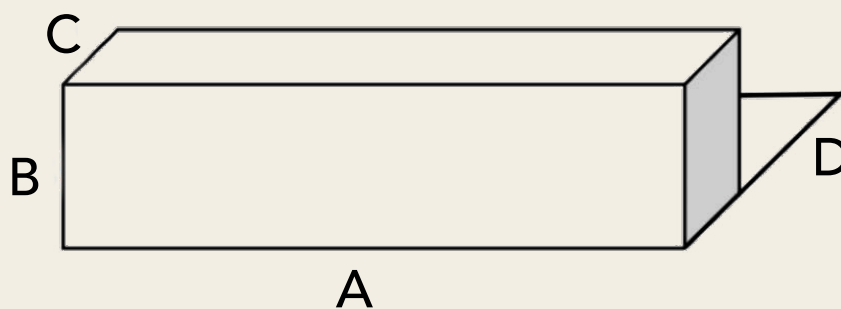


PZ	A	B	C	D

FINITURE RAL



BIANCO
9010-A




MARRONE
8017-L




AVORIO
1013-E



BRONZO VIV 314
DR-291




GRIGIO
7040



VERDE
RAGGRINZATO
DR-659




VERDE 6005
6005-A




NERO OPACO
6005 DR-935



MARRONE
GOFFRATO DR-
809



VERDE MARMO
DR-601




GRIGIO
7016



ROSSO
3003-B




BIANCO
GOFFRATO
DR-937




AVORIO
GOFFRATO
DR-105




VERDE
GOFFRATO DR-
622



MARRONE
MARMO DR-802



INOX CHIARO
DR-734




GRIGIO MARMO
DR-709




GRIGIO MICACEO
DR-703



VERDE BUGNATO
DR-606



VERDE BUCCIATO
DR-621



MARRONE
BUCCIATO
DR-820



GRIGIO BUGNATO
DR-924




RAME BUGNATO
DR-926



MARRONE
BUGNATO
DR-915




MARRONE
RAGGRINZATO
DR-806




GRIGIO
RAGGRINZATO
DR-706



PINO SBIANCATO
527-137R



CILIEGIO CHIARO
317-203R



CILIEGIO SCURO
317-70R



PLAST
391-74R



CILIEGIO
NATURALE
548-73



NOCE
102-70R



ROVERE CHIARO
EL 541-137R



PLAST CHIARO
386-73R

COLORI TAPPARELLE

ALLUMINIO

● Colori in pronta consegna

Pag. 76 Cod. TAPP-0003 RELLA ALLUMINIO

Pag. 77 Cod. TAPP-0004 RELLA ALLUMINIO mignon

Pag. 78 Cod. TAPP-0013 RELLA ALLUMINIO ad alta densità



1 BIANCO

45 BIANCO
PAPIRO

19 PANNA
RAL 1013

49 RAL 1015


77 RAL 9016



36 GRIGIO
35 RAL 7035

3 GRIGIO
RAL 7036

68 RAL 9001



9 BRONZO

38 BRONZO
SCURO

2 ARGENTO
RAL 9006

42 GRIGIO
RAL 7016

44 RAL 9007

8 AVORIO



33 VERDE
ACQUA


27 VERDE
PISELLO
RAL 6021

12 VERDE OLIVA
RAL 6011

5 VERDE
RAL 6005

7 TESTA DI
MORO
RAL 8019

55 RAL 7047



6 ROSSO
MATTONE
RAL 3009

16 BORDEAUX
RAL 3005

26 OCRA

25 TERRACOTTA
RAL 8003

32 SABBIA

21 MARRONE
CIOCCOLATO
RAL 8017



46 GRIGIO
MEDIO

56 RAL 7004

4 BEIGE
RAL 1019

86 RAL 7044

54 RAL 7038

65 RAL 6009



73 RAL 7039

75 RAL 7021

69 SALMONE

47 RAL 7001

48 RAL 8014

0 RAL 9005


● Colori in pronta consegna

ALLUMINIO


Pag. 76 Cod. TAPP-0003 RELLA ALLUMINIO

Pag. 77 Cod. TAPP-0004 RELLA ALLUMINIO mignon

Pag. 78 Cod. TAPP-0013 RELLA ALLUMINIO ad alta densità



53 ROSSO
PORPORA
RAL 3004




15 AZZURRO
RAL 5015



31 CELESTE




13 VERDE
BRILLANTE
RAL 6029




14 ROSSO VIVO
RAL 3003




24 GRIGIO
RAFFAELLO



22 VERDE
RAFFAELLO



20 ROSSO
RAFFAELLO



23 MARRONE
RAFFAELLO



60 LEGNO
GOLDEN OAK 7



11 LEGNO
SCURO



17 LEGNO
ROVERE




10 LEGNO
CHIARO




28 LEGNO
CILIEGIO



18 LEGNO
DOUGLAS



50 RENOLIT
MIELE




39 LEGNO
NOCE




30 LEGNO
SCURO
FIAMMATO



40 LEGNO
CEDRO



35 LEGNO
OLMO




29 LEGNO
CHIARO
FIAMMATO




66 LEGNO
RENOLIT



62 BIANCO
RENOLIT



51 LEGNO
EUROPA



61 LEGNO 809



37 LEGNO
CASTAGNO



34 LEGNO PINO



52 LEGNO
NODOSO


COLORI TAPPARELLE

PVC


COLORI PRONTA CONSEGNA



1 BIANCO




24 AVORIO 1013




14 AVORIO 217



19 GRIGIO 35




3 GRIGIO 06




18 GRIGIO
SCURO




5 VERDE 110




17 VERDE
BOTTIGLIA




11 ROSSO
MATTONE




7 CELESTE




8 BLEU



15 BRUNO 11




20 TESTA DI
MORO




34 LEGNO 09



6 LEGNO SCURO




62 DOUGLAS
K70




35 LEGNO K99

COLORI SU ORDINAZIONE



13 AVORIO 01




25 AVORIO 711



26 AVORIO 701



23 GRIGIO SCURO
704



50 GRIGIO 562



12 VERDE
PISELLO



10 VERDE OLIVA



44 VERDE
ACQUA



36 VERDE 65



31 VERDE 6005




16 ROSSO VIVO



CA 2 PORPORA



9 ACQUA
MARINA



73 BEIGE
CHIARO



29 MARRONE 25



76 MARRONE
8017




33 LEGNO F412



2 LEGNO
CHIARO



63 FRASSINO
K51



71 LEGNO K1



75 LEGNO K10



60 MOGANO K7

COLORI DUERO


COLORI PER L'ESTERNO

ALLUMINIO


*Scegli il colore per
l'esterno della tua
tapparella.*



TINTA UNITA




1 BIANCO



19 PANNA
RAL 1013




45 BIANCO
PAPIRO




4 BEIGE
RAL 1019




36 GRIGIO
35 RAL 7035



2 ARGENTO
RAL 9006




44 RAL 9007



42 GRIGIO
RAL 7016



3 GRIGIO
RAL 7036




5 VERDE
RAL 6005



26 OCRA



7 TESTA DI
MORO
RAL 8019




27 VERDE
PISELLO
RAL 6021




13 VERDE
BRILLANTE
RAL 6029




16 BORDEAUX
RAL 3005




8 AVORIO



32 SABBIA



15 AZZURRO
RAL 5015



25 TERRACOTTA
RAL 8003



6 ROSSO
MATTONE
RAL 3009




21 MARRONE
CIOCCOLATO
RAL 8017


FINTO LEGNO




60 LEGNO
GOLDEN OAK 7




39 LEGNO
NOCE



11 LEGNO
SCURO



37 LEGNO
CASTAGNO



50 RENOLIT
MIELE



10 LEGNO
CHIARO

RAFFAELLO



24 GRIGIO
RAFFAELLO



23 MARRONE
RAFFAELLO



COLORI PER L'INTERNO

PVC

*Scegli il colore per
l'interno della tua
tapparella.*

STANDARD




1 BIANCO




5 VERDE 110



44 VERDE
ACQUA




24 AVORIO
1013



14 AVORIO 217



15 BRUNO 11



20 TESTA DI
MORO




76 MARRONE
8017




11 ROSSO
MATTONE



8 BLEU



3 GRIGIO 06



19 GRIGIO 35



29 MARRONE 25



2 LEGNO CHIARO



34 LEGNO 09



33 LEGNO F412



6 LEGNO SCURO

TABELLA COLORI

AVVOLGIBILI

Pag. 81 Cod. TAPP-0036 ZANZA

Pag. 84 Cod. TAPP-0034 ARIA LUCE



1 BIANCO



45 BIANCO
PAPIRO




19 PANNA
RAL 1013




36 GRIGIO
35 RAL 7035




3 GRIGIO
RAL 7036



4 BEIGE
RAL 1019




8 AVORIO




32 SABBIA




7 TESTA DI
MORO
RAL 8019




21 MARRONE
CIOCCOLATO
RAL 8017




5 VERDE
RAL 6005




26 OCRA




25 TERRACOTTA
RAL 8003




27 VERDE
PISELLO
RAL 6021




6 ROSSO
MATTONE
RAL 3009




46 GRIGIO
MEDIO




44 RAL 9007



42 GRIGIO
RAL 7016



2 ARGENTO
RAL 9006



55 RAL 7047

AVVOLGIBILI

Pag. 81 Cod. TAPP-0036 ZANZA

Pag. 84 Cod. TAPP-0034 ARIA LUCE




53 ROSSO
PORPORA
RAL 3004



15 AZZURRO
RAL 5015



13 VERDE
BRILLANTE
RAL 6029




24 GRIGIO
RAFFAELLO



22 VERDE
RAFFAELLO



23 MARRONE
RAFFAELLO




50 RENOLIT
MIELE



11 LEGNO
SCURO



10 LEGNO
CHIARO



28 LEGNO
CILIEGIO



37 LEGNO
CASTAGNO



52 LEGNO
NODOSO



39 LEGNO
NOCE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) APPROVAZIONE DELL'ORDINE

Gli ordini, anche se inoltrati a mezzo agente, non saranno vincolanti per la Dinaflex s.r.l. se non dopo specifica approvazione scritta della stessa. Comprenderanno solo quanto espressamente citato e saranno regolamentati dalle nostre condizioni di vendita.

2) VARIAZIONI O ANNULLAMENTI D'ORDINE

Gli articoli venduti dalla Dinaflex s.r.l. sono prodotti su specifiche del cliente. Per questa caratteristica gli ordini potranno essere annullati o modificati solo il giorno dell'invio degli stessi.

3) EFFICACIA CONDIZIONI DI VENDITA

Qualora ci siano delle variazioni di costi di produzione tra la data dell'ordine e quello di consegna del materiale, la Dinaflex s.r.l. potrà variare i prezzi pattuiti. I prezzi contenuti nella conferma d'ordine, ove diversi da quelli contenuti nell'ordine, si intendono accettati se non contestati entro 12 ore dalla spedizione della conferma.

4) TERMINI DI CONSEGNA

I termini previsti per la produzione e per la consegna delle merci, pur se indicati nella conferma d'ordine, sono approssimativi. La Dinaflex s.r.l. non risponde di eventuali ritardi determinati da cause di forza maggiore o comunque da cause non interamente imputabili alla venditrice. È escluso che il ritardo provocato possa dar diritto al compratore al risarcimento danni e/o risoluzione del contratto. È consentito al compratore il recesso ove il ritardo superi di 60 giorni la data prevista di consegna. La consegna dei prodotti potrà avvenire mediante consegne successive parziali.

5) MODALITÀ DI SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, qualunque indicazione contenga la conferma d'ordine. Qualora al trasporto debba provvedere il compratore, egli sarà responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal ritardo di consegna a lui imputabile rispetto alle date preavvisate per iscritto dalla Dinaflex s.r.l. considererà risolto il contratto trascorsi 30 giorni dalla data prevista per la consegna della merce al vettore.

6) RISERVA DI DOMINIO

Le merci consegnate restano di nostra proprietà fino al momento del pagamento integrale della merce. Fino all'avvenuto pagamento il compratore non è autorizzato a cedere la merce in pegno o a garanzia di un credito.

Inoltre il compratore ha l'obbligo di prestare la massima cura nella conservazione della merce che si considera temporaneamente depositata a titolo gratuito presso il medesimo, ed è comunque responsabile in caso di furto o perdita della merce non dovuta a causa a lui non imputabile.

7) DISCIPLINA DEI RECLAMI

Qualsiasi contestazione del compratore relativa ad una singola consegna non influirà sul contratto, in rapporto alle consegne successive. Il compratore userà diligenza e tempestività nell'esame e controllo della merce. Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo di merce fornita debbono essere denunciati dal compratore, a pena di decadenza, all'atto di ricevimento, inserendo il relativo reclamo nel DDT di consegna qualora possa essere coinvolto il vettore nella responsabilità del fatto. In ogni caso il compratore deve comunicare alla Dinaflex s.r.l. l'irregolarità o l'ammancio entro otto giorni del ricevimento della merce tramite lettera raccomandata A.R. La pretesa esistenza di vizi, difetti o ritardi non attribuisce al compratore, neanche in sede giudiziale, il diritto di sospendere i pagamenti intendendosi espressamente richiamato in favore della Dinaflex s.r.l. il disposto di cui all'art. 1462, 1° comma, c.c. .

8) AUTORIZZAZIONE RESI

Non si accettano eventuali ritorni di merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Anche se autorizzati i resi devono sempre essere inoltrati a cura e a spese del compratore.

9) MODALITÀ DI PAGAMENTO – INADEMPIENZA

Il pagamento s'intende alla consegna salvo diversamente specificato sulle nostre conferme d'ordine e fatture. Il pagamento diverso da quanto concordato deve essere preventivamente autorizzato dalla Dinaflex s.r.l.

10) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia l'unico foro competente sarà quello di Napoli con esclusione di qualsiasi foro alternativo o concorrente.

NOTE


[illegible]

NOTE



INQUADRA. SCARICA. CALCOLA.

Il preventivo non è mai stato così veloce.

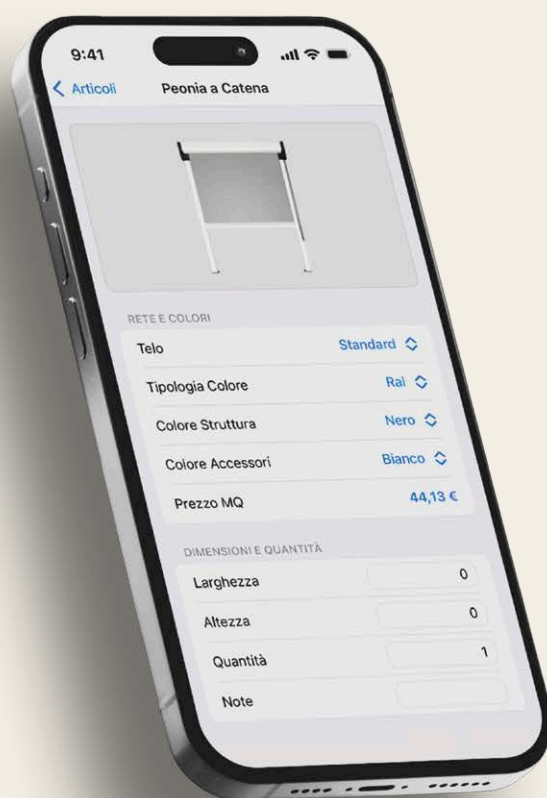

APP PREVENTIVATORE



Scarica l'app dall'
App Store

Inquadra il QR Code >



Scarica l'app su
Android

Inquadra il QR Code >



Via Ferrovie dello Stato - Zona ASI Giugliano (NA)

Tel. 081 818 2211

preventivi@dinaflex.it - ordini@dinaflex.it - amministrazione@dinaflex.it - commerciale@dinaflex.it